




Ιονιστής



Ενεργειακή
Κλάση

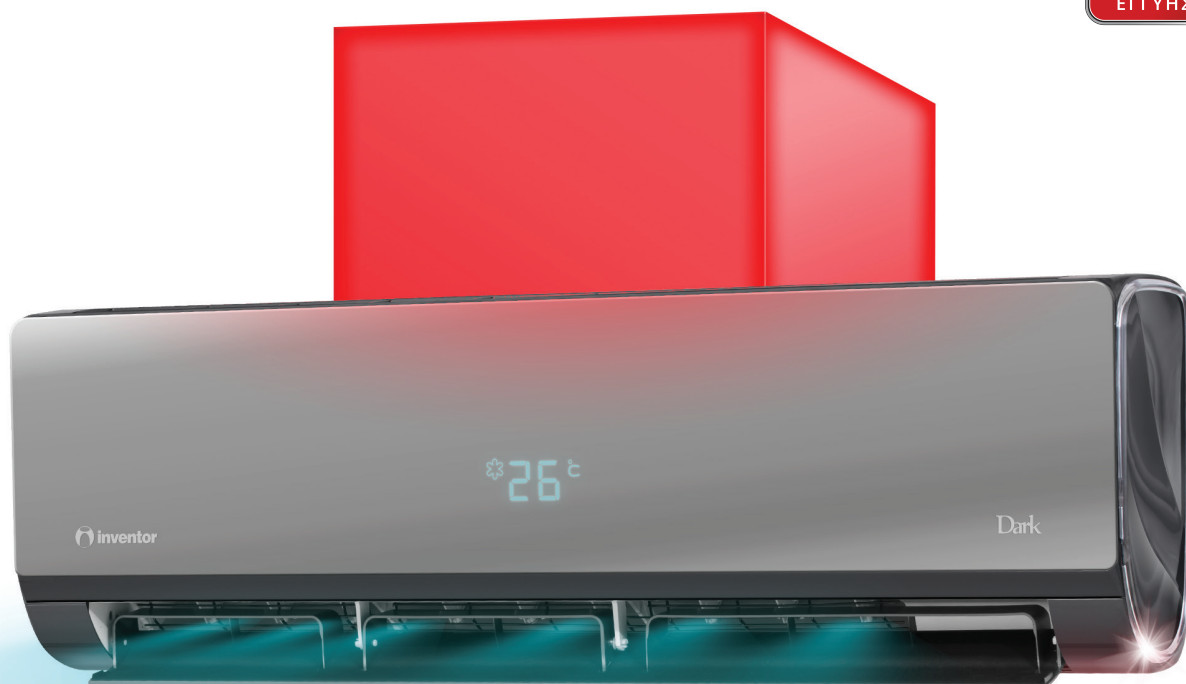

Ροή Αέρα 4ων
Κατευθύνσεων



Wi-Fi
Standard




Καινοτόμος
Σχεδιασμός



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Λειτουργία Ψύξης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες (-20°C)



Φίλτρο Σκόνης
Αέρα Υψηλής
Πυκνότητας



Χρονοδιακόπτης
24 ωρών



Λειτουργία
Ύπνου



Αυτόματη Κίνηση
Περσίδων



Αποθήκευση
Θέσης
Περσίδας



Λειτουργία
Έξυπνης
Προθέρμανσης



Λειτουργία
Turbo



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Αυτοδιάγνωση
Βλαβών



Ανίχνευση
Διαρροής
Ψυκτικού Μέσου



Δύο Έξοδοι
Σύνδεσης
Αποστράγγισης



All
DC Inverter



R32 Ψυκτικό
Μέσο

Μοντέλο			DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09	DR2VI-09WFI/ DR2VO-09	DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12	DR2VI-12WFI/ DR2VO-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (2.730-12.620)	9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.2)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			11.000 (2.730-14.330)	11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.2 (0.8-4.2)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	4.2 (1.0-5.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.6	3.5	3.5	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	8.5	8.5	6.1	7.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	107	144	144	287	350
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.4	2.8	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	731	854	854	1.610	1.963
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.6	3.0	3.0	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.5	5.5	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	662	662	756	756	1.263	1.537
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-6.7)	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-7.2)	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	650 (200-1.500)	650 (200-1.500)	875 (300-1.500)	870 (300-1.500)	1.460 (400-2.000)	2.160 (700-2.900)	
	Θέρμανση	800 (300-1.600)	800 (300-1.600)	1.100 (500-1.600)	1.100 (500-1.600)	1.400 (520-2.500)	2.180 (700-2.900)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			650/600/500/450	650/600/500/450	700/650/550/500	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)		20/25/30/35	20/25/30/35	22/29/33/38	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47
	Εξωτερική Μονάδα		47	47	48	48	53	52
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		54	54	58	58	59	60
	Εξωτερική Μονάδα		59	59	61	61	65	65
Τύπος Συμπίεστη			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		887/211/281	887x211x281	887/211/281	887x211x281	1.030/233/322	1.115/248/336
	Εξωτερική Μονάδα		800/280/550	800x280x550	800/280/550	800x280x550	800/280/550	890/353/697
Καθαρό Βάρος (kg)			10.0/29.0	10.0/29.0	10.0/31.5	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/650	R32/650	R32/940	R32/940	R32/900	R32/1.200
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
	Θέρμανση		-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24