



Σειρά Κλιματιστικών Supreme

Απολαύστε πραγματικά καθαρή
ατμόσφαιρα στο σπίτι σας,
εξοικονομήστε ενέργεια
και εξασφαλίστε μέγιστη απόδοση!



Τεχνολογία
Ultraviolet Τύπου C
& Ιονιστής



Ενεργειακή
Κλάση




Wi-Fi
Standard



Hotel
Menu



Χρυσή
Προστασία

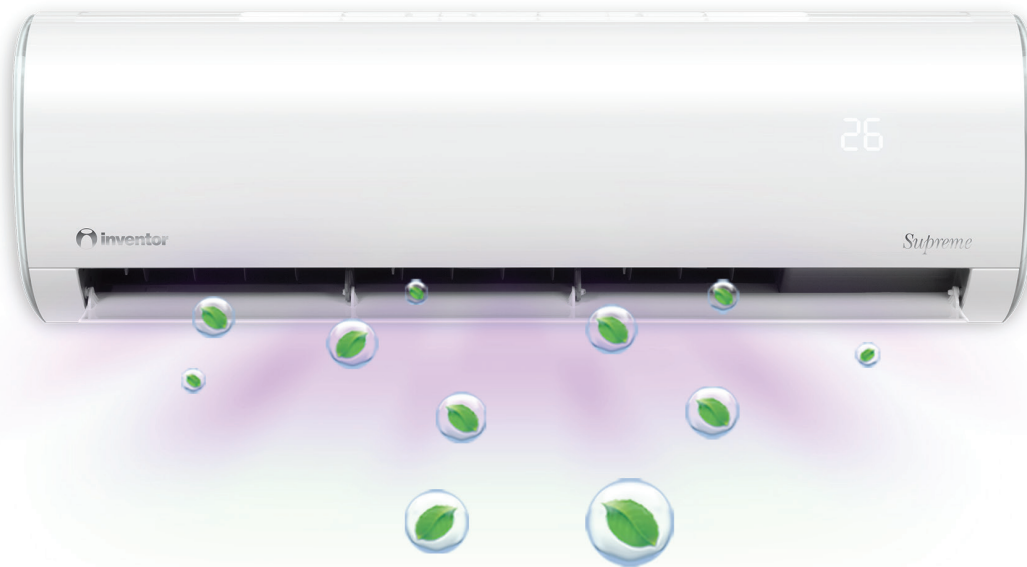

Πραγματικά Καθαρή Ατμόσφαιρα



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες φως “σπάει” τους μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του κλιματιστικού, προσφέροντας απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα. Ο Ιονιστής εξασφαλίζει με φυσικό & αποτελεσματικό τρόπο την απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, όπως μικρόβια, γύρη, καπνό, σκόνη και οσμές και προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας!

Εξοικονόμηση Ενέργειας



Ενεργειακή Κλάση A+++ Η τεχνολογική υπεροχή της σειράς Supreme εγγυάται άριστες αποδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ (θέρμανση - θερμή ζώνη) και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα εξοικονομείτε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.



Wi-Fi Standard Η εφαρμογή Inventor Control σας επιτρέπει όχι μόνο να ρυθμίζετε τη συσκευή σας από το smartphone ή το tablet σας, αλλά και να δημιουργείτε εξατομικευμένα σενάρια σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις ανάγκες του χώρου και την πρόβλεψη του καιρού, καθώς και να μοιράζεστε τη συσκευή σας με όποιον εσείς επιθυμείτε..





Hotel Menu Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

Μέγιστη Προστασία & Απόδοση



Χρυσή Προστασία Η εξελεγμένη χρυσή υδροφιλική επικάλυψη που φέρει η εσωτερική και εξωτερική μονάδα, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία και απόδοση του κλιματιστικού σας, επιμηκώνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο. Παράλληλα, αυξάνει την ανθεκτικότητα της εξωτερικής μονάδας σε διαβρωτικά στοιχεία όπως η βροχή και ο αλμυρός αέρας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την απόδοση θέρμανσης.

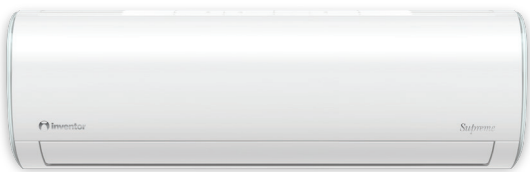

Φίλτρο Τριπλής
Δράσης



Φίλτρο
Αποστείρωσης
HEPA




Λειτουργία
Αυτοκαθαρισμού



Ροή Αέρα 4ων
Κατευθύνσεων



Λειτουργία
Follow Me



Απόλυτα
Αθόρυβη
Λειτουργία



Θέρμανση
8°C



Κεντρικός
Έλεγχος



Φίλτρο Σκόνης
Αέρα Υψηλής
Πυκνότητας



Λειτουργία Ψύξης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες



Έξυπνη
Αποπάγωση



Λειτουργία
Ύπνου



Δυνατότητα
Αντιστάθμισης
Θερμοκρασίας



Λειτουργία
Έξυπνης
Προθέρμανσης



Εσωτερικός
Ανεμιστήρας
12 Ταχυτήτων



Εξωτερικός
Ανεμιστήρας
5 Ταχυτήτων

Μοντέλο			SUVI-09WFI/ SUVO-09	SUVI-12WFI/ SUVO-12	SUVI-18WFI/ SUVO-18	SUVI-24WFI/ SUVO-24	SUVI-18WFIB/ SUVO-18B	SUVI-24WFIB/ SUVO-24B
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.100)	18.000 (6.200-21.000)	24.000 (7.100-27.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.38-6.74)	7.33 (1.61-8.79)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.6	5.2	7.0	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.3	6.1	7.1	6.1	7.4	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	156	211	256	412	247	405
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.7	4.1	4.8	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	945	1.435	1.697	1.435	1.680
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.5	4.2	6.4	4.4	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1	5.5	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	686	1.153	1.757	1.208	1.537
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.18 (0.4-5.4)	5.24 (0.5-6.9)	6.90 (0.6-10.3)	10.20 (0.7-13.3)	6.70 (0.6-10.0)	11.50 (1.8-13.8)	
	Θέρμανση	3.18 (0.5-5.2)	4.73 (0.4-6.9)	6.40 (0.9-10.5)	10.20 (1.1-13.3)	6.80 (0.9-10.2)	11.00 (1.8-13.8)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.73 (0.10-1.24)	1.21 (0.13-1.58)	1.54 (0.14-2.36)	2.34 (0.16-2.96)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)	
	Θέρμανση	0.73 (0.12-1.20)	1.09 (0.10-1.68)	1.48 (0.20-2.41)	2.04 (0.26-3.14)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/800/640	840/680/540	980/817/662
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	21/25/32/38.5	22/25/34.5/40.5	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5	26/30/36/42.5	30/36/40.5/45	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	56	56	59.9	56	59	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	55	55	59	56	59	
	Εξωτερική Μονάδα	62	63	61	67	63	67	
Ικανότητα Αφυύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	48.0	67.2	
Συμπίεστής			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	957x213x302	1.040x220x327	
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	800x333x554	845x363x702	805x330x554	890x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.6/23.2	7.6/23.2	9.5/37.8	11.9/48.4	10.0/32.7	12.3/42.9	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.600	R32/1.080	R32/1.420
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	