

Το **ONOMA** στον κλιματισμό



Ενεργειακή
Κλάση



Wi-Fi
Standard




Ιονιστής



Hotel Menu



09/12/18/24K Btu/h

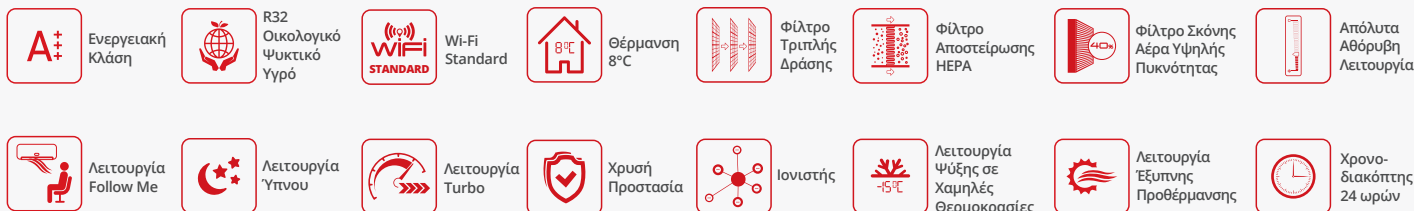

Μοντέλο			PR1V132-09WF/ PR1VO32-09	PR1V132-12WF/ PR1VO32-12	PR1V132-18WF/ PR1VO32-18	PR1V132-24WF/ PR1VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64 (0.90-3.40)	3.51 (1.11-4.16)	5.30 (1.81-6.13)	7.03 (2.08-7.94)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.56 (1.37-6.74)	7.32 (1.61-8.79)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14.825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	256	402
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.3	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	735	805	1.435	1.680
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.6	4.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	714	1.153	1.757
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.1 (0.4-5.4)	5.4 (0.5-6.9)	6.9 (0.6-10.3)	10.2 (0.7-13.3)	
	Θέρμανση	3.2 (0.5-5.2)	4.2 (0.4-6.9)	6.4 (0.9-10.5)	10.2 (1.1-13.3)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Θέρμανση	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5
	Εξωτερική Μονάδα		55.5	56	56	59.5
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	53	55	59
	Εξωτερική Μονάδα		61	65	61	67
Τύπος Συμπίεστη			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²) / (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/10	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327
	Εξωτερική Μονάδα		700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική / Εξωτερική		7.5/22.7	7.5/22.7	10/34	12.3/51.5
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (kg)			R32/0.5	R32/0.5	R32/1.0	R32/1.6
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Θέρμανση		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30

