

inventor



neoeco

Massimo risparmio energetico per tutto l'anno!



Classe Energetica
Raffreddamento/
Riscaldamento



Algoritmo
Inverter Plus




Wi-Fi con
Controllo Vocale



Funzione
Breeze Away



Tecnologia
Ultravioletta
Tipo C & Ionizzatore

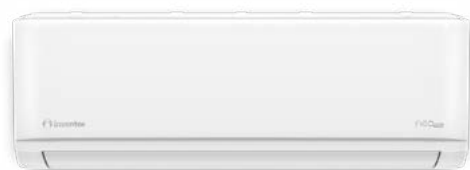

L'APP WiFi è compatibile con le scorciatoie (Shortcuts) Siri, Google Assistant* e Amazon Alexa**.

*Il logo Google è un marchio di Google LLC. La funzione Assistente Google potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi e lingue. ** Amazon, Alexa e i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.



Modalità modalità ultra silenziosa 19dB(A)



Funzione Follow Me



Elevata capacità di riscaldamento anche a basse temperature -20°C



Funzione Hotel Menu




Controllo Centrale



Funzione Remote On/Off



Flusso d'aria a 4 vie



Sterilizzazione con filtro HEPA

Modello		NECUVI-09WFI/NECUVO-09	NECUVI-12WFI/NECUVO-12	
Capacità di raffreddamento (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	
Capacità di raffreddamento (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)	
Capacità di riscaldamento (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)	
Capacità di riscaldamento (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)	
Efficienza stagionale (In conformità alla EN14825)	Raffreddamento	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Classe energetica	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5
		Consumo annuo di energia kWh/anno	103	144
	Riscaldamento (Zona Centrale)	Pdesign (kW)	2.4	2.6
		Classe energetica	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
	Riscaldamento (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.7	3.1
		Classe energetica	A+++	A+++
SCOP		6.0	6.0	
Consumo annuo di energia kWh/anno		630	723	
Tensione / Frequenza / Fase (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	
Ingresso corrente (A)	Raffreddamento	2.73 (0.35-4.78)	4.37 (0.6-7.2)	
	Riscaldamento	2.83 (0.32-4.32)	4.24 (0.7-6.78)	
Potenza in ingresso (kW)	Raffreddamento	0.63 (0.08-1.10)	0.99 (0.13-1.65)	
	Riscaldamento	0.65 (0.07-0.99)	1.02 (0.16-1.56)	
Volume del flusso d'aria (alto/medio/basso) (m³/h)		510/360/300	520/370/310	
Livello sonoro [dB(A)]	Unità interna (Silenzioso/Basso/Medio/Alto)	19/22/31/37	21/22/33/39	
	Unità esterna	54	54.5	
Livello di Potenza Sonora [dB(A)]	Unità interna	54	55	
	Unità esterna	58	61	
Deumidificazione	(L/h)	1.2	1.6	
	(L/Giorno)	28.8	38.4	
Tipo di compressore		ROTATIVO	ROTATIVO	
Linea (tubo) del liquido Linea (tubo) del gas		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Cavo di alimentazione Esterno / Fusibili (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	
Cavi di segnale (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	
Dimensioni (LxPxA) (mm)	Unità interna	802x200x295	802x200x295	
	Unità esterna	765x303x555	765x303x555	
Peso netto (kg)	Interno/Esterno	8.7/26.4	8.7/26.4	
Refrigerante/Carica (g)		R32/620	R32/620	
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) Raffreddamento/Riscaldamento	Raffreddamento	-15-50	-15-50	
	Riscaldamento	-20-24	-20-24	

*È richiesto l'acquisto di un kit di connessione individuale per ogni unità.