

neoeco

Massimo risparmio energetico per tutto l'anno!



Classe energetica  
Raffreddamento/  
Riscaldamento



iA Plus  
(Algoritmo inverter Plus)




Wi-Fi  
con Controllo vocale



Funzione  
Breeze away



Tecnologia ultravioletta  
tipo C e ionizzatore

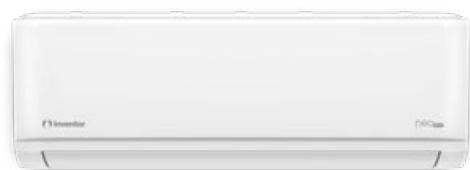

L'APP WiFi è compatibile con gli assistenti Siri Shortcuts, Google Assistant\* e Amazon Alexa\*\*.

\*Il logo Google è un marchio di Google LLC. La funzione Assistente Google potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi e lingue. \*\* Amazon, Alexa e i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.



Ultra Silence Mode 19dB(A)



Funzione Follow Me



Elevata capacità di riscaldamento anche a -20°C



Hotel Menu




Controllo centrale



Remote On/Off\*



Flusso d'aria a 4 vie



Sterilizzazione con filtro HEPA

Model			NECUVI-09WFI/NECUVO-09	NECUVI-12WFI/NECUVO-12
Capacità di raffreddamento(Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)
Capacità di raffreddamento (kWatt)			2.64 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)
Capacità di riscaldamento (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.584 (3.640-14.950)
Capacità di riscaldamento (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.98 (1.07-4.38)
Efficienza stagionale (In conformità alla EN14825)	Raffreddamento	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Classe energetica	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5
		Consumo annuo di energia (kWh/anno)	103	144
	Riscaldamento (Zona Centrale)	Pdesign (kW)	2.4	2.6
		Classe energetica	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
		Consumo annuo di energia (kWh/anno)	730	791
	Riscaldamento (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.7	3.1
		Classe energetica	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0
		Consumo annuo di energia (kWh/anno)	630	723
Tensione/Frequenza/Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ingresso corrente (A)	Raffreddamento	2.73 (0.35-4.78)	3.3 (0.4-8.5)	
	Riscaldamento	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	
Potenza in ingresso (W)	Raffreddamento	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	
	Riscaldamento	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	
Volume del flusso d'aria (Alto /Medio/Basso) (m3/h)			548/489/383	520/370/310
Livello sonoro [dB(A)]	Unità interna (Silenzioso/Basso/Medio/Alto)	19/22/31/37	21/22/33/39	
	Unità esterna	54	54.5	
Livello di Potenza Sonora [dB(A)]	Unità interna	54	55	
	Unità esterna	58	61	
Deumidificazione	L/ore	1.2	1.6	
	L/Giorno	28.8	38.4	
Tipo di compressore			ROTATIVO	ROTATIVO
Linea (tubo) del liquido   Linea (tubo) del gas			1/4"   3/8"	1/4"   3/8"
Fusibili (A)			3x1.5x10	3x1.5x10
Cavo di alimentazione (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Dimensioni (LxPxA) (mm)	Unità interna	802x200x295	802x200x295	
	Unità esterna	765x303x555	765x303x555	
Peso netto (kg)			8.7/26.4	8.7/26.4
Refrigerante/Carica (g)			R32 / 620	R32 / 620
Intervallo di temperatura di funzionamento dell'unità' esterna (°C)	Raffreddamento	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Riscaldamento	-20 ~ 24	-20 ~ 24	

\*È richiesto l'acquisto di un kit di connessione individuale per ogni unità.