


passion


wifi ready

9.000 έως 24.000 Btu/h

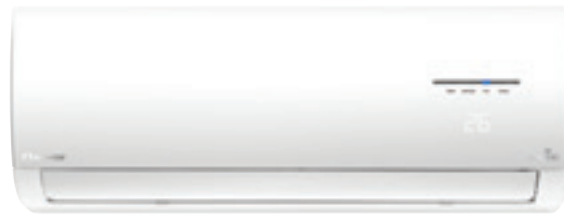

	P4MVI-09WFR P4MVO-09	P4MVI-12WFR P4MVO-12	P4MVI-18WFR P4MVO-18	P4MVI-24WFR P4MVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.000 (4.390-11.250)	12.000 (4.870-15.240)	17.500 (5.800-20.300)	24.000 (9.650-26.900)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10.000 (3.300-12.700)	13.000 (3.380-16.640)	19.000 (3.820-21.780)	26.000 (7.100-31.200)
Θερμ. Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.1	7.0
Ενεργειακή Κλάση (Ευρωπαϊκή)	A++	A++	A++	A++
SEER (Ενεργειακή Απόδοση)	6.1	6.7	6.4	6.6
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/εξ.)	149	182	278	371
Θερμ. Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.8	5.2	6.3
Ενεργειακή Κλάση (Ευρωπαϊκή)	A+++	A+++	A+++	A+++
SEER (Ενεργειακή Απόδοση)	5.1	5.1	5.1	5.1
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/εξ.)	769	1.043	1.427	1.729
Θερμ. Σχεδιασμού (kW)	2.4	3.2	4.5	5.3
Ενεργειακή Κλάση (Ευρωπαϊκή)	A+	A+	A+	A+
SEER (Ενεργειακή Απόδοση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/εξ.)	840	1.120	1.575	1.855

Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)



A+++ Ενεργειακή Κλάση*

Υψηλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Έξυπνο Κλιματιστικό WiFi Ready

Λειτουργία iFeel

Ενεργοποιήστε την λειτουργία iFeel και προσαρμόστε την θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεστε! Αφήστε τον αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο να σας προσέξει και απαλλαγείτε από την διαφορά στην θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο με την βοήθεια της λειτουργίας iFeel!

*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη θέρμανση για την θερμή ζώνη (Ελλάδα)

WellMore Air Ionizer

Ιονιστής Αέρα

Παράγει αρνητικά φορτισμένα ιόντα απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υγιεινό, ασφαλές και ήρεμο.

Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA

Κατακρατά ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης που υπάρχουν στον αέρα. Ο αέρας που φιλτράρεται, είναι καθαρός και αποστειρωμένος από μικρόβια που προκαλούν αλλεργίες αλλά και την μετάδοση ιώσεων.

Φίλτρο Vitamin C

Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου. Ο αέρας που φιλτράρεται αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας δίνοντας μια ανάσα δροσιάς.

Φίλτρο Silver Ion

Τα ιόντα αργύρου σκοτώνουν τα βακτηρίδια και τα μικρόβια που βρίσκονται στον αέρα. Προσφέρει καθαρό αέρα χωρίς οσμές, εμποδίζοντας την δημιουργία της μούχλας.

Φίλτρο Cold Catalyst Filter

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά αέρια όπως φορμαλδεΐδη και άλλα πτητικά οργανικά μείγματα.

	R410A	CE	ISO 9001	ISO 14001	RoHS	P4MVI-09WFR / P4MVO-09	P4MVI-12WFR / P4MVO-12	P4MVI-18WFR / P4MVO-18	P4MVI-24WFR / P4MVO-24	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη / Θέρμανση		0.49-5.52 / 0.64-5.78		0.45-7.47 / 0.7-7.57		0.62-9.95 / 0.78-9.91		0.9-13.9 / 1.5-14.9	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη / Θέρμανση		112-1.270 / 147-1.330		104-1.720 / 162-1.740		142-2.290 / 179-2.280		200-3.050 / 320-3.300	
Παροχή Αέρα (m ³ /h)			650/560/450		650/560/450		850/620/540		1.150/1.070/880	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον.		26/33/40 / 57		28/35/42 / 56		27/35/43 / 61		35/41/48 / 60	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον.		54 / 60		55 / 61		57 / 65		63 / 67	
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm)	Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον.		800x188x275 / 780x250x540		800x188x275 / 810x310x558		940x205x275 / 810x310x558		1.045x235x315 / 845x320x700	
Καθαρό Βάρος	Εσωτ. / Εξωτ. (kg)		7.3 / 27.4		7.3 / 30.5		9 / 36.5		12 / 50	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ