Το **ΟΝΟΜΑ** στον κλιματισμό

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ **2019**

Πολυδιαιρούμενα Κλιματιστικά | Ημιεπαγγελματικά Κλιματιστικά

Το **ΟΝΟΜΑ** στον κλιματισμό έχει...

10

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

στο συμπιεστή

σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό*

στο κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος*

*Η Inventor παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 (δέκα) ετών για τον συμπιεστή και 5 (πέντε) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη, για όλα τα κλιματιστικά πολυδιαιρούμενα & ημιεπαγγελματικά.

Πολυδιαιρούμενα Κλιματιστικά

Μονάδες που προσφέρουν ευελιξία, μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλές αποδόσεις, με σκοπό την μέγιστη κάλυψη των αναγκών κλιματισμού στο χώρο σας. Συνδέστε μέχρι και 5 εσωτερικές μονάδες με μια εξωτερική και δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες ακόμα και στους πιο απαιτητικούς χώρους!

Κλιματιστικά Τοίχου
με Hotel Menu

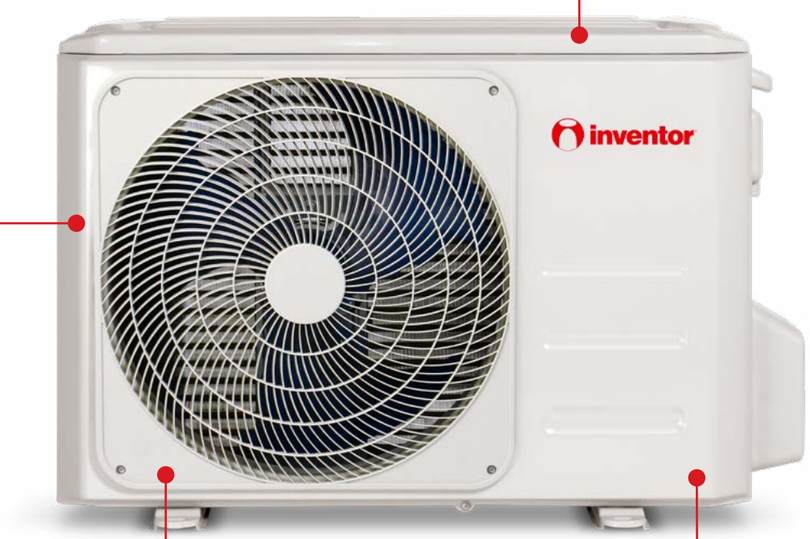

Κονσόλες
με Αθόρυβη Λειτουργία

Κασέτες Ψευδοροφής
με Έξοδο Αέρα 360º

Δικτύου Αεραγωγών
με Έλεγχο Wi-Fi

Χρυσή Προστασία

Πληθώρα Συνδυασμών

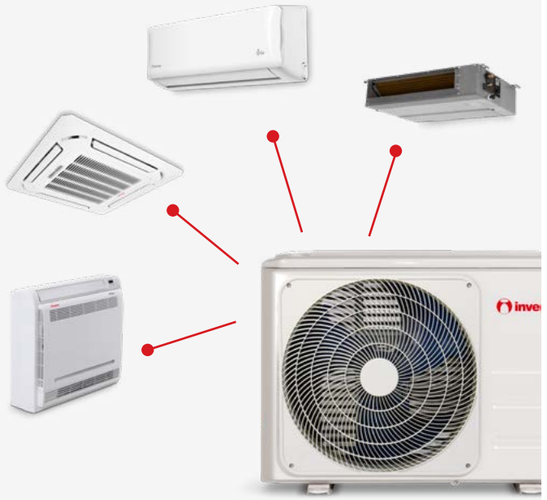

Ενεργειακή Κλάση · Στιβαρός Σχεδιασμός Εξωτερικής Μονάδας · Αθόρυβη Λειτουργία · Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα · Ευέλικτη Εγκατάσταση · Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας · Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες · All DC Inverter

Μοντέλο			U5MRSL32(2)-18B	U5MRSL32(3)-27B	U5MRSL32(4)-36	U5MRSL32(5)-42
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			18.000 (7.600 - 19.500)	27.000 (7.170 - 29.000)	36.000 (5.390 - 46.573)	42.000 (5.664 - 47.768)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			5.28 (2.22 - 5.72)	7.91 (2.10 - 8.50)	10.55 (1.58 - 13.65)	12.31 (1.66 - 14.00)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			19.000 (8.000 - 20.000)	27.000 (6.700 - 30.000)	36.000 (5.698 - 45.448)	42.000 (5.664 - 50.975)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			5.57 (2.34 - 5.86)	7.91 (1.96 - 8.79)	10.55 (1.67 - 13.32)	12.31 (1.66 - 14.94)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)*	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.3	7.9	10.5	12.3
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A+
		SEER	6.1	6.1	6.1	5.8
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.3	5.3	8.4	9.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A
		SCOP	4.0	4.0	4.0	3.8
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.8	5.8	9.3	10.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.4	5.2
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Ελαχ. - Μεγ.)			1-2	1-3	1-4	1-5
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]			56	53	63	62
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]			64	67	68	71
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)			800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Καθαρό Βάρος (kg)			35.5	51.1	68.8	73.3
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			2 x (1/4" | 3/8")	3 x (1/4" | 3/8")	3 x (1/4" | 3/8") + 1 x (1/4" | 1/2")	4 x (1/4" | 3/8") + 1 x (1/4" | 1/2")
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x2.5 / 1x16	3x2.5 / 1x20	3x4.0 / 1x25	3x4.0 / 1x25
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32 / 1.250	R32 / 1.720	R32 / 2.100	R32 / 2.400
Μέγιστο Μήκος Σωλήνα (m)		Συνολικό	40	60	80	80
		Για μια Εσωτερική Μονάδα	25	30	35	35
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας (m)			15	15	15	15
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικών Μονάδων (m)			10	10	10	10
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24

*Οι τιμές των "Φορτίο Σχεδιασμού", "Ενεργειακής Κλάσης" και "SEER/SCOP" σε Ψύξη, Θέρμανση (Μέση Ζώνη) & Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) αφορούν συνδυασμούς εξωτερικής μονάδας με τύπο εσωτερικής, Κασέτα.

R32

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Από τους πρωτοπόρους στον κλιματισμό, η Inventor, εισήγαγε πρώτη στα κλιματιστικά της το νέο ψυκτικό υγρό R32 αναβαθμίζοντας τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει το κλιματιστικό στο χώρο, χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στο περιβάλλον. Το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν επιδρά αρνητικά στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.

Διπλή Έξοδος Αέρα

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό · Hotel Menu · Έξυπνο Χειριστήριο · Αισθητήρας Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας · Ρύθμιση On/Off Ανεμιστήρα · Χρυσή Προστασία · Αυτόματη Επανεκκίνηση · Αυτοδιάγνωση Βλαβών

Μοντέλο		LV5MLI32-12	LV5MLI32-18C
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		12.000 (2.627 - 12.983)	16.500 (9.000 - 17.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		3.52 (0.77 - 3.81)	4.84 (2.64 - 4.98)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		13.000 (1.568 - 14.808)	17.000 (7.500 - 19.600)
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.81 (0.46 - 4.34)	4.98 (2.20 - 5.74)
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	**Ψύξη**	0.4	0.5
	Θέρμανση	0.4	0.5
Κατανάλωση (W)	**Ψύξη**	70	100
	Θέρμανση	70	100
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)		512/480/370	560/480/400
Στάθμη Θορύβου (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]		-/35/41.5/43	25/35/39/42.5
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		58	60
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		700×210x600	700×210x600
Καθαρό Βάρος (kg)		14.8	14.8
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου		1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"

R32 CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αθόρυβη Λειτουργία

Η εσωτερική μονάδα είναι σχεδιασμένη για να παρέχει υψηλές αποδόσεις με χαμηλή στάθμη θορύβου, ώστε να απολαμβάνετε εξαιρετικές συνθήκες θερμοκρασίας και απόλυτης ησυχίας.

Wi-Fi Standard

Φίλτρο Ιονιστή

Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων · Λειτουργία Follow Me · Λειτουργία Ύπνου · Λειτουργία Turbo · Χρυσή Προστασία · Έξυπνο Χειριστήριο · Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C · Αυτοδιάγνωση Βλαβών

Μοντέλο		AR2MVI-09WiFi	AR2MVI-12WiFi	AR2MVI-18WiFi	AR2MVI-24WiFi
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500 - 10.900)	12.000 (2.800 - 14.200)	18.000 (5.900 - 21.200)	24.000 (8.800 - 28.800)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.63 (1.03 - 3.19)	3.51 (0.82 - 4.16)	5.27 (1.73 - 6.21)	7.03 (2.58 - 8.44)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (3.000 - 12.500)	13.000 (2.900 - 16.300)	20.000 (3.600 - 23.800)	27.000 (5.200 - 32.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.88 - 3.66)	3.81 (0.85 - 4.78)	5.86 (1.06 - 6.98)	7.91 (1.52 - 9.44)
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	**Ψύξη**	0.11	0.11	0.15	0.28
	Θέρμανση	0.11	0.11	0.15	0.28
Κατανάλωση (W)	**Ψύξη**	24	24	34	62
	Θέρμανση	24	24	34	62
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)		416/309/230	539/478/294	750/505/420	1.050/750/560
Στάθμη Θορύβου (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]		20/23/31/39	21/22/30/38	23/27/33/42	26/30/40/46
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		54	56	58	62
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
Καθαρό Βάρος (kg)		7.3	8.2	9.0	12.0
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου		1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"

R32

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

HM

Hotel Menu

Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

Είσοδος Φρέσκου Αέρα

Wi-Fi Ready

Δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα | Hotel Menu | Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος | Χρυσή Προστασία | Έξυπνο Χειριστήριο | Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων | Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (Προαιρετικό) | Front Desk Control On/Off (Προαιρετικό)

Μοντέλο		LV5MCI32-12WiFiR	LV5MCI32-18WiFiRC
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		12.000 (2.100 - 15.000)	18.000 (3.070 - 22.500)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		3.52 (0.61 - 4.40)	5.27 (0.89 - 6.59)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		13.000 (2.100 - 17.500)	18.500 (3.070 - 25.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.81 (0.62 - 5.13)	5.42 (0.89 - 7.36)
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	0.18	0.44
	Θέρμανση	0.18	0.44
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	40	102
	Θέρμανση	40	102
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)		617/504/415	680/560/500
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]		34/37/41	41/42/44
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		58	56
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Πάνελ	647x647x50	647x647x50
	Εσωτερική Μονάδα	570x570x260	570x570x260
Καθαρό Βάρος (kg)	Πάνελ	2.5	2.5
	Εσωτερική Μονάδα	16.2	16.2
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου		1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"

R32 CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

360°

Έξοδος Αέρα 360°

Απολαύστε μοναδική άνεση σε κάθε σημείο του δωματίου. Ο αέρας εξέρχεται από 8 αντί 4ων εξόδων και μεταφέρεται αποτελεσματικά σε κάθε γωνία του χώρου.

Δύο Επιλογές Εισόδου Αέρα

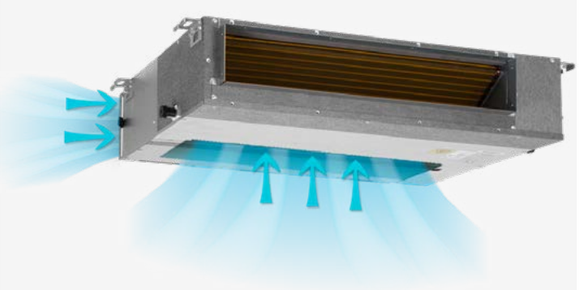

Λεπτός Σχεδιασμός

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων · Ρύθμιση On/Off Ανεμιστήρα · HM Hotel Menu · Έξυπνο Χειριστήριο · Ρύθμιση Στατικής Πίεσης · Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού · Front Desk Control On/Off (Προαιρετικό) · Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)

Μοντέλο		LV5MDI32-12WiFiR	LV5MDI32-18WiFiRC
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		12.000 (2.100 - 15.000)	18.000 (3.070 - 22.500)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		3.52 (0.61 - 4.40)	5.27 (0.89 - 6.59)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		13.000 (2.100 - 17.500)	19.000 (3.070 - 25.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.81 (0.62 - 5.13)	5.57 (0.89 - 7.36)
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	**Ψύξη**	1.1	1.3
	Θέρμανση	1.1	1.3
Κατανάλωση (W)	**Ψύξη**	185	200
	Θέρμανση	185	200
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)		600/480/300	880/650/350
Στατική Πίεση (Pa)		0-60	0-100
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]		27.5/34.5/40	33/38/41.5
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		59	59
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		700x450x200	880x674x210
Καθαρό Βάρος (kg)		18	24.3
Γραμμή Υγρού		1/4”	1/4”
Γραμμή Αερίου		3/8”	1/2”

R32 · CE · ISO 9001 · ISO 14001 · RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

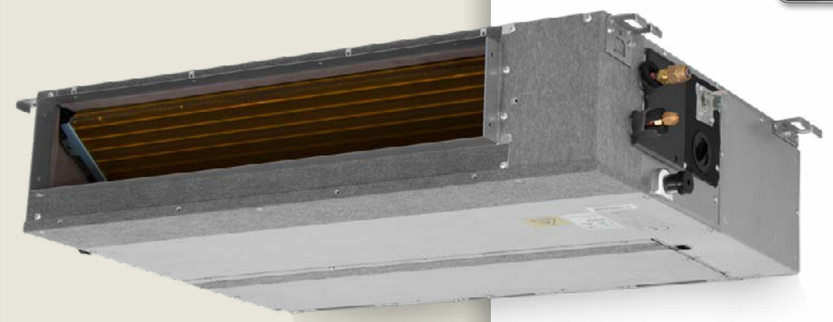

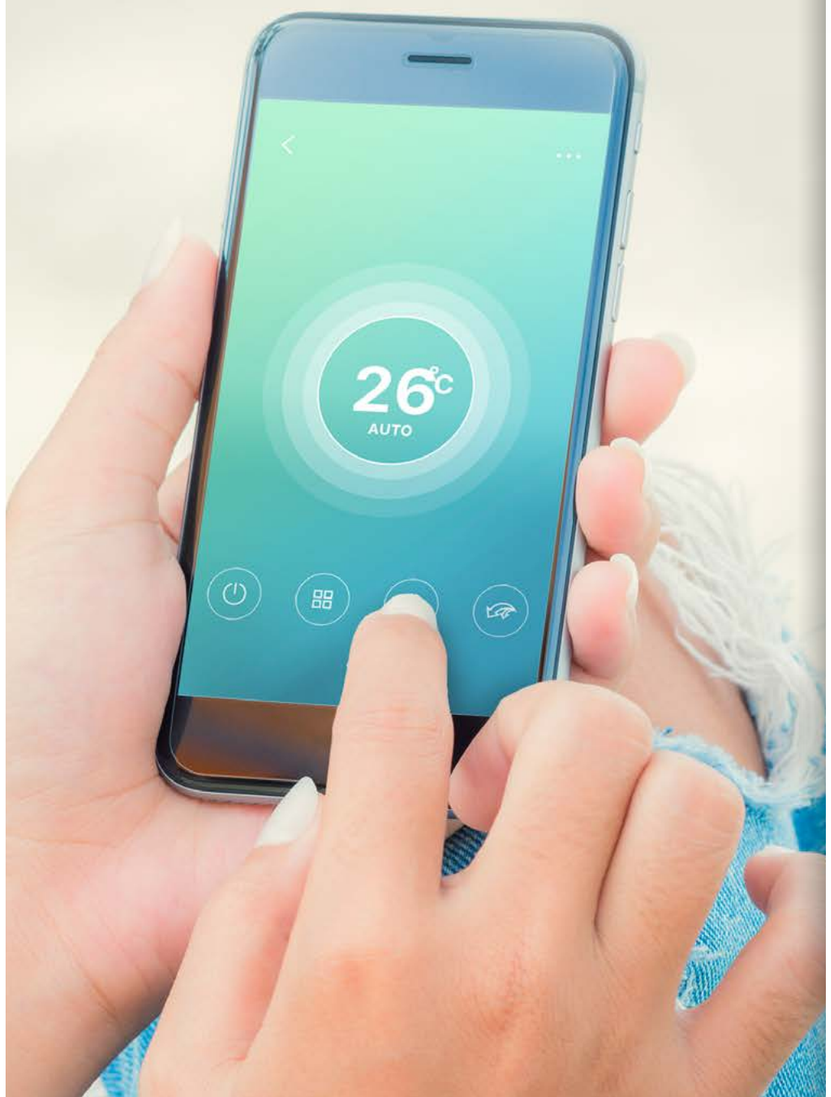

WiFi

Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας εύκολα απ’ όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Invmate II μέσω Google Play & App Store και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας το περιβάλλον που εσείς θέλετε, την ώρα που το θέλετε.

Χρυσή Προστασία

Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα

Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας

Ευέλικτη Εγκατάσταση

Εσωτ. Μονάδα Α	Εσωτ. Μονάδα Β	Εσωτ. Μονάδα Γ	Εσωτ. Μονάδα Δ	Εσωτ. Μονάδα Ε	U5MRSL32(2)-18B	U5MRSL32(3)-27B	U5MRSL32(4)-36	U5MRSL32(5)-42
9k	-	-	-	-	●	●	●	●
12k	-	-	-	-	●	●	●	●
18k	-	-	-	-	●	●	●	●
24k	-	-	-	-	-	-	●	●
9k	9k	-	-	-	●	●	●	●
9k	12k	-	-	-	●	●	●	●
9k	18k	-	-	-	-	●	●	●
9k	24k		-	-	-	-	●	●
12k	12k	-	-	-	●	●	●	●
12k	18k	-	-	-	-	●	●	●
12k	24k		-	-	-	-	●	●
18k	18k	-	-	-	-	-	●	●
9k	9k	9k	-	-	-	●	●	●
9k	9k	12k	-	-	-	●	●	●
9k	9k	18k	-	-	-	-	●	●
9k	9k	24k	-	-	-	-	●	●
9k	12k	12k	-	-	-	●	●	●
9k	12k	18k	-	-	-	-	●	●
9k	12k	24k	-	-	-	-	●	●
9k	18k	18k	-	-	-	-	●	●
12k	12k	12k	-	-	-	●	●	●
12k	12k	18k	-	-	-	-	●	●
12k	12k	24k	-	-	-	-	●	●
12k	18k	18k	-	-	-	-	●	●
9k	9k	9k	9k	-	-	-	●	●
9k	9k	9k	12k	-	-	-	●	●
9k	9k	9k	18k	-	-	-	●	●
9k	9k	9k	24k	-	-	-	-	●
9k	9k	12k	12k	-	-	-	●	●
9k	9k	12k	18k	-	-	-	●	●
9k	9k	12k	24k	-	-	-	-	●
9k	12k	12k	12k	-	-	-	●	●
9k	12k	12k	18k	-	-	-	●	●
12k	12k	12k	12k	-	-	-	●	●
12k	12k	12k	18k	-	-	-	●	●
9k	9k	9k	9k	9k	-	-	-	●
9k	9k	9k	9k	12k	-	-	-	●
9k	9k	9k	9k	18k	-	-	-	●
9k	9k	9k	12k	12k	-	-	-	●
9k	9k	9k	12k	18k	-	-	-	●
9k	9k	12k	12k	12k	-	-	-	●
9k	12k	12k	12k	12k	-	-	-	●
12k	12k	12k	12k	12k	-	-	-	●

Κλιματιστικά για την επιχείρησή σας!

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης σας! Ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες όλων των επαγγελματικών χώρων. Οι αναβαθμισμένες σειρές των Ημικεντρικών μονάδων της Inventor εξασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και μεγάλο εύρος απόδοσης σε ψύξη & θέρμανση. Απολαύστε άριστες συνθήκες σε κάθε σημείο του χώρου σας!

Δικτύου Αεραγωγών

με Χρυσή Προστασία

Κασέτες Ψευδοροφής

με Έλεγχο Wi-Fi

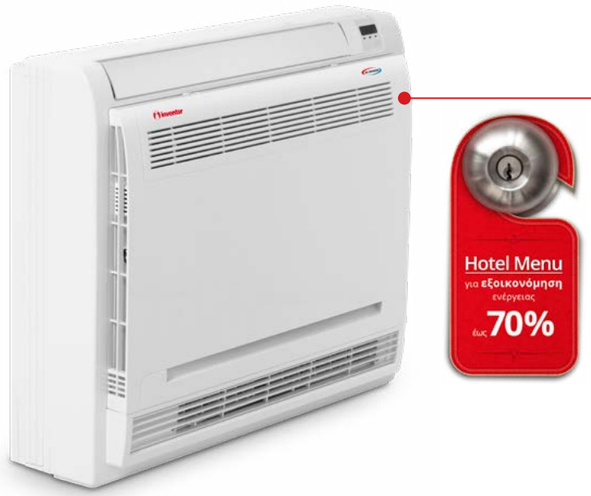

Κονσόλες

με Hotel Menu

Δαπέδου Οροφής

με R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

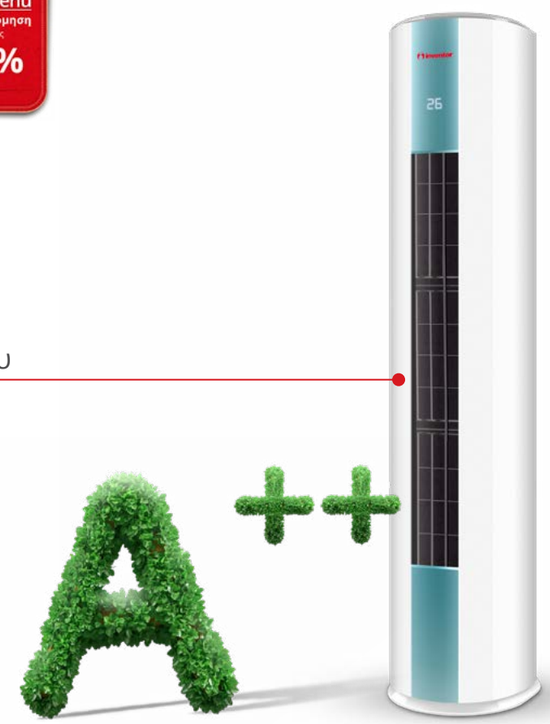

Ντουλάπες Εμφανούς Τύπου

με Ενεργειακή Κλάση A++

HM Hotel Menu

Δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα

Έξοδος Αέρα 360° · Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης · Είσοδος Φρέσκου Αέρα · Χρυσή Προστασία · Αυτόματη Επανεκκίνηση · Έξυπνο Χειριστήριο · Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων · Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)

Μοντέλο			V6MCRI32-18WiFiR/ U6MRS32-18	V5MCI32-24WiFiR/ U5MRS32-24	V5MCI32-36WiFiR/ U5MRS32-36	V5MCI32-50WiFiR/ U5MRT32-50	V5MCI32-60WiFiR/ U5MRT32-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			18.000 (9.900 - 19.600)	24.000 (10.990 - 28.000)	36.000 (13.800 - 41.000)	48.000 (16.224 - 49.761)	53.000 (18.000 - 57.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			5.28 (2.90 - 5.74)	7.03 (3.22 - 8.21)	10.55 (4.04 - 12.02)	14.07 (4.76 - 14.58)	15.53 (5.28 - 16.71)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			18.500 (8.100 - 20.800)	26.000 (8.300 - 29.500)	38.000 (10.050 - 46.000)	55.000 (13.396 - 57.206)	62.000 (15.000 - 66.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			5.42 (2.37 - 6.10)	7.62 (2.43 - 8.65)	11.14 (2.94 - 13.48)	16.12 (3.93 - 16.77)	18.2 (4.40 - 19.34)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.3	7.0	10.5	14.0	15.7
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.2	5.4	8.8	11.2	11.9
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.3	5.8	10.5	12.5	12.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A+++
		SCOP	4.9	4.9	4.9	4.8	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη/Θέρμανση		3.2-8.2/3.1-8.5	2.1-12.4/2.2-12.5	3.9-19.6/3.2-19.4	1.8-9.26/1.56-8.83	1.8-11.6/1.6-11.2
Κατανάλωση (W)	Ψύξη/Θέρμανση		720-1.860/700-1.930	480-2.850/500-2.880	890-4.500/720-4.450	1.174-5.602/987-5.378	1.147-6.682/1.022-6.448
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)			720/625/540	1.378/1.200/1.032	1.775/1.620/1.438	1.715/1.568/1.381	1.970/1.737/1.537
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		35.5/39/42.5	40/43/47	46/49/51	49/50/52	48/50.5/53
	Εξωτερική Μονάδα		55	62	65	66	66
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα		56/63	59/64	61/66	65/72	62/65
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x2.5 / 1x16	3x2.5 / 1x16	3x4.0 / 1x25	5x2.5 / 3x20	5x2.5 / 3x20
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 × 1.5 & (2 x 1.0 Shield)
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Πάνελ		647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Εσωτερική Μονάδα		570x570x260	840x840x250	840x840x245	840x840x287	840x840x287
	Εξωτερική Μονάδα		800x333x554	845x363x702	946x410x810	952x415x1.333	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)	Πάνελ / Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα		2.5/16.2/33.7	5/23/66.8	5/27.5/66.8	5/29/106.7	5/29.7/111.3
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32 / 1.150	R32 / 1.500	R32 / 2.400	R32 / 2.800	R32 / 2.950
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15~50/-15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24

R32

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

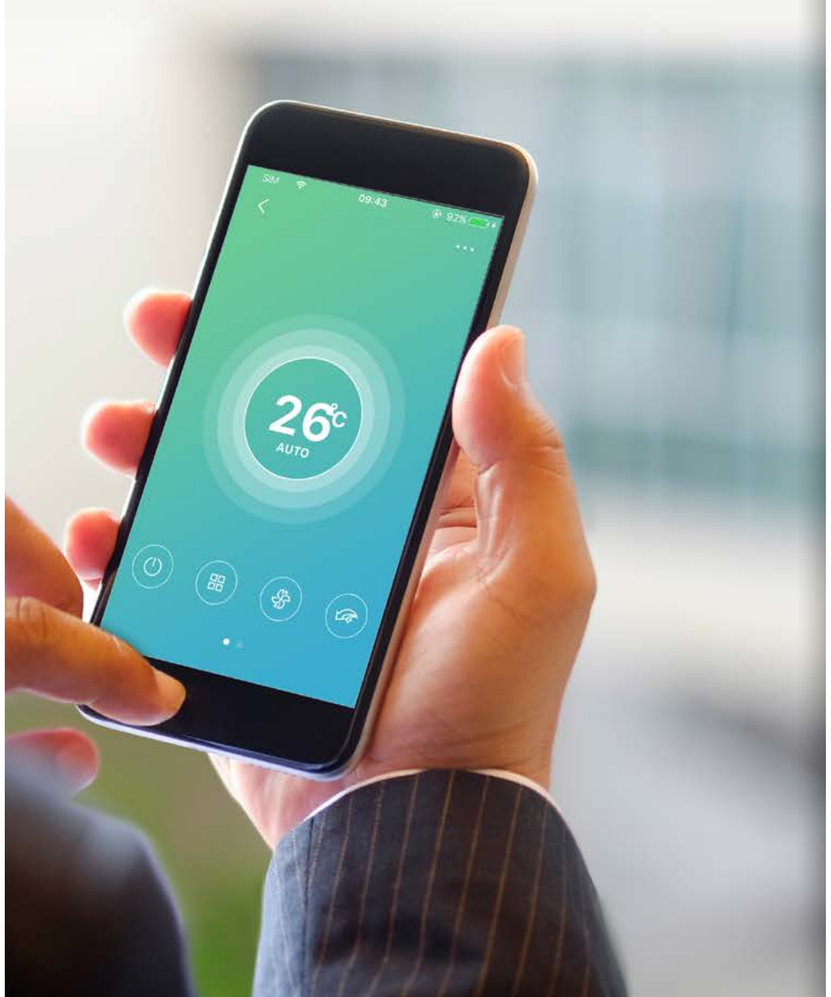

Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας εύκολα απ' όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Invmate II μέσω Google Play & App Store και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας το περιβάλλον που εσείς θέλετε, την ώρα που το θέλετε.

Ευρεία Γωνία Ροής Αέρα

Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C

R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό · Αθόρυβη Λειτουργία · Ρύθμιση On/Off Ανεμιστήρα · Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας · Διπλή Έξοδος Αέρα · Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες · Έξυπνο Χειριστήριο · Αισθητήρας Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας

Μοντέλο			V5MLI32-12 / V5MLO32-12	V6MLI32-18 / V6MLO32-18
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			12.000 (2.627 - 12.983)	16.500 (9.000 - 17.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			3.52 (0.77 - 3.81)	4.84 (2.64 - 4.98)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			13.000 (1.568 - 14.808)	17.000 (7.500 - 19.600)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.81 (0.43 - 4.34)	4.98 (2.20 - 5.74)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.5	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	7.0	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.2	4.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	-	4.5
		Ενεργειακή Κλάση	-	A++
		SCOP	-	4.6
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη/Θέρμανση		1.4-8.09/1.24-6.45	2.95-7.54/2.75-8.86
Κατανάλωση (W)	Ψύξη/Θέρμανση		174-1.844/149-1.465	651-1714/606-2022
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h))			512/480/370	560/480/400
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		-/35/41.5/43	25/35/39/42.5
	Εξωτερική Μονάδα		55.5	55
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα		58/63	60/64
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x2.5 / 1x16	3x2.5 / 1x16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		700×210x600	700×210x600
	Εξωτερική Μονάδα		800x333x554	800x333x554
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		14.8/34.7	14.8/33.7
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32 / 870	R32 / 1.150
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24

R32 CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

HM

Hotel Menu

Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων

Χρυσή Προστασία

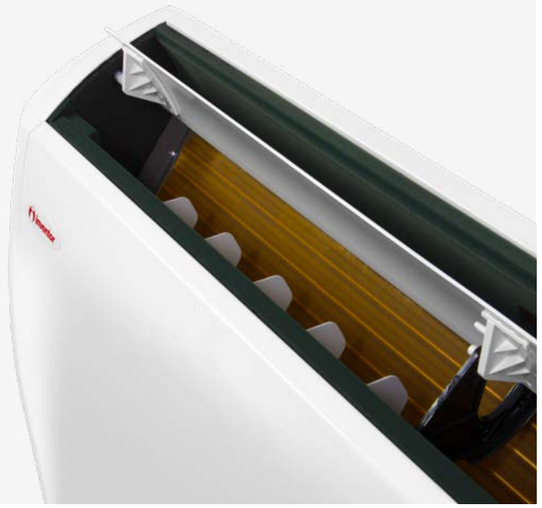

Wi-Fi Ready · Είσοδος Φρέσκου Αέρα · Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες · Hotel Menu · Αισθητήρας Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας · Αυτόματη Επανεκκίνηση · Front Desk Control On/Off (Προαιρετικό) · Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)

Μοντέλο			V6MKI32-18WiFiR/ U6MRS32-18	V5MKI32-24WiFiR/ U5MRS32-24	V5MKI32-36WiFiR/ U5MRS32-36	V5MKI32-50WiFiR/ U5MRT32-50	V5MKI32-60WiFiR/ U5MRT32-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			18.000 (9.250 - 19.000)	24.000 (10.990 - 28.300)	36.000 (13.400 - 41.000)	48.000 (16.917 - 51.559)	54.000 (18.000 - 58.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			5.28 (2.71 - 5.57)	7.03 (3.22 - 8.29)	10.55 (3.92 - 12.02)	14.2 (4.96 - 15.11)	16.0 (5.28 - 17.00)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			19.000 (8.250 - 21.500)	26.000 (9.280 - 29.500)	38.000 (9.580 - 46.000)	55.000 (12.989 - 61.641)	62.000 (15.000 - 67.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			5.57 (2.41 - 6.30)	7.62 (2.72 - 8.64)	11.14 (2.80 - 13.48)	16.1 (3.81 - 18.07)	18.2 (4.40 - 19.64)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.3	7.0	10.5	14.2	16
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.1	5.4	8.7	11.5	12
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.0	4.9	10.7	12.5	12.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A++	A++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη/Θέρμανση		3.2-8.2/2.7-7.3	2.1-13.1/2.2-12.7	4.1-19.6/2.8-19.8	1.77-9.29/1.6-10.27	1.9-10.3/1.6-10.8
Κατανάλωση (W)	Ψύξη/Θέρμανση		670-1.850/540-1.640	480-2.930/500-2.850	875-4.500/730-4.550	1.158-5.703/1.026-6.200	1.227-6.296/1.022-6.546
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)			880/760/650	1.208/1.066/853	2.160/1.844/1.431	2.329/1.930/1.417	2.454/1.834/1.426
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		34.5/38.5/41.5	41/46/50	42/47/51	46/50/54	42/47/54
	Εξωτερική Μονάδα		55	62	65	66	66
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα		58/64	61/65	61/67	66/72	68/74
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x2.5/1x16	3x2.5 / 1x16	3x4.0 / 1x25	5x2.5 / 3x20	5x2.5 / 3x20
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)	3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		1.068x675x235	1.068x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235
	Εξωτερική Μονάδα		800x333x554	845x363x702	946x410x810	952x415x1.333	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα		28.0/33.7	26.8/66.8	39.0/66.8	41.2/106.7	41.4/111.3
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32 / 1.150	R32 / 1.500	R32 / 2.400	R32 / 2.800	R32 / 2.950
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24

R32 · CE · ISO 9001 · ISO 14001 · RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Από τους πρωτοπόρους στον κλιματισμό, η Inventor, εισήγαγε πρώτη στα κλιματιστικά της το νέο ψυκτικό υγρό R32 αναβαθμίζοντας τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει το κλιματιστικό στο χώρο, χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στο περιβάλλον. Το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν επιδρά αρνητικά στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.

Ρύθμιση Στατικής Πίεσης

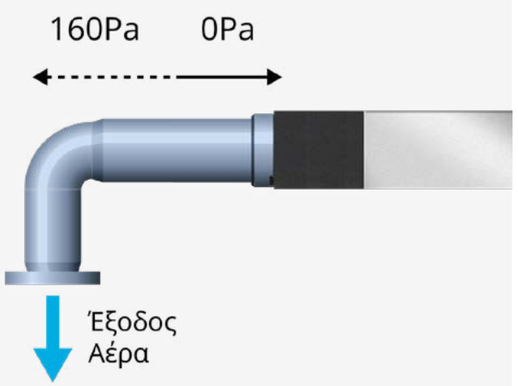

Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού

Wi-Fi Ready · Λεπτός Σχεδιασμός · Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων · Δύο Επιλογές Εισόδου Αέρα · Hotel Menu · Έξυπνο Χειριστήριο · Οριζόντια & Κάθετη Εγκατάστασης · Front Desk Control (Προαιρετικό)

Μοντέλο			V5MDI32-12WiFiRB/ U5MRS32-12	V6MDI32-18WiFiR/ U6MRS32-18	V5MDI32-24WiFiR/ U5MRS32-24	V5MDI32-36WiFiR/ U5MRS32-36	V5MDI32-50WiFiR/ U5MRT32-50	V5MDI32-60WiFiR/ U5MRT32-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			12.000 (5.100 - 16.200)	18.000 (8.700 - 19.400)	24.000 (11.180 - 27.830)	36.000 (13.800 - 41.000)	48.000 (14.545 - 51.845)	52.000 (20.000 - 59.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			3.51 (1.49 - 4.75)	5.28 (2.55 - 5.69)	7.03 (3.27 - 8.15)	10.55 (4.04 - 12.02)	14.07 (4.26 - 15.19)	15.4 (5.86 - 17.29)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			14.000 (3.300 - 19.200)	20.000 (7.500 - 21.000)	26.000 (9.280 - 29.750)	38.000 (9.580 - 45.000)	55.000 (12.621 - 61.500)	62.000 (16.000 - 70.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			4.10 (0.97 - 5.63)	5.87 (2.20 - 6.15)	7.62 (2.71 - 8.72)	11.14 (2.81 - 13.19)	16.12 (3.70 - 18.02)	18.2 (4.69 - 20.52)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.5	5.3	7.0	10.5	14.0	15.4
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.2	4.3	5.4	8.5	12.0	12.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.7	5.2	6.1	10.5	12.5	13.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	4.8	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη/ Θέρμανση		1.7-7.2/1.7-9.0	3.2-8.3/3.3-7.7	2.1-12.4/2.2-12.5	4.2-19.6/3.6-18.4	1.8-9.4/1.5-9.2	2.0-11.6/1.6-10.5
Κατανάλωση (W)	Ψύξη/ Θέρμανση		350-1.620/350~2.050	710-1.900/740-1.760	480-2.850/500-2.880	902-4.900/800-4.640	1.170-5.699/948-5.824	1.274-6.651/1.042-6.034
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)			600/480/300	880/650/350	1.248/1.054/839	1.400/1.150/750	2.400/2.040/1.680	2.600/2.210/1.820
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)			0-60	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		26/30.5/35	33/38/41.5	38/40/42	40/43/47	48/50/51	51/52/54
	Εξωτερική Μονάδα		55.5	55	62	65	66	66
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα		56/61	59/62	62/66	62/68	62/72	71/74
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x2.5 / 1x16	3x2.5 / 1x16	3x2.5 / 1x16	3x4.0 / 1x25	5x2.5 / 3x20	5x2.5 / 3x20
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			3x1.5 & (2x1.0 Shield)	3x1.5 & (2x1.0 Shield)	3x1.5 & (2x1.0 Shield)	3x1.5 & (2x1.0 Shield)	3x1.5 & (2x1.0 Shield)	3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		700x450x200	880x674x210	1.100x774x249	1.360x774x249	1.200x874x300	1.200x874x300
	Εξωτερική Μονάδα		800x333x554	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα		18/34.7	24.3/33.7	31.5/66.8	40.5/66.8	47.6/106.7	47.6/111.3
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"	3/8" | 5/8"
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32 / 870	R32 / 1.150	R32 / 1.500	R32 / 2.400	R32 / 2.800	R32 / 2.950
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15-50/-15-24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

R32 CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρυσή Προστασία

Η εξελιγμένη χρυσή υδροφιλική επικάλυψη που φέρει η εσωτερική και εξωτερική μονάδα, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία και απόδοση του κλιματιστικού σας, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο. Χάρη στην αντιδιαβρωτική σύσταση της υδροφιλικής επικάλυψης, αυξάνεται η ανθεκτικότητα της εξωτερικής μονάδας σε διαβρωτικά στοιχεία όπως η βροχή και ο αλμυρός αέρας, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται η διαδικασία απόψυξης ενισχύοντας έτσι την απόδοση θέρμανσης. Επωφεληθείτε από την χρυσή προστασία της εσωτερικής μονάδας και αποτρέψτε την αναπαραγωγή και εξάπλωση των βακτηριδίων στο χώρο, δημιουργώντας ένα υγιεινό και άνετο περιβάλλον.

A++ Energy Class

Ευρεία Κάθετη Παροχή Αέρα

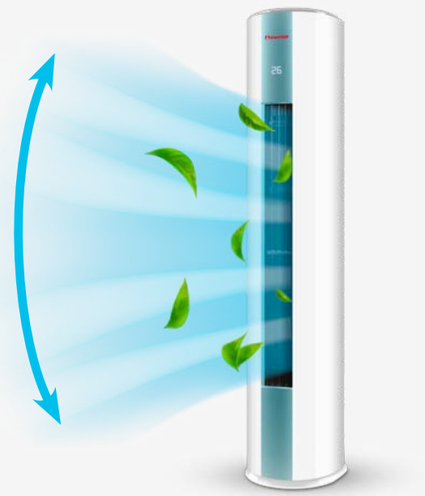

Αυτόματη Επανεκκίνηση · Χρονοδιακόπτης 24 ωρών · Έξυπνο Χειριστήριο · Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C · Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος · Αυτοδιάγνωση Βλαβών · Αθόρυβη Λειτουργία · All DC Inverter

Μοντέλο			V4MRFI-24/V4MRFO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			24.000 (7.500-26.500)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			7.03 (2.20-7.77)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			26.000 (5.200-29.500)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			7.03 (1.52-8.65)
EER			3.23
COP			3.71
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	6.9
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	6.5
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.0
	Θέρμανση (θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SCOP	4.9
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη/θέρμανση	9.5 / 8.6
Κατανάλωση (W)		Ψύξη/θέρμανση	2.175 / 1.895
Παροχή Αέρα [m³/h]		Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)	806/704/605
		Εξωτερική Μονάδα	2.700
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	35/38/40
		Εξωτερική Μονάδα	60
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα	58/63
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3 X 2.5 / 25
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	405x405x1.775
		Εξωτερική Μονάδα	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	31.1/51.2
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			1/4" | 5/8"
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R410A / 1.950
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			0~50/-15~24

R410A · CE · ISO 9001 · ISO 14001 · RoHS

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

WiFi STANDARD

Wi-Fi Standard

Οι Wi-Fi Standard σειρές κλιματιστικών της Inventor, περιλαμβάνουν USB stick, ώστε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης διαχείρισης. Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi, δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ' όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Invmate II ή την Ewpe (από το Google Play ή το App Store) ανάλογα με τη σειρά που έχετε προμηθευτεί και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του Smartphone ή του Tablet σας.

Χρυσή Προστασία

Έξυπνο Πάνελ Αφής

- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Έξυπνο Χειριστήριο
- Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C
- Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος
- Αυτοδιάγνωση Βλαβών
- Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)
- All DC Inverter

Μοντέλο			V5MFI32-60/V5MFO32-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			48.000 (16.917 - 52.749)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			14.07 (4.96 - 15.46)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			55.000 (15.000 - 63.081)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			16.12 (4.40 - 18.49)
EER			2.84
COP			3.10
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	14.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.0
	Θέρμανση (θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SCOP	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη/θέρμανση	8.0 / 8.5
Κατανάλωση (W)		Ψύξη/θέρμανση	4.950 / 5.200
Παροχή Αέρα [m³/h]		Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)	2.413/2.222/2.027
		Εξωτερική Μονάδα	7.500
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	51.5/53/55
		Εξωτερική Μονάδα	65
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα	66/70
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			5x2.5 / 3x20
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			3×1.5+(2×1.0 Shield)
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	629x456x1.935
		Εξωτερική Μονάδα	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	58.4/108.1
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			3/8"|5/8"
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32 / 2.800
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15~50 / -15~24

R410A

inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός δημιουργεί ομοιόμορφη κατανομή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η κίνηση των περσίδων δεν γίνεται μόνο οριζόντια αλλά και κάθετα, οδηγώντας τον αέρα ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία του χώρου.

052019

*Έτος Ίδρυσης Inventor A.G. A.E.

inventor®

Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.

Από το 1966*

INVENTOR A.G. A.E.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | **www.inventor.ac**

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac