

Κλιματιστικό & Καθαριστής  
Αέρα - 2 σε 1



Τεχνολογία  
Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής



Τεχνολογία  
Νανοσωματιδίων Αργύρου


# Απόλυτα Υγιεινή Ατμόσφαιρα

## Κλιματιστικό & Καθαριστής Αέρα - 2 σε 1

### Ιονισμός

Αποκτήστε αέρα υψηλής καθαρότητας και αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο σας χάρη στο Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD.

Το φίλτρο δημιουργεί ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο, ιονίζοντας τον εισερχόμενο αέρα με θετικά και αρνητικά ιόντα και απομακρύνει τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια.

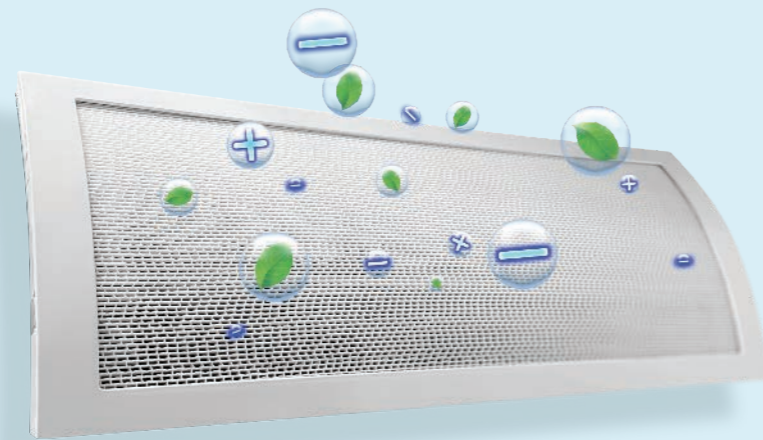


### Αποστείρωση

Εξασφαλίστε υψηλό ποσοστό αποστείρωσης από ιούς και βακτήρια με το Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD.

Όταν ο αέρας στον χώρο σας είναι επιβαρυνμένος με μικροοργανισμούς, δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο που εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, όπως *Staphylococcus albicans* (ποσοστό αποστείρωσης 99,3%) και *Escherichia coli* (ποσοστό αποστείρωσης 99,1%).


Απολαύστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα και εξοικονομήστε χρήματα με το αποσπώμενο πλενόμενο φίλτρο που καθαρίζεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση.

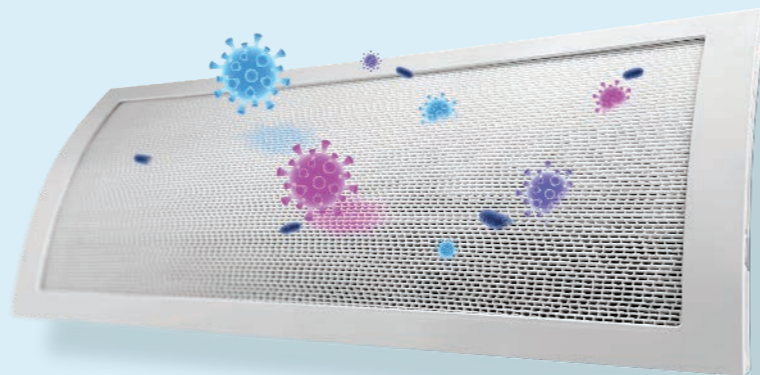

## Έλεγχος Ποιότητας Αέρα με Αισθητήρα PM2.5

Φροντίστε για τον καθαρό αέρα στον χώρο σας με την εξελιγμένη τεχνολογία καθαριστή αέρα στο κλιματιστικό σας. Ο υψηλής ακρίβειας αισθητήρας ποιότητας αέρα PM2.5 εντοπίζει τα αιωρούμενα σωματίδια μεγέθους έως 2,5μm που είναι συγκεντρωμένα στον αέρα και σας ενημερώνει άμεσα και με αξιοπιστία.

Ελέγξτε με μια ματιά την ποιότητα του αέρα μέσω της φωτεινής χρωματιστής ένδειξης - πράσινη για άριστη, πορτοκαλί για μέτρια και κόκκινη για επιβαρυνμένη.

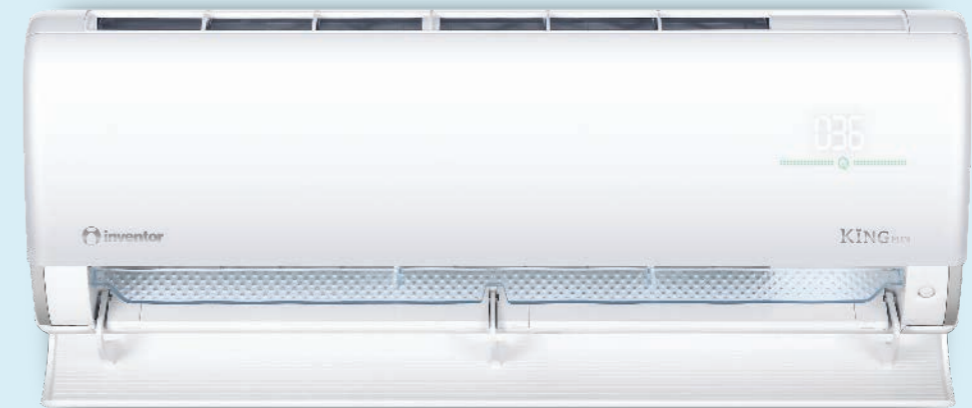

## Έξυπνη Αυτόματη Λειτουργία

Χαρείτε την άνεση του σπιτιού σας χωρίς να αγχώνεστε για την ποιότητα του αέρα, με την αυτόματη λειτουργία καθαρισμού που ενεργοποιείται σύμφωνα με την ένδειξη του αισθητήρα PM2.5.

Όταν ο αισθητήρας αντιληφθεί την ατμόσφαιρα επιβαρυνμένη, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία του Ηλεκτροστατικού Φίλτρου Αποστείρωσης IFD ώστε να απομακρύνει τους μικροοργανισμούς και να καθαρίσει τον αέρα από αλλεργιογόνα, μικρόβια, βακτήρια, ιούς, γύρη, καπνό, σκόνη και οσμές, με ικανότητα καθαρισμού αέρα έως CADR 200m<sup>3</sup>/h, συγκρατώντας βλαβερά σωματίδια έως 0,3μm.



# Αποστείρωση & Καθαρός Αέρας

## Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά μικροοργανισμούς, χάρη στη λάμπα UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Απομακρύνει αποτελεσματικά τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19)\* 99,998%, τον ιό της γρίπης Influenza A H3N2 91,47% και το βακτήριο Staphylococcus albus 92,78%.

Ο Ιονιστής συμβάλλει με φυσικό & αποτελεσματικό τρόπο στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς γύρη, καπνό σκόνη, οσμές κλπ., προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.




\* Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της Texcell, απενεργοποιεί 99,998% τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19) της οικογένειας του κορωνοϊού μετά από 1 ώρα λειτουργίας σε χώρο 45L.

## Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου

Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου. Τα νανοσωματίδια αργύρου στο εσωτερικό της μονάδας συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητάς της, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων\* & μούχλας και καταπολεμώντας έως 99% των βακτηρίων\*\*.

\* Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μυκήτων: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces Varioti, Penicillium funicolosum, Aureobasium Pullalans, Chaetomium globsum, Aspergillus brasiliensis, Aureobasium Pullalans, Chaetomium globsum, Trichoderma virens.


\*\* Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των βακτηρίων: Staphylococcus Aureus και Escherichia coli.

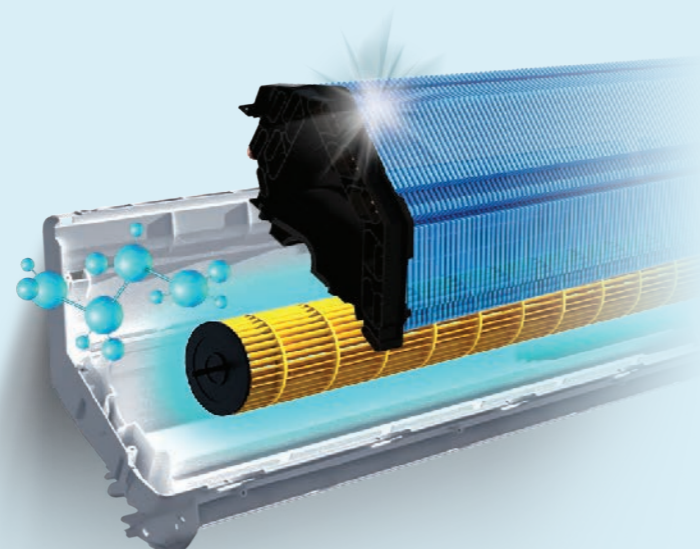

## Αποστείρωση 56°C

Φροντίστε για την υγεία σας και την καλύτερη ποιότητα αέρα με τη λειτουργία Αποστείρωσης 56°C\*. Η υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας αποστειρώνει τη συσκευή και εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, όπως τον ιό H1N1 και το βακτήριο Escherichia coli (ποσοστό αποστείρωσης 99,9%), απομακρύνοντας ταυτόχρονα τη συσσωρευμένη σκόνη από το εσωτερικό της.

\* Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Inventor Control.

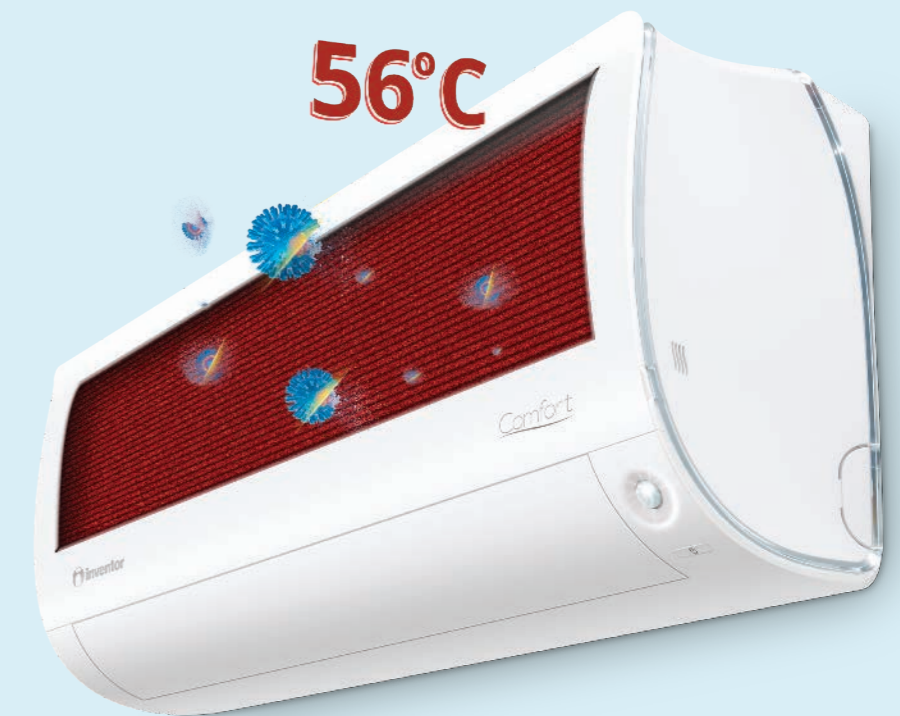

## Aqua Ionizer

Δημιουργήστε ένα υγιεινό περιβάλλον με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στον Aqua Ionizer που προσφέρει αέρα υψηλής καθαρότητας.

Ο Aqua Ionizer εμπλουτίζει τον αέρα με θετικά και αρνητικά ιόντα, τα οποία εξουδετερώνουν με φυσικό τρόπο και αποτελεσματικά τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια, όπως το βακτήριο Staphylococcus albus (ποσοστό αποστείρωσης 97,1%) και το βακτήριο Escherichia coli (ποσοστό αποστείρωσης 98,06%). Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας ενώ ταυτόχρονα φροντίζετε και για το δέρμα σας, αφού τα ιόντα που απελευθερώνονται συμβάλλουν στη διατήρηση της επιδερμίδας δροσερής και ενυδατωμένης.



# Ευελιξία & Προηγμένες Λειτουργίες

## Αισθητήρας Κίνησης

Δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας, εξοικονομώντας ενέργεια, με την πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα του κλιματιστικού στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα, για να απολαύσετε άριστες συνθήκες άνεσης. Επιπλέον, εξοικονομήστε χρήματα με την δυνατότητα που προσφέρει ο Αισθητήρας Κίνησης να μειώνει ή να ενισχύει την απόδοση του κλιματιστικού ανιλαμβάνεται την παρουσία ή απουσία στο δωμάτιο.




## Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 15dB(A)

Ενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία στο κλιματιστικό σας και απολαύστε την αίσθηση της απόλυτης ησυχίας. Εξασφαλίστε χαμηλή στάθμη θορύβου, από 15dB(A), χάρη στον ειδικό σχεδιασμό και στην εξελιγμένη τεχνολογία του κλιματιστικού. Δημιουργήστε το ιδανικό περιβάλλον με τέλεια θερμοκρασία για απίστευτη άνεση χωρίς ενοχλητικούς και ανεπιθύμητους θορύβους.



## Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Καλύψτε αποτελεσματικά τις ανάγκες σας, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό για την κατανομή του αέρα. Επιλέξτε να διαχέεται ο αέρας προς την οροφή του δωματίου για τη λειτουργία ψύξης ώστε να δροσίζετε γρήγορα, αποφεύγοντας την έκθεση στον ψυχρό αέρα ή προς το δάπεδο στη λειτουργία θέρμανσης, προσφέροντας ζεστή ατμόσφαιρα γρήγορα. Απολαύστε ιδανικές συνθήκες όλες τις εποχές.

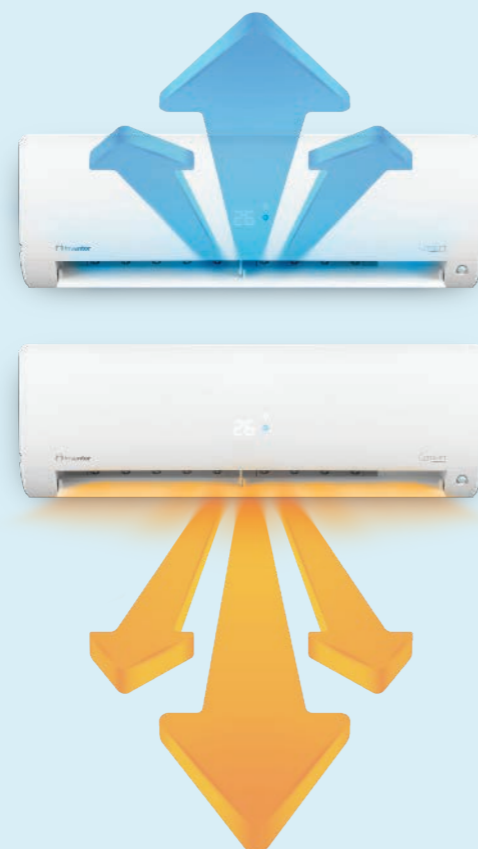


## Λειτουργία Έξυπνης Αφύγρανσης

Απολαύστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας χωρίς τις δυσάρεστες συνέπειες του ξηρού αέρα ή της υψηλής υγρασίας με τη λειτουργία Έξυπνης Αφύγρανσης\*. Το κλιματιστικό σας θα διατηρήσει αυτόματα τα επίπεδα υγρασίας του χώρου μεταξύ 40% και 55% χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα υγρασίας, επιτρέποντας σας να γνωρίζετε κάθε στιγμή το ποσοστό υγρασίας του χώρου σας.

\* Στη διαδικασία αφύγρανσης, το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης.



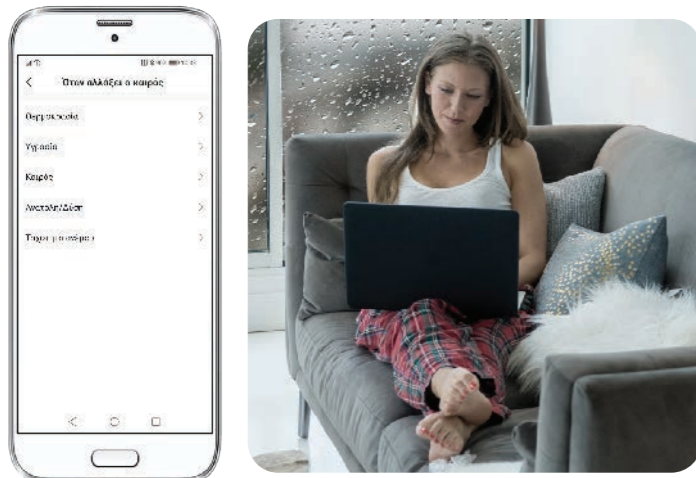

### Προσαρμοσμένη Λειτουργία σύμφωνα με τις Καιρικές Προβλέψεις


Απολαύστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας ξέγνοιαστα, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του κλιματιστικού σας αυτόματα σύμφωνα με τις καιρικές προβλέψεις της περιοχής σας. Επιλέξτε να ξεκινήσει αυτόματα η λειτουργία ψύξης όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνάει τους 29°C ή να ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη των 17°C. Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των εξωτερικών συνθηκών (θερμοκρασία, καιρό, υγρασία ή ταχύτητα αέρα). Ξεγνοιάστε απολαμβάνοντας ιδανική ατμόσφαιρα στο σπίτι σας ό,τι καιρό και αν έχει, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίζετε κάθε φορά τη συσκευή σας!



### Κεντρικός Έλεγχος Συσκευών


Ελέγξτε όλες τις συσκευές\* Inventor από μία μόνο εφαρμογή και διαμορφώστε τις ιδανικές συνθήκες σε όλους τους χώρους του σπιτιού και του γραφείου σας! Με την Inventor Control μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλά κλιματιστικά και αφυγραντήρες Inventor και να έχετε τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών οποιαδήποτε στιγμή από τη φορητή σας συσκευή.

\* Αφορά σε κλιματιστικά τοίχου και αφυγραντήρες Inventor που λειτουργούν με την εφαρμογή Inventor Control.

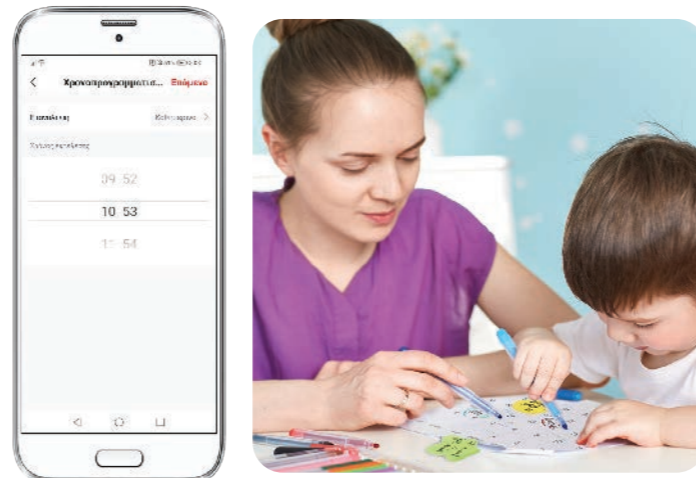

### Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

Ρυθμίστε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του κλιματιστικού σας στις ρυθμίσεις που επιθυμείτε για κάθε μέρα και ώρα της εβδομάδας. Για παράδειγμα, ορίστε να ενεργοποιείται στις 4μμ στους 20°C και να αλλάζει στους 25°C στις 7μμ. Διαμορφώστε τη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις καθημερινές σας δραστηριότητες και απολαύστε τέλεια θερμοκρασία όλες τις ώρες και μέρες της εβδομάδας.

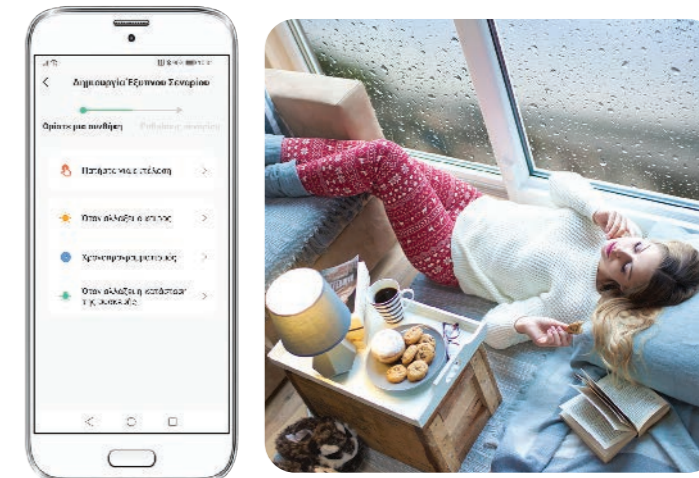

### Έξυπνα Σενάρια

Δημιουργήστε πολλαπλά έξυπνα σενάρια τα οποία ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες κάθε φορά. Ενεργοποιήστε τα «προσωπικά» σας σενάρια με το πάτημα ενός κουμπιού, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε. Επιπλέον, ρυθμίστε το κλιματιστικό σας να αλλάζει συνθήκες λειτουργίας αυτόματα όταν η εφαρμογή εντοπίσει αλλαγή στις ρυθμίσεις άλλης συνδεδεμένης μονάδας και απολαύστε τέλεια ατμόσφαιρα εύκολα και αποτελεσματικά.

# Inventor Control

Wi-Fi App



### Κοινή Χρήση των Συσκευών

Μοιραστείτε μία ή περισσότερες συσκευές καθώς και τα έξυπνα σενάρια που έχετε ορίσει για αυτές με την οικογένεια και τους αγαπημένους σας εύκολα και γρήγορα. Για κάθε ψηφιακό σπίτι μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες και να ορίσετε τον ρόλο τους για αυτό ως Μέλος ή Διαχειριστή του σπιτιού. Προσφέρετε σε όλα τα μέλη τη δυνατότητα να ελέγχουν τις συσκευές σας, να ενημερώνονται για τη λειτουργία τους ανά πάσα στιγμή, αλλά και να δημιουργούν νέα έξυπνα σενάρια εφόσον το επιθυμείτε.



### Φωνητική Λειτουργία

Ρυθμίστε εύκολα και γρήγορα τη λειτουργία του κλιματιστικού ακόμη και όταν μαγειρεύετε, εργάζεστε ή βάζετε για ύπνο το μωρό σας, χάρη στη φωνητική λειτουργία που σας προσφέρει η Inventor Control μέσω του Amazon Alexa ή του Google Assistant και δημιουργήστε τις συνθήκες που επιθυμείτε απλώς με τον ήχο της φωνής σας.



## Κλιματιστικό & Καθαριστής Αέρα - 2 σε 1

Προστατεύστε εσάς και τους αγαπημένους σας, εξασφαλίζοντας καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στο Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD. Το φίλτρο συμβάλλει στην εξουδετέρωση των βλαβερών μικροοργανισμών, ενεργοποιώντας ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που ιονίζει και αποστειρώνει τον αέρα που εισέρχεται στο κλιματιστικό. Επιπλέον, διαθέτει εξελιγμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα PM2.5\* που εντοπίζει την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους έως 2,5μm ώστε να ενημερώνεστε άμεσα και με ακρίβεια για την ποιότητα του αέρα σας.

\* Με ικανότητα καθαρισμού αέρα έως CADR 200m<sup>3</sup>/h.





Ενεργειακή Κλάση



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 15dB(A)



Λειτουργία Έξυπνης Αφύγρυνασης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Wi-Fi Standard



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Θέρμανση 10°C


Μοντέλο		K2V132-09WFI/K2V032-09	K2V132-12WFI/K2V032-12	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (3.410-13.650)	11.940 (3.410-13.650)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.920 (3.750-18.420)	14.330 (4.430-19.790)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SEER	8.75	8.75
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	104	140
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.65
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	727
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	2.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	6.2	6.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	632	632
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		8.0	8.0	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.57 (0.30-1.50)	0.79 (0.30-1.35)	
	Θέρμανση	0.66 (0.30-1.85)	0.89 (0.30-1.85)	
Παροχή Αέρα (m³/h)		550	600	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	15/29/32/36	16/30/33/37	
	Εξωτερική Μονάδα	48	49	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	56	57	
	Εξωτερική Μονάδα	61	62	
Ικανότητα Αφύγρυνασης	(L/h)	1.2	1.6	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	823x215x320	823x215x320	
	Εξωτερική Μονάδα	800x275x553	800x275x553	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	12.0/29.8	12.0/29.8	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/740	R32/740	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20-43	-20-43	
	Θέρμανση	-20-24	-20-24	



## Αποστείρωση 56°C

Φροντίστε για την υγεία σας και την καλύτερη ποιότητα αέρα με τη λειτουργία Αποστείρωσης 56°C\*. Η υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας αποστειρώνει τη συσκευή και εξουδετερώνει τα βακτήρια, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τη συσσωρευμένη σκόνη από το εσωτερικό της.

\* Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Inventor Control.



## Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου


Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου. Τα νανοσωματίδια αργύρου στο εσωτερικό της μονάδας συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητάς της, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων & μούχλας και καταπολεμώντας έως 99% των βακτηρίων.



## Αισθητήρας Κίνησης

Δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας, εξοικονομώντας ενέργεια, με την πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα του κλιματιστικού σας στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα από αυτό και απολαύστε άριστες συνθήκες άνεσης.



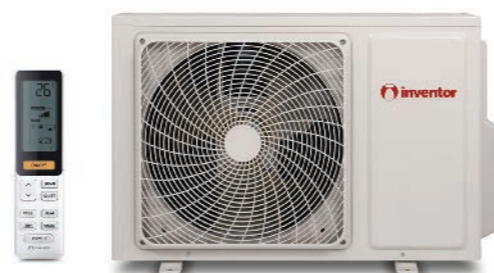

## Aqua Ionizer

Δημιουργήστε ένα υγιεινό περιβάλλον με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στον Aqua Ionizer που προσφέρει αέρα υψηλής καθαρότητας. Ο Aqua Ionizer εμπλουτίζει τον αέρα με θετικά και αρνητικά ιόντα, τα οποία εξουδετερώνουν με φυσικό τρόπο και αποτελεσματικά τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια. Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας ενώ ταυτόχρονα φροντίζετε και για το δέρμα σας, αφού τα ιόντα που απελευθερώνονται συμβάλλουν στη διατήρηση της επιδερμίδας δροσερής και ενυδατωμένης.








Wi-Fi Standard



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Λειτουργία Ύπνου



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων




Αποθήκευση Θέσης Περισίδας

Μοντέλο		DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09	DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	287	350
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.610	1.963
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.0	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	662	756	1.263	1.537
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.65 (0.20-1.50)	0.88 (0.30-1.50)	1.46 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)	
	Θέρμανση	0.80 (0.30-1.60)	1.10 (0.50-1.60)	1.40 (0.52-2.50)	2.18 (0.70-2.90)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
	Εξωτερική Μονάδα	47	48	53	52	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	58	59	60	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	65	65	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	1/4"   1/2"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	887x211x281	887x211x281	1.030x233x322	1.115x248x336	
	Εξωτερική Μονάδα	800x280x550	800x280x550	800x280x550	890x353x697	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	
	Θέρμανση	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	



## Καινοτόμος Σχεδιασμός

Αναβαθμίστε την αισθητική του χώρου σας με τη σειρά κλιματιστικών DARK. Ο συνδυασμός του μαύρου χρώματος με τον υψηλής ποιότητας καθρέφτη, χαρακτηριστικά που επιτάσσουν οι τελευταίες τάσεις στη σύγχρονη διακοσμητική, θα μεταμορφώσουν τον χώρο σας σε σημείο αναφοράς μοντέρνου design και πολυτέλειας!



## Ενεργειακή Κλάση

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ και εξοικονομήστε ενέργεια, απολαμβάνοντας άριστες επιδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.



## Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων

Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων του δωματίου. Ο σχεδιασμός της σειράς κλιματιστικών DARK επιτρέπει τόσο την οριζόντια όσο και την κάθετη κίνηση των περισίδων. Ξεγνοιάστε & απολαύστε απόλυτη άνεση σε κάθε σημείο του σπιτιού σας.



Comfort



10  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



inventor



## Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C & Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά μικροοργανισμούς, χάρη στη λάμπα UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Απομακρύνει αποτελεσματικά τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19)\* 99,998%, τον ιό της γρίπης Influenza A H3N2 91,47% και το βακτήριο Staphylococcus albus 92,78%.

Ο Ιονιστής συμβάλλει με φυσικό & αποτελεσματικό τρόπο στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς γύρη, καπνό σκόνη, οσμές κλπ., προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.

\* Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της Texcell, απενεργοποιεί 99,998% τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19) της οικογένειας του κορωνοϊού μετά από 1 ώρα λειτουργίας σε χώρο 45L.





Wi-Fi Standard



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Λειτουργία ECO



Ενεργειακή Κλάση



Ζώνη Θέρμανσης σε Εξωτερική Μονάδα \*



Θέρμανση 10°C



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Μοντέλο		MFVI32-09WFI/ MFV032-09	MFVI32-12WFI/ MFV032-12	MFVI32-18WFI/ MFV032-18	MFVI32-24WFI/ MFV032-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (2.730-10.920)	11.940 (3.410-13.650)	17.740 (4.770-20.470)	23.890 (7.510-25.600)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.2-7.5)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.920 (2.730-14.330)	14.330 (3.410-17.740)	20.470 (4.770-23.540)	27.300 (8.190-29.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	7.2	7.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	253	345
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.6	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.401	1.959
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.0	4.8	5.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.6	5.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	662	756	1.190	1.357
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.2 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-11.2)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (2.3-7.2)	6.7 (2.3-10.9)	9.6 (3.2-13)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.65 (0.20-1.50)	0.88 (0.30-1.50)	1.40 (0.50-2.00)	2.17 (0.70-2.50)	
	Θέρμανση	0.80 (0.30-1.60)	1.10 (0.50-1.60)	1.50 (0.52-2.35)	2.16 (0.70-2.90)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)		650/600/500/350/250	700/650/550/400/300	1.050/900/750/650/550	1.250/1.100/950/850/700	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47	
	Εξωτερική Μονάδα	47	48	51	60	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	53	55	57	60	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	63	70	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1.115/235/343	
	Εξωτερική Μονάδα	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	9.5/29.0	9.5/31.5	12.0/37.8	15.2/45.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/650	R32/940	R32/950	R32/1.300	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	
	Θέρμανση	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	

\* Αφορά μόνο στα μοντέλα 9.000, 12.000 & 18.000 btu.



## Αισθητήρας Κίνησης

Δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας, εξοικονομώντας ενέργεια, με την πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα του κλιματιστικού σας στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα από αυτό και απολαύστε άριστες συνθήκες άνεσης.



## Αποστείρωση 56°C

Φροντίστε για την υγεία σας και την καλύτερη ποιότητα αέρα με τη λειτουργία Αποστείρωσης 56°C\*. Η υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας αποστειρώνει τη συσκευή και εξουδετερώνει τα βακτήρια, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τη συσσωρευμένη σκόνη από το εσωτερικό της.

\* Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Inventor Control.



## Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 16dB(A)

Ενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία στο κλιματιστικό σας και απολαύστε την αίσθηση της απόλυτης ησυχίας. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό και στην εξελιγμένη τεχνολογία του κλιματιστικού, απολαμβάνετε χαμηλή στάθμη θορύβου, από 16dB(A).







## A<sup>+</sup> Ενεργειακή Κλάση

Η τεχνολογική υπεροχή των σειρών Corona & Corona Plus εγγυάται άριστες αποδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ των κλιματιστικών Inventor και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα εξοικονομήστε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.





Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Χρυσή Προστασία



Αθόρυβη Λειτουργία



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες

Μοντέλο		Corona Plus CRPVI32-09WFI/CRPVO32-09	Corona Plus CRPVI32-12WFI/CRPVO32-12	Corona CR2VI32-18WFI/CR2VO32-18	Corona CR2VI32-24WFI/CR2VO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.62 (1.02-3.22)	3.51 (1.38-4.30)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.640-14.950)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.07-4.38)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.8	8.5	6.7	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	103	144	277	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.5	4.0	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	730	761	1.400	1.925
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	2.9	4.5	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	580	737	1.235	1.922
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.73 (0.4-4.9)	4.49 (0.6-7.2)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)	
	Θέρμανση	2.9 (0.48-4.7)	4.60 (0.7-6.78)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.09-1.14)	1.03 (0.13-1.65)	1.50 (0.15-2.22)	2.26 (0.23-3.01)	
	Θέρμανση	0.67 (0.11-1.08)	1.03 (0.16-1.56)	1.39 (0.22-2.33)	2.11 (0.33-3.15)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		480/365/305	531/414/327	810/720/550	1.050/970/650	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	24/29/36.5	25/33/39	24/33/41/45	27/35/44/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55	57	59	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54.5	55	57	59	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	62	65	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.0	1.2	1.8	2.7	
	(L/ημέρα)	24.0	28.8	43.2	64.8	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.7/26.7	8.7/26.7	10.8/37.0	14.3/50.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.250	R32/1.600	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	



## Wi-Fi Standard

Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi και της εφαρμογής Inventor Control δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ' όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας.



## Ιονιστής

Απολαύστε ιδανική ατμόσφαιρα καθαρού και υγιεινού αέρα στον χώρο σας. Ο Ιονιστής εξουδετερώνει με φυσικό & αποτελεσματικό τρόπο τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς, γύρη, καπνό, σκόνη, οσμές κ.ά., προσφέροντας αέρα υψηλής καθαρότητας και αίσθηση φρεσκάδας.



## Hotel Menu

Εξοικονομήστε έως και 70% ενέργεια με το ειδικά σχεδιασμένο σύνολο λειτουργιών του Hotel Menu που συμβάλλει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών που είναι εγκατεστημένα σε ξενοδοχειακές μονάδες ή μικρές επιχειρήσεις.





## Ιονιστής

Απολαύστε ιδανική ατμόσφαιρα καθαρού και υγιεινού αέρα στον χώρο σας. Ο Ιονιστής εξουδετερώνει με φυσικό & αποτελεσματικό τρόπο τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς, γύρη, καπνό, σκόνη, οσμές κ.ά., προσφέροντας αέρα υψηλής καθαρότητας και αίσθηση φρεσκάδας.





Μοντέλο		SVI32-09WFI/ SVO32-09	SVI32-12WFI/ SVO32-12	SVI32-18WFI/ SVO32-18	SVI32-24WFI/ SVO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.100)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.38-6.74)	7.33 (1.61-8.79)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.6	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.3	6.1	7.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	156	211	256	412
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.7	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	945	1.435	1.697
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.5	4.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	686	1.153	1.757
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.18 (0.4-5.4)	5.24 (0.5-6.9)	6.90 (0.6-10.3)	10.20 (0.7-13.3)	
	Θέρμανση	3.18 (0.5-5.2)	4.73 (0.4-6.9)	6.40 (0.9-10.5)	10.20 (1.1-13.3)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.73 (0.10-1.24)	1.21 (0.13-1.58)	1.54 (0.14-2.36)	2.34 (0.16-2.96)	
	Θέρμανση	0.73 (0.12-1.20)	1.09 (0.10-1.68)	1.48 (0.20-2.41)	2.04 (0.26-3.14)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/800/640	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21/25/32/38.5	22/25/34.5/40.5	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	56	56	59.9	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	55	55	59	
	Εξωτερική Μονάδα	62	63	61	67	
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.6/23.2	7.6/23.2	9.5/37.8	11.9/48.4	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.600	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	



## Ενεργειακή Κλάση

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ και εξοικονομήστε ενέργεια, απολαμβάνοντας άριστες επιδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.



## Wi-Fi Standard

Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi και της εφαρμογής Inventor Control δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ' όπου κι αν βρισκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας.



## Hotel Menu

Εξοικονομήστε έως και 70% ενέργεια με το ειδικά σχεδιασμένο σύνολο λειτουργιών του Hotel Menu που συμβάλλει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών που είναι εγκατεστημένα σε ξενοδοχειακές μονάδες ή μικρές επιχειρήσεις.





### Window Kit

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού σας γίνεται παιχνιδάκι χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο Kit παραθύρου! Το πτυσσόμενο κάλυμμα προσαρμόζεται εύκολα στους περισσότερους τύπους παραθύρων, προσφέροντας ευκολία στην εγκατάσταση και μείωση απωλειών.



### Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης

Ιδανική λύση για χώρους που δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση κλιματισμού. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και απολαύστε εξαιρετικές επιδόσεις ψύξης ή θέρμανσης όλο το χρόνο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά!

Η Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης αφορά μόνο στο μοντέλο Magic.



Μοντέλο	CHILLY CHLCO-09WK	Magic M2GHP290-12	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.000	12.000	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.64	3.52	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	-	10.000	
Θερμική Απόδοση (kWatt)	-	2.93	
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	A/-	A/A+	
EER	2.6	2.6	
COP	-	2.8	
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.35	5.9
	Θέρμανση	-	5.0
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	1.00	1.35
	Θέρμανση	-	1.04
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	295/-/195	420/370/355	
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/ημέρα)	51	78	
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]	46.9/-/51.9	54/54.3/54.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	63	64	
Τύπος Συμπιεστή	ROTARY	ROTARY	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	345x380x723	467x397x765	
Καθαρό Βάρος (kg)	25.3	34.4	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)	R290/170	R290/230	



Λειτουργία SLEEP



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Τηλεχειριστήριο



Ψηφιακή Οθόνη LED



Ένδειξη Πληρότητας Δεξαμενής



Αγωγός Αποστράγγισης Νέρου



Περιστεφόμενο Ροδάκιο





**INVENTOR A.G. A.E.**

24° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | [www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, [service@inventor.ac](mailto:service@inventor.ac)