





*Τέλεια θερμοκρασία,
μοναδική άνεση &
απίστευτη οικονομία!*



Υγιεινή
Ατμόσφαιρα



Υψηλή
Απόδοση



Εξελιγμένες Λειτουργίες
για Οικονομία

Τεχνολογία για άνετη ζωή

Σήμερα, η καθημερινή ζωή απαιτεί άνεση!

Με τα κλιματιστικά Inventor απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες στο σπίτι σας, για να ζείτε την κάθε στιγμή όπως εσείς ονειρεύεστε.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και με 10 χρόνια εγγύηση, προσφέρουν αξιοπιστία, σχεδιασμό υψηλών προδιαγραφών, υγιεινή ατμόσφαιρα, άνεση και πάνω απ' όλα υψηλή απόδοση και καινοτομία, με σύγχρονες και εξελιγμένες λειτουργίες.

Υγιεινή Ατμόσφαιρα

Τα κλιματιστικά του σήμερα θα πρέπει να διασφαλίζουν όχι μόνο την κατάλληλη θερμοκρασία στον χώρο σας αλλά θα πρέπει να φροντίζουν για την εξασφάλιση μιας καθαρής και υγιεινής ατμόσφαιρας. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες των κλιματιστικών Inventor, όπως η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και η Ανεξάρτητη Λειτουργία Καθαριστή Αέρα 2 σε 1, απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας στο σπίτι ή το γραφείο χωρίς μικρόβια και βακτήρια.

Υψηλή Απόδοση

Ο σχεδιασμός υψηλών προδιαγραφών των κλιματιστικών Inventor διασφαλίζει άριστες επιδόσεις. Επιπλέον χάρη σε χαρακτηριστικά όπως η Ζώνη Θέρμανσης στην εξωτερική μονάδα και η Χρυσή Προστασία εξασφαλίζετε μέγιστη απόδοση ακόμα και σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, σε ακραίες θερμοκρασίες στις ορεινές περιοχές και σε δυσχερείς συνθήκες σε παραθαλάσσιες αντίστοιχα. Στη διασφάλιση υψηλής απόδοσης συμβάλλει και η ανώτερη ενεργειακή κλάση που φροντίζει επίσης για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξελιγμένες Λειτουργίες για οικονομία

Τα κλιματιστικά Inventor φροντίζουν για τις ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη σε μια πληθώρα λειτουργιών. Με πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως η Λειτουργία Wi-Fi, η Λειτουργία Hotel Menu και ο Αισθητήρας Κίνησης, το κλιματιστικό σας προσαρμόζεται στην καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε στο σπίτι ή το γραφείο σας και εξοικονομήστε χρήματα, χάρη στη δυνατότητα να μειώνετε την απόδοση ή να απενεργοποιείτε τη συσκευή ανάλογα με τις δραστηριότητές σας κάθε φορά.

Άριστη υγιεινή για απόλυτη προστασία

Η υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο αποτελεί πλέον βασικό ζητούμενο. Τα κλιματιστικά Inventor με μια σειρά χαρακτηριστικών και λειτουργιών φροντίζουν για την αποτελεσματική απομάκρυνση των βλαβερών σωματιδίων από την ατμόσφαιρα του χώρου σας, χαρίζοντας όχι μόνο δροσιά αλλά και καθαρή ατμόσφαιρα με μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.

UVC

Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή.

Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Απομακρύνει αποτελεσματικά τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19)¹ 99,998%, τον ιό της γρίπης Influenza A H3N2 91,47% και το βακτήριο Staphylococcus albus 92,78%.

Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς γύρη, καπνό σκόνη, οσμές κλπ., προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.

Aqua Ionizer

Δημιουργήστε ένα υγιεινό περιβάλλον με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στον Aqua Ionizer. Ο Aqua Ionizer εμπλουτίζει τον αέρα με θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία εξουδετερώνουν τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια. Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα στο χώρο σας ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνετε το δέρμα σας καθώς τα ιόντα που απελευθερώνονται συμβάλλουν στη διατήρηση της επιδερμίδας δροσερής και ενυδατωμένης.

56°C Λειτουργία Αποστείρωσης

Φροντίστε για την καλύτερη ποιότητα αέρα με τη λειτουργία Αποστείρωσης 56°C². Η υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας αποστειρώνει τη συσκευή και εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τη συσσωρευμένη σκόνη από το εσωτερικό της.



Κλιματιστικό & Καθαριστής Αέρα - 2 σε 1

Προστατεύστε εσάς και τους αγαπημένους σας, εξασφαλίζοντας καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στο Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD. Το φίλτρο συμβάλλει στην εξουδετέρωση των βλαβερών μικροοργανισμών, ενεργοποιώντας ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που ιονίζει και αποστειρώνει τον αέρα που εισέρχεται στο κλιματιστικό. Επιπλέον, διαθέτει εξελιγμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα PM2.5³ που εντοπίζει την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους έως 2,5μm ώστε να ενημερώνεστε άμεσα και με ακρίβεια για την ποιότητα του αέρα σας.



¹ Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της Texcell, απενεργοποιεί 99,998% τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19) της οικογένειας του κορωνοϊού μετά από 1 ώρα λειτουργίας σε χώρο 45L. - Αφορά στη σειρά κλιματιστικών Comfort.

² Η Λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Wi-Fi.

³ Με ικανότητα καθαρισμού αέρα έως CADR 200m³/h.

Έξυπνες λειτουργίες για άνεση & οικονομία

Σήμερα οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων είναι υψηλές! Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν λειτουργίες που προσφέρουν ευκολία στη χρήση της συσκευής, ενώ συμβάλλουν στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επομένως στο μειωμένο κόστος λειτουργίας. Χαρείτε τον χρόνο σας όπως εσείς επιθυμείτε ενώ φροντίζετε και για την οικονομία του σπιτιού ή της επιχείρησής σας!

Wi-Fi Standard

Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε απ' όπου κι αν βρίσκεστε. Εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας. Η εφαρμογή Inventor Control σας επιτρέπει όχι μόνο να ρυθμίζετε τη συσκευή σας, αλλά και να δημιουργείτε εξατομικευμένα σενάρια σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις ανάγκες του χώρου και την πρόβλεψη του καιρού, καθώς και να μοιράζεστε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας με όποιον εσείς επιθυμείτε.

Αισθητήρας Κίνησης

Δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας, εξοικονομώντας ενέργεια με την πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα του κλιματιστικού σας στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα από αυτό και απολαύστε άριστες συνθήκες άνεσης. Επιπλέον, εξοικονομήστε χρήματα, χάρη στη δυνατότητα που προσφέρει ο Αισθητήρας Κίνησης να μειώνει ή να ενισχύει την απόδοση κάθε φορά που ανιχνεύεται την παρουσία ή την απουσία σας από το δωμάτιο.

Hotel Menu

Τα κλιματιστικά Inventor είναι εφοδιασμένα με την υπηρεσία διαχείρισης κλιματιστικών Hotel Menu. Το Hotel Menu είναι ένα σύνολο λειτουργιών που προσφέρει τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου των κλιματιστικών σε μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.

Απόλυτος έλεγχος θερμοκρασίας

Κλειδώστε την κατώτερη και ανώτερη θερμοκρασία λειτουργίας των κλιματιστικών του ξενοδοχείου σας εύκολα και γρήγορα μέσω του ασύρματου τηλεχειριστηρίου για να μην μπορεί να τις μεταβάλει ο πελάτης σας και εξοικονομήστε το κόστος λειτουργίας έως 70%.

Δημιουργία άριστων συνθηκών

Με το ασύρματο χειριστήριο μπορείτε να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αυτόματη επανεκκίνηση και η προστασία από την προσαγωγή κρύου αέρα στη θέρμανση, που συμβάλλουν στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας για τους πελάτες σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Διασφαλίστε την ομαλή διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού κάθε φορά που ανοίγετε το παράθυρο ή την πόρτα χάρη στις παγίδες παραθύρων και τους διακόπτες πόρτας και επωφεληθείτε από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Hotel Menu μέσω smartphone

Αποκτήστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα κλιματιστικά σας και ελέγξτε τις ρυθμίσεις τους, ενώ μπορείτε να απενεργοποιείτε ή να ενεργοποιείτε τις συσκευές σε δωμάτια που δεν βρίσκονται μέσα πελάτες.


Hotel menu Pro

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο έως και 64 κλιματιστικών από ένα κεντρικό σημείο και ρυθμίστε οποιαδήποτε στιγμή όποια από τις συσκευές επιθυμείτε ή όλες μαζί.



Μοναδικές λειτουργίες, υψηλή προστασία & μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας!

Η σειρά κλιματιστικών King Plus προορίζεται για εσάς που επιθυμείτε ιδανική ατμόσφαιρα με απόλυτα καθαρό αέρα και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας! Χάρη στις μοναδικές λειτουργίες που διαθέτει, όπως η δυνατότητα να λειτουργεί ως Καθαριστής Αέρα με Αισθητήρα Ποιότητας Αέρα PM2.5, η Αποστείρωση 56°C και η Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου, εγγυάται τον καθαρό αέρα στον χώρο σας. Ενώ η υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ τόσο στην Ψύξη όσο και στη Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) φροντίζει για την άριστη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ





Αισθητήρας Κίνησης



Ενεργειακή Κλάση



Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 15dB(A)



Λειτουργία Έξυπνης Αφύγρανσης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Wi-Fi Standard



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Μοντέλο		K2VI32-09WFI/K2VO32-09	K2VI32-12WFI/K2VO32-12	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (3.410-13.650)	11.940 (3.410-13.650)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.920 (3.750-18.420)	14.330 (4.430-19.790)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SEER	8.75	8.75
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	104	140
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.65
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	727
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	2.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	6.2	6.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	632	632
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		8.0	8.0	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.57 (0.30-1.50)	0.79 (0.30-1.35)	
	Θέρμανση	0.66 (0.30-1.85)	0.89 (0.30-1.85)	
Παροχή Αέρα (m ³ /h)		550	600	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	15/29/32/36	16/30/33/37	
	Εξωτερική Μονάδα	48	49	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	56	57	
	Εξωτερική Μονάδα	61	62	
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm ²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	
Καλώδια Εντολών (Noxmm ²)		4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	923x215x320	923x215x320	
	Εξωτερική Μονάδα	800x275x553	800x275x553	
Καθαρό Βάρος (kg)		12.0/29.8	12.0/29.8	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/740	R32/740	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20~43	-20~43	
	Θέρμανση	-20~24	-20~24	



Κλιματιστικό & Καθαριστής Αέρα - 2 σε 1

Το Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD που διαθέτει το κλιματιστικό συμβάλλει στην εξουδετέρωση των βλαβερών μικροοργανισμών, ενεργοποιώντας ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που ιονίζει και αποστειρώνει τον αέρα που εισέρχεται στο κλιματιστικό. Επιπλέον, διαθέτει εξελιγμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα PM2.5¹ που εντοπίζει την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους έως 2,5μm για άμεση και ακριβή ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα.

¹Με ικανότητα καθαρισμού αέρα έως CADR 200m³/h.



Αποστείρωση 56°C

Φροντίστε για την υγεία σας και την καλύτερη ποιότητα αέρα με τη λειτουργία Αποστείρωσης 56°C². Η υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της μονάδας αποστειρώνει τη συσκευή και εξουδετερώνει τα βακτήρια, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τη συσσωρευμένη σκόνη από το εσωτερικό της.

² Η Λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Inventor Control.



Τεχνολογία Νανοςωματιδίων Αργύρου

Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Νανοςωματιδίων Αργύρου. Τα νανοςωματίδια αργύρου στο εσωτερικό της μονάδας συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητάς της, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας και καταπολεμώντας έως 99% των βακτηρίων.





Εντυπωσιακή αισθητική & αέρας υψηλής καθαρότητας!

Αναβαθμίστε την αισθητική του χώρου σας με τη σειρά κλιματιστικών Dark. Ο συνδυασμός του μαύρου χρώματος με τον καινοτόμο σχεδιασμό, θα μεταμορφώσουν τον χώρο σας σε σημείο αναφοράς μοντέρνου design. Ενώ με χαρακτηριστικά όπως ο Aqua Ionizer, απολαμβάνετε ένα υγιεινό περιβάλλον με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα χάρη στην υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ στην Ψύξη και τη Θέρμανση (Θερμή Ζώνη).





Καινοτόμος Σχεδιασμός



Wi-Fi Standard



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Λειτουργία Ύπνου



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων

Μοντέλο		DR2VI-09WFI/ DR2VO-09	DR2VI-12WFI/ DR2VO-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	287	350
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.610	1.963
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.0	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	662	756	1.263	1.537
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.65 (0.20-1.50)	0.87 (0.30-1.50)	1.46 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)	
	Θέρμανση	0.80 (0.30-1.60)	1.10 (0.50-1.60)	1.40 (0.50-2.50)	2.18 (0.70-2.90)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
	Εξωτερική Μονάδα	47	48	53	52	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	58	59	60	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	65	65	
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	887x211x281	887x211x281	1.030x233x322	1.115x248x336	
	Εξωτερική Μονάδα	800x280x550	800x280x550	800x280x550	890x353x697	
Καθαρό Βάρος (kg)		10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/47.3	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	
	Θέρμανση	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	



Aqua Ionizer

Δημιουργήστε ένα υγιεινό περιβάλλον με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στον Aqua Ionizer. Ο Aqua Ionizer εμπλουτίζει τον αέρα με θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία εξουδετερώνουν τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια. Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα στο χώρο σας ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνετε το δέρμα σας καθώς τα ιόντα που απελευθερώνονται συμβάλλουν στη διατήρηση της επιδερμίδας δροσερής και ενυδατωμένης.



Ενεργειακή Κλάση A+++

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα εξοικονομήστε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων

Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων του δωματίου. Ο σχεδιασμός της σειράς κλιματιστικών DARK επιτρέπει τόσο την οριζόντια όσο και την κάθετη αυτόματη κίνηση των περισίδων. Ξεγνοιάστε και απολαύστε απόλυτη άνεση σε κάθε σημείο του σπιτιού σας.

Υγιεινή & άνεση για ατμόσφαιρα που ονειρεύεστε!

Η σειρά κλιματιστικών Comfort δημιουργεί τέλεια ατμόσφαιρα στο σπίτι σας, εξασφαλίζοντας ιδανική θερμοκρασία και παράλληλα εξαιρετική ποιότητα αέρα. Διαθέτει λειτουργίες και χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε σπίτι! Φροντίζει για την καθαρότητα του αέρα με τεχνολογίες όπως η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και η Αποστείρωση 56°C. Επιπλέον, προσφέρει απόλυτη άνεση με λειτουργίες όπως ο Αισθητήρας Κίνησης και η Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων, ενώ διασφαλίζει αποτελεσματική θέρμανση ακόμη και σε ορεινές περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες και χαμηλές θερμοκρασίες, χάρη στη Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική Μονάδα.





Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 16dB(A)



Αποστείρωση 56°C



Wi-Fi Standard



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Έξυπνη Κατανομή Αέρα



Ενεργειακή Κλάση



Θέρμανση 10°C



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Μοντέλο		MFVI-09WFI/ MFVO-09	MFVI-12WFI/ MFVO-12	MFVI32-18WFI/ MFVO32-18	MFVI32-24WFI/ MFVO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (2.730-10.920)	11.940 (3.410-13.650)	17.740 (4.770-20.470)	23.890 (7.510-25.600)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.2-7.5)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.920 (2.730-14.330)	14.330 (3.410-17.740)	20.470 (4.770-23.540)	27.300 (8.190-29.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (0.8-4.2)	4.0 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	7.2	7.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	253	345
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.6	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.401	1.959
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8	4.8	5.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.6	5.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	631	768	1.190	1.357
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-5.5)	3.9 (1.4-6.7)	6.2 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-11.2)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-6.8)	5.0 (2.3-7.2)	6.7 (2.3-10.9)	9.6 (3.2-13)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.60 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)	1.40 (0.5-2.0)	2.17 (0.7-2.5)	
	Θέρμανση	0.80 (0.3-1.5)	1.10 (0.5-1.6)	1.50 (0.5-2.4)	2.16 (0.7-2.9)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)		700/600/500/370/280	730/650/550/440/300	1.050/900/750/650/550	1.250/1.100/950/850/700	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47	
	Εξωτερική Μονάδα	47	48	51	57	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	53	55	57	60	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	63	70	
Ικανότητα Αφύγρωσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5 / 16	3x2.5 / 16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1.115x235x343	
	Εξωτερική Μονάδα	800x275x553	800x275x553	820x338x614	890x353x697	
Καθαρό Βάρος (kg)		9.5/27.6	9.5/30.0	12.0/37.8	15.2/49.0	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/630	R32/780	R32/950	R32/1.300	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	
	Θέρμανση	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	



UV-C Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.



Αισθητήρας Κίνησης & Λειτουργία ECO

Δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας εξοικονομώντας ενέργεια με την πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης. Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα του κλιματιστικού σας στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα από αυτό και απολαύστε άριστες συνθήκες άνεσης. Επιπλέον, το κλιματιστικό θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία ECO όταν αντιληφθεί την απουσία σας από τον χώρο φροντίζοντας για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική Μονάδα*

Η Ζώνη Θέρμανσης στην εξωτερική μονάδα εξασφαλίζει διατήρηση της απόδοσης του κλιματιστικού ακόμη και σε δυσχερείς καιρικές συνθήκες, καθώς εμποδίζει τον σχηματισμό πάγου. Με αυτό τον τρόπο, ακόμη και εάν βρίσκεστε σε ορεινές περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, θα απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία, υψηλή απόδοση και συνθήκες άνεσης και τους χειμερινούς μήνες, εξοικονομώντας χρήματα.

* Αφορά μόνο στα μοντέλα 9.000, 12.000 & 18.000 btu






Θρυλικές λειτουργίες για άνεση, οικονομία & υγιεινή ατμόσφαιρα!

Η νέα σειρά Legend διαθέτει λειτουργίες που σας προσφέρουν ό,τι ζητάτε από ένα κλιματιστικό. Η ενεργειακή κλάση A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ λειτουργίες όπως η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & ο Ιονιστής φροντίζουν για έναν χώρο με καθαρό αέρα χωρίς μικρόβια. Επιπλέον, με τον Αισθητήρα Κίνησης που διαθέτει η μονάδα, η αίσθηση άνεσης στον χώρο σας φτάνει σε νέο επίπεδο! Το κλιματιστικό εξασφαλίζει επίσης, υψηλή απόδοση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, χάρη στη Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική Μονάδα.



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

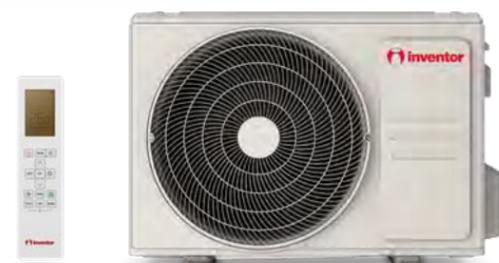

UV-C Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής	Αθόρυβη Λειτουργία	Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA	Φίλτρο Τριπλής Δράσης	Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων	Λειτουργία Follow Me	Wi-Fi Standard	Hotel Menu
--	-------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------

Μοντέλο		LDVI-09WFI/ LDVO-09	LDVI-12WFI/ LDVO-12	LDVI-18WFI/ LDVO-18	LDVI-24WFI/ LDVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (12.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (3.75-6.13)	7.03 (2.11-11.14)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (8.800-23.100)	25.000 (5.300-28.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (2.58-6.77)	7.33 (1.55-8.21)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.5	8.5	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	99	144	220	288
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.6	4.3	5.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	761	791	1.400	1.666
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.6	6.0	5.4	5.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	625	677	1.118	1.453
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.66 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)	
	Θέρμανση	3.05 (0.6-6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.60 (0.13-1.20)	0.88 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)	
	Θέρμανση	0.69 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20.5/21.5/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44.5	
	Εξωτερική Μονάδα	57	57.5	56	58.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	58	59	59	65	
	Εξωτερική Μονάδα	64	65	65	68	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	(L/h)	1.0	1.2	1.8	2.7	
	(L/ημέρα)	24.0	28.8	43.2	64.8	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1.140x275x370	
	Εξωτερική Μονάδα	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)		10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.100	R32/1.500	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	

A+ **Ενεργειακή
Κλάση A+++**

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα εξοικονομήστε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

**Ζώνη Θέρμανσης στην
Εξωτερική Μονάδα**

Απολαύστε τέλεια θερμοκρασία στον χώρο σας ακόμη και τους χειμερινούς μήνες χάρη στην εξελιγμένη κατασκευή της εξωτερικής μονάδας με την ειδική ζώνη θέρμανσης που εμποδίζει τον σχηματισμό πάγου. Με τη λειτουργία της Ζώνης Θέρμανσης το κλιματιστικό διατηρεί την υψηλή απόδοσή του ακόμη και σε ορεινές περιοχές, με χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

**Αισθητήρας Κίνησης
& Λειτουργία ECO**

Δημιουργήστε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας, εξοικονομώντας ενέργεια με την πρωτοποριακή τεχνολογία του Αισθητήρα Κίνησης. Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα του κλιματιστικού σας στο σημείο που βρίσκεστε ή αντίθετα από αυτό και απολαύστε άριστες συνθήκες άνεσης. Επιπλέον, το κλιματιστικό θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία ECO όταν αντιληφθεί την απουσία σας από τον χώρο φροντίζοντας για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



Αίσθηση φρεσκάδας, απόλυτος έλεγχος & εξοικονόμηση ενέργειας!

Οι σειρές κλιματιστικών Corona και Corona Plus είναι κατάλληλες για όσους επιθυμούν τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής τους με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση (θερμή ζώνη), τη λειτουργία Hotel Menu και τη λειτουργία Wi-Fi, απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση και απόλυτη προσαρμογή του κλιματιστικού στην καθημερινότητά σας.





Hotel Menu



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Χρυσή Προστασία



Αθόρυβη Λειτουργία



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας

Μοντέλο		Corona Plus CRPVI32-09WFI/CRPVO32-09	Corona Plus CRPVI32-12WFI/CRPVO32-12	Corona CR2VI-18WFI/CR2VO-18B	Corona CR2VI-24WFI/CR2VO-24B	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	18.000 (11.610-20.180)	24.000 (7.200-28.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.62 (1.02-3.22)	3.51 (1.38-4.30)	5.28 (3.40-5.91)	7.03 (2.11-8.21)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.640-14.950)	19.000 (10.620-20.030)	25.000 (5.300-28.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.07-4.38)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.8	8.5	7.5	6.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	103	144	247	388
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.5	4.2	4.9
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	730	761	1.470	1.715
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	2.9	4.6	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	580	737	1.262	1.509
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.73 (0.4-4.9)	4.49 (0.6-7.2)	6.7 (2.4-9.0)	10.0 (1.8-13.9)	
	Θέρμανση	2.9 (0.48-4.7)	4.60 (0.7-6.78)	6.5 (2.0-9.0)	9.3 (1.3-13.5)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.09-1.14)	1.03 (0.13-1.65)	1.55 (0.56-2.05)	2.34 (0.42-3.20)	
	Θέρμανση	0.67 (0.11-1.08)	1.03 (0.16-1.56)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		480/365/305	531/414/327	800/710/540	980/860/640	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	24/29/36.5	25/33/39	24/32/39/43.5	27/33/42/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55	56	60.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54.5	55	56.5	62	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	64	69	
Ικανότητα Αφύγρυνασης	(L/h)	1.0	1.2	1.8	2.7	
	(L/ημέρα)	24.0	28.8	43.2	64.8	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	805x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)		8.7/26.7	8.7/26.7	11.3/33.5	14.2/43.9	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.100	R32/1.450	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	



Ενεργειακή Κλάση A+++

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα εξοικονομήστε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.



Wi-Fi Standard

Μέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi και της εφαρμογής Inventor Control δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ' όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας.




Ιονιστής

Απολαύστε ιδανική ατμόσφαιρα καθαρού και υγιεινού αέρα στον χώρο σας. Ο Ιονιστής εξουδετερώνει τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς, γύρη, καπνό, σκόνη, οσμές κ.ά., προσφέροντας αέρα υψηλής καθαρότητας και αίσθηση φρεσκάδας.



Ιδανική λύση για υγιεινή ατμόσφαιρα & υψηλή απόδοση!

Η νέα σειρά κλιματιστικών Neo έρχεται να φροντίσει για τη δημιουργία συνθηκών απόλυτης άνεσης στον χώρο σας, φροντίζοντας παράλληλα την απομάκρυνση βλαβερών μικροοργανισμών από την ατμόσφαιρα. Με την Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή απολαμβάνετε υγιεινό αέρα στον χώρο σας, ενώ με τις λειτουργίες Breeze Away και τη Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων η αίσθηση άνεσης είναι εγγυημένη!

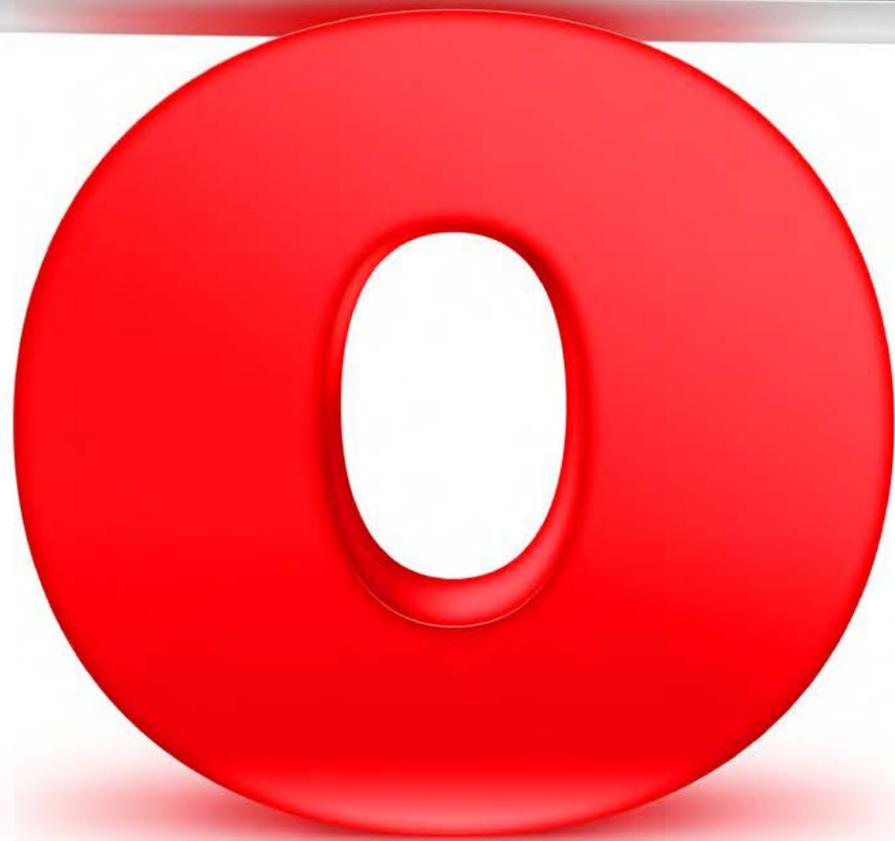




Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Αθόρυβη Λειτουργία 20dB(A)



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Wi-Fi Standard



Αποστείρωση 56°C*



Χρυσή Προστασία



Hotel Menu

Μοντέλο		NUVI-09WF/NUVO-09	NUVI-12WF/NUVO-12	NUVI-18WF/NUVO-18	NUVI-24WF/NUVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	265	383
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.6	4.2	4.9
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	804	906	1.470	1.715
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	577	659	1.235	1.455
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	6.70 (0.7-9.8)	10.50 (1.4-15.0)	
	Θέρμανση	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	7.10 (0.95-10.2)	9.30 (1.3-13.7)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Θέρμανση	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55.5	56	62	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	52	54	56	62	
	Εξωτερική Μονάδα	60	64	65	67	
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	726x210x291	805x208x295	969x320x241	1.083x336x244	
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)		7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/550	R32/550	R32/1.100	R32 /1.450	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	

*Αφορά μόνο στα μοντέλα 18.000 & 24.000 btu. R32 CE RoHS

UV-C Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.



Breeze Away

Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.



Λειτουργία Follow Me

Η συσκευή διαθέτει έναν έξυπνο αισθητήρα που είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες ακριβώς στο σημείο που τις θέλετε.





Οικονομική & ευέλικτη λύση κλιματισμού!



Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης

Ιδανική λύση για χώρους που δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση κλιματισμού. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και απολαύστε εξαιρετικές επιδόσεις ψύξης ή θέρμανσης όλο τον χρόνο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά!

Η Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης αφορά μόνο στο μοντέλο Magic.



Window Kit

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού σας γίνεται παιχνιδάκι χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο Kit παραθύρου! Το πτυσσόμενο κάλυμμα προσαρμόζεται εύκολα στους περισσότερους τύπους παραθύρων, προσφέροντας ευκολία στην εγκατάσταση και μείωση απωλειών.

Μοντέλο	CHILLY CHLCO-09WK	Magic M3GHP290-12	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.000	12.000	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.64	3.52	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	-	10.000	
Θερμική Απόδοση (kWatt)	-	2.93	
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	A/-	A/A+	
EER	2.6	2.6	
COP	-	2.8	
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.35	5.9
	Θέρμανση	-	5.0
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	1.00	1.35
	Θέρμανση	-	1.04
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	295/-/195	420/370/355	
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/ημέρα)	51	81	
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]	46.9/-/51.9	50.6/51.3/52	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	63	64	
Τύπος Συμπιεστή	ROTARY	ROTARY	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	345x380x723	467x397x765	
Καθαρό Βάρος (kg)	25.3	33.2	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)	R290/170	R290/220	



Λειτουργία SLEEP



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών



Λειτουργία Follow Me



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Τηλεχειριστήριο



Ψηφιακή Οθόνη LED



Ένδειξη Πληρότητας Δεξαμενής



Αγώγιμο Αποστράγγισης Νέρου

Η τεχνολογία Inventor στις υπηρεσίες σας!

Αποστολή μας στην Inventor είναι να σχεδιάζουμε συσκευές που κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη. Στην προσπάθειά μας αυτή επιστρατεύσαμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία για να δημιουργήσουμε πρωτοποριακές εφαρμογές, που θα διασφαλίσουν ότι διαθέτετε ό,τι χρειάζεται για μία εύκολη και αποδοτική λειτουργία.



Απόλυτος έλεγχος στις συσκευές σας!

Με την εφαρμογή Inventor Control έχετε πλήρη έλεγχο των συσκευών Inventor από όπου και να βρίσκεστε εύκολα και οικονομικά. Η εφαρμογή σας προσφέρει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε τη λειτουργία των συσκευών σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες, το καθημερινό πρόγραμμά σας, τις καιρικές συνθήκες, ή τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν κάθε φορά.

Απόλυτος Έλεγχος



Κεντρικός Έλεγχος των Συσκευών Inventor



Αυτόματες Ειδοποιήσεις



Κοινή Χρήση Συσκευών



Φωνητική Εντολή

Έξυπνα Σενάρια



Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός



Προσωποποιημένη Λειτουργία σύμφωνα με τις Καιρικές Συνθήκες



Εξοικονόμηση Ενέργειας & Χρημάτων



inventor MY PARTNER

Η Inventor δημιούργησε την εφαρμογή Inventor My PARTNER για τον επαγγελματία ψυκτικό και τεχνικό. Με την εφαρμογή οι χρήστες έχουν εύκολα και γρήγορα πρόσβαση σε όλη την τεχνική πληροφορία που χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία της εγκατάστασης του κλιματιστικού ή η επίλυση της βλάβης μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηδέν χρόνο αναμονής.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.

*Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες. ** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Inventor A.G. A.E.
Part of BEURER

24^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac