inventor

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σειρά Κλιματιστικών Supreme

Απολαύστε πραγματικά καθαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι σας, εξοικονομήστε ενέργεια και εξασφαλίστε μέγιστη απόδοση!

Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Ενεργειακή Κλάση

Wi-Fi Standard

Hotel Menu

Χρυσή Προστασία

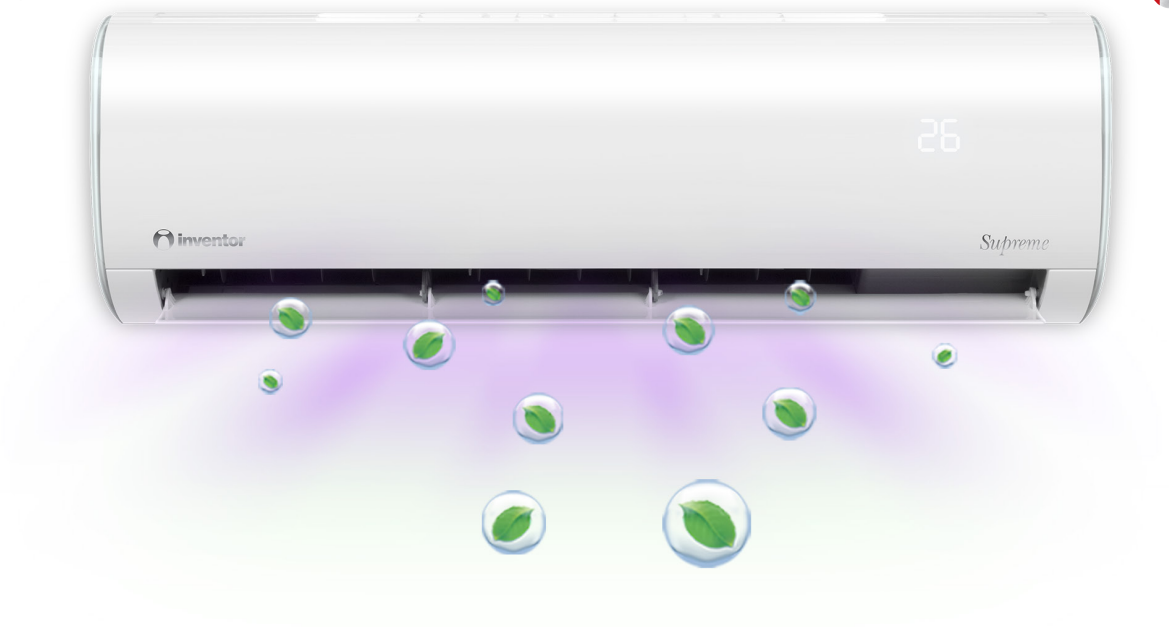

Πραγματικά Καθαρή Ατμόσφαιρα

Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες φως "σπάει" τους μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του κλιματιστικού, προσφέροντας απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα. Ο Ιονιστής εξασφαλίζει με φυσικό & αποτελεσματικό τρόπο την απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, όπως μικρόβια, γύρη, καπνό, σκόνη και οσμές και προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας!

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή Κλάση A+++ Η τεχνολογική υπεροχή της σειράς Supreme εγγυάται άριστες αποδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ (θέρμανση - θερμή ζώνη) και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα εξοικονομείτε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα με την επιλογή κλιματιστικού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Wi-Fi Standard Η εφαρμογή Inventor Control σας επιτρέπει όχι μόνο να ρυθμίζετε τη συσκευή σας από το smartphone ή το tablet σας, αλλά και να δημιουργείτε εξατομικευμένα σενάρια σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις ανάγκες του χώρου και την πρόβλεψη του καιρού, καθώς και να μοιράζεστε τη συσκευή σας με όποιον εσείς επιθυμείτε..

Hotel Menu Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

Μέγιστη Προστασία & Απόδοση

Χρυσή Προστασία Η εξελιγμένη χρυσή υδροφιλική επικάλυψη που φέρει η εσωτερική και εξωτερική μονάδα, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία και απόδοση του κλιματιστικού σας, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο. Παράλληλα, αυξάνει την ανθεκτικότητα της εξωτερικής μονάδας σε διαβρωτικά στοιχεία όπως η βροχή και ο αλμυρός αέρας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την απόδοση θέρμανσης.

Supreme

inventor



Φίλτρο Τριπλής Δράσης | Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA | Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων | Λειτουργία Follow Me | Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία | Θέρμανση 8°C | Κεντρικός Έλεγχος

Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες | Έξυπνη Αποπάγωση | Λειτουργία Ύπνου | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 Ταχυτήτων | Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων

Μοντέλο			SUVI-09WFI/ SUVO-09	SUVI-12WFI/ SUVO-12	SUVI-18WFI/ SUVO-18	SUVI-24WFI/ SUVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.100)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.38-6.74)	7.33 (1.61-8.79)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.6	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.3	6.1	7.1	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	156	211	256	412
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.7	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	945	1.435	1.697
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.5	4.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714	686	1.153	1.757
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη	3.18 (0.4-5.4)	5.24 (0.5-6.9)	6.90 (0.6-10.3)	10.20 (0.7-13.3)
		Θέρμανση	3.18 (0.5-5.2)	4.73 (0.4-6.9)	6.40 (0.9-10.5)	10.20 (1.1-13.3)
Κατανάλωση (kW)		Ψύξη	0.73 (0.10-1.24)	1.21 (0.13-1.58)	1.54 (0.14-2.36)	2.34 (0.16-2.96)
		Θέρμανση	0.73 (0.12-1.20)	1.09 (0.10-1.68)	1.48 (0.20-2.41)	2.04 (0.26-3.14)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m^3/h)			466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/800/640
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21/25/32/38.5	21/25/34.5/40.5	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5
		Εξωτερική Μονάδα	55.5	56	56	59.9
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		Εσωτερική Μονάδα	54	55	55	59
		Εξωτερική Μονάδα	62	63	61	67
Ικανότητα Αφύγρανσης		(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8
		(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2
Συμπιεστής			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327
		Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική	7.6/23.2	7.6/23.2	9.5/37.8	11.9/48.4
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.600
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)		Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Θέρμανση	-20~30	-20~30	-15~30	-15~30

www.inventor.ac

R32 CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS