


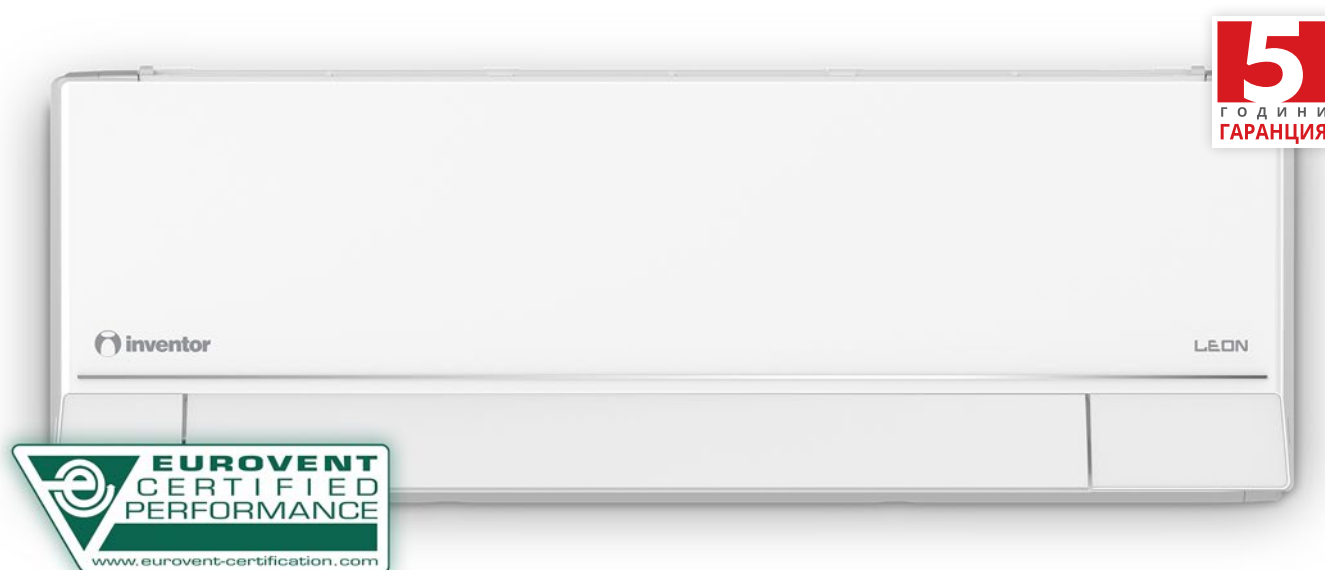

LEON

Върховната мощ в климатизацията.

Идеална температура - Икономия на енергия -

Чист въздух



A+++ Енергиен клас



iA Plus (Инверторен алгоритъм плюс)



Ултравиолетова технология Тип С и йонизатор



ECO Режим



Нагревател на външното тяло



Приложението за WiFi е съвместимо със Siri Shortcuts, Google Assistant* и Amazon Alexa**.

*Логото на Google е търговска марка на Google LLC. Функцията Google Assistant може да не е налична в някои държави и езици.

**Amazon, Alexa и свързаните с тях логоса са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните съдружници.



Wi-Fi
Стандарт



Следвай ме



Хотелско
Меню



Отоплителна
Ефективност
при -25°C**



Централизирано
управление



Дистанционно
Включване/
Изключване***



4 Пътен
Въздушен поток



Безшумен
Режим

Модел			LHUVI-09WFI/ LHUVO-09	LHUVI-12WFI/ LHUVO-12	LHUVI-18WFI/ LHUVO-18	LHUVI-24WFI/ LHUVO-24
Охладителна мощност (Btu/h)			9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Охладителна мощност (Btu/h)			2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Отоплителна мощност (Btu/h)			10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Отоплителна мощност (kWatt)			3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Сезонна Енергийна Ефективност	Охлаждане	Проектна мощност (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Енергиен клас	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.3	8.5	8.5	8.5
		Годишна ел. консумация (kWh/year)	102	144	220	288
	Отопление (Умерена зона)	Проектна мощност (kW)	2.5	2.6	4.3	5.0
		Енергиен клас	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
		Годишна ел. консумация (kWh/year)	761	791	1.400	1.666
	Отопление (Топла зона)	Проектна мощност (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
		Енергиен клас	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.6	6.0	5.4	5.3
		Годишна ел. консумация (kWh/year)	631	677	1.118	1.453
Напрежение/Честота/Фаза (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Текущ входен ток (A)		Охлаждане	2.70 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)
		Отопление	3.05 (0.6 -6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)
Консумирана мощност		Охлаждане	0.62 (0.13-1.20)	0.92 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)
		Отопление	0.68 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)
Дебит на въздуха (m³/h) (висок/среден/нисък)			530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Ниво на шум dB(A)		Вътрешно тяло (безшумно/ниско/средно/високо)	20.5/21.5/32/40	21/22/33/41	22/23/35/41	21/33/40/44.5
		Външно тяло	55	55	56	58.5
Ниво на звукова мощност dB(A)		Вътрешно тяло	56	56	59	65
		Външно тяло	59	61	65	68
Обем на изсушаване		л/час	1.0	1.2	1.8	2.7
		л/ден	24.0	28.8	43.2	64.8
Тип на компресора			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Диаметър на течна газова фаза			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Максимално допустим ток (A)			10	10	16	16
Ком. кабели (Бр. x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Размери (ШxДxB) (mm)		Вътрешно тяло	850x230x295	850x230x295	1050x250x319	1180x280x360
		Външно тяло	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Тегло (kg)		Вътрешно Външно	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6
Хладилен агент (g)			R32/620	R32/620g	R32/1.100g	R32/1.500g
Диапазон на работа при външна температура (°C)		Охлаждане	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
		Отопление	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

*5г. при спазване на пълни гаранционни условия

**Отнася се само за моделите с 9 000 и 12 000 BTU

*** Необходимо е закупуването на свързващ комплект