



Vero

Насладете се на истински комфорт, спестявайки енергия!
Ние правим повече, за да правите Вие по-малко.



iA Plus (Инверторен алгоритъм плюс)



Йонизатор



ECO Режим



Режим GEAR




Wi-Fi
Стандарт

Vero

Inventor
Control

Приложението за WiFi е съвместимо със Siri Shortcuts, Google Assistant** и Amazon Alexa***.

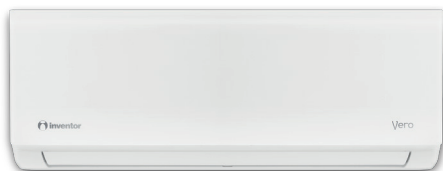

inventor

works
with alexaworks
with
Ok Google

¹Логото на Google е търговска марка на Google LLC.

Функцията Google Assistant може да не е налична в някои държави и езици.

²Amazon, Alexa и свързаните с тях логотипове са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните съдружници.



Следвай ме

Хотелско
МенюЦентрализирано
УправлениеДистанционно
Включване/ИзключванеСтерилизиращ
ХЕПА филтърФилтър с тройно
действиеСвъртхтих режим
20dB(A)

Златна перка

Модел			VERI-09WFI/VERO-09	VERI-12WFI/VERO-12	VERI-18WFI/VERO-18	VERI-24WFI/VERO-24
Охладителна мощност (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)
Охладителна мощност (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Отоплителна мощност (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)
Отоплителна мощност (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Сезонна Енергийна Ефектив- ност	Охлаждане	Проектна мощност (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Енергиен клас	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Годишна консумация (kWh/год.)	146	201	265	383
	Отопление (Умерена зона)	Проектна мощност (kW)	2.3	2.5	4.2	4.9
		Енергиен клас	A	A+	A+	A+
		SCOP	3.8	4.0	4.0	4.0
		Годишна консумация (kWh/год.)	846	876	1.470	1.715
	Отопление (Топла зона)	Проектна мощност (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Енергиен клас	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Годишна консумация (kWh/год.)	577	659	1.235	1.455
Напрежение/Честота/Фаза (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Текущ входен ток (A)	Охлаждане	3.47 (0.40-5.40)	5.38 (0.50-6.90)	6.70 (0.70-9.80)	10.50 (1.40-15.00)	
	Отопление	3.53 (0.50-5.20)	4.42 (0.40-6.90)	7.10 (0.95-10.20)	9.30 (1.30-13.70)	
Консумирана мощност (kW)	Охлаждане	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Отопление	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Дебит на въздуха (m³/h) (Висок/Среден/Нисък)			451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610
Ниво на шум dB(A)	Вътрешно тяло (Безшумно/ Ниско/Средно/Високо)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46	
	Външно тяло	55.5	55.5	56	62	
Ниво на звукова мощност [dB(A)]	Вътрешно тяло	54	56	56	62	
	Външно тяло	62	64	65	67	
Обем на изсушаване	л/ч.	1.2	1.6	2.0	2.8	
	л/ден	28.8	38.4	48.0	67.2	
Тип на компресора			РОТАЦИОНЕН	РОТАЦИОНЕН	РОТАЦИОНЕН	РОТАЦИОНЕН
Диаметър на течна газова фаза			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Максимално допустим ток (A)			10	10	16	16
Ком. кабели (Бр. x mm2)²			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Размери ШxДxВ (mm)	Вътрешно тяло	726x210x291	805x208x295	969x241x320	1.083x244x336	
	Външно тяло	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673	
Тегло (kg)	Вътрешно/ Външно	7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9	
Хладилен агент (g)			R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450
Диапазон на работа при външна температура(°C)	Охлаждане	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Отопление	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24	

*5г. при спазване на пълни гаранционни условия

www.inventor.bg
