





Aria


Crea un ambiente saludable
¡con una sensación de frescor que te acompañe!



Ionizador



Filtro Esterilización
HEPA



Filtro triple
acción




Función
Sígueme



Clase
energética



La APP WiFi es compatible con Siri Shortcuts, Google Assistant*, y Amazon Alexa**.

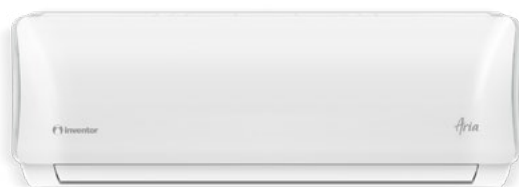

*El logotipo de Google es una marca comercial de Google LLC.

Es posible que la función Asistente de Google no esté disponible en algunos países e idiomas.

**Amazon, Alexa y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o su filial.



4 vías
Flujo de aire



WiFi
estándar



Aleta
dorada



Hotel
Menú



Operación
silenciosa



Excelente calefacción
Rendimiento Por
debajo de -15°C



Potente
autolimpieza



Control
centralizado

Model			AR5VI-09WFI/ AR5VO-09	AR5VI-12WFI/ AR5VO-12	AR5VI-18WFI/ AR5VO-18	AR5VI-24WFI/ AR5VO-24
Capacidad de refrigeración (Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (11.570-20.130)	24.000 (7.200-28.000)
Capacidad de refrigeración (kWatt)			2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
Capacidad de refrigeración (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (10.580-19.960)	25.000 (5.300-28.000)
Capacidad de refrigeración (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Eficacia estacional (De conformidad con.. EN14825	Refrigeración	Pdiseño (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Clase energética	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.9	7.0	7.0	6.5
		Consumo anual (kWh/año)	137	175	265	377
	Calefacción (Zona Media)	Pdiseño (kW)	2.7	2.9	4.1	4.9
		Clase energética	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.1	4.0
		Consumo anual (kWh/año)	946	992	1.401	1.717
	Calefacción (Zona caliente)	Pdiseño (kW)	2.5	2.5	4.5	5.3
		Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.4	5.1	5.1
		Consumo anual (kWh/año)	661	649	1.308	1.545
Tensión/Frecuencia/Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Entrada de corriente (A)	Refrigeración	3.22 (0.35-4.78)	4.96 (0.40-6.90)	6.70 (2.40-9.00)	10.90 (1.80-13.90)	
	Calefacción	3.40 (0.32-4.32)	4.68 (0.70-7.40)	6.50 (3.40-8.70)	9.30 (1.30-13.50)	
Potencia absorbida (kW)	Cooling	0.74 (0.08-1.10)	1.09 (0.10-1.60)	1.55 (0.56-2.05)	2.51 (0.42-3.20)	
	Heating	0.78 (0.07-0.99)	1.05 (0.16-1.71)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) (m³/h)			416/309/230	584/477/395	730/500/420	1.020/830/640
Nivel de ruido [dB(A)]	Unidad interior (Silencio/Bajo/Medio/ Alto)	23/26/32/39	23/26/32/39	23/28/33.5/43	25/30.5/41.0/47	
	Unidad exterior	56	56	55.5	60.5	
Nivel de potencia sonora [dB(A)]	Unidad interior	56	55	57	64	
	Unidad exterior	63	63	65	67	
Volumen deshumificado	L/h	1.2	1.6	2.0	2.8	
	L/día	28.8	38.4	48.0	67.2	
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Línea líquido / línea de gas			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Fusibles (A)			10	10	16	16
Cables de señal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiones (AlxAnx- Prof) (mm)	Unidad interior	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Unidad exterior	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Peso neto (kg)	Unidad interior / Unidad exterior	7.3/23.2	8.6/23.2	10.9/33.5	13.7/43.9	
Refrigerante/Carga (gr)			R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450
Funcionamiento en exteriores Rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Calefacción	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	