




LEON

La máxima potencia en climatización.

Temperatura ideal - Ahorro de energía - Aire limpio

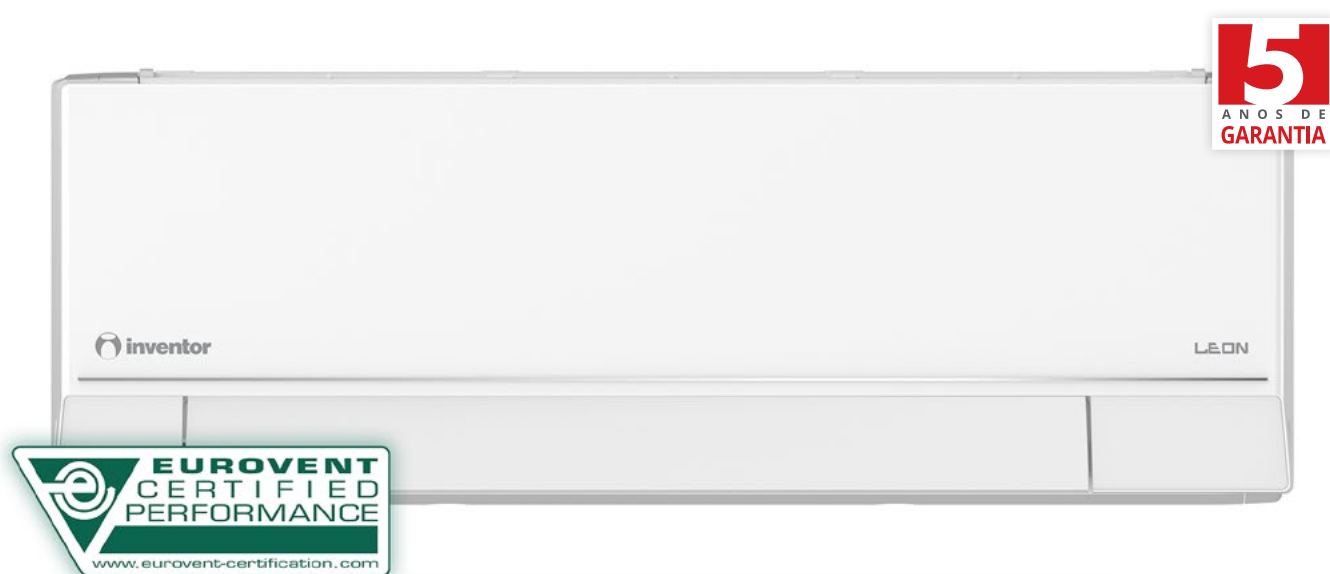

Clase Energética +++



iA Plus (Algoritmo
inversor Plus)



Tecnología Ultravioleta
Tipo C e ionizador



Modo ECO



Cinta calefactora
de chasis



La APP WiFi es compatible con Siri Shortcuts, Google Assistant*, y Amazon Alexa**.

*El logotipo de Google es una marca comercial de Google LLC.
Es posible que la función Asistente de Google no esté disponible en algunos países e idiomas.
**Amazon, Alexa y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o su filial.



WIFI
estándar



Función
Sígueme



Hotel
Menú



Potencia calorífica
a -25°C*



Control
centralizado



Contacto
ON/OFF



Flujo de aire
de 4 vías



Modo
silencioso

Model			LHUVI-09WFI/ LHUV0-09	LHUVI-12WFI/ LHUV0-12	LHUVI-12WFI/ LHUV0-12	LHUVI-24WFI/ LHUV0-24
Capacidad de refrigeración (Btu/h)			9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Capacidad de refrigeración (kWatt)			2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Capacidad de refrigeración (Btu/h)			10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Capacidad de refrigeración (kWatt)			3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Eficacia estacional (De conformidad con.. EN14825)	Refrigeración	Pdiseño (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.3	8.5	8.5	8.5
		Consumo anual (kWh/año)	102	144	220	288
	Calefacción (Zona Media)	Pdiseño (kW)	2.5	2.6	4.3	5.0
		Clase energética	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
		Consumo anual (kWh/año)	761	791	1.400	1.666
	Calefacción (Zona caliente)	Pdiseño (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
		Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP		5.6	6.0	5.4	5.3	
Consumo anual (kWh/año)		631	677	1.118	1.453	
Tensión/Frecuencia/Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Entrada de corriente (A)	Refrigeración	2.70 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)	
	Calefacción	3.05 (0.6 -6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)	
Potencia absorbida (kW)	Cooling	0.62 (0.13-1.20)	0.92 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)	
	Heating	0.68 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)	
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) (m³/h)			530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Nivel de ruido [dB(A)]	Unidad interior (Silencio/Bajo/Medio/ Alto)	20.5/21.5/32/40	21/22/33/41	22/23/35/41	21/33/40/44.5	
	Unidad exterior	55	55	56	58.5	
Nivel de potencia sonora [dB(A)]	Unidad interior	56	56	59	65	
	Unidad exterior	59	61	65	68	
Volumen deshumificado	L/h	1.0	1.2	1.8	2.7	
	L/dia	24.0	28.8	43.2	64.8	
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Línea líquido / línea de gas			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Fusibles (A)			10	10	16	16
Cables de señal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiones (AlxAnxProf) (mm)	Unidad interior	850x230x295	850x230x295	1050x250x319	1180x280x360	
	Unidad exterior	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673	
Peso neto (kg)	Unidad interior / Unidad exterior	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6	
Refrigerante/Carga (gr)			R32/620	R32/620g	R32/1.100g	R32/1.500g
Funcionamiento en exteriores Rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	
	Calefacción	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	

* It refers only to 9,000 and 12,000 btu models

** The purchase of a connection kit is required