




neo

Alto rendimiento y ambiente ideal!

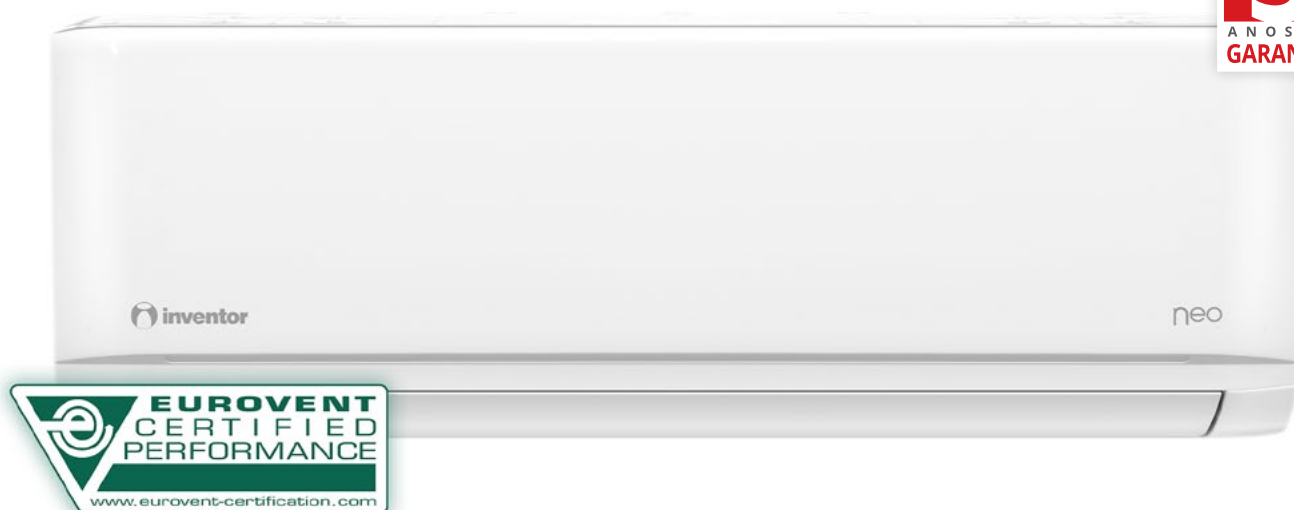

Tecnología Ultravioleta
Tipo C e ionizador



Función
Breeze Away




iA Plus (Inversor
Algoritmo Plus)



Modo
ECO



WIFI
estándar

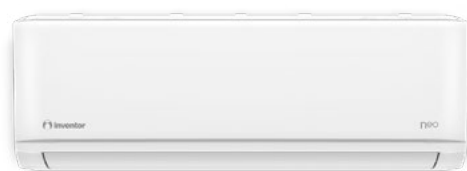

La APP WiFi es compatible con Siri Shortcuts, Google Assistant*, y Amazon Alexa**.

*El logotipo de Google es una marca comercial de Google LLC.
Es posible que la función Asistente de Google no esté disponible en algunos países e idiomas.
**Amazon, Alexa y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o su filial.



56°C
Esterilización*

*Only for 18k & 24k



Función
Sígueme



Modo GEAR



Hotel Menu




Control
centralizado



Contacto
ON/OFF



Flujo de aire
de 4 vías



Esterilización
Filtro HEPA

Model			N2UVI-09WFI/ N2UVO-09	N2UVI-12WFI/ N2UVO-12	N2UVI-18WFI/ N2UVO-18	N2UVI-24WFI/ N2UVO-24
Capacidad de refrigeración (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)
Capacidad de refrigeración (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Capacidad de refrigeración (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)
Capacidad de refrigeración (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Eficacia estacional (De conformidad con.. EN14825	Refrigeración	Pdiseño (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Clase energética	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Consumo anual (kWh/año)	146	201	265	383
	Calefacción (Zona Media)	Pdiseño (kW)	2.3	2.5	4.2	4.9
		Clase energética	A+	A+	A+	A+
		SCOP	3.8	4.0	4.0	4.0
		Consumo anual (kWh/año)	846	876	1.470	1.715
	Calefacción (Zona caliente)	Pdiseño (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consumo anual (kWh/año)	577	659	1.235	1.455
Tensión/Frecuencia/Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Entrada de corriente (A)	Refrigeración	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	6.70 (0.7-9.8)	10.50 (1.4-15.0)	
	Calefacción	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	7.10 (0.95-10.2)	9.30 (1.3-13.7)	
Potencia absorbida (kW)	Cooling	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Heating	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) (m³/h)			451/325/255	575/493/454	800/600/500	1090/770/610
Nivel de ruido [dB(A)]	Unidad interior (Silencio/Bajo/Medio/Alto)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46	
	Unidad exterior	55.5	55.5	56	62	
Nivel de potencia sonora [dB(A)]	Unidad interior	54	56	56	62	
	Unidad exterior	62	64	65	67	
Volumen deshumificado	L/h	1.2	1.6	2.0	2.8	
	L/día	28.8	38.4	48.0	67.2	
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Línea líquido / línea de gas			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Fusibles (A)			10	10	16	16
Cables de señal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiones (AlxAxAn-Prof) (mm)	Unidad interior	726x210x291	805x208x295	969x241x320	1083x244x336	
	Unidad exterior	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673	
Peso neto (kg)	Unidad interior / Unidad exterior	7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9	
Refrigerante/Carga (gr)			R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.450
Funcionamiento en exteriores Rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Calefacción	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	