




Ikura

Άνεση που προσαρμόζεται με τεχνολογία AI ECO Drive και Λειτουργία Gear, στις ανάγκες του χώρου σας!

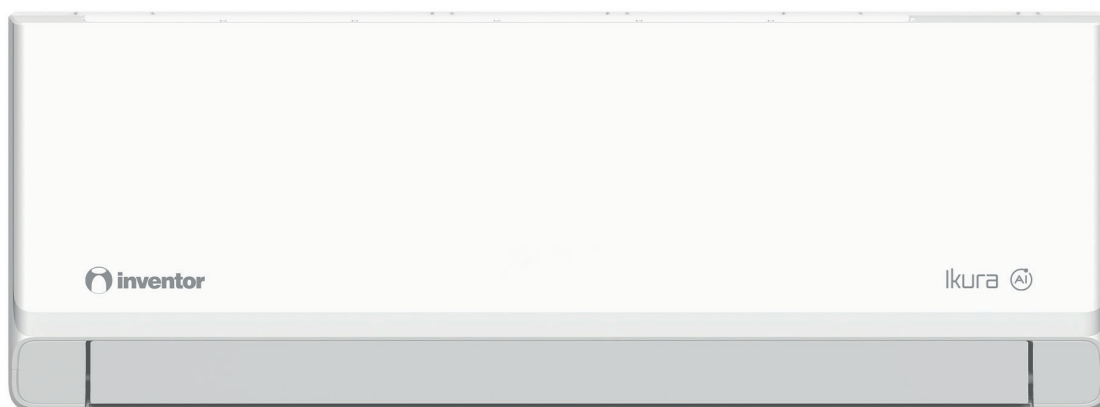

Eco Drive AI



Αθόρυβη
Λειτουργία



Breeze
Away



Ροή Αέρα 4
Κατευθύνσεων



Λειτουργία
Gear



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Siri Shortcuts, Google Assistant¹ και Amazon Alexa².

¹Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC.

Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.

²Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Λειτουργία
Follow Me



Αποστείρωση
56°C



Remote
On/Off



Ιονιστής



Wi-Fi Standard
με φωνητικές εντολές



Φίλτρο Αποστείρωσης
HEPA & Τριπλής Δράσης



Hotel
Menu



Χρυσή
Προστασία

MODEL			IKUI-09WFI/IKUO-09	IKUI-12WFI/IKUO-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.212 (2.047-13.649)	11.942 (2.730-13.305)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.7(0.60-4.00)	3.5(0.8-3.9)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.918 (2.730-14.331)	12.986 (2.730-13.990)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.2(0.80-4.20)	3.8(0.8-4.1)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	7.5	6.7
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	126	183
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.7
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.2	4.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	800	922
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	687	915
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.7(0.56-5.32)	5.1(0.9-6.5)	
	Θέρμανση	4.0(1.02-5.32)	4.1(0.9-5.5)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.78(0.10-1.20)	1.12(0.2-1.4)	
	Θέρμανση	0.84(0.20-1.20)	0.95(0.2-1.2)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Silent) (m³/h)			650/570/515/480/325	1.180/1.030/940/870/590
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα(Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		22/32/34/40	22/32/34/40
	Εξωτερική Μονάδα		51	52
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	53
	Εξωτερική Μονάδα		62	62
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h		1.3	1.7
	L/day		31.2	40.8
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m)	Συνολικά		15	15
	Κάθετα		10	10
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10
Καλώδια Ενταλών (Noxmm²)			1x5	1x5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5	3x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		768x201x299	768x201x299
	Εξωτερική Μονάδα		709x280x536	709x280x536
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		7.5/23	8/20.5
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550 (έως 5m)	R32/570 (έως 5m)
Ποσοτητα ψυκτικού υγρού ανα επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			16	16
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~49	-15~49
	Θέρμανση		-15~32	-15~32