




# 2026

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Οικιακά  
Κλιματιστικά



Πολυδιαιρούμενα  
Κλιματιστικά



Ημικεντρικά  
Κλιματιστικά

# Ολοκληρωμένες λύσεις για **ιδανική ατμόσφαιρα**



Σε κάθε χώρο, οι απαιτήσεις είναι ξεκάθαρες: άνεση, σταθερότητα και αξιόπιστη λειτουργία, κάθε στιγμή. Είτε πρόκειται για ένα σπίτι που προσφέρει ξεκούραση, είτε για έναν επαγγελματικό χώρο που απαιτεί απόδοση, οι σωστές συνθήκες κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων που τον ζουν και τον χρησιμοποιούν.

Η Inventor είναι δίπλα σας, κατανοώντας πραγματικά τις ανάγκες τόσο τις δικές σας όσο και των πελατών σας. Με λύσεις κλιματισμού που συνδυάζουν τεχνολογία, ευκολία και ενεργειακή αποδοτικότητα, σας βοηθάει να δημιουργείτε χώρους που προσφέρουν σιγουριά, άνεση και ηρεμία - χωρίς συμβιβασμούς.

## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και η σωστή διαχείρισή της καθορίζει την αποδοτικότητα κάθε χώρου. Τα πολυδιαιρούμενα και ημικεντρικά συστήματα της Inventor προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Έτσι, κάθε εγκατάσταση γίνεται πιο βιώσιμη, οικονομική και αποδοτική - προστατεύοντας τόσο το περιβάλλον όσο και τα έξοδα της επιχείρησής σας. Τα οικιακά μοντέλα, με την υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, ακόμα και στα μοντέλα 18.000 και 24.000 btu, εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενώ χάρη στην τεχνολογία AI προσαρμόζουν τη λειτουργία του κλιματιστικού ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες του χώρου, εξοικονομώντας ακόμη περισσότερη ενέργεια.

## ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Η πραγματική άνεση δεν αφορά μόνο στη θερμοκρασία, αλλά σε ολόκληρη την εμπειρία του χώρου. Εξελεγμένες λειτουργίες όπως οι Breeze Away και Follow Me ρυθμίζουν τη ροή του αέρα όπως επιθυμείτε, ενώ η αυτόματη

κίνηση των περσίδων εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου. Επιπλέον, η αθόρυβη λειτουργία των κλιματιστικών Inventor συμβάλλει σε ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς ενοχλητικούς θορύβους, επιτρέποντας ξεκούραση ή εργασία χωρίς διακοπές.

## ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι προηγμένες λειτουργίες ελέγχου των κλιματιστικών της Inventor εξασφαλίζουν άνεση και ευκολία στη διαχείριση. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi, την εφαρμογή Inventor Control και την υποστήριξη BMS, έχετε πλήρη έλεγχο των κλιματιστικών σας, ακόμη και με φωνητικές εντολές ή αυτοματοποιημένα σενάρια, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της συσκευής, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια.

## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Τα κλιματιστικά Inventor πιστοποιήθηκαν με το σήμα ποιότητας "Eurovent Certified Performance", αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευση της Inventor να παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει τόσο στους συνεργάτες όσο και στους τελικούς καταναλωτές την ποιότητα των προϊόντων της. Τα κλιματιστικά Inventor είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό Eurovent για την ακρίβεια των υψηλών αποδόσεών τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη χαμηλή στάθμη θορύβου.

# Τεχνολογία που κάνει τη διαφορά στο σπίτι

Στο σπίτι, η ανάγκη για άνεση, ησυχία και ενεργειακή αποδοτικότητα είναι καθοριστική για την τελική εμπειρία του χρήστη.

Τα οικιακά κλιματιστικά της Inventor ενσωματώνουν τεχνολογία AI, προσαρμόζοντας δυναμικά τη λειτουργία τους στις συνθήκες του χώρου και επιτυγχάνοντας αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, η αθόρυβη λειτουργία και οι προηγμένες τεχνολογίες εξασφαλίζουν ένα σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον, ενισχύοντας την αίσθηση άνεσης που αναζητά ο τελικός καταναλωτής.


## Τεχνολογία EcoDrive AI - Τεχνητή Νοημοσύνη που σας φροντίζει πριν καν το σκεφτείτε!

Η νέα τεχνολογία EcoDrive AI της Inventor έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει την ιδανική αίσθηση άνεσης, εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια έως 40%, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Ο εξελιγμένος αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης έχει σχεδιάσει τη λειτουργία μέσα από ανάλυση περιβαλλοντικών μοτίβων και εκατοντάδων σεναρίων λειτουργίας, ώστε να είναι ικανός να προβλέπει πώς θα μεταβληθεί η θερμοκρασία στο περιβάλλον σας. Έτσι, προσαρμόζει και ρυθμίζει εγκαίρως τη λειτουργία του κλιματιστικού, πριν αλλάξει η αίσθηση στον χώρο, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα συστήματα που απλώς αντιδρούν στις μεταβολές της θερμοκρασίας, η τεχνολογία EcoDrive AI δρα προληπτικά, ρυθμίζοντας με απόλυτη ακρίβεια την ιδανική θερμοκρασία και μειώνοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση ενέργειας.

## Η άνεση στα χέρια σας

Μέσω της εφαρμογής Inventor Control, ρυθμίζετε την ατμόσφαιρα στο σπίτι σας, απ' όπου κι αν βρίσκεστε κι όποτε σας εξυπηρετεί. Δημιουργήστε έξυπνα σενάρια και το κλιματιστικό σας θα ενεργοποιείται αυτόματα στις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει εσείς, σύμφωνα με την καθημερινότητά σας, τις ανάγκες σας και τις εξωτερικές συνθήκες, ακόμη και μέσω φωνητικών εντολών. Παράλληλα, με λειτουργίες όπως Breeze Away και Follow Me εξασφαλίζετε ιδανική θερμοκρασία ρυθμίζοντας κατάλληλα τη ροή του αέρα. Η προηγμένη αθόρυβη λειτουργία δημιουργεί ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας, όπου ο ήχος περνά απαρατήρητος και η άνεση γίνεται πραγματικά αισθητή.



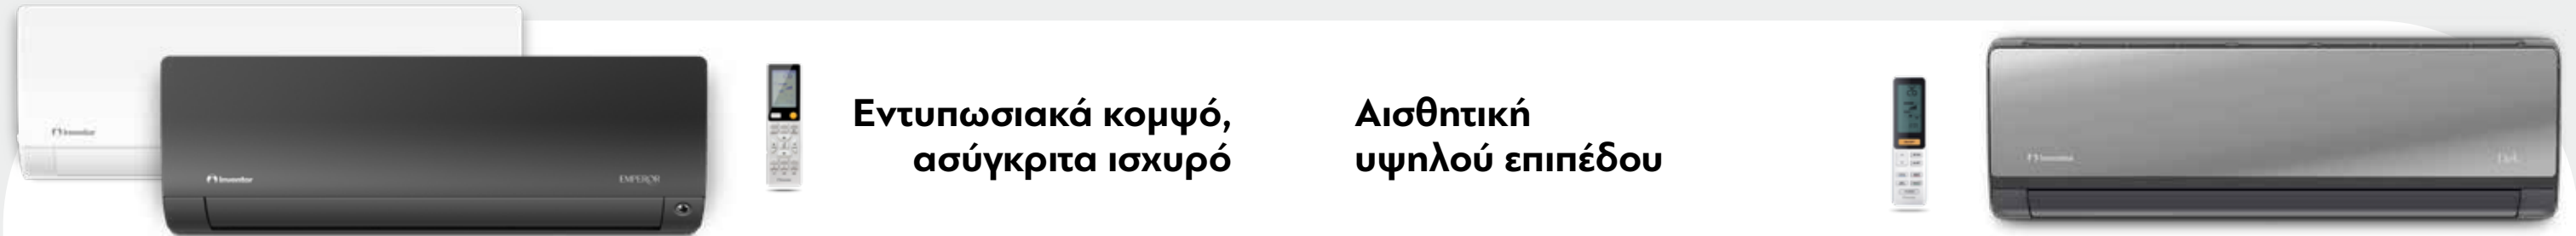

**3x  
eco** **TRIPLE ECO MODE**  
για μέγιστη εξοικονόμηση  
ενέργειας έως 50%!

- 

Αισθητήρας  
κίνησης
- 

Απόλυτα Αθόρυβη  
Λειτουργία 16dB(A)
- 

Εντυπωσιακός  
σχεδιασμός
- 

Wi-Fi Standard  
με Φωνητικές Εντολές
- 

Λειτουργία  
Follow Me

| Μοντέλο                                               |                                                     |                                          | EMPVI-09WFI/EMPVO-09<br>EMPVI(W)-09WFI/<br>EMPVO(W)-09 | EMPVI-12WFI/EMPVO-12<br>EMPVI(W)-12WFI/<br>EMPVO(W)-12 | EMPVI-18WFI/EMPVO-18<br>EMPVI(W)-18WFI/<br>EMPVO(W)-18 | EMPVI-24WFI/EMPVO-24<br>EMPVI(W)-24WFI/<br>EMPVO(W)-24 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                                                     |                                          | 8.870 (2.730-10.920)                                   | 11.940 (3.410-13.650)                                  | 17.740 (4.770-20.470)                                  | 24.225 (7.165-27.295)                                  |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                                                     |                                          | 2.6 (0.8-3.2)                                          | 3.5 (1.0-4.0)                                          | 5.2 (1.4-6.0)                                          | 7.1 (2.1-8.0)                                          |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                                                     |                                          | 10.920 (2.730-14.330)                                  | 14.330 (3.410-17.740)                                  | 20.470 (4.605-23.200)                                  | 25.250 (5.120-29.000)                                  |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                                                     |                                          | 3.2 (0.8-4.2)                                          | 4.0 (1.0-5.2)                                          | 6.0 (1.4-6.8)                                          | 7.4 (1.5-8.5)                                          |
| Εποχιακή<br>Απόδοση<br>(Σύμφωνα<br>με<br>EN14825)     | Ψύξη                                                | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                   | 2.6                                                    | 3.5                                                    | 5.2                                                    | 7.1                                                    |
|                                                       |                                                     | Ενεργειακή Κλάση                         | A+++                                                   | A+++                                                   | A+++                                                   | A+++                                                   |
|                                                       |                                                     | SEER                                     | 8.5                                                    | 8.5                                                    | 8.5                                                    | 8.5                                                    |
|                                                       |                                                     | Ετήσια Κατανάλωση<br>Ρεύματος (kWh/έτος) | 107                                                    | 144                                                    | 214                                                    | 292                                                    |
|                                                       | Θέρμανση<br>(Μέση<br>Ζώνη)                          | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                   | 2.4                                                    | 2.8                                                    | 4.6                                                    | 5.6                                                    |
|                                                       |                                                     | Ενεργειακή Κλάση                         | A++                                                    | A++                                                    | A++                                                    | A++                                                    |
|                                                       |                                                     | SCOP                                     | 4.6                                                    | 4.6                                                    | 4.6                                                    | 4.6                                                    |
|                                                       |                                                     | Ετήσια Κατανάλωση<br>Ρεύματος (kWh/έτος) | 731                                                    | 854                                                    | 1.400                                                  | 1.704                                                  |
|                                                       | Θέρμανση<br>(Θερμή<br>Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                   | 2.3                                                    | 2.8                                                    | 4.8                                                    | 5.8                                                    |
|                                                       |                                                     | Ενεργειακή Κλάση                         | A+++                                                   | A+++                                                   | A+++                                                   | A+++                                                   |
|                                                       |                                                     | SCOP                                     | 5.1                                                    | 5.1                                                    | 5.1                                                    | 5.1                                                    |
|                                                       |                                                     | Ετήσια Κατανάλωση<br>Ρεύματος (kWh/έτος) | 631                                                    | 768                                                    | 1.318                                                  | 1.592                                                  |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                         |                                                     |                                          | 220-240/50/1                                           | 220-240/50/1                                           | 220-240/50/1                                           | 220-240/50/1                                           |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                                                | 2.9 (0.9-5.5)                            | 3.9 (1.4-6.7)                                          | 6.2 (2.3-9.1)                                          | 9.6 (3.2-11.2)                                         |                                                        |
|                                                       | Θέρμανση                                            | 3.6 (1.3-6.8)                            | 5.0 (2.3-7.2)                                          | 6.82 (2.3-10.7)                                        | 9.6 (3.2-13)                                           |                                                        |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                                                | 0.60 (0.2-1.2)                           | 0.88 (0.3-1.5)                                         | 1.44 (0.2-2.2)                                         | 2.03 (0.3-2.9)                                         |                                                        |
|                                                       | Θέρμανση                                            | 0.80 (0.3-1.5)                           | 1.10 (0.5-1.6)                                         | 1.50 (0.5-2.7)                                         | 1.99 (0.6-3.2)                                         |                                                        |
| Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)  |                                                     |                                          | 700/600/500/370/280                                    | 730/650/550/440/300                                    | 900/760/610/510/410                                    | 1.250/1.100/950/850/700                                |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                | Εσωτερική Μονάδα<br>(Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/<br>Υψηλή) |                                          | 16/25/32/38                                            | 17/26/33/39                                            | 28/35/40/44                                            | 29/37/45/47                                            |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                                    |                                          | 47                                                     | 48                                                     | 54                                                     | 58                                                     |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 | Εσωτερική Μονάδα                                    |                                          | 53                                                     | 55                                                     | 60                                                     | 65                                                     |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                                    |                                          | 59                                                     | 61                                                     | 65                                                     | 70                                                     |
| Ικανότητα Αφύγρανσης                                  | L/h                                                 |                                          | 1.2                                                    | 1.6                                                    | 2.3                                                    | 3.0                                                    |
|                                                       | L/ημέρα                                             |                                          | 28.8                                                   | 38.4                                                   | 55.2                                                   | 72.0                                                   |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                                     |                                          | ROTARY                                                 | ROTARY                                                 | ROTARY                                                 | ROTARY                                                 |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                                                     |                                          | 1/4"   3/8"                                            | 1/4"   3/8"                                            | 1/4"   1/2"                                            | 3/8"   5/8"                                            |
| Μέγιστο μήκος<br>σωληνώσεων                           | Συνολικά                                            |                                          | 20                                                     | 20                                                     | 25                                                     | 25                                                     |
|                                                       | Κάθετα                                              |                                          | 10                                                     | 10                                                     | 15                                                     | 15                                                     |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                                                     |                                          | 10                                                     | 10                                                     | 16                                                     | 16                                                     |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                              |                                                     |                                          | 4x1.5                                                  | 4x1.5                                                  | 4x1.5                                                  | 4x1.5                                                  |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                             |                                                     |                                          | 3x1.5(Εξωτερική)                                       | 3x1.5(Εξωτερική)                                       | 3x2.5(Εξωτερική)                                       | 3x2.5(Εξωτερική)                                       |
| Διαστάσεις<br>(ΜxBxΥ) (mm)                            | Εσωτερική Μονάδα                                    |                                          | 856x197x300                                            | 856x197x300                                            | 999x225x323                                            | 1.115x235x343                                          |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     | Εσωτερική/Εξωτερική                                 |                                          | 9.5/27.6                                               | 9.5/30.0                                               | 12.0/37.8                                              | 15.2/43.0                                              |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                                                     |                                          | R32/630 (έως 7m)                                       | R32/780 (έως 7m)                                       | R32/1.100 (έως 7m)                                     | R32/1.350 (έως 7m)                                     |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                                                     |                                          | 20                                                     | 20                                                     | 20                                                     | 20                                                     |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ.<br>Θερμοκρασίας (°C)          | Ψύξη                                                |                                          | -20 ~ 43                                               | -20 ~ 43                                               | -20 ~ 43                                               | -20 ~ 43                                               |
|                                                       | Θέρμανση                                            |                                          | -20 ~ 24                                               | -20 ~ 24                                               | -20 ~ 24                                               | -20 ~ 24                                               |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                                                     |                                          | 749€ / 699€                                            | 829€ / 799€                                            | 1.199€ / 1.169€                                        | 1.399€ / 1.299€                                        |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



## Αισθητική υψηλού επιπέδου

- 

Wi-Fi Standard  
με Φωνητικές  
Εντολές
- 

Ροή Αέρα  
4 Κατευθύνσεων
- 

Καινοτόμος  
Σχεδιασμός
- 

Remote  
On/Off
- 

Κεντρικός  
Έλεγχος


**Aqua Ionizer** για υγιεινό  
περιβάλλον με απόλυτη  
αίσθηση φρεσκάδας!



| Μοντέλο                                               |                                                     |                                          | DR2VI-09WFI/ DR2VO-09 | DR2VI-12WFI/ DR2VO-12 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                                                     |                                          | 9.000 (2.730-12.620)  | 12.000 (3.410-13.650) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                                                     |                                          | 2.6 (0.8-3.2)         | 3.5 (1.0-4.0)         |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                                                     |                                          | 11.000 (2.730-14.330) | 14.500 (3.410-17.740) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                                                     |                                          | 3.2 (0.8-4.2)         | 4.2 (1.0-5.2)         |
| Εποχιακή<br>Απόδοση<br>(Σύμφωνα<br>με<br>EN14825)     | Ψύξη                                                | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                   | 2.6                   | 3.5                   |
|                                                       |                                                     | Ενεργειακή Κλάση                         | A+++                  | A+++                  |
|                                                       |                                                     | SEER                                     | 8.5                   | 8.5                   |
|                                                       |                                                     | Ετήσια Κατανάλωση<br>Ρεύματος (kWh/έτος) | 107                   | 144                   |
|                                                       | Θέρμανση<br>(Μέση<br>Ζώνη)                          | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                   | 2.4                   | 2.8                   |
|                                                       |                                                     | Ενεργειακή Κλάση                         | A++                   | A++                   |
|                                                       |                                                     | SCOP                                     | 4.6                   | 4.6                   |
|                                                       |                                                     | Ετήσια Κατανάλωση<br>Ρεύματος (kWh/έτος) | 731                   | 854                   |
|                                                       | Θέρμανση<br>(Θερμή<br>Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                   | 2.3                   | 2.8                   |
|                                                       |                                                     | Ενεργειακή Κλάση                         | A+++                  | A+++                  |
|                                                       |                                                     | SCOP                                     | 5.1                   | 5.1                   |
|                                                       |                                                     | Ετήσια Κατανάλωση<br>Ρεύματος (kWh/έτος) | 631                   | 768                   |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                         |                                                     |                                          | 230/50/1              | 230/50/1              |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                                                | 2.9 (0.9-6.7)                            | 3.9 (1.4-6.7)         |                       |
|                                                       | Θέρμανση                                            | 3.6 (1.3-7.2)                            | 5.0 (1.3-7.2)         |                       |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                                                | 0.65 (0.20-1.50)                         | 0.87 (0.30-1.50)      |                       |
|                                                       | Θέρμανση                                            | 0.80 (0.30-1.60)                         | 1.10 (0.50-1.60)      |                       |
| Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)          |                                                     |                                          | 650/600/500/450       | 700/650/550/500       |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                | Εσωτερική Μονάδα<br>(Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/<br>Υψηλή) |                                          | 20/25/30/35           | 22/29/33/38           |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                                    |                                          | 47                    | 48                    |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 | Εσωτερική Μονάδα                                    |                                          | 54                    | 56                    |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                                    |                                          | 59                    | 61                    |
| Ικανότητα Αφύγρυνσης                                  | L/h                                                 |                                          | 1.2                   | 1.6                   |
|                                                       | L/ημέρα                                             |                                          | 28.8                  | 38.4                  |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                                     |                                          | ROTARY                | ROTARY                |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                                                     |                                          | 1/4"   3/8"           | 1/4"   3/8"           |
| Μέγιστο μήκος<br>σωληνώσεων                           | Συνολικά                                            |                                          | 20                    | 20                    |
|                                                       | Κάθετα                                              |                                          | 10                    | 10                    |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                                                     |                                          | 10                    | 10                    |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                              |                                                     |                                          | 4x1.5                 | 4x1.5                 |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                             |                                                     |                                          | 3x1.5(Εξωτερική)      | 3x1.5(Εξωτερική)      |
| Διαστάσεις<br>(ΜxBxΥ) (mm)                            | Εσωτερική Μονάδα                                    |                                          | 887x211x281           | 887x211x281           |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     | Εσωτερική/Εξωτερική                                 |                                          | 10.0/29.0             | 10.0/31.5             |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                                                     |                                          | R32/650 (έως 5m)      | R32/940 (έως 5m)      |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                                                     |                                          | 20                    | 20                    |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ.                               | Ψύξη                                                |                                          | -20 ~ 43              | -20 ~ 43              |
| Θερμοκρασίας (°C)                                     | Θέρμανση                                            |                                          | -20 ~ 24              | -20 ~ 24              |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                                                     |                                          | 549€                  | 629€                  |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



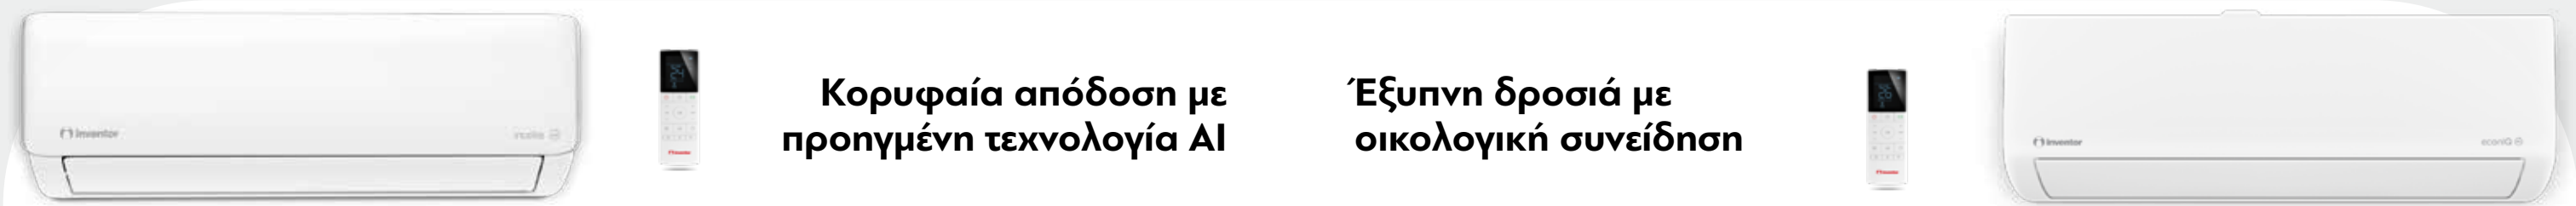

## Κορυφαία απόδοση με προηγμένη τεχνολογία AI

**ECO DRIVE AI** Τεχνολογία AI που μαθαίνει τον χώρο σας & προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%!



Αθόρυβη Λειτουργία



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Αποστείρωση 56°C



Breeze Away



Λειτουργία Follow Me



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Follow Me



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Wi-Fi Standard με Φωνητικές Εντολές



Breeze Away

**AI ECO Drive** για αυτόματη ρύθμιση λειτουργίας και έως 40% εξοικονόμηση ενέργειας!



| Μοντέλο                                               |                                              |                                       | INVI-09WFI/INVO-09   | INVI-12WFI/INVO-12    | INVI-18WFI/INVO-18    | INVBI-24WFI/INVBO-24    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                                              |                                       | 8.871 (3.412-11.942) | 11.942 (4.777-13.648) | 17.060 (6.824-20.813) | 23.884 (5.459-30.026)   |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                                              |                                       | 2.6 (1.0~3.5)        | 3.5 (1.4~4.0)         | 5.0 (2.0~6.1)         | 7.0 (1.60~8.80)         |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                                              |                                       | 9.895 (2.730-12.624) | 12.966 (3.753-13.989) | 18.424 (4.777-23.201) | 24.908 (5.800-30.708)   |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                                              |                                       | 2.9 (0.8~3.7)        | 3.8 (1.1~4.1)         | 5.4 (1.4~6.8)         | 7.3 (1.70~9.00)         |
| Εποχιακή<br>Απόδοση<br>(Σύμφωνα<br>με<br>EN14825)     | Ψύξη                                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.6                  | 3.5                   | 5.0                   | 7.0                     |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A+++                    |
|                                                       |                                              | SEER                                  | 8.8                  | 8.5                   | 8.5                   | 8.5                     |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 104                  | 145                   | 206                   | 289                     |
|                                                       | Θέρμανση<br>(Μέση<br>Ζώνη)                   | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.5                  | 2.6                   | 4.0                   | 5.1                     |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A++                  | A++                   | A++                   | A++                     |
|                                                       |                                              | SCOP                                  | 4.6                  | 4.6                   | 4.6                   | 4.6                     |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 761                  | 791                   | 1.218                 | 1.553                   |
|                                                       | Θέρμανση<br>(Θερμή<br>Ζώνη)                  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.6                  | 3.1                   | 4.4                   | 5.1                     |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A+++                    |
|                                                       |                                              | SCOP                                  | 6.0                  | 6.0                   | 5.7                   | 5.3                     |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 607                  | 729                   | 1.081                 | 1.347                   |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                        |                                              |                                       | 220-240/50/1         | 220-240/50/1          | 220-240/50/1          | 220-240/50/1            |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                                         | 4.4 (0.35~5.82)                       | 4.7 (0.6~6.9)        | 6.04 (0.72~7.90)      | 9.21 (0.40-14.30)     |                         |
|                                                       | Θέρμανση                                     | 4.45 (0.32~4.76)                      | 4.4 (0.7~6.3)        | 6.26 (1.1~7.60)       | 8.46 (1.06 -14.8)     |                         |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                                         | 0.63 (0.08-1.3)                       | 1.10 (0.13-1.55)     | 1.43 (0.16-1.79)      | 2.12 (0.1-3.30)       |                         |
|                                                       | Θέρμανση                                     | 0.67(0.07-1.08)                       | 1.02 (0.16-1.40)     | 1.45 (0.23-1.75)      | 1.9 (0.25~3.38)       |                         |
| Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)   |                                              |                                       | 650/510/360/285/150  | 800/600/450/370/220   | 950/800/600/470/340   | 1.150/1.090/790/635/445 |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                                       | 19/25/34/39          | 20/26/32/39           | 21.5/28/36/43         | 21.5/32.5/39.5/46       |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                             |                                       | 62                   | 63                    | 65                    | 60                      |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 | Εσωτερική Μονάδα                             |                                       | 56                   | 57                    | 58                    | 60                      |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                             |                                       | 54                   | 55                    | 57                    | 68                      |
| Ικανότητα Αφύγρανσης                                  | L/h                                          |                                       | 1.3                  | 1.3                   | 1.57                  | 3.3                     |
|                                                       | L/day                                        |                                       | 31                   | 31                    | 38                    | 79.2                    |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                              |                                       | ROTARY               | ROTARY                | ROTARY                | ROTARY                  |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                                              |                                       | 1/4"   3/8"          | 1/4"   3/8"           | 1/4"   1/2"           | 1/4"   1/2"             |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων                              | Συνολικά                                     |                                       | 25                   | 25                    | 30                    | 50                      |
|                                                       | Κάθετα                                       |                                       | 10                   | 10                    | 20                    | 25                      |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                                              |                                       | 10                   | 10                    | 10                    | 16                      |
| Καλώδια Εντολών (Noxhmm²)                             |                                              |                                       | 5x1.5                | 5x1.5                 | 5x1.5                 | 5x2.5                   |
| Καλώδια Παροχικά (Noxhmm²)                            |                                              |                                       | 3x1.5(Εξωτερική)     | 3x1.5(Εξωτερική)      | 3x1.5(Εξωτερική)      | 3x2.5(Εξωτερική)        |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                               | Εσωτερική Μονάδα                             |                                       | 723x199x286          | 813x201x289           | 975x218x308           | 1.055x231x330           |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     | Εσωτερική/Εξωτερική                          |                                       | 7.5/23.1             | 8/23.1                | 10.2/37.8             | 13/41                   |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                                              |                                       | R32/550 (έως 5m)     | R32/580 (έως 5m)      | R32/850 (έως 5m)      | R32/1.080 (έως 5m)      |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                                              |                                       | 12                   | 12                    | 12                    | 12                      |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)             | Ψύξη                                         |                                       | -15~50               | -15~50                | -15~50                | -15~50                  |
|                                                       | Θέρμανση                                     |                                       | -25~24               | -25~24                | -25~24                | -25~24                  |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                                              |                                       | 669€                 | 729€                  | 1.149€                | 1.349€                  |


Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



| Μοντέλο                                               |                                               |                                       | EQI-09WFI / EQO-09   | EQI-12WFI / EQO-12    | EQI-18WFI / EQO-18    | EQI-24WFI / EQO-24      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                                               |                                       | 8.872 (3.412-11.942) | 11.942 (4.777-13.649) | 17.061 (6.824-20.414) | 23.885 (5.459-30.027)   |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                                               |                                       | 2.6 (1.0-3.5)        | 3.5 (1.4-4.0)         | 5.0 (2.0-6.1)         | 7.0 (1.60-8.80)         |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                                               |                                       | 9.895 (2.730-12.224) | 12.966 (3.753-13.990) | 18.425 (4.777-23.202) | 24.908 (5.801-30.708)   |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                                               |                                       | 2.9 (0.8-3.7)        | 3.8 (1.1-4.1)         | 5.4 (1.4-6.8)         | 7.3 (1.70-9.00)         |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)                 | Ψύξη                                          | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.6                  | 3.5                   | 5.0                   | 7.0                     |
|                                                       |                                               | Ενεργειακή Κλάση                      | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A+++                    |
|                                                       |                                               | SEER                                  | 8.8                  | 8.6                   | 8.5                   | 8.5                     |
|                                                       |                                               | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 104                  | 143                   | 206                   | 289                     |
|                                                       | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                          | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.5                  | 2.6                   | 4.0                   | 5.1                     |
|                                                       |                                               | Ενεργειακή Κλάση                      | A++                  | A++                   | A++                   | A++                     |
|                                                       |                                               | SCOP                                  | 4.7                  | 4.7                   | 4.6                   | 4.6                     |
|                                                       |                                               | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 745                  | 775                   | 1.218                 | 1.553                   |
|                                                       | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.6                  | 3.2                   | 4.4                   | 5.1                     |
|                                                       |                                               | Ενεργειακή Κλάση                      | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A+++                    |
|                                                       |                                               | SCOP                                  | 6.0                  | 6.2                   | 5.8                   | 5.3                     |
|                                                       |                                               | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 607                  | 729                   | 1.063                 | 1.347                   |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                        |                                               |                                       | 220-240/50/1         | 220-240/50/1          | 220-240/50/1          | 220-240/50/1            |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                                          | 4.4(0.35-5.82)                        | 4.7(0.6-6.9)         | 6.17 (0.72-7.90)      | 9.21 (0.40-14.30)     |                         |
|                                                       | Θέρμανση                                      | 4.45(0.32-4.76)                       | 4.3 (0.7-6.3)        | 6.2 (1.1-7.60)        | 8.46 (1.06 -14.8)     |                         |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                                          | 0.63 (0.08-1.30)                      | 1.08 (0.13-1.55)     | 1.42 (0.16-1.787)     | 2.12 (0.10-3.30)      |                         |
|                                                       | Θέρμανση                                      | 0.67 (0.07-1.075)                     | 1.00 (0.16-1.40)     | 1.42 (0.23-1.75)      | 1.94 (0.25-3.38)      |                         |
| Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)   |                                               |                                       | 660/520/360/290/150  | 800/610/450/380/220   | 960/820/620/480/340   | 1.150/1.090/790/635/445 |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/ Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                                       | 19/25/34/39          | 20/26/32/39           | 21.5/28/36/43         | 21.5/32.5/39.5/46       |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                              |                                       | 54                   | 55                    | 57                    | 60                      |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 | Εσωτερική Μονάδα                              |                                       | 56                   | 57                    | 58                    | 60                      |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                              |                                       | 62                   | 63                    | 65                    | 68                      |
| Ικανότητα Αφύγρανσης                                  | L/h                                           |                                       | 1.3                  | 1.3                   | 1.57                  | 3.3                     |
|                                                       | L/day                                         |                                       | 31                   | 31                    | 38                    | 79.2                    |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                               |                                       | ROTARY               | ROTARY                | ROTARY                | ROTARY                  |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                                               |                                       | 1/4"   3/8"          | 1/4"   3/8"           | 1/4"   1/2"           | 1/4"   1/2"             |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων                              | Συνολικά                                      |                                       | 25                   | 25                    | 30                    | 50                      |
|                                                       | Κάθετα                                        |                                       | 10                   | 10                    | 20                    | 25                      |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                                               |                                       | 10                   | 10                    | 10                    | 16                      |
| Καλώδια Εντολών (Noxhmm²)                             |                                               |                                       | 5x1.5                | 5x1.5                 | 5x1.5                 | 5x2.5                   |
| Καλώδια Παροχικά (Noxhmm²)                            |                                               |                                       | 3x1.5(Εξωτερική)     | 3x1.5(Εξωτερική)      | 3x1.5(Εξωτερική)      | 3x2.5(Εξωτερική)        |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                               |                                               | Εσωτερική Μονάδα                      | 731x207x287          | 824x207x287           | 987x226x308           | 1055x231x330            |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     |                                               | Εσωτερική/Εξωτερική                   | 7.5 / 23.1           | 8.2 / 23.1            | 10.2/37.8             | 13/42                   |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                                               |                                       | R32/550 (έως 5m)     | R32/580 (έως 5m)      | R32/850 (έως 5m)      | R32/1.080 (έως 5m)      |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                                               |                                       | 12                   | 12                    | 12                    | 12                      |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)             | Ψύξη                                          |                                       | -15~50               | -15~50                | -15~50                | -15~50                  |
|                                                       | Θέρμανση                                      |                                       | -25~24               | -25~24                | -25~24                | -25~24                  |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                                               |                                       | 649€                 | 699€                  | 1.099€                | 1.299€                  |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



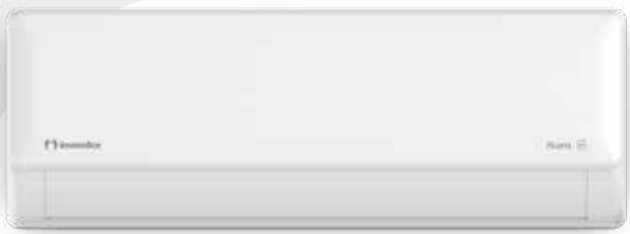

### Ο χώρος σας στην ιδανική θερμοκρασία σε κάθε εποχή



#### Τεχνητή Νοημοσύνη που εξοικονομεί έως 40% ενέργεια!



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Αθόρυβη Λειτουργία



Αποστείρωση 56°C



Wi-Fi Standard με Φωνητικές Εντολές



Breeze Away



Αθόρυβη Λειτουργία



Breeze Away



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Λειτουργία Gear



Λειτουργία Follow Me

#### Βέλτιστη προσαρμογή της λειτουργίας του κλιματιστικού & εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%!



| Μοντέλο                                               |                                              |                                       | NRI-09WFI/NRO-09     | NRI-12WFI/NRO-12      | NRI-18WFI/NRO-18      | NRI-24WFI/NRO-24      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                                              |                                       | 8.872 (3.685-10.918) | 11.942 (4.777-13.649) | 17.742 (6.142-20.131) | 23.885 (6.824-26.614) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                                              |                                       | 2.6(1.08-3.20)       | 3.5(1.4-4.0)          | 5.2(1.8-5.9)          | 7.0(2.0-7.8)          |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                                              |                                       | 9.998 (2.593-12.283) | 12.966 (3.651-14.672) | 18.425 (4.436-20.413) | 25.016 (5.459-26.614) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                                              |                                       | 2.93(0.76-3.60)      | 3.8(1.07-4.30)        | 5.40(1.30-6.10)       | 7.33(1.60-7.80)       |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)                 | Ψύξη                                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.6                  | 3.5                   | 5.2                   | 7.0                   |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A++                  | A++                   | A++                   | A++                   |
|                                                       |                                              | SEER                                  | 7.5                  | 7.5                   | 7.4                   | 6.5                   |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 122                  | 164                   | 246                   | 377                   |
|                                                       | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.3                  | 2.8                   | 4.1                   | 4.8                   |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A+                   | A+                    | A+                    | A+                    |
|                                                       |                                              | SCOP                                  | 4.2                  | 4.2                   | 4.1                   | 4.1                   |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 769                  | 934                   | 1.401                 | 1.640                 |
|                                                       | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                        | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.5                  | 3.0                   | 4.6                   | 5.6                   |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A+++                 | A+++                  | A+++                  | A+++                  |
|                                                       |                                              | SCOP                                  | 5.2                  | 5.3                   | 5.1                   | 5.1                   |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 673                  | 793                   | 1.262                 | 1.537                 |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                        |                                              |                                       | 220-240/50/1         | 220-240/50/1          | 220-240/50/1          | 220-240/50/1          |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                                         | 5.20(0.65-5.60)                       | 5.10(0.50-6.10)      | 7.1(0.6-9.3)          | 11.5(1.8-19.0)        |                       |
|                                                       | Θέρμανση                                     | 3.30(0.95-5.20)                       | 4.60(0.50-5.50)      | 6.1(0.9-7.6)          | 11.0(1.3-11.1)        |                       |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                                         | 0.75(0.07-1.26)                       | 1.2(0.12-1.35)       | 1.68(0.14-2.10)       | 2.60(0.42-3.90)       |                       |
|                                                       | Θέρμανση                                     | 0.73(0.12-1.16)                       | 1.04(0.11-1.25)      | 1.38(0.22-1.70)       | 2.15(0.30-2.50)       |                       |
| Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)   |                                              |                                       | 510/360/285/150      | 600/450/370/220       | 800/600/470/340       | 1.039/752/606/400     |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                                       | 20.5/24.5/34.5/38.5  | 20/25/32/38           | 20/33.5/35.5/43       | 20/36/39.5/45         |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                             |                                       | 54                   | 56                    | 57.5                  | 60                    |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 | Εσωτερική Μονάδα                             |                                       | 57                   | 58                    | 58                    | 59                    |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                             |                                       | 62                   | 65                    | 65                    | 68                    |
| Ικανότητα Αφύγρανσης                                  | L/h                                          |                                       | 1.1                  | 1.2                   | 2                     | 2.9                   |
|                                                       | L/day                                        |                                       | 26.4                 | 28.8                  | 48                    | 69.6                  |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                              |                                       | ROTARY               | ROTARY                | ROTARY                | ROTARY                |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                                              |                                       | 1/4"   3/8"          | 1/4"   3/8"           | 1/4"   1/2"           | 1/4"   1/2"           |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων                              | Συνολικά                                     |                                       | 25                   | 25                    | 30                    | 50                    |
|                                                       | Κάθετα                                       |                                       | 10                   | 10                    | 20                    | 25                    |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                                              |                                       | 10                   | 10                    | 10                    | 20                    |
| Καλώδια Εντολών (Noxhmm²)                             |                                              |                                       | 1.5x5                | 1.5x5                 | 1.5x5                 | 2.5x5                 |
| Καλώδια Παροχικά (Noxhmm²)                            |                                              |                                       | 1.5x3(Εξωτερική)     | 1.5x3(Εξωτερική)      | 1.5x3(Εξωτερική)      | 4.0x3(Εξωτερική)      |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                               | Εσωτερική Μονάδα                             |                                       | 723x199x286          | 813x201x289           | 975x218x308           | 1.055x231x330         |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     | Εσωτερική/Εξωτερική                          |                                       | 7.5/20.4             | 8/21.1                | 10.3/29.8             | 12.4/38.3             |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                                              |                                       | R32/460 (έως 5m)     | R32/580 (έως 5m)      | R32/800 (έως 5m)      | R32/950 (έως 5m)      |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                                              |                                       | 12                   | 12                    | 12                    | 12                    |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)             | Ψύξη                                         |                                       | -15~50               | -15~50                | -15~50                | -15~50                |
|                                                       | Θέρμανση                                     |                                       | -20~24               | -20~24                | -20~24                | -20~24                |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                                              |                                       | 569€                 | 629€                  | 1.049€                | 1.199€                |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



| Μοντέλο                                               |                       |                                              | IKUI-09WFI/IKUO-09    | IKUI-12WFI/IKUO-12      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                       |                                              | 9.212 (2.047-13.649)  | 11.942 (2.730-13.305)   |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                       |                                              | 2.7(0.60-4.00)        | 3.5(0.8-3.9)            |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                       |                                              | 10.918 (2.730-14.331) | 12.986 (2.730-13.990)   |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                       |                                              | 3.2(0.80-4.20)        | 3.8(0.8-4.1)            |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)                 | Ψύξη                  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                       | 2.7                   | 3.5                     |
|                                                       |                       | Ενεργειακή Κλάση                             | A++                   | A++                     |
|                                                       |                       | SEER                                         | 7.5                   | 6.7                     |
|                                                       |                       | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)        | 126                   | 183                     |
|                                                       | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                       | 2.4                   | 2.7                     |
|                                                       |                       | Ενεργειακή Κλάση                             | A+                    | A+                      |
|                                                       |                       | SCOP                                         | 4.2                   | 4.1                     |
|                                                       |                       | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)        | 800                   | 922                     |
|                                                       | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                       | 2.6                   | 3.4                     |
|                                                       |                       | Ενεργειακή Κλάση                             | A+++                  | A+++                    |
| SCOP                                                  |                       | 5.3                                          | 5.2                   |                         |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)                 |                       | 687                                          | 915                   |                         |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                        |                       |                                              | 220-240/50/1          | 220-240/50/1            |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                  | 3.7(0.56-5.32)                               | 5.1(0.9-6.5)          |                         |
|                                                       | Θέρμανση              | 4.0(1.02-5.32)                               | 4.1(0.9-5.5)          |                         |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                  | 0.78(0.10-1.20)                              | 1.12(0.2-1.4)         |                         |
|                                                       | Θέρμανση              | 0.84(0.20-1.20)                              | 0.95(0.2-1.2)         |                         |
| Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)   |                       |                                              | 650/570/515/480/325   | 1.180/1.030/940/870/590 |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                |                       | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 22/32/34/40           | 22/32/34/40             |
|                                                       |                       | Εξωτερική Μονάδα                             | 51                    | 52                      |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 |                       | Εσωτερική Μονάδα                             | 53                    | 53                      |
|                                                       |                       | Εξωτερική Μονάδα                             | 62                    | 62                      |
| Ικανότητα Αφύγρανσης                                  |                       | L/h                                          | 1.3                   | 1.7                     |
|                                                       |                       | L/day                                        | 31.2                  | 40.8                    |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                       |                                              | ROTARY                | ROTARY                  |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                       |                                              | 1/4" / 3/8"           | 1/4" / 3/8"             |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων                              |                       | Συνολικά                                     | 15                    | 15                      |
|                                                       |                       | Κάθετα                                       | 10                    | 10                      |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                       |                                              | 10                    | 10                      |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                              |                       |                                              | 1x5                   | 1x5                     |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                             |                       |                                              | 3x1.5                 | 3x1.5                   |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                               |                       | Εσωτερική Μονάδα                             | 768x299x201           | 768x300x200             |
|                                                       |                       | Εξωτερική Μονάδα                             | 709x280x536           | 709x280x536             |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     |                       | Εσωτερική/Εξωτερική                          | 7.5/23                | 8/20.5                  |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                       |                                              | R32/550 (έως 5m)      | R32/570 (έως 5m)        |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                       |                                              | 16                    | 16                      |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)             |                       | Ψύξη                                         | -15~49                | -15~49                  |
|                                                       |                       | Θέρμανση                                     | -15~32                | -15~32                  |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                       |                                              | 499€                  | 549€                    |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.






Άνεση, οικονομία & τέλεια ατμόσφαιρα

ECO

Λειτουργία ECO για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού!



Αθόρυβη Λειτουργία



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Hotel Menu



Χρυσή Προστασία



Αποστείρωση 56°C

| Μοντέλο                                               |                                              |                                       | NOBI-09WFI/NOBO-09   | NOBI-12WFI/NOBO-12    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |                                              |                                       | 9.041 (2.047-10.577) | 11.942 (2.730-12.966) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |                                              |                                       | 2.65(0.6-3.1)        | 3.5(0.8-3.8)          |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |                                              |                                       | 9.212 (2.730-11.601) | 12.986 (3.412-13.990) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |                                              |                                       | 2.7(0.8-3.4)         | 3.8(1.0-4.1)          |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)                 | Ψύξη                                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.7                  | 3.5                   |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A++                  | A++                   |
|                                                       |                                              | SEER                                  | 6.5                  | 6.2                   |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 146                  | 198                   |
|                                                       | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.3                  | 2.7                   |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A+                   | A+                    |
|                                                       |                                              | SCOP                                  | 4                    | 4                     |
|                                                       |                                              | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 805                  | 945                   |
|                                                       | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                        | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                | 2.3                  | 3.4                   |
|                                                       |                                              | Ενεργειακή Κλάση                      | A+++                 | A+++                  |
| SCOP                                                  |                                              | 5.2                                   | 5.1                  |                       |
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)                 |                                              | 620                                   | 933                  |                       |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                        |                                              |                                       | 220-240/50/1         | 220-240/50/1          |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη                                         | 3.5(0.6-8.5)                          | 5.5(0.7-7.8)         |                       |
|                                                       | Θέρμανση                                     | 3.1(0.8-8.5)                          | 5.3(1.5-7.8)         |                       |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη                                         | 0.81(0.1-1.6)                         | 1.18(0.1-1.4)        |                       |
|                                                       | Θέρμανση                                     | 0.72(0.3-1.5)                         | 1.12(0.3-1.4)        |                       |
| Παρακή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)        |                                              |                                       | 600/530/480/450/300  | 600/520/460/450/300   |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                                       | 22/32/33/40          | 22/32/33/40           |
|                                                       | Εξωτερική Μονάδα                             |                                       | 49                   | 50                    |
|                                                       | Εσωτερική Μονάδα                             |                                       | 53                   | 53                    |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 | Εξωτερική Μονάδα                             |                                       | 61                   | 62                    |
|                                                       | L/h                                          |                                       | 1.3                  | 1.7                   |
| Ικανότητα Αφύγρανσης                                  | L/day                                        |                                       | 31.2                 | 40.8                  |
| Τύπος Συμπιεστή                                       |                                              |                                       | ROTARY               | ROTARY                |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |                                              |                                       | 1/4" / 3/8"          | 1/4" / 3/8"           |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m)                          | Συνολικά                                     |                                       | 15                   | 15                    |
|                                                       | Κάθετα                                       |                                       | 10                   | 10                    |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                   |                                              |                                       | 10                   | 10                    |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                              |                                              |                                       | 1x5                  | 1.5x5                 |
| Καλώδια Παραοικά (Noxmm²)                             |                                              |                                       | 3x1.5(Εξωτερική)     | 3x1.5(Εξωτερική)      |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                               | Εσωτερική Μονάδα                             |                                       | 792x292x201          | 792x292x201           |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     | Εσωτερική/Εξωτερική                          |                                       | 8/18.5               | 8/21                  |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                             |                                              |                                       | R32/570 (έως 5m)     | R32/540 (έως 5m)      |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) |                                              |                                       | 16                   | 16                    |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)             | Ψύξη                                         |                                       | -15~49               | -15~49                |
|                                                       | Θέρμανση                                     |                                       | -15~32               | -15~32                |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |                                              |                                       | 399€                 | 449€                  |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



| NOBI-18WFI/NOBO-18    | NOBI-24WFI/NOBO-24        |
|-----------------------|---------------------------|
| 18.083 (4.436-19.448) | 24.566 (6.142-25.249)     |
| 5.3(1.3-5.7)          | 7.2(1.8-7.4)              |
| 18.083 (4.436-18.766) | 24.566 (6.142-25.249)     |
| 5.3(1.3-5.5)          | 7.2(1.8-7.4)              |
| 5.3                   | 6.5                       |
| A++                   | A++                       |
| 6.8                   | 6.1                       |
| 273                   | 373                       |
| 3.9                   | 4.6                       |
| A+                    | A+                        |
| 4                     | 4                         |
| 1.365                 | 1.610                     |
| 4.3                   | 6.0                       |
| A+++                  | A+++                      |
| 5.2                   | 5.1                       |
| 1.158                 | 1.859                     |
| 220-240/50/1          | 220-240/50/1              |
| 7.8(2.2-9.3)          | 11(1.5-13)                |
| 6.5(2.0-8.0)          | 10(1.5-12)                |
| 1.65(0.29-2.1)        | 2.3(0.3-3.4)              |
| 1.47(0.25-1.8)        | 2.3(0.3-3.4)              |
| 850/780/650/630/425   | 1.300/1.200/1.010/870/650 |
| 25/36/38/46           | 28/40/42/51               |
| 50                    | 51                        |
| 56                    | 64                        |
| 62                    | 63                        |
| 2.5                   | 3.1                       |
| 60                    | 74.4                      |
| ROTARY                | ROTARY                    |
| 1/4" / 1/2"           | 1/4" / 5/8"               |
| 15                    | 15                        |
| 10                    | 15                        |
| 10                    | 16                        |
| 1.5x5                 | 2.5x5                     |
| 3x1.5(Εξωτερική)      | 3x2.5(Εξωτερική)          |
| 940x316x224           | 1.132x330x232             |
| 11/27                 | 13/41                     |
| R32/820 (έως 5m)      | R32/1.300 (έως 5m)        |
| 24                    | 24                        |
| -15~49                | -15~49                    |
| -15~32                | -15~32                    |
| 799€                  | 949€                      |



Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Nobu είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT, επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια της υψηλής απόδοσής τους και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, όπως η ενεργειακή κλάση, η κατανάλωση ενέργειας και η στάθμη θορύβου.



στα κλιματιστικά NOBU

Όλα τα προϊόντα κλιματισμού Nobu, συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση. Η υψηλή ποιότητα παραγωγής, αλλά και οι ποιοτικές πρώτες ύλες, εγγυώνται την άψογη λειτουργία των κλιματιστικών Nobu για πολλά χρόνια, ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα των προϊόντων κλιματισμού Nobu είναι η δέσμευση μας, προς τους καταναλωτές, για την ποιότητα και την πιστότητα των προϊόντων μας.

Εφαρμογή Comfort Living

Με την εφαρμογή Comfort Living δημιουργείτε το ιδανικό περιβάλλον από όπου και αν βρίσκεστε. Ρυθμίστε τη λειτουργία του κλιματιστικού σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις καιρικές συνθήκες ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη σας εξυπηρετεί. Εξοικονομήστε ενέργεια ενώ έχετε τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής σας, ακόμη και με τον ήχο της φωνής σας!





ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



**Λειτουργία  
Ψύξης & Θέρμανσης\*** για  
αποδοτική λειτουργία όλο τον χρόνο!



Λειτουργία  
Ύπνου



Λειτουργία  
Follow Me



Αυτόματη Κίνηση  
Περσίδων



Αυτόματη  
Επανεκκίνηση



Window Kit

| Μοντέλο                                   |          | M3GCO290-09    | M3GHP290-12  |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                   |          | 9.000          | 12.000       |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                   |          | 2.64           | 3.52         |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                   |          | -              | 10.000       |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                   |          | -              | 2.93         |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)          |          | A              | A/A+         |
| EER                                       |          | 2.7            | 2.6          |
| COP                                       |          | -              | 2.8          |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)             |          | 220-240/50/1   | 220-240/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                     | Ψύξη     | 4.3            | 5.9          |
|                                           | Θέρμανση | -              | 5            |
| Κατανάλωση (kW)                           | Ψύξη     | 9.75           | 1.35         |
|                                           | Θέρμανση | -              | 1.05         |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)    |          | 398/366/352    | 420/370/355  |
| Ικανότητα Αφύγρανσης (L/day)              |          | 2.3            | 81           |
| Στάθμη θορύβου(Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)] |          | 51.2/51.5/52.4 | 50.6/51.3/52 |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                     |          | 62             | 64           |
| Τύπος Συμπιεστή                           |          | ROTARY         | ROTARY       |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                   |          | 454x365x700    | 467x397x765  |
| Καθαρό Βάρος (kg)                         |          | 29.5           | 33.2         |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                 |          | R290/190       | R290/220     |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής  |          | 329€           | 469€         |

\*Η λειτουργία θέρμανσης αφορά μόνο στο Magic 12.000btu.




## Window Kit για Φορητά Κλιματιστικά

### Σταθερή άνεση και ιδανική θερμοκρασία.

Ενισχύει την απόδοση φορητών κλιματιστικών εξασφαλίζοντας σωστή απομάκρυνση του αέρα προς το εξωτερικό περιβάλλον. Τοποθετείται εύκολα σε παράθυρα, προσφέροντας σταθερή εφαρμογή και περιορίζοντας τις απώλειες ενέργειας. Συμβάλλει στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας όλο τον χρόνο — είτε για δροσιά το καλοκαίρι είτε για ζεστασιά τον χειμώνα — βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της συσκευής.

### Βήματα εγκατάστασης Window Kit


1

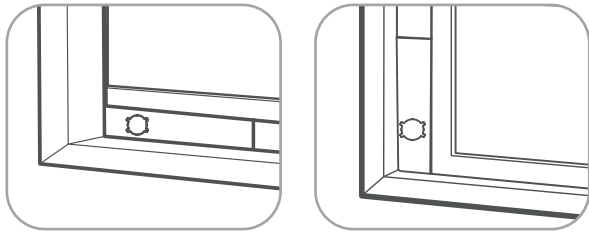


Συνδέστε το Window Kit  
στο άνοιγμα του παραθύρου.



2

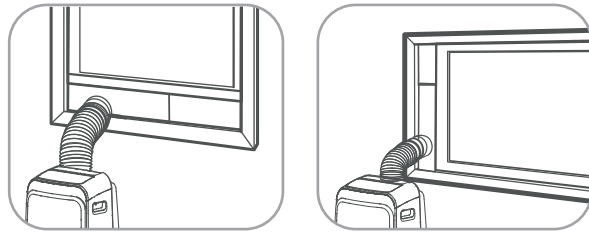

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα του  
Window Kit στην αντίστοιχη οπή του  
ρυθμιστή παραθύρου.



Όλα τα βήματα  
σε ένα video



Η απόλυτη κομψότητα συναντά τη μέγιστη απόδοση δροσιάς



**Αθόρυβο DC Μοτέρ**  
Αποδοτική λειτουργία με χαμηλά επίπεδα θορύβου για ευχάριστη δροσιά κάθε στιγμή της ημέρας!

- 3 Λειτουργίες (Normal, Natural & Sleep)
- 12 ταχύτητες ανεμιστήρα
- Τηλεχειριστήριο
- Ιονιστής
- Αυτόματη Οριζόντια Περιστροφή

| Μοντέλο                                  | FB40GIL | FB40WIL |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Ισχύς (W)                                | 40      | 40      |
| Ταχύτητες                                | 12      | 12      |
| Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))         | 37-58.9 | 37-58.9 |
| Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)                | 22.5    | 22.5    |
| Τηλεχειριστήριο                          | Ναι     | Ναι     |
| Χρονοδιακόπτης (ώρες)                    | 12      | 12      |
| Ύψος (cm)                                | 102.9   | 102.9   |
| Βάρος (kg)                               | 3.35    | 3.35    |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 139€    | 129€    |

Δροσιά παντού, με αθόρυβη και φυσική ροή αέρα



**Αθόρυβο DC Μοτέρ**  
Ισχυρή και αποδοτική λειτουργία με χαμηλά επίπεδα θορύβου, για άνεση και δροσιά!

- 4 Λειτουργίες (Comfort, Sleep, Standard & Natural)
- 12 ταχύτητες ανεμιστήρα
- Τηλεχειριστήριο
- Σχεδιασμός Ergolift
- Αυτόματη Οριζόντια Περιστροφή

| Μοντέλο                                  | FT40WI |
|------------------------------------------|--------|
| Ισχύς (W)                                | 24     |
| Ταχύτητες                                | 12     |
| Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))         | 36-62  |
| Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)                | 10     |
| Τηλεχειριστήριο                          | Ναι    |
| Χρονοδιακόπτης (ώρες)                    | 24     |
| Ύψος (cm)                                | 102.8  |
| Βάρος (kg)                               | 3.15   |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 109€   |

Ιδανική αίσθηση δροσιάς για κάθε στιγμή

- Αθόρυβο DC Μοτέρ
- 12 ταχύτητες ανεμιστήρα
- Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης 12ωρών
- Τηλεχειριστήριο
- Οθόνη Led



**Αθόρυβη λειτουργία**  
Στιγμές δροσιάς με απόλυτη ηρεμία!

| Μοντέλο                                  | FS40BLR |
|------------------------------------------|---------|
| Ισχύς (W)                                | 35      |
| Ταχύτητες                                | 12      |
| Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))         | 30-60   |
| Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)                | 40      |
| Τηλεχειριστήριο                          | Ναι     |
| Χρονοδιακόπτης (ώρες)                    | 12      |
| Ύψος (cm)                                | 130     |
| Βάρος (kg)                               | 5.6     |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 89€     |

Η φυσική δροσιά που χρειάζεστε

- 3 προσαρμογές ύψους
- 8 ταχύτητες ανεμιστήρα
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Τηλεχειριστήριο
- Οθόνη Led



**Αθόρυβο Μοτέρ**  
Απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση, κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύκτας!

| Μοντέλο                                  | FN40-INV   |
|------------------------------------------|------------|
| Ισχύς (W)                                | 48         |
| Ταχύτητες                                | 8          |
| Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))         | 30-60      |
| Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)                | 40         |
| Τηλεχειριστήριο                          | Ναι        |
| Χρονοδιακόπτης (ώρες)                    | 8          |
| Ύψος (cm)                                | 70-100-130 |
| Βάρος (kg)                               | 7.6        |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 89€        |

Δροσερός αέρας για όλους τους χώρους

- 3 ταχύτητες ανεμιστήρα
- Αθόρυβο Μοτέρ Χαλκού
- Αυτόματη Οριζόντια Περιστροφή
- Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης
- Διάμετρος πτερυγών 40cm



**Ανεμιστήρας δαπέδου και επιτραπέζιος 2 σε 1**  
Εύκολη τοποθέτηση στο δάπεδο και στο τραπέζι!

| Μοντέλο                                  | FS403W |
|------------------------------------------|--------|
| Ισχύς (W)                                | 50     |
| Ταχύτητες                                | 3      |
| Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))         | 52-60  |
| Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)                | 40     |
| Τηλεχειριστήριο                          | Όχι    |
| Χρονοδιακόπτης (ώρες)                    | Όχι    |
| Ύψος (cm)                                | 97-130 |
| Βάρος (kg)                               | 6.8    |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 59€    |



| Μοντέλο                                          | Emperor                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dark                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intellia                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση A+++ (Ψύξη)                     | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ενεργειακή κλάση A++ (Ψύξη)                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ενεργειακή κλάση A+++ (Θέρμανση/Θερμή Ζώνη)      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Χρώμα                                            | Μαύρο/Λευκό                                                                                                                                                                                                                                                                   | Μαύρο                                                                                                                                                                                                                                                                         | Λευκό                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AI ECO DRIVE                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Λειτουργία ECO                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Triple Eco Mode                                  | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Αισθητήρας Κίνησης                               | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Τεχνολογία Ultraviolet Type C & Ιονιστής         | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική μονάδα             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές              | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων                          | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Breeze Away                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Λειτουργία Follow Me                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Χρυσή Προστασία                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA & Φίλτρο Τριπλής Δράσης | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ιονιστής                                         | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Αποστείρωση 56°C                                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Λειτουργία Ύπνου                                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Θέρμανση 8/10°C                                  | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hotel Menu                                       | ●                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Κεντρικός Έλεγχος έως 64 μονάδες                 | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202263301<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 40€<br><br><b>Κεντρικό Χειριστήριο:</b> Κωδικός 2202263300 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 330€ | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202263301<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 40€<br><br><b>Κεντρικό Χειριστήριο:</b> Κωδικός 2202263300 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 330€ | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202322<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€<br><br><b>Κεντρικό Χειριστήριο:</b> Κωδικός 70-17311500A04245 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 990€ |
| Remote On/Off                                    | Διαθέτει ενσωματωμένη αναμονή στην πλακέτα                                                                                                                                                                                                                                    | Διαθέτει ενσωματωμένη αναμονή στην πλακέτα                                                                                                                                                                                                                                    | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit<br>Κωδικός 2202322 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€                                                                                                                                                                  |
| Συμβατότητα με BMS                               | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202263301<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 40€                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                             | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και BMS gateway<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202322<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€<br><b>BMS Gateway:</b> Κωδικός 2202263302<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 1.850€                             |



| econIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ikura                                      | Nobu  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                          | X     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| Λευκό                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Λευκό                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Λευκό                                      | Λευκό |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                          | X     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                          | X     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                          | X     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                          | X     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | X     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | X     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | X     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | X     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●                                          | ●     |
| Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός: 2202324<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€<br><br><b>Κεντρικό Χειριστήριο:</b><br>Κωδικός 70-17311500A04245<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 990€ | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202322<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€<br><br><b>Κεντρικό Χειριστήριο:</b><br>Κωδικός 70-17311500A04245<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 990€ | X                                          | X     |
| Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit<br>Κωδικός 2202324 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€                                                                                                                                                                       | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit<br>Κωδικός 2202322 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€                                                                                                                                                                      | Διαθέτει ενσωματωμένη αναμονή στην πλακέτα | X     |
| Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και BMS gateway<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202324<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€<br><b>BMS Gateway:</b> Κωδικός 2202263302<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 1.850€                                  | Προαιρετικό<br>Απαιτείται αγορά connection kit και BMS gateway<br><b>Connection kit:</b> Κωδικός 2202322<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€<br><b>BMS Gateway:</b> Κωδικός 2202263302<br>Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 1.850€                                 | X                                          | X     |

●: Περιλαμβάνεται    X: Δεν περιλαμβάνεται



**Inventor**  
Control

**Απόλυτος έλεγχος της ατμόσφαιρας  
του σπιτιού από το κινητό, για άνεση  
και ευκολία, κάθε στιγμή της ημέρας!**

#### ΤΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;

##### Εύκολη Διαχείριση Από Όπου Κι Αν Βρίσκεστε

Απολαύστε απόλυτο έλεγχο και τη σιγουριά ότι οι αγαπημένοι σας ή τα κατοικίδιά σας βρίσκονται πάντα στις ιδανικές συνθήκες. Δείτε live τη θερμοκρασία που επικρατεί στο σπίτι σας και προσαρμόστε τη λειτουργία της συσκευής σας.

##### Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

Η άνεση προσαρμόζεται στον δικό σας ρυθμό. Προγραμματίστε τη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα και απολαύστε τέλεια ατμόσφαιρα.

##### Κεντρικός Έλεγχος Όλων Των Συσκευών Inventor

Αν θέλετε, μεγαλύτερη ευκολία, με λιγότερα βήματα, μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις συσκευές Inventor (κλιματιστικά, αφυγραντήρες και αντλίες θερμότητας) με μια μόνο εφαρμογή.

##### Λειτουργία Με Τον Ήχο Της Φωνής Σας

Η άνεση αποκτά... φωνή. Η εφαρμογή σας λύνει τα χέρια, καθώς μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας μέσω φωνητικών εντολών.

##### Αυτόματες Ενημερώσεις

Για να είναι η συσκευή σας πάντα ενημερωμένη και έτοιμη να αποδώσει στο μέγιστο. Ενημερωθείτε άμεσα για τις λειτουργίες που έχετε ορίσει να ενεργοποιούνται αυτόματα, καθώς και για τα απαραίτητα updates.



## Κλιματιστικά Inventor με Πιστοποίηση Eurovent

Με τα κλιματιστικά Inventor μπορείτε να είστε σίγουροι για την επιλογή σας καθώς έχουν πιστοποιηθεί με το αναγνωρισμένο διεθνώς σήμα ποιότητας **“Eurovent Certified Performance”**, επιβεβαιώνοντας ότι οι τεχνικές τους προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

#### ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT;

Η Eurovent είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, ευρωπαϊκός οργανισμός που βεβαιώνει τη συμμόρφωση των προϊόντων κλιματισμού και θέρμανσης με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, πιστοποιώντας τις επιδόσεις τους, μέσω αυστηρών ελέγχων και ετήσιας εποπτείας.

#### ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι τα προϊόντα λειτουργούν όπως δηλώνει ο κατασκευαστής και ότι συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας, προσφέροντας αξιοπιστία και ασφάλεια στους καταναλωτές.

#### ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:

- Εγγυημένη κατανάλωση ενέργειας
- Επαλήθευση τεχνικών χαρακτηριστικών
- Διασφαλισμένες επιδόσεις
- Ακριβής ενεργειακή ετικέτα



# Τεχνολογία αιχμής για κάθε απαιτητικό χώρο

Τα πολυδιαιρούμενα κλιματιστικά της Inventor αποτελούν μια ευέλικτη και αποδοτική λύση για επαγγελματικούς χώρους, όπως καταστήματα, γραφεία και χώρους εστίασης. Προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας σταθερές συνθήκες άνεσης, ενώ ο ευέλικτος σχεδιασμός τους επιτρέπει εύκολη προσαρμογή ακόμη και σε απαιτητικές εγκαταστάσεις.

## Ευελιξία Με Έως 5 Εσωτερικές Μονάδες

Με δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική, τα πολυδιαιρούμενα συστήματα της Inventor προσφέρουν υψηλή ευελιξία εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων ζωνών κλιματισμού, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες σε κάθε χώρο της επιχείρησης.

## Συνδυασμοί Για Κάθε Ανάγκη

Η ευρεία γκάμα εσωτερικών μονάδων (τοίχου, κασέτες, κονσόλες και δικτύου αεραγωγών) επιτρέπει πλήρη προσαρμογή σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον. Έτσι, κάθε χώρος εξοπλίζεται με τη λύση που καλύπτει τόσο λειτουργικές όσο και αισθητικές απαιτήσεις.


## Κεντρικός Έλεγχος Με Έξυπνη Τεχνολογία

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα της Inventor υποστηρίζουν προηγμένο κεντρικό έλεγχο μέσω Wi-Fi και BMS, προσφέροντας εύκολη διαχείριση όλων των μονάδων από μία πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άνεση στη χρήση, καλύτερος έλεγχος και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.





Δύναμη, αξιοπιστία  
και ευέλικτη εγκατάσταση



Ηλεκτρονική  
Εκτονωτική Βαλβίδα  
για κάθε εσωτερική μονάδα!



Πληθώρα  
Συνδυασμών



Χρυσή  
Προστασία



Μεγάλο Εύρος  
Λειτουργίας



Ευέλικτη  
Εγκατάσταση




Στιβαρός Σχεδιασμός  
Εξωτερικής Μονάδας

| Μοντέλο                                                                 |                          |                        | U6RSL(2)-18           | U6RSL(3)-27            | U5MRSL32(4)-36                       | U6RSL(5)-42                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                                 |                          |                        | 18.000 (7.600-19.000) | 27.000 (10.200-29.000) | 36.000 (7.000-36.000)                | 42.000 (10.800-42.000)                |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                                 |                          |                        | 5.28 (2.23-5.57)      | 7.91 (2.99-8.50)       | 10.55 (2.05-10.55)                   | 12.31 (3.16-12.31)                    |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                                 |                          |                        | 19.000 (7.980-19.200) | 28.000 (7.500-29.000)  | 36.000 (8.000-38.000)                | 42.000 (11.500-42.000)                |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                                 |                          |                        | 5.57 (2.34-5.63)      | 8.20 (2.21-8.50)       | 10.55 (2.34-11.13)                   | 12.31 (3.37-12.31)                    |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)*                                  | Ψύξη                     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3                   | 7.9                    | 10.6                                 | 12.3                                  |
|                                                                         |                          | Ενεργειακή Κλάση       | A++                   | A++                    | A++                                  | A+                                    |
|                                                                         |                          | SEER                   | 6.1                   | 6.1                    | 6.1                                  | 5.8                                   |
|                                                                         | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.3                   | 5.3                    | 8.4                                  | 9.5                                   |
|                                                                         |                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+                    | A+                     | A+                                   | A+                                    |
|                                                                         |                          | SCOP                   | 4.0                   | 4.0                    | 4.0                                  | 3.8                                   |
|                                                                         | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)    | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.0                   | 5.8                    | 8.8                                  | 10.1                                  |
|                                                                         |                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+++                  | A+++                   | A+++                                 | A+++                                  |
|                                                                         |                          | SCOP                   | 5.1                   | 5.1                    | 5.1                                  | 5.1                                   |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                           |                          |                        | 220-240/50/1          | 220-240/50/1           | 220-240/50/1                         | 220-240/50/1                          |
| Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Ελαχ. - Μεγ.)                               |                          |                        | 1-2                   | 1-3                    | 1-4                                  | 1-5                                   |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                                  |                          |                        | 56                    | 58                     | 63                                   | 62                                    |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                                   |                          |                        | 65                    | 68                     | 68                                   | 70                                    |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                                 |                          |                        | 805x330x554           | 890x342x673            | 946x410x810                          | 946x410x810                           |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                                       |                          |                        | 35.0                  | 48.0                   | 68.8                                 | 74.1                                  |
| Τύπος Συμπιεστή                                                         |                          |                        | ROTARY                | ROTARY                 | ROTARY                               | ROTARY                                |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                            |                          |                        | 2 x (1/4"   3/8")     | 3 x (1/4"   3/8")      | 3 x (1/4"   3/8") + 1x (1/4"   1/2") | 4 x (1/4"   3/8") + 1 x (1/4"   1/2") |
| Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)                                  |                          |                        | 1x16                  | 1x20                   | 1x25                                 | 1x25                                  |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                               |                          |                        | R32/1.250             | R32/1.850              | R32/2.100                            | R32/2.900                             |
| Μέγιστο Μήκος Σωλήνα (m)                                                | Συνολικό                 |                        | 40                    | 60                     | 80                                   | 80                                    |
|                                                                         | Για μία Εσωτερική Μονάδα |                        | 25                    | 30                     | 35                                   | 35                                    |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας (m) |                          |                        | 15                    | 15                     | 15                                   | 15                                    |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικών Μονάδων (m)                |                          |                        | 10                    | 10                     | 10                                   | 10                                    |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση            |                          |                        | -15~50 / -15~24       | -15~50 / -15~24        | -15~50 / -15~24                      | -15~50 / -15~24                       |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής                                |                          |                        | 800€                  | 1.050€                 | 1.700€                               | 1.900€                                |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Ιδανικές συνθήκες  
για άνεση & οικονομία

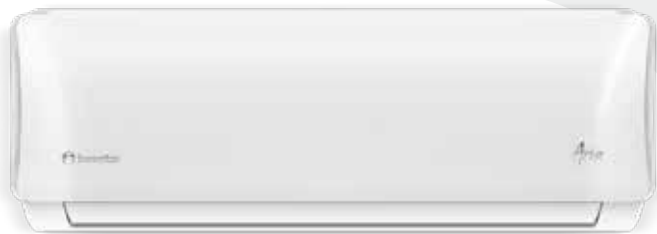

Wi-Fi  
Standard



Ροή Αέρα 4  
Κατευθύνσεων



Λειτουργία  
Follow Me



Φίλτρο  
HEPA



Φίλτρο Τριπλής  
Δράσης

Hotel Menu για απόλυτο  
έλεγχο & εξοικονόμηση  
ενέργειας έως 70%!

HM

| Μοντέλο                                               |          | AR5VI-09WiFi | AR5VI-12WiFi | AR5VI-18WiFi  | AR5VI-24WiFi    |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                               |          | 9.000        | 12.000       | 18.000        | 24.000          |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                               |          | 2.64         | 3.52         | 5.28          | 7.03            |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                               |          | 10.000       | 13.000       | 19.000        | 25.000          |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                               |          | 2.93         | 3.81         | 5.57          | 7.33            |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                        |          | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1  | 220-240/50/1    |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                 | Ψύξη     | 0.09         | 0.11         | 0.15          | 0.28            |
|                                                       | Θέρμανση | 0.09         | 0.11         | 0.15          | 0.28            |
| Κατανάλωση (kW)                                       | Ψύξη     | 0.02         | 0.02         | 0.04          | 0.06            |
|                                                       | Θέρμανση | 0.02         | 0.02         | 0.04          | 0.06            |
| Παροχή Αέρα<br>(Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)             |          | 416/309/230  | 584/477/395  | 730/500/420   | 1.020/830/640   |
| Στάθμη Θορύβου<br>(Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)] |          | 20/23/31/39  | 22/25/35/42  | 24/28/33.5/43 | 27/30.5/41.5/47 |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                 |          | 54           | 56           | 57            | 63              |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                               |          | 722x187x290  | 802x189x297  | 965x215x319   | 1.080x226x335   |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                     |          | 7.3          | 8.6          | 10.9          | 13.7            |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                          |          | 1/4"   3/8"  | 1/4"   3/8"  | 1/4"   1/2"   | 3/8"   5/8"     |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής              |          | 160€         | 180€         | 240€          | 270€            |





360°

Έξοδος Αέρα 360° από πολλαπλούς αεραγωγούς για αποτελεσματική μεταφορά σε κάθε γωνιά του χώρου!



Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



Hotel Menu

## Απόλυτη άνεση και ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο τον χώρο

| Μοντέλο                                     |                  | LV6iCI-12WiFiR | LV6iCI-18WiFiR |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                     |                  | 12.000         | 18.000         |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                     |                  | 3.52           | 5.28           |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                     |                  | 13.000         | 19.000         |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                     |                  | 3.81           | 5.57           |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)               |                  | 220-240/50/1   | 220-240/50/1   |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                       | Ψύξη             | 0.75           | 0.75           |
|                                             | Θέρμανση         | 0.75           | 0.75           |
| Κατανάλωση (kW)                             | Ψύξη             | 0.045          | 0.045          |
|                                             | Θέρμανση         | 0.045          | 0.045          |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)      |                  | 800/750/700    | 800/750/700    |
| Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)    |                  | 1.000          | 1.000          |
| Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή /Μέση/Υψηλή) [dB(A)] |                  | 35/38/41       | 35.5/39.5/43   |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                       |                  | 58             | 60             |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                     | Πάνελ            | 620x620x50     | 620x620x50     |
|                                             | Εσωτερική Μονάδα | 570x570x245    | 570x570x245    |
| Καθαρό Βάρος (kg)                           | Πάνελ            | 2.7            | 2.7            |
|                                             | Εσωτερική Μονάδα | 16.1           | 16.2           |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                |                  | 1/4"   3/8"    | 1/4"   1/2"    |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής    |                  | 430€           | 480€           |

R32

CE

RoHS

Energy Label

\*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.

## Μοναδική ευελιξία και απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης & Παροχής Αέρα



Δύο Επιλογές Εισόδου Αέρα



Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού



Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Λεπτός Σχεδιασμός με ύψος μόλις 210mm για εύκολη εγκατάσταση ακόμη και σε ψευδοροφές με περιορισμένο ύψος!



| Μοντέλο                                    |          | LV6iDI-12WiFiR | LV6iDI-18WiFiR |
|--------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                    |          | 12.000         | 18.000         |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                    |          | 3.52           | 5.28           |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                    |          | 13.000         | 19.000         |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                    |          | 3.81           | 6.01           |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)              |          | 220-240/50/1   | 220-240/50/1   |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                      | Ψύξη     | 0.8            | 1.3            |
|                                            | Θέρμανση | 0.8            | 1.3            |
| Κατανάλωση (kW)                            | Ψύξη     | 0.091          | 0.172          |
|                                            | Θέρμανση | 0.091          | 0.172          |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)     |          | 660/570/440    | 900/780/650    |
| Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)   |          | 1.000          | 1.000          |
| Στατική Πίεση (Pa)                         |          | 0-100          | 0-160          |
| Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή /Μέση/Υψηλή)[dB(A)] |          | 31/33/35       | 31/34/36.5     |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                      |          | 52             | 53             |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                    |          | 700x450x200    | 700x750x245    |
| Καθαρό Βάρος (kg)                          |          | 16.6           | 24.4           |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου               |          | 1/4"   3/8"    | 1/4"   1/2"    |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής   |          | 430€           | 480€           |

## Πολυδιαιρούμενα Κλιματιστικά | Κονσόλες

## Άριστη απόδοση, απόλυτη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας



Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (Προαιρετικό)



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία ECO



Hotel Menu



Διπλή Έξοδος Αέρα από το πάνω μέρος ή από το πάνω και κάτω μέρος ταυτόχρονα για σταθερή θερμοκρασία στο επίπεδο που τη χρειάζεστε, ακόμη και στη θέρμανση!



| Μοντέλο                                             |          | LV6LI-12WiFiR | LV6LI-18WiFiR |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                             |          | 12.000        | 17.000        |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                             |          | 3.52          | 4.98          |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                             |          | 13.000        | 18.000        |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                             |          | 3.81          | 5.28          |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                       |          | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                               | Ψύξη     | 4.5           | 6.7           |
|                                                     | Θέρμανση | 4.4           | 6.4           |
| Κατανάλωση (kW)                                     | Ψύξη     | 1.00          | 1.50          |
|                                                     | Θέρμανση | 0.98          | 1.42          |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)              |          | 512/480/370   | 560/480/400   |
| Στάθμη Θορύβου (Αθόρυβη/Χαμηλή /Μέση/Υψηλή) [dB(A)] |          | 21/27/34/37   | 24/32/38/41   |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                               |          | 54            | 55            |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                             |          | 794x206x621   | 794x206x621   |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                   |          | 14.9          | 14.9          |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                        |          | 1/4"   3/8"   | 1/4"   1/2"   |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής            |          | 430€          | 480€          |

\*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.

26

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

27

| U6RSL(2)-18    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|
| 9+9            | 9  | 9  |    |    |
| 9+12           | 9  | 12 |    |    |
| 9+18           | 9  | 18 |    |    |
| 12+12          | 12 | 12 |    |    |
| 12+18          | 12 | 18 |    |    |
| U6RSL(3)-27    |    |    |    |    |
| 9+9            | 9  | 9  |    |    |
| 9+12           | 9  | 12 |    |    |
| 9+18           | 9  | 18 |    |    |
| 12+12          | 12 | 12 |    |    |
| 12+18          | 12 | 18 |    |    |
| 9+9+9          | 9  | 9  | 9  |    |
| 9+9+12         | 9  | 9  | 12 |    |
| 9+9+18         | 9  | 9  | 18 |    |
| 9+12+12        | 9  | 12 | 12 |    |
| 12+12+12       | 12 | 12 | 12 |    |
| U5MRSL32(4)-36 |    |    |    |    |
| 9+9            | 9  | 9  |    |    |
| 9+12           | 9  | 12 |    |    |
| 9+18           | 9  | 18 |    |    |
| 9+24           | 9  | 24 |    |    |
| 12+12          | 12 | 12 |    |    |
| 12+18          | 12 | 18 |    |    |
| 12+24          | 12 | 24 |    |    |
| 9+9+9          | 9  | 9  | 9  |    |
| 9+9+12         | 9  | 9  | 12 |    |
| 9+9+18         | 9  | 9  | 18 |    |
| 9+9+24         | 9  | 9  | 24 |    |
| 9+12+12        | 9  | 12 | 12 |    |
| 9+12+18        | 9  | 12 | 18 |    |
| 9+12+24        | 9  | 12 | 24 |    |
| 12+12+12       | 12 | 12 | 12 |    |
| 12+12+18       | 12 | 12 | 18 |    |
| 12+12+24       | 12 | 12 | 24 |    |
| 9+9+9+9        | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 9+9+9+12       | 9  | 9  | 9  | 12 |
| 9+9+9+18       | 9  | 9  | 9  | 18 |
| 9+9+12+12      | 9  | 9  | 12 | 12 |
| 9+9+12+18      | 9  | 9  | 12 | 18 |
| 9+12+12+12     | 9  | 12 | 12 | 12 |
| 12+12+12+12    | 12 | 12 | 12 | 12 |

| U6RSL(5)-42    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|
| 9+12           | 9  | 12 |    |    |    |
| 9+18           | 9  | 18 |    |    |    |
| 9+24           | 9  | 24 |    |    |    |
| 12+12          | 12 | 12 |    |    |    |
| 12+18          | 12 | 18 |    |    |    |
| 12+24          | 12 | 24 |    |    |    |
| 9+9+9          | 9  | 9  | 9  |    |    |
| 9+9+12         | 9  | 9  | 12 |    |    |
| 9+9+18         | 9  | 9  | 18 |    |    |
| 9+9+24         | 9  | 9  | 24 |    |    |
| 9+12+12        | 9  | 12 | 12 |    |    |
| 9+12+18        | 9  | 12 | 18 |    |    |
| 9+12+24        | 9  | 12 | 24 |    |    |
| 12+12+12       | 12 | 12 | 12 |    |    |
| 12+12+18       | 12 | 12 | 18 |    |    |
| 12+12+24       | 12 | 12 | 24 |    |    |
| 9+9+9+9        | 9  | 9  | 9  | 9  |    |
| 9+9+9+12       | 9  | 9  | 9  | 12 |    |
| 9+9+9+18       | 9  | 9  | 9  | 18 |    |
| 9+9+9+24       | 9  | 9  | 9  | 24 |    |
| 9+9+12+12      | 9  | 9  | 12 | 12 |    |
| 9+9+12+18      | 9  | 9  | 12 | 18 |    |
| 9+9+12+24      | 9  | 9  | 12 | 24 |    |
| 9+12+12+12     | 9  | 12 | 12 | 12 |    |
| 12+12+12+12    | 12 | 12 | 12 | 12 |    |
| 12+12+12+18    | 12 | 12 | 12 | 18 |    |
| 12+12+12+24    | 12 | 12 | 12 | 24 |    |
| 9+9+9+9+9      | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 9+9+9+9+12     | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 |
| 9+9+9+9+18     | 9  | 9  | 9  | 9  | 18 |
| 9+9+9+9+24     | 9  | 9  | 9  | 9  | 24 |
| 9+9+9+12+12    | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 |
| 9+9+9+12+18    | 9  | 9  | 9  | 12 | 18 |
| 9+9+9+12+24    | 9  | 9  | 9  | 12 | 24 |
| 9+9+12+12+12   | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 |
| 9+9+12+12+18   | 9  | 9  | 12 | 12 | 18 |
| 12+12+12+12+12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12+12+12+12+18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |

# Ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονες επιχειρήσεις

Οι ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες της Inventor αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για γραφεία, καταστήματα, συνεδριακούς και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους. Προσφέρουν υψηλή προσαρμοστικότητα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης, συνδυάζοντας άριστη απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομική λειτουργία, για μια ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού στη σύγχρονη επιχείρηση.

## Ευέλικτες Λύσεις Για Κάθε Χώρο


Η ευελιξία στην εγκατάσταση είναι βασικό στοιχείο για κάθε επαγγελματικό έργο. Οι ημικεντρικές μονάδες της Inventor προσαρμόζονται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις και απαιτήσεις, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε κάθε τύπο χώρου. Είτε πρόκειται για καταστήματα λιανικής, όπου απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη, είτε για γραφεία ή χώρους με περιορισμένες δυνατότητες εγκατάστασης, εξασφαλίζουν αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και σταθερή λειτουργία. Επιπλέον, ο λεπτός σχεδιασμός των μονάδων δικτύου αεραγωγών επιτρέπει εγκατάσταση με μικρότερο ύψος ψευδοροφής, διατηρώντας περισσότερο ωφέλιμο χώρο.

## Απόδοση Και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας συμβάλλει άμεσα στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους. Τα ημικεντρικά συστήματα της Inventor προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες, διατηρώντας περιβάλλον άνεσης σταθερά. Σε χώρους με καθημερινή και εντατική χρήση, όπως γραφεία και καταστήματα, η αποδοτική λειτουργία των μονάδων εξασφαλίζει κάλυψη των αναγκών χωρίς περιττή ενεργειακή επιβάρυνση, μειώνοντας συνολικά το κόστος λειτουργίας.

## Κεντρικός Έλεγχος και Διαχείριση


Η διαχείριση των μονάδων γίνεται εύκολα μέσω ενσύρματου χειριστηρίου, ενώ υποστηρίζεται και κεντρικός έλεγχος με δυνατότητα Wi-Fi και σύνδεσης σε συστήματα BMS. Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν πλήρη έλεγχο του κλιματισμού σε όλο το κτίριο, με ευκολία στη χρήση και μέγιστη αποδοτικότητα.

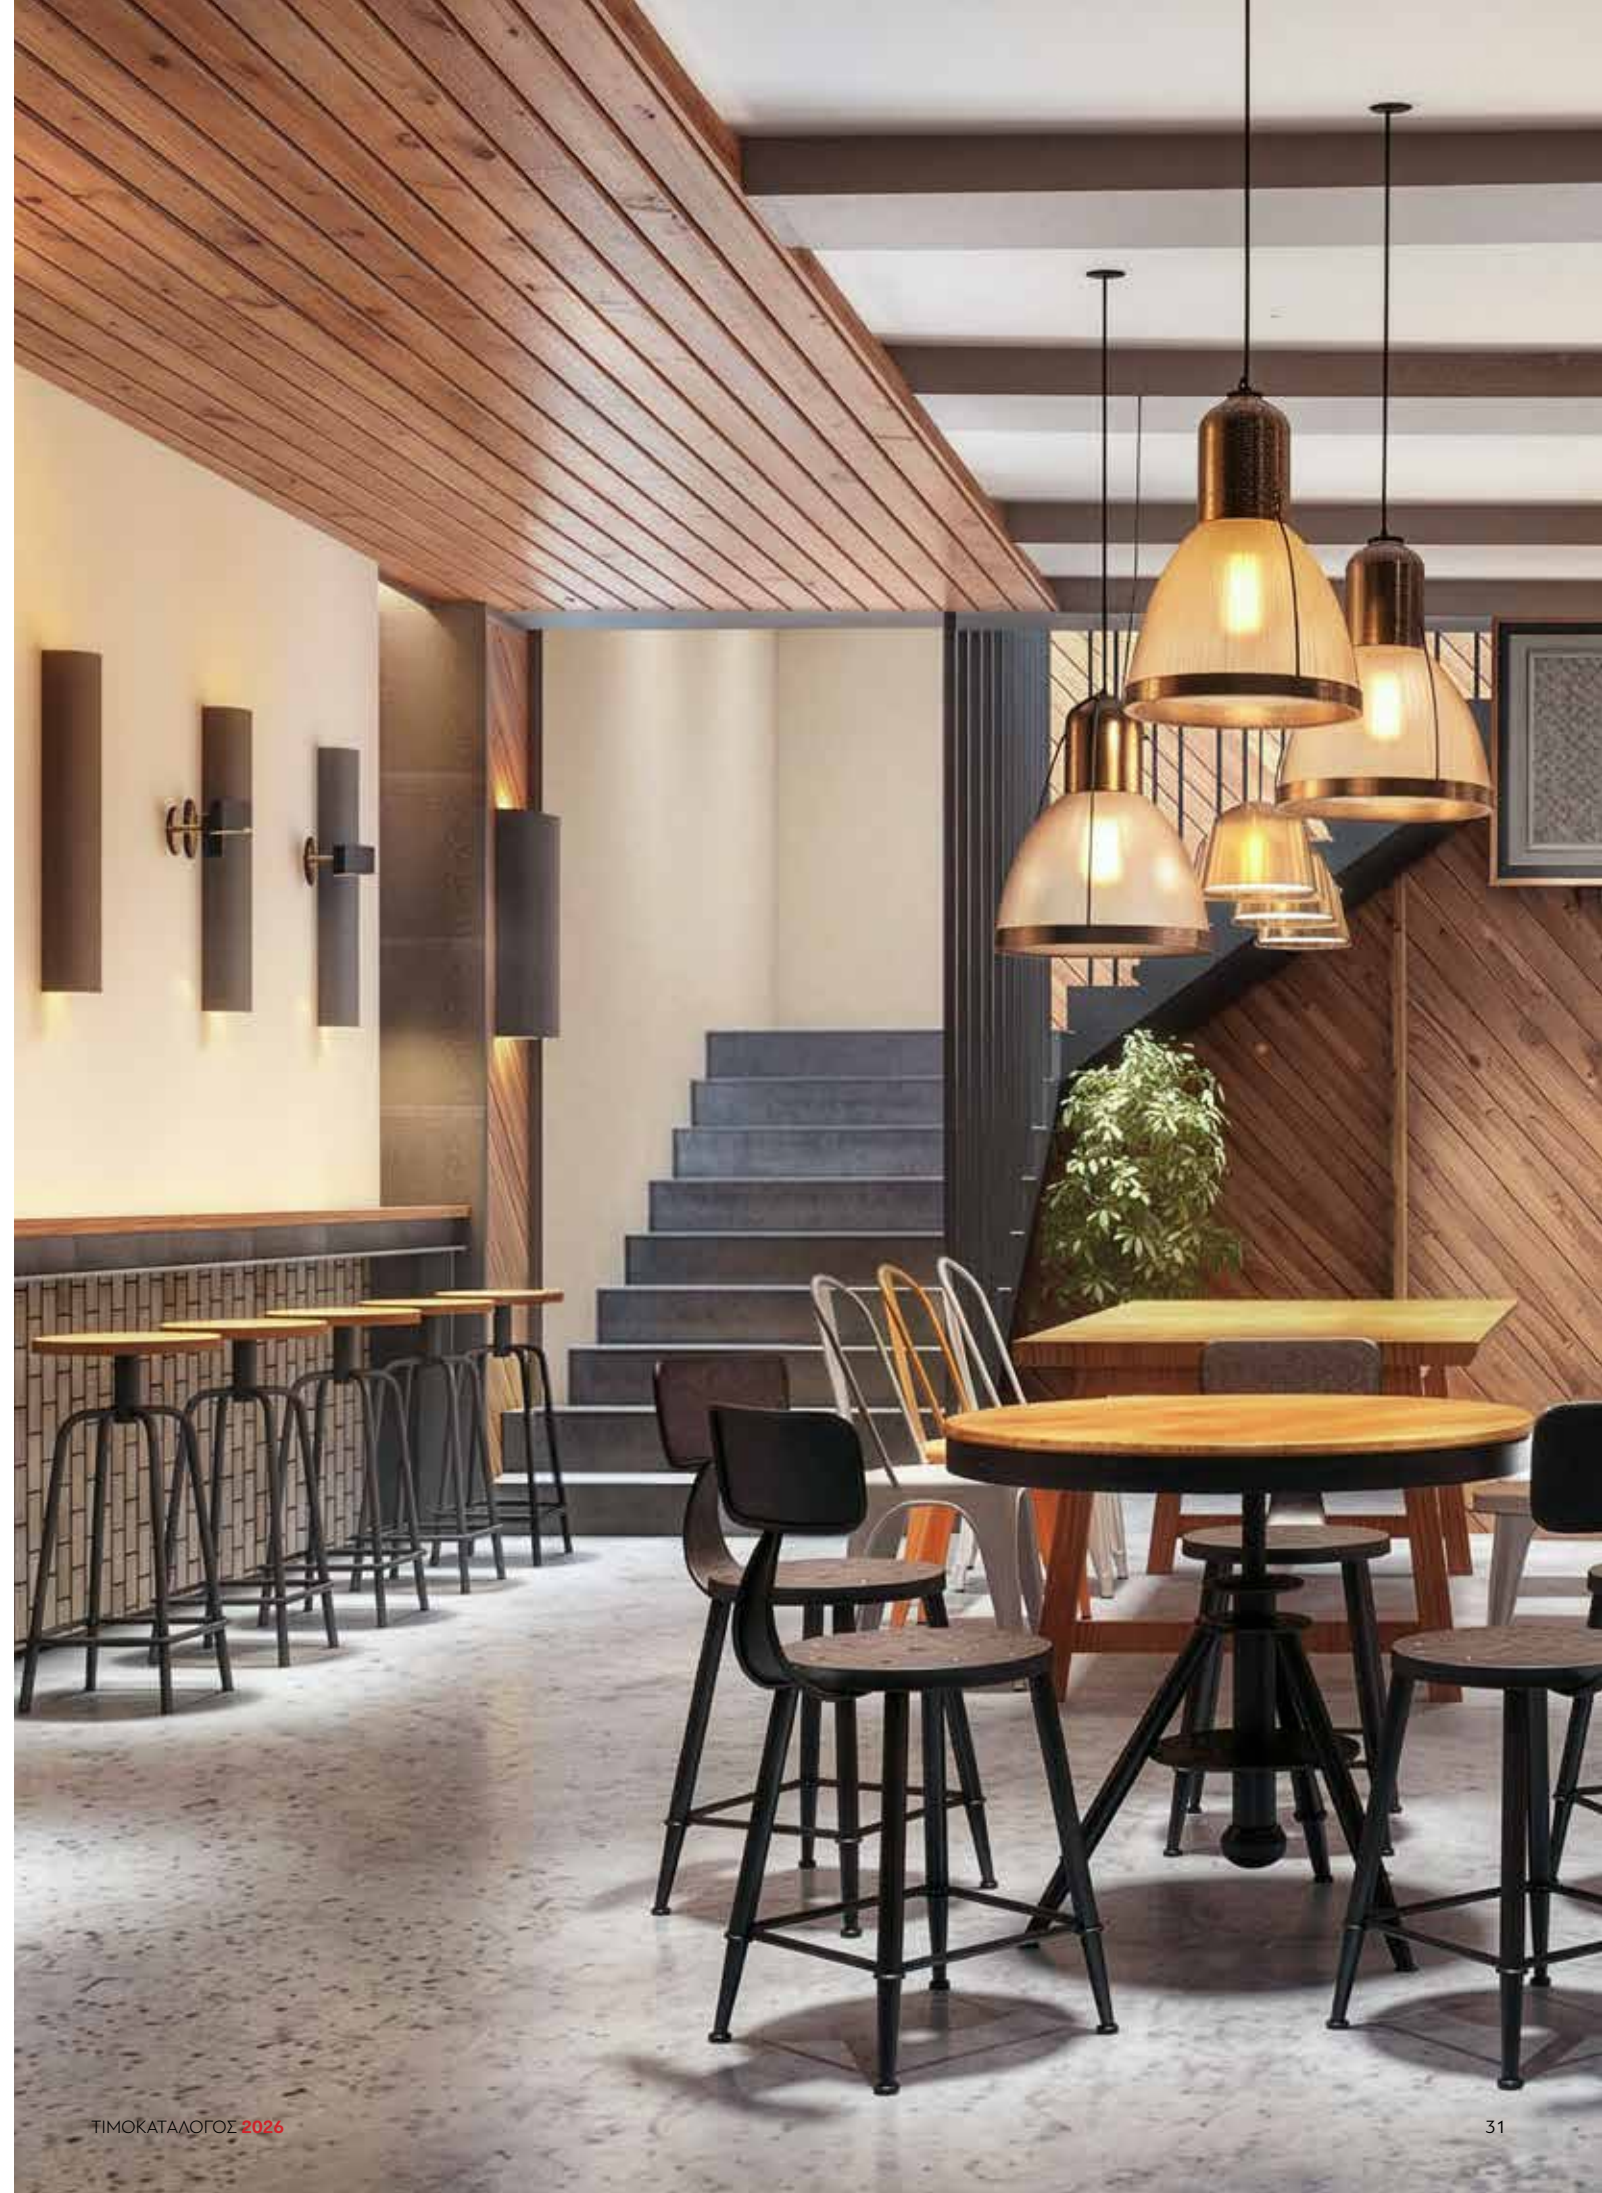



Εργονομικός σχεδιασμός και υψηλές επιδόσεις

| Μοντέλο                                                      |                                              |                        | V7iCRI-12WiFiR / U7RS-12 | V7CRI-18WiFiR / U7RS-18 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                              |                        | 12.000 (2.897~14.020)    | 18.000 (9.900~19.064)   |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                      |                                              |                        | 3.52 (0.85~4.11)         | 5.28 (2.90~5.59)        |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                              |                        | 13.000 (1.604~14.705)    | 19.000 (8.100~20.800)   |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                      |                                              |                        | 3.81(0.47~4.31)          | 5.57 (2.37~6.10)        |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα μεEN14825)                         | Ψύξη                                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5                      | 5.3                     |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A++                      | A++                     |
|                                                              |                                              | SEER                   | 6.6                      | 6.3                     |
|                                                              | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7                      | 4.2                     |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A+                       | A+                      |
|                                                              |                                              | SCOP                   | 4.1                      | 4.0                     |
|                                                              | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                        | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.3                      | 5.4                     |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A+++                     | A++                     |
|                                                              |                                              | SCOP                   | 5.1                      | 4.8                     |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                |                                              |                        | 220-240/50/1             | 220-240/50/1            |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                        | Ψύξη                                         | 4.45 (1.32-6.31)       | 7.20 (3.20-9.20)         |                         |
|                                                              | Θέρμανση                                     | 4.73 (1.04-6.07)       | 6.80 (3.10-8.50)         |                         |
| Κατανάλωση (kW)                                              | Ψύξη                                         | 1.01 (0.17-1.43)       | 1.63 (0.72-2.09)         |                         |
|                                                              | Θέρμανση                                     | 1.02 (0.12-1.38)       | 1.54 (0.70-1.93)         |                         |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)                       |                                              |                        | 620/510/420              | 720/620/500             |
| Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)                     |                                              |                        | 750                      | 750                     |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                       | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                        | 25.5/33/36/41            | 29/35.5/39.5/43         |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                             |                        | 53.6                     | 56                      |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                        | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα                   |                        | 57/62                    | 59/65                   |
| Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)                       |                                              |                        | 1x10                     | 1x10                    |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                     |                                              |                        | 4x1.5                    | 4x1.5                   |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                                    |                                              |                        | 3x1.5                    | 3x1.5                   |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                      | Πάνελ                                        |                        | 647x647x50               | 647x647x50              |
|                                                              | Εσωτερική Μονάδα                             |                        | 570x570x260              | 570x570x260             |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                             |                        | 765x303x555              | 805x330x554             |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                            | Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα             |                        | 2.5/16.3/26.6            | 2.5/16.0/32.5           |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                 |                                              |                        | 1/4"   3/8"              | 1/4"   1/2"             |
| Μέγιστη απόσταση                                             | Οριζόντια                                    |                        | 25                       | 30                      |
|                                                              | Κάθετα                                       |                        | 10                       | 20                      |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                    |                                              |                        | R32/710                  | R32/1.150               |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |                                              |                        | -15~50 / -15~24          | -15~50 / -15~24         |
| Μοντέλο panel εσωτερικής                                     |                                              |                        | CP01                     | CP01                    |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής                     |                                              |                        | 850€                     | 1.200€                  |



Ανεξάρτητη Κίνηση Περισίδων (24k-60k) για μεμονωμένη ρύθμιση της κατεύθυνσης της κάθε περισίδας!



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα (24k-60k)



Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Wi-Fi Ready



Hotel Menu

| V7CI-24WiFIR / U7IRS-24 | V7CI-36WiFIR / U7RS-36 | V7CI-42WiFIR / U7RS-42 | V7CI-50WiFIR / U7RT-50 | V7CI-60WiFIR / U7iRT-60 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 24.000 (11.263~27.000)  | 36.000 (9.200~39.000)  | 41.000 (10.000~42.000) | 48.000 (12.000~54.000) | 53.000 (14.000~57.000)  |
| 7.03 (3.30~7.91)        | 10.55 (2.70~11.43)     | 12.02 (2.93~12.31)     | 14.07 (3.52~15.83)     | 15.24 (4.10~16.71)      |
| 26.000 (9.577~30.500)   | 38.000 (9.500~42.000)  | 46.000 (11.500~48.000) | 55.000 (14.000~59.000) | 62.000 (15.000~68.000)  |
| 7.62 (2.81~8.94)        | 11.14 (2.78~12.30)     | 13.48 (3.37~14.07)     | 16.12 (4.10~17.29)     | 18.17 (4.40~19.93)      |
| 7.1                     | 10.5                   | 12.1                   | 14.0                   | 15.3                    |
| A++                     | A+                     | A++                    | A++                    | A+                      |
| 6.3                     | 6.7                    | 6.1                    | 6.1                    | 5.8                     |
| 6.2                     | 8.5                    | 9.5                    | 11.0                   | 11.8                    |
| A+                      | A+                     | A+                     | A+                     | A+                      |
| 4.1                     | 4.0                    | 4.0                    | 4.0                    | 4.0                     |
| 6.3                     | 10.1                   | 9.8                    | 12.0                   | 11.5                    |
| A+++                    | A+++                   | A+++                   | A++                    | A++                     |
| 5.4                     | 5.1                    | 5.1                    | 5.0                    | 4.9                     |
| 220-240/50/1            | 220-240/50/1           | 220-240/50/1           | 380-415/50/3           | 380-415/50/3            |
| 10.2 (4.20-12.00)       | 17.50 (4.20-18.50)     | 18.80 (3.10-19.10)     | 8.10 (1.80-10.20)      | 8.8 (2.1-10.7)          |
| 8.50 (3.60-12.10)       | 13.50 (3.50-17.50)     | 16.30 (3.40-19.00)     | 8.00 (1.90-9.50)       | 8.8 (2.1-10.8)          |
| 2.32 (0.78-2.75)        | 3.95 (0.90-4.20)       | 4.20 (0.68-4.35)       | 4.65 (0.80-5.90)       | 5.70 (1.00-6.25)        |
| 1.90 (0.61-2.70)        | 3.70 (0.75-4.25)       | 3.70 (0.75-4.25)       | 4.58 (0.90-5.50)       | 5.70 (1.02-6.35)        |
| 1.247/1.140/1.000       | 1.700/1.550/1.380      | 1.900/1.750/1.600      | 1.970/1.780/1.580      | 2.000/1.850/1.650       |
| 1.000                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   |
| 27/39.5/42.5/45.5       | 39/44.5/47.5/50        | 38/46/48.5/51          | 37.5/46.5/48.5/51      | 40/48/50.5/53           |
| 60                      | 63                     | 63                     | 63.5                   | 64                      |
| 59/69                   | 64/70                  | 66/72                  | 66/74                  | 66/75                   |
| 1x16                    | 1x20                   | 1x20                   | 3x16                   | 3x16                    |
| 4x1.5                   | 4x1.5                  | 4x1.5                  | 4x1.5                  | 4x1.5                   |
| 3x2.5                   | 3x4.0                  | 3x4.0                  | 5x2.5                  | 5x2.5                   |
| 950x950x55              | 950x950x55             | 950x950x55             | 950x950x55             | 950x950x55              |
| 830x830x205             | 830x830x245            | 830x830x287            | 830x830x287            | 830x830x287             |
| 890x342x673             | 946x410x810            | 946x410x810            | 952x415x1.333          | 952x415x1.333           |
| 6.0/21.6/43.9           | 6.0/27.2/66.9          | 6.0/29.3/71.0          | 6.0/29.3/103.7         | 6.0/29.3/107.0          |
| 3/8"   5/8"             | 3/8"   5/8"            | 3/8"   5/8"            | 3/8"   5/8"            | 3/8"   5/8"             |
| 50                      | 75                     | 75                     | 75                     | 75                      |
| 25                      | 30                     | 30                     | 30                     | 30                      |
| R32/1.500               | R32/2.400              | R32/2.800              | R32/2.900              | R32/3.000               |
| -15~50 / -15~24         | -15~50 / -15~24        | -15~50 / -15~24        | -15~50 / -15~24        | -15~50 / -15~24         |
| CP07                    | CP07                   | CP07                   | CP07                   | CP07                    |
| 1.500€                  | 2.200€                 | 2.300€                 | 2.500€                 | 2.750€                  |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

\*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.





Ασύγκριτη ισχύς και απόλυτος έλεγχος

| Μοντέλο                                                        |                                          |                        | V7iDI-12WiFiR / U7RS-12 | V7DI-18WiFiR / U7RS-18 | V7iDI24 / U7iRS24      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                        |                                          |                        | 12.000 (2.800-13.334)   | 18.000 (8.700-20.000)  | 24.200 (11.000-27.000) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                        |                                          |                        | 3.52 (0.53-3.91)        | 5.28 (2.55-5.86)       | 7.09 (3.23-7.92)       |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                        |                                          |                        | 13.000 (3.400-15.241)   | 19.000(7.500-21.000)   | 25.931 (9.500-29.200)  |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                        |                                          |                        | 3.81 (1.00-4.47)        | 5.57 (2.20-6.15)       | 7.6 (2.79-8.56)        |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)                          | Ψύξη                                     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5                     | 5.4                    | 7.1                    |
|                                                                |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A++                     | A++                    | A++                    |
|                                                                |                                          | SEER                   | 6.5                     | 6.5                    | 6.6                    |
|                                                                | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6                     | 4.3                    | 5.6                    |
|                                                                |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+                      | A+                     | A+                     |
|                                                                |                                          | SCOP                   | 4.1                     | 4.0                    | 4.2                    |
|                                                                | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                    | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.4                     | 5.2                    | 6.5                    |
|                                                                |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+++                    | A+++                   | A+++                   |
|                                                                |                                          | SCOP                   | 5.1                     | 5.1                    | 5.4                    |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                  |                                          |                        | 220-240/50/1            | 220-240/50/1           | 220-240/50/1           |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                          | Ψύξη                                     | 4.77 (1.3-6.47)        | 7.10 (3.20-9.56)        | 10.0 (4.2-12.6)        |                        |
|                                                                | Θέρμανση                                 | 5.69 (1.4-6.29)        | 6.80 (3.30-7.70)        | 9.0 (3.8-11.0)         |                        |
| Κατανάλωση (kW)                                                | Ψύξη                                     | 1.16 (0.15-1.465)      | 1.53 (0.71-2.15)        | 2.28 (0.75-2.86)       |                        |
|                                                                | Θέρμανση                                 | 1.28 (0.30-1.423)      | 1.51 (0.74-1.76)        | 2.00 (0.64-2.50)       |                        |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)                         |                                          |                        | 660/570/470             | 911/706/515            | 1.200/1.000/700        |
| Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)                       |                                          |                        | 750                     | 750                    | 750                    |
| Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)                                   |                                          |                        | 0-100                   | 0-100                  | 0-160                  |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)]                                         | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρ./Χαμ./Μέση/Υψηλή) |                        | 23/29/30.5/34.5         | 26/34/38/41            | 27/37/40/42            |
|                                                                | Εξωτερική                                |                        | 55                      | 56                     | 56                     |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                          | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα               |                        | 58/62                   | 58/65                  | 62/68                  |
| Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)                         |                                          |                        | 1x10                    | 1x10                   | 1x16                   |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                       |                                          |                        | 4x1.5                   | 4x1.5                  | 4x1.5                  |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                                      |                                          |                        | 3x1.5                   | 3x1.5                  | 3x2.5                  |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                        | Εσωτερική Μονάδα                         |                        | 700x450x200             | 880x674x210            | 1.100x774x249          |
|                                                                | Εξωτερική Μονάδα                         |                        | 765x303x555             | 805x330x554            | 890x342x673            |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                              | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα               |                        | 17.8/26.6               | 24.4/32.5              | 32.3/43.9              |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                   |                                          |                        | 1/4"   3/8"             | 1/4"   1/2"            | 3/8"   5/8"            |
| Μέγιστη απόσταση                                               | Οριζόντια                                |                        | 25                      | 30                     | 50                     |
|                                                                | Κάθετα                                   |                        | 10                      | 20                     | 25                     |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                      |                                          |                        | R32/710                 | R32/1.150              | R32/1.500              |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)          |                                          |                        | 12                      | 12                     | 24                     |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση |                                          |                        | -15~50/-20~24           | -15~50/-15~24          | -15~50/-20~24          |
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής                       |                                          |                        | 900€                    | 1.200€                 | 1.500€                 |



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης & Παροχής Αέρα για τέλεια κατανομή αέρα, ευελιξία εγκατάστασης και εξοικονόμηση ενέργειας!

- Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού
- Χρυσή Προστασία
- Λεπτός Σχεδιασμός
- Wi-Fi Ready
- Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων

| V7iDI-36WiFIR / U7RS-36 | V7DI-42WiFIR / U7RS-42 | V7iDI-50WiFIR / U7iRT-50 | V7iDI-60WiFIR / U7iRT-60 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 36.000 (9.400-40.000)   | 41.000 (10.000-42.000) | 48.000 (12.000-54.000)   | 52.000 (14.000-59.000)   |
| 10.55 (2.75-11.73)      | 12.02 (2.93-12.31)     | 14.07 (3.52-15.83)       | 15.24 (4.10-17.29)       |
| 40.000 (9.500-43.000)   | 46.000 (11.500-48.000) | 55.000 (14.000-60.000)   | 62.000 (15.000-70.000)   |
| 11.72 (2.78-12.61)      | 13.48 (3.37-14.07)     | 16.12 (4.11-17.59)       | 18.18 (4.40-20.52)       |
| 10.5                    | 12.1                   | 14.0                     | 15.3                     |
| A++                     | A++                    | A+                       | A++                      |
| 6.3                     | 6.1                    | 5.8                      | 6.1                      |
| 8.4                     | 9.5                    | 11.5                     | 12.5                     |
| A+                      | A+                     | A+                       | A+                       |
| 4.1                     | 4.0                    | 4.0                      | 4.0                      |
| 10                      | 10.2                   | 11.2                     | 12.8                     |
| A+++                    | A+++                   | A+++                     | A+++                     |
| 5.1                     | 5.1                    | 5.1                      | 5.1                      |
| 220-240/50/1            | 220-240/50/1           | 380-415/50/3             | 380-415/50/3             |
| 17.5 (4.2-19)           | 18.80 (3.10-19.80)     | 7.0 (1.8-10.5)           | 8.1 (3.1-11.5)           |
| 14.5 (3.5-17.5)         | 15.50 (3.40-18.30)     | 8.0 (2.0-9.0)            | 8.0 (2.0-11.5)           |
| 3.95 (0.90-4.30)        | 4.20 (0.68-4.50)       | 4.50 (0.81-6.45)         | 5.25 (1.03-6.65)         |
| 3.25 (0.80-3.95)        | 3.45 (0.75-4.10)       | 4.60 (0.95-5.80)         | 5.15 (0.95-6.60)         |
| 1.700/1.400/1.100       | 2.400/2.040/1.680      | 2.000/1.700/1.300        | 2.200/1.900/1.500        |
| 750                     | 750                    | 750                      | 750                      |
| 0-160                   | 0-160                  | 0-160                    | 0-160                    |
| 42/46/48/49.5           | 43/48/49/51.5          | 42/47/49/50              | 43/47/49/52.5            |
| 62                      | 63                     | 65                       | 66                       |
| 61/70                   | 67/75                  | 66/74                    | 66/74                    |
| 1x25                    | 1x20                   | 3x16                     | 3x16                     |
| 4x1.5                   | 4x1.5                  | 4x1.5                    | 4x1.5                    |
| 3X4.0                   | 3x4.0                  | 5x2.5                    | 5x2.5                    |
| 1.360x774x249           | 1.200x874x300          | 1.200x874x300            | 1.200x874x300            |
| 946x410x810             | 946x410x810            | 952x415x1.333            | 952x415x1.333            |
| 40.5/66.9               | 47.6/71.0              | 47.6/103.7               | 47.4/107.0               |
| 3/8"   5/8"             | 3/8"   5/8"            | 3/8"   5/8"              | 3/8"   5/8"              |
| 65                      | 65                     | 65                       | 65                       |
| 30                      | 30                     | 30                       | 30                       |
| R32/2.400               | R32/2.800              | R32/2.900                | R32/3.000                |
| 24                      | 24                     | 24                       | 24                       |
| -15~50 / -20~24         | -15~50/-15~24          | -15~50 / -20~24          | -15~50 / -20~24          |
| 2.200€                  | 2.300€                 | 2.400€                   | 2.600€                   |

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.





## Ισχυρή απόδοση, άριστη λειτουργία και απόλυτος έλεγχος κάθε στιγμή



**Ρύθμιση Στατικής Πίεσης με μεγάλο εύρος στατικής πίεσης έως 400 pascal** για επιπλέον ευελιξία ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις!



Λειτουργία Συνεχούς Ροής Αέρα



Remote On/Off



Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική Μονάδα



Λειτουργία Smart Feel



Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετικά)

| Μοντέλο                                                      |                            | V7MDI-100/U7MRT-100 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                      |                            | 95.600              |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                      |                            | 28.0                |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                      |                            | 107.500             |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                      |                            | 31.5                |
| EER                                                          |                            | 2.15                |
| COP                                                          |                            | 2.36                |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                |                            | 380-415/50/3        |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                        |                            | 8.19                |
| Κατανάλωση (kW)                                              | Ψύξη                       | 13.02               |
|                                                              | Θέρμανση                   | 7.61                |
| Παροχή Αέρα (m3/h)                                           | Εσωτερική Μονάδα (min/max) | 2.820/4.700         |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα           | 11.000              |
| Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)                                 |                            | 0~400               |
| Στάθμη θορύβου [dB(A)]                                       | Εσωτερική Μονάδα (min/max) | 42/51               |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα           | 60                  |
| Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)                       |                            | 3x25A               |
| Ασφάλειες Τήξης Εσωτερικής Μονάδας (A)                       |                            | 20A                 |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                     |                            | 3x0.75mm²           |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                                    | Εσωτερική Μονάδα           | 3x2.5               |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα           | 5x4                 |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                      | Εσωτερική Μονάδα           | 1.300x900x580       |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα           | 1.120x528x1.558     |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                            | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 125/144             |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                 |                            | 3/8"   1"           |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                    |                            | R410a/6.500         |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |                            | -5~48°C/-20~24      |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 5.300€ |
|------------------------------------------|--------|

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



## Άριστες επιδόσεις, εξοικονόμηση ενέργειας και ευελιξία



Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (Προαιρετικό)



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία ECO



Hotel Menu



**Διπλή Έξοδος Αέρα** για σταθερή θερμοκρασία στο επίπεδο που τη χρειάζεστε, ακόμη και στη θέρμανση!



| Μοντέλο                                                      |                                              |                        | V7LI-09WiFiR/U7RS-09  | V7LI-12WiFiR/U7RS-12  | V7LI-18WiFiR/U7RS-18  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                              |                        | 9.000 (1.200~13.000)  | 12.000 (2.600~14.500) | 17.000 (9.000~19.000) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                      |                                              |                        | 2.64(0.36~3.81)       | 3.52 (0.76~4.25)      | 4.98 (2.64~5.57)      |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                              |                        | 10.000 (1.500~13.500) | 13.000 (1.550~16.000) | 18.000 (7.500~21.500) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                      |                                              |                        | 2.93 (0.44~3.96)      | 3.81 (0.45~4.69)      | 5.28 (2.20~6.30)      |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)                        | Ψύξη                                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6                   | 3.5                   | 5.0                   |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A++                   | A++                   | A++                   |
|                                                              |                                              | SEER                   | 7.8                   | 7.3                   | 6.7                   |
|                                                              | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.0                   | 2.6                   | 4.0                   |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A+                    | A+                    | A+                    |
|                                                              |                                              | SCOP                   | 4.1                   | 4.0                   | 4.0                   |
|                                                              | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                        | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.5                   | 3.4                   | 5.0                   |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A+++                  | A+++                  | A++                   |
|                                                              |                                              | SCOP                   | 5.1                   | 5.5                   | 5.0                   |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                |                                              |                        | 220-240/50/1          | 220-240/50/1          | 220-240/50/1          |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                        | Ψύξη                                         | 4.5 (1.1 - 5.6)        | 4.5 (1.40~5.90)       | 6.7 (2.95~8.70)       |                       |
|                                                              | Θέρμανση                                     | 3.2 (0.45 - 5.1)       | 4.4 (1.25~5.95)       | 6.4 (2.75~8.50)       |                       |
| Κατανάλωση (kW)                                              | Ψύξη                                         | 0.65 (0.13 - 1.27)     | 1.00 (0.17~1.35)      | 1.50 (0.65~1.95)      |                       |
|                                                              | Θέρμανση                                     | 0.71 (0.14 - 1.16)     | 0.98 (0.15~1.30)      | 1.42 (0.60~1.90)      |                       |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)                       |                                              |                        | 600/510/400           | 512/480/370           | 560/480/400           |
| Στάθμη θορύβου [dB(A)]                                       | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                        | 22/27.5/33.5/36.5     | 21/27/34/37           | 24/32/38/41           |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                             |                        | 54                    | 54                    | 55                    |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                        | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα                   |                        | 50/62                 | 55/63                 | 56/64                 |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                          |                                              |                        | 1x10                  | 1x10                  | 1x10                  |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                     |                                              |                        | 4x1                   | 4x1.5                 | 4x1.5                 |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                                    |                                              |                        | 3x1.5                 | 3x1.5                 | 3x1.5                 |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                      | Εσωτερική Μονάδα                             |                        | 794x200x621           | 794x206x621           | 794x206x621           |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                             |                        | 765x303x555           | 765x303x555           | 805x330x554           |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                            | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα                   |                        | 14.9/24.6             | 14.9/26.6             | 14.9/32.5             |
| Τύπος Συμπιεστή                                              |                                              |                        | ROTARY                | ROTARY                | ROTARY                |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                 |                                              |                        | 1/4"   3/8"           | 1/4"   3/8"           | 1/4"   1/2"           |
| Μέγιστη απόσταση                                             | Οριζόντια                                    |                        | 25                    | 25                    | 30                    |
|                                                              | Κάθετα                                       |                        | 10                    | 10                    | 20                    |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                    |                                              |                        | R32/650               | R32/710               | R32/1.150             |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)        |                                              |                        | 12                    | 12                    | 12                    |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |                                              |                        | -15~50/-20~24         | -15~50/-15~24         | -15~50/-15~24         |

|                                          |      |      |        |
|------------------------------------------|------|------|--------|
| Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής | 800€ | 900€ | 1.050€ |
|------------------------------------------|------|------|--------|

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

\*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.





## Προηγμένες λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες



Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου  
έως 64 κλιματιστικών από ένα  
χειριστήριο!



Hotel  
Menu



Wi-Fi  
Ready



Φίλτρο  
HEPA



Λειτουργία  
Follow Me



Χρυσή  
Προστασία

| Μοντέλο                                                      |                                              |                        | V7KI-18WiFiR / U7RS-18                  | V7KI-24WiFiR / U7iRS-24 | V7KI-36WiFiR / U7RS-36 | V7KI-50WiFiR / U7RT-50 | V7KI-60WiFiR / U7iRT-60 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                              |                        | 18.000 (9.250-20.000)                   | 24.000 (10.990-26.500)  | 36.000 (9.300-39.000)  | 48.000 (12.000-52.000) | 52.000 (14.000-55.000)  |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                      |                                              |                        | 5.28 (2.71-5.86)                        | 7.03 (3.22-7.77)        | 10.55 (2.73-11.43)     | 14.07 (3.52-15.24)     | 15.24 (4.10-16.12)      |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                              |                        | 19.000 (8.250-21.500)                   | 26.000 (9.280-28.285)   | 40.000 (9.600-43.600)  | 55.000 (14.000-58.000) | 62.000 (15.000-66.000)  |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                      |                                              |                        | 5.57 (2.42-6.30)                        | 7.62 (2.72-8.29)        | 11.72 (2.78-12.78)     | 16.12 (4.10-17.00)     | 18.17 (4.40-19.35)      |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμ-φωνα με EN14825)                       | Ψύξη                                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.4                                     | 7.1                     | 10.5                   | 14.0                   | 15.3                    |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A++                                     | A++                     | A++                    | A++                    | A+                      |
|                                                              |                                              | SEER                   | 6.2                                     | 6.3                     | 6.4                    | 6.1                    | 5.8                     |
|                                                              | Θέρμανση (Μέση Ζώνη)                         | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.0                                     | 5.9                     | 8.6                    | 11.2                   | 11.8                    |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A+                                      | A+                      | A+                     | A+                     | A+                      |
|                                                              |                                              | SCOP                   | 4.0                                     | 4.1                     | 4.1                    | 4.0                    | 4.0                     |
|                                                              | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)                        | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.1                                     | 5.7                     | 10.2                   | 11.7                   | 11.5                    |
|                                                              |                                              | Ενεργειακή Κλάση       | A+++                                    | A+++                    | A+++                   | A+++                   | A+++                    |
|                                                              |                                              | SCOP                   | 5.1                                     | 5.4                     | 5.1                    | 5.1                    | 5.1                     |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                |                                              |                        | 220-240/50/1                            | 220-240/50/1            | 220-240/50/1           | 380-415/50/3           | 380-415/50/3            |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                        | Ψύξη                                         | 6.00 (3.20-9.00)       | 10.54 (3.90-12.10)                      | 17.0 (4.2~19.0)         | 8.8 (1.9~10.3)         | 8.90 (3.1-10.8)        |                         |
|                                                              | Θέρμανση                                     | 6.60 (2.70-7.30)       | 8.70 (3.50-10.60)                       | 15.0 (3.5~17.5)         | 8.9 (2.1~10.5)         | 10.50 (2.2-12)         |                         |
| Κατανάλωση (kW)                                              | Ψύξη                                         | 1.45 (0.67-2.03)       | 2.30 (0.75 - 2.73)                      | 3.90 (0.90-4.25)        | 5.00 (0.90-5.95)       | 5.90 (1.10 - 6.50)     |                         |
|                                                              | Θέρμανση                                     | 1.50 (0.54-1.64)       | 1.98 (0.65 - 2.94)                      | 3.35 (0.80-3.95)        | 5.10 (1.00-6.05)       | 5.95 (1.12 - 6.35)     |                         |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)                       |                                              |                        | 958/839/723                             | 1.192/1.023/853         | 1.955/1.728/1.504      | 2.100/1.850/1.600      | 2.200/1.950/1.650       |
| Στάθμη θορύβου [dB(A)]                                       | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |                        | 24/36.5/41/43.5                         | 32/43/46/49             | 37/44/48.5/50          | 36/45/50/53            | 36/42/50/52             |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                             |                        | 59                                      | 60                      | 63                     | 63.5                   | 64                      |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                        |                                              |                        | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα<br>59/65     | 55/67                   | 65/70                  | 67/74                  | 67/75                   |
| Ασφάλειες Τήξης (A)                                          |                                              |                        | 1x10                                    | 1x16                    | 1x20                   | 3x16                   | 3x16                    |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                     |                                              |                        | 4x1.5                                   | 4x1.5                   | 4x1.5                  | 4x1.5                  | 4x1.5                   |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)                                    |                                              |                        | 3x1.5                                   | 3x2.5                   | 3x4.0                  | 5x2.5                  | 5x2.5                   |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                      |                                              |                        | Εσωτερική Μονάδα                        | 1.068x675x235           | 1.068x675x235          | 1.650x675x235          | 1.650x675x235           |
|                                                              |                                              |                        | Εξωτερική Μονάδα                        | 805x330x554             | 890x342x673            | 946x410x810            | 952x415x1.333           |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                            |                                              |                        | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα<br>28.0/32.5 | 28.0/43.9               | 41.5/66.9              | 41.7/103.7             | 42.3/107.0              |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                 |                                              |                        | 1/4"   1/2"                             | 3/8"   5/8"             | 3/8"   5/8"            | 3/8"   5/8"            | 3/8"   5/8"             |
| Μέγιστη απόσταση                                             | Οριζόντια                                    |                        | 30                                      | 50                      | 75                     | 75                     | 75                      |
|                                                              | Κάθετα                                       |                        | 20                                      | 25                      | 30                     | 30                     | 30                      |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                    |                                              |                        | R32/1.150                               | R32/1.400               | R32/2.400              | R32/2.900              | R32/3.200               |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)        |                                              |                        | 12                                      | 24                      | 24                     | 24                     | 24                      |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |                                              |                        | -15~50 / -20~24                         | -15~50 / -20~24         | -15~50 / -20~24        | -15~50 / -20~24        | -15~50 / -20~24         |

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής

1.200€

1.500€

2.200€

2.350€

2.500€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. \*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.



## Έλεγχος της θερμοκρασίας από όπου κι αν βρίσκεστε



Λειτουργία  
Follow Me



Aqua  
Ionizer



Αθόρυβη  
Λειτουργία



Λειτουργία  
Turbo σε Ψύξη  
& Θέρμανση



Ευρεία Κάθετη  
Παροχή Αέρα



Wi-Fi με φωνητικές εντολές για  
ρύθμιση της συσκευής σας σύμφωνα  
με τις καθημερινές σας ανάγκες!



| Μοντέλο                                                      |                          |                                             | V7FSI-24/V7FSO-24       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                      |                          |                                             | 24.570 (3.072 - 30.374) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                      |                          |                                             | 7.2 (0.9 - 8.9)         |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                      |                          |                                             | 27.302 (3.072 - 35.834) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                      |                          |                                             | 8.0 (0.9 - 10.5)        |
| EER                                                          |                          |                                             | 3.23                    |
| COP                                                          |                          |                                             | 3.7                     |
| Εποχιακή<br>Απόδοση<br>(Σύμφωνα με<br>EN14825)               | Ψύξη                     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                      | 7.2                     |
|                                                              |                          | Ενεργειακή Κλάση                            | A++                     |
|                                                              |                          | SEER                                        | 7.0                     |
|                                                              | Θέρμανση<br>(Μέση Ζώνη)  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                      | 5.5                     |
|                                                              |                          | Ενεργειακή Κλάση                            | A+                      |
|                                                              |                          | SCOP                                        | 4.0                     |
|                                                              | Θέρμανση<br>(Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW)                      | 4.7                     |
|                                                              |                          | Ενεργειακή Κλάση                            | A+                      |
|                                                              |                          | SCOP                                        | 4.2                     |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                |                          |                                             | 220-240/50/1            |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                        |                          | Ψύξη                                        | 14.5                    |
|                                                              |                          | Θέρμανση                                    | 17.5                    |
| Κατανάλωση (kW)                                              |                          | Ψύξη                                        | 3.3                     |
|                                                              |                          | Θέρμανση                                    | 4.0                     |
| Παροχή Αέρα (m3/h)                                           |                          | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)        | 1.350/1.000/900         |
|                                                              |                          | Εξωτερική Μονάδα                            | 3.600                   |
| Στάθμη θορύβου [dB(A)]                                       |                          | Εσωτερική Μονάδα (Silent/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 28/35/39/43             |
|                                                              |                          | Εξωτερική Μονάδα                            | 56                      |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                        |                          | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα                  | 64/69                   |
| Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)                       |                          |                                             | 1x25                    |
| Ασφάλειες Τήξης Εσωτερικής Μονάδας (A)                       |                          |                                             | -                       |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                     |                          |                                             | 4x1.5                   |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²) εσωτ./εξωτ.                        |                          |                                             | 3x4                     |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)                                      |                          | Εσωτερική Μονάδα                            | 408x435x1810            |
|                                                              |                          | Εξωτερική Μονάδα                            | 890x340x705             |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                            |                          | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα                  | 26.5/43.5               |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                 |                          |                                             | 1/4"   1/2"             |
| Μέγιστη απόσταση                                             |                          | Οριζόντια                                   | 20                      |
|                                                              |                          | Κάθετα                                      | 15                      |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                    |                          |                                             | R32/1.500 (έως 5m)      |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)        |                          |                                             | 20                      |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |                          |                                             | -10~43/-10~24           |

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής

1.600€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.





Ομοιόμορφη θερμοκρασία  
στον χώρο σας



Λειτουργία Avoid Me για ιδανικό  
επίπεδο θερμοκρασίας χωρίς άμεση  
επαφή με τον ψυχρό αέρα!



Ροή Αέρα 4  
Κατευθύνσεων



Λειτουργία  
Follow Me



Μέγιστη Ροή  
Αέρα



Λειτουργία  
Έξυπνης  
Προθέρμανσης



Λειτουργία Ψύξης  
σε Χαμηλές  
Θερμοκρασίες

| Μοντέλο                                                      |                                          |                        | V6FI-60 / V6FO-60      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                          |                        | 48.000 (12.000-53.500) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                      |                                          |                        | 14.07 (3.52-15.68)     |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                      |                                          |                        | 55.000 (14.000-61.000) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                      |                                          |                        | 16.12 (4.10-17.88)     |
| EER                                                          |                                          |                        | 2.84                   |
| COP                                                          |                                          |                        | 3.16                   |
| Εποχιακή<br>Απόδοση<br>(Σύμφωνα με<br>EN14825)               | Ψύξη                                     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 14,0                   |
|                                                              |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A++                    |
|                                                              |                                          | SEER                   | 6,1                    |
|                                                              | Θέρμανση<br>(Μέση Ζώνη)                  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 10,8                   |
|                                                              |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+                     |
|                                                              |                                          | SCOP                   | 3,7                    |
|                                                              | Θέρμανση<br>(Θερμή Ζώνη)                 | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 11,0                   |
|                                                              |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+++                   |
|                                                              |                                          | SCOP                   | 5,1                    |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                |                                          |                        | 380-415/50/3           |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                        | Ψύξη                                     | 8.00                   |                        |
|                                                              | Θέρμανση                                 | 8.50                   |                        |
| Κατανάλωση (kW)                                              | Ψύξη                                     | 4.95                   |                        |
|                                                              | Θέρμανση                                 | 5.10                   |                        |
| Παροχή Αέρα (m3/h)                                           | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/<br>Χαμηλή) | 2.413/2.222/2.027      |                        |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                         | 7.500                  |                        |
| Στάθμη θορύβου [dB(A)]                                       | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/<br>Υψηλή) | 47/49/53               |                        |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                         | 67                     |                        |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                        | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα               | 67/72                  |                        |
| Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)                       |                                          |                        | 3x16                   |
| Ασφάλειες Τήξης Εσωτερικής Μονάδας (A)                       |                                          |                        | -                      |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                     |                                          |                        | 4x1.5                  |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²) εσωτ./εξωτ.                        |                                          |                        | 5x2.5                  |
| Διαστάσεις<br>(ΜxΒxΥ) (mm)                                   | Εσωτερική Μονάδα                         | 629x456x1.935          |                        |
|                                                              | Εξωτερική Μονάδα                         | 952x415x1.333          |                        |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                            | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα               | 58.4/106.7             |                        |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                 |                                          |                        | 3/8"   5/8"            |
| Μέγιστη απόσταση                                             | Οριζόντια                                | 20                     |                        |
|                                                              | Κάθετα                                   | 10                     |                        |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                    |                                          |                        | R32/2.900              |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)        |                                          |                        | 24                     |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |                                          |                        | -15~50/-15~24          |

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής 2.800€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Δυνατές επιδόσεις  
σε χαμηλές θερμοκρασίες



Έξυπνο  
Πάνελ Αφής



Ροή Αέρα 4  
Κατευθύνσεων



Χρυσή  
Προστασία



Λειτουργία  
Turbo



Θέρμανση  
8°C



Λειτουργία Follow me  
για τέλεια θερμοκρασία  
στο σημείο που τη χρειάζεστε!



| Μοντέλο                                                               |                                          |                        | V7IFI-66 / U7IRT-66    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)                                               |                                          |                        | 52.000 (14.000~55.000) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt)                                               |                                          |                        | 15.50                  |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h)                                               |                                          |                        | 62.000 (15.000~64.000) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt)                                               |                                          |                        | 18.20 (3.0-21.1)       |
| EER                                                                   |                                          |                        | 2.6                    |
| COP                                                                   |                                          |                        | 3.24                   |
| Εποχιακή<br>Απόδοση<br>(Σύμφωνα με<br>EN14825)                        | Ψύξη                                     | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 15.5                   |
|                                                                       |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A+                     |
|                                                                       |                                          | SEER                   | 5.7                    |
|                                                                       | Θέρμανση<br>(Μέση Ζώνη)                  | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.1                   |
|                                                                       |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A                      |
|                                                                       |                                          | SCOP                   | 3.8                    |
|                                                                       | Θέρμανση<br>(Θερμή<br>Ζώνη)              | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 11.7                   |
|                                                                       |                                          | Ενεργειακή Κλάση       | A++                    |
|                                                                       |                                          | SCOP                   | 5.0                    |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)                                         |                                          |                        | 380-415/50/3           |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A)                                                 | Ψύξη                                     |                        | 9.1                    |
|                                                                       | Θέρμανση                                 |                        | 8.5                    |
| Κατανάλωση (kW)                                                       | Ψύξη                                     |                        | 6.0                    |
|                                                                       | Θέρμανση                                 |                        | 5.6                    |
| Παροχή Αέρα (m3/h)                                                    | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/<br>Χαμηλή) |                        | 1.950/1.750/1.600      |
|                                                                       | Εξωτερική Μονάδα                         |                        | 5.600                  |
| Στάθμη θορύβου [dB(A)]                                                | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/<br>Υψηλή) |                        | 40/45.5/50.5           |
|                                                                       | Εξωτερική Μονάδα                         |                        | 65                     |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)]                                                 | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα               |                        | 65/74                  |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες<br>Τήξης (Noxmm2)/(A) |                                          |                        | 3x16                   |
| Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης<br>(Noxmm2)/(A) |                                          |                        | 3x16                   |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²)                                              |                                          |                        | 4 x 1.5 Θωρακισμένο    |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm²) εσωτ./εξωτ.                                 |                                          |                        | 5x2.5 / 5x2.5          |
| Διαστάσεις<br>(ΜxΒxΥ) (mm)                                            | Εσωτερική Μονάδα                         |                        | 610x390x1.925          |
|                                                                       | Εξωτερική Μονάδα                         |                        | 980x415x975            |
| Καθαρό Βάρος (kg)                                                     | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα               |                        | 60.8/112.8             |
| Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου                                          |                                          |                        | 3/8"   5/8"            |
| Μέγιστη απόσταση                                                      | Οριζόντια                                |                        | 20                     |
|                                                                       | Κάθετα                                   |                        | 10                     |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)                                             |                                          |                        | R32/3.200              |
| Ποσοτητα ψυκτικού υγρού ανα επιπλέον μέτρο σωλήνα                     |                                          |                        | 24                     |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση          |                                          |                        | -15~50/-20~24          |

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής 3.300€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



# Λύσεις και υπηρεσίες που **διευκολύνουν** την καθημερινότητά σας

Στην Inventor αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για να λειτουργούν όλα απλά, γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Με εργαλεία που αυτοματοποιούν διαδικασίες και υποστήριξη που ανταποκρίνεται άμεσα, κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και αποδοτική ώστε όλα να δουλεύουν ρολόι!



## Άμεση Δήλωση Βλάβης, Χωρίς Ενδιάμεσα Βήματα

Για τους καταναλωτές, η υπηρεσία Inventor At Your Service απλοποιεί ουσιαστικά τη διαδικασία δήλωσης βλάβης, επιτρέποντας άμεση επικοινωνία με το εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο ή γρήγορη και εύκολη καταχώρηση του αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Απολαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση απευθείας από την Inventor, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Έτσι, ο επαγγελματίας απαλλάσσεται από χρονοβόρες επικοινωνίες με τον τελικό καταναλωτή και μπορεί να εστιάσει άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. Το αποτέλεσμα; Ταχύτερη εξυπηρέτηση, ικανοποιημένοι πελάτες και μια σχέση εμπιστοσύνης που διατηρείται και ενισχύεται.

Μάθετε περισσότερα:



## Ομάδα After Sales

### Άμεση Υποστήριξη - Παντού, σε Κάθε Στιγμή

Η Inventor διαθέτει ένα σύγχρονο κέντρο επικοινωνίας που διαχειρίζεται άμεσα αιτήματα μέσω τηλεφώνου και email. Με δομημένη υποστήριξη δύο επιπέδων και την τεχνογνωσία της ομάδας After Sales Service, εξασφαλίζεται γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση κάθε ερωτήματος ή βλάβης - όπου κι αν βρίσκεστε.

Χρειάζεστε υποστήριξη; Επικοινωνήστε μαζί μας στο: [service@inventor.ac](mailto:service@inventor.ac)

## Ανταλλακτικά

### Άμεση Διαθεσιμότητα - Ταχύτητα χωρίς Όρια

Η Inventor εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών μέσω του νέου e-shop, μιας σύγχρονης και εύχρηστης πλατφόρμας διαθέσιμης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι παραγγελίες εκτελούνται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις, με δυνατότητα online αναζήτησης, ελέγχου συμβατότητας και πλήρων τεχνικών στοιχείων. Με 24/7 πρόσβαση και εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία, η υποστήριξη γίνεται πιο άμεση, πιο ακριβής και πιο αποτελεσματική από ποτέ. Και με την παράδοση μέσω BOX NOW, μπορείτε να παραλαμβάνετε από το σημείο που σας εξυπηρετεί, τη στιγμή που σας εξυπηρετεί εύκολα και με ασφάλεια.

Έχετε οποιαδήποτε απορία; Επικοινωνήστε μαζί μας στο: [spare-parts@inventor.ac](mailto:spare-parts@inventor.ac)

Μάθετε περισσότερα:



## Invy

### Ο νέος σας συνεργάτης

Η Invy είναι η νέα AI assistant της Inventor που συγκεντρώνει όλη τη γνώση προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης σε ένα απλό chat. Σας βοηθά να βρίσκετε το σωστό προϊόν, να λαμβάνετε άμεση τεχνική υποστήριξη, να συγκρίνετε μοντέλα και να αναγνωρίζετε συσκευές ή σφάλματα - ακόμη και μέσω μόνο μιας εικόνας.

Η Invy κατανοεί τις ανάγκες σας και απαντά με ακρίβεια, σαν τεχνικός και product expert μαζί. Δοκιμάστε την!



**Inventor** A.G. A.E.  
Part of BEUER HEP

24° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 1, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | [www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, [service@inventor.ac](mailto:service@inventor.ac)