





2026

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Οικιακά
Κλιματιστικά



Πολυδιαιρούμενα
Κλιματιστικά



Ημικεντρικά
Κλιματιστικά

Ολοκληρωμένες λύσεις για **ιδανική ατμόσφαιρα**

Σε κάθε χώρο, οι απαιτήσεις είναι ξεκάθαρες: άνεση, σταθερότητα και αξιόπιστη λειτουργία, κάθε στιγμή. Είτε πρόκειται για ένα σπίτι που προσφέρει ξεκούραση, είτε για έναν επαγγελματικό χώρο που απαιτεί απόδοση, οι σωστές συνθήκες κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων που τον ζουν και τον χρησιμοποιούν.

Η Inventor είναι δίπλα σας, κατανοώντας πραγματικά τις ανάγκες τόσο τις δικές σας όσο και των πελατών σας. Με λύσεις κλιματισμού που συνδυάζουν τεχνολογία, ευκολία και απόδοση, σας βοηθάει να δημιουργείτε χώρους που προσφέρουν σιγουριά, άνεση και ηρεμία - χωρίς συμβιβασμούς.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και η σωστή διαχείρισή της καθορίζει την αποδοτικότητα κάθε χώρου. Τα πολυδιαιρούμενα και ημικεντρικά συστήματα της Inventor αποτελούν ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν επιδόσεις με ιδανικές συνθήκες άνεσης. Τα οικιακά μοντέλα, με την υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, ακόμα και στα μοντέλα 18.000 και 24.000 btu, εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση, ενώ χάρη στην τεχνολογία AI προσαρμόζουν τη λειτουργία του κλιματιστικού ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες του χώρου.

ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Η πραγματική άνεση δεν αφορά μόνο στη θερμοκρασία, αλλά σε ολόκληρη την εμπειρία του χώρου. Εξελεγχμένες λειτουργίες όπως οι Breeze Away και Follow Me ρυθμίζουν τη ροή του αέρα όπως επιθυμείτε, ενώ η αυτόματη κίνηση των περσίδων εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου. Επιπλέον,

η αθόρυβη λειτουργία των κλιματιστικών Inventor συμβάλλει σε ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς ενοχλητικούς θορύβους, επιτρέποντας ξεκούραση ή εργασία χωρίς διακοπές.

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι προηγμένες λειτουργίες ελέγχου των κλιματιστικών της Inventor εξασφαλίζουν άνεση και ευκολία στη διαχείριση. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi, την εφαρμογή Inventor Control και την υποστήριξη BMS, έχετε πλήρη έλεγχο των κλιματιστικών σας, ακόμη και με φωνητικές εντολές ή αυτοματοποιημένα σενάρια, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της συσκευής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Τα κλιματιστικά Inventor πιστοποιήθηκαν με το σήμα ποιότητας "Eurovent Certified Performance", αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευση της Inventor να παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει τόσο στους συνεργάτες όσο και στους τελικούς καταναλωτές την ποιότητα των προϊόντων της. Τα κλιματιστικά Inventor είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό Eurovent για την ακρίβεια των υψηλών αποδόσεών τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την κατανάλωση ενέργειας και τη στάθμη θορύβου.

Τεχνολογία που κάνει τη διαφορά στο σπίτι

Στο σπίτι, η ανάγκη για άνεση, ησυχία και ενεργειακή διαχείριση είναι καθοριστική για την εμπειρία των κατοίκων του.

Τα οικιακά κλιματιστικά της Inventor ενσωματώνουν τεχνολογία AI, προσαρμόζοντας δυναμικά τη λειτουργία τους στις συνθήκες του χώρου. Παράλληλα, η αθόρυβη λειτουργία και οι προηγμένες τεχνολογίες εξασφαλίζουν ένα σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον, ενισχύοντας την αίσθηση άνεσης που αναζητά κάθε άνθρωπος στον χώρο του.

Τεχνολογία EcoDrive AI - Τεχνητή Νοημοσύνη που σας φροντίζει πριν καν το σκεφτείτε!


Η νέα τεχνολογία EcoDrive AI της Inventor έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει την ιδανική αίσθηση άνεσης, εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια από 30%*, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Ο εξελιγμένος αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης έχει σχεδιάσει τη λειτουργία μέσα από ανάλυση περιβαλλοντικών μοτίβων και εκατοντάδων σεναρίων λειτουργίας, ώστε να είναι ικανός να προβλέπει πώς θα μεταβληθεί η θερμοκρασία στο περιβάλλον σας. Έτσι, προσαρμόζει και ρυθμίζει εγκαίρως τη λειτουργία του κλιματιστικού, πριν αλλάξει η αίσθηση στον χώρο, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα συστήματα που απλώς αντιδρούν στις μεταβολές της θερμοκρασίας, η τεχνολογία EcoDrive AI δρα προληπτικά, ρυθμίζοντας με απόλυτη ακρίβεια την ιδανική θερμοκρασία ενώ λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο απόδοσης.

Η άνεση στα χέρια σας

Μέσω της εφαρμογής Inventor Control, ρυθμίζετε την ατμόσφαιρα στο σπίτι σας, απ' όπου κι αν βρίσκεστε κι όποτε σας εξυπηρετεί. Δημιουργήστε έξυπνα σενάρια και το κλιματιστικό σας θα ενεργοποιείται αυτόματα στις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει εσείς, σύμφωνα με την καθημερινότητά σας, τις ανάγκες σας και τις εξωτερικές συνθήκες, ακόμη και μέσω φωνητικών εντολών. Παράλληλα, με λειτουργίες όπως Breeze Away και Follow Me εξασφαλίζετε ιδανική θερμοκρασία ρυθμίζοντας κατάλληλα τη ροή του αέρα. Η προηγμένη αθόρυβη λειτουργία δημιουργεί ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας, όπου ο ήχος περνά απαρατήρητος και η άνεση γίνεται πραγματικά αισθητή.

*Βάσει σύγκρισης λειτουργίας AI και συμβατικής λειτουργίας υπό ίδιες συνθήκες, ανά μοντέλο, σε εύρος θερμοκρασίας 23°C–26°C και με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto.



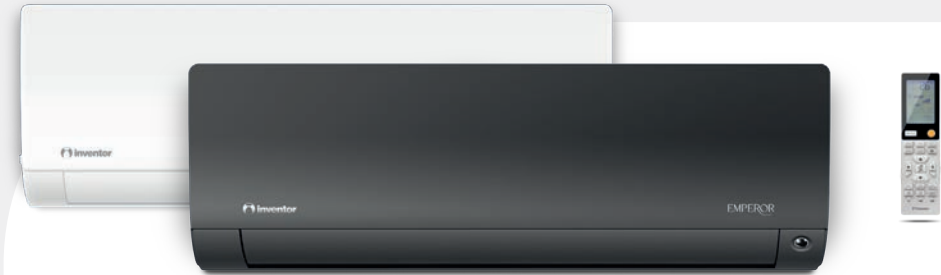

Εντυπωσιακά κομψό,
ασύγκριτα ισχυρό

3x
eco

TRIPLE ECO MODE
για μέγιστη εξοικονόμηση
ενέργειας έως 50%!



Αισθητήρας
κίνησης



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία 16dB(A)



Εντυπωσιακός
σχεδιασμός



Wi-Fi Standard
με Φωνητικές Εντολές



Λειτουργία
Follow Me

Μοντέλο			EMPVI-09WFI/EMPVO-09 EMPVI(W)-09WFI/ EMPVO(W)-09	EMPVI-12WFI/EMPVO-12 EMPVI(W)-12WFI/ EMPVO(W)-12	EMPVI-18WFI/EMPVO-18 EMPVI(W)-18WFI/ EMPVO(W)-18	EMPVI-24WFI/EMPVO-24 EMPVI(W)-24WFI/ EMPVO(W)-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.870 (2.730-10.920)	11.940 (3.410-13.650)	17.740 (4.770-20.470)	24.225 (7.165-27.295)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.1 (2.1-8.0)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.920 (2.730-14.330)	14.330 (3.410-17.740)	20.470 (4.605-23.200)	25.250 (5.120-29.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.2 (0.8-4.2)	4.0 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.8)	7.4 (1.5-8.5)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	8.5	8.5	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	214	292
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6	4.6	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.400	1.704
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8	4.8	5.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	631	768	1.318	1.592
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-5.5)	3.9 (1.4-6.7)	6.2 (2.3-9.1)	9.6 (3.2-11.2)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-6.8)	5.0 (2.3-7.2)	6.82 (2.3-10.7)	9.6 (3.2-13)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.60 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)	1.44 (0.2-2.2)	2.03 (0.3-2.9)	
	Θέρμανση	0.80 (0.3-1.5)	1.10 (0.5-1.6)	1.50 (0.5-2.7)	1.99 (0.6-3.2)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			700/600/500/370/280	730/650/550/440/300	900/760/610/510/410	1.250/1.100/950/850/700
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)		16/25/32/38	17/26/33/39	28/35/40/44	29/37/45/47
	Εξωτερική Μονάδα		47	48	54	58
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	55	60	65
	Εξωτερική Μονάδα		59	61	65	70
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h		1.2	1.6	2.3	3.0
	L/ημέρα		28.8	38.4	55.2	72.0
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	Συνολικά		20	20	25	25
	Κάθετα		10	10	15	15
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10	16	16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x2.5(Εξωτερική)	3x2.5(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		856x197x300	856x197x300	999x225x323	1.115x235x343
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		9.5/27.6	9.5/30.0	12.0/37.8	15.2/43.0
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/630 (έως 7m)	R32/780 (έως 7m)	R32/1.100 (έως 7m)	R32/1.350 (έως 7m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			20	20	20	20
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43
	Θέρμανση		-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής 749€ / 699€ 829€ / 799€ 1.199€ / 1.169€ 1.399€ / 1.299€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Αισθητική
υψηλού επιπέδου



Wi-Fi Standard
με Φωνητικές
Εντολές



Ροή Αέρα
4 Κατευθύνσεων



Καινοτόμος
Σχεδιασμός



Remote
On/Off



Κεντρικός
Έλεγχος



Aqua Ionizer για υγιεινό
περιβάλλον με απόλυτη
αίσθηση φρεσκάδας!




Μοντέλο			DR2VI-09WFI/ DR2VO-09	DR2VI-12WFI/ DR2VO-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SEER	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	631	768
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	
	Θέρμανση	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.65 (0.20-1.50)	0.87 (0.30-1.50)	
	Θέρμανση	0.80 (0.30-1.60)	1.10 (0.50-1.60)	
Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			650/600/500/450	700/650/550/500
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)		20/25/30/35	22/29/33/38
	Εξωτερική Μονάδα		47	48
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		54	56
	Εξωτερική Μονάδα		59	61
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h		1.2	1.6
	L/ημέρα		28.8	38.4
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	Συνολικά		20	20
	Κάθετα		10	10
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		887x211x281	887x211x281
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		10.0/29.0	10.0/31.5
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/650 (έως 5m)	R32/940 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			20	20
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ.	Ψύξη		-20 ~ 43	-20 ~ 43
Θερμοκρασίας (°C)	Θέρμανση		-20 ~ 24	-20 ~ 24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής 549€ 629€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



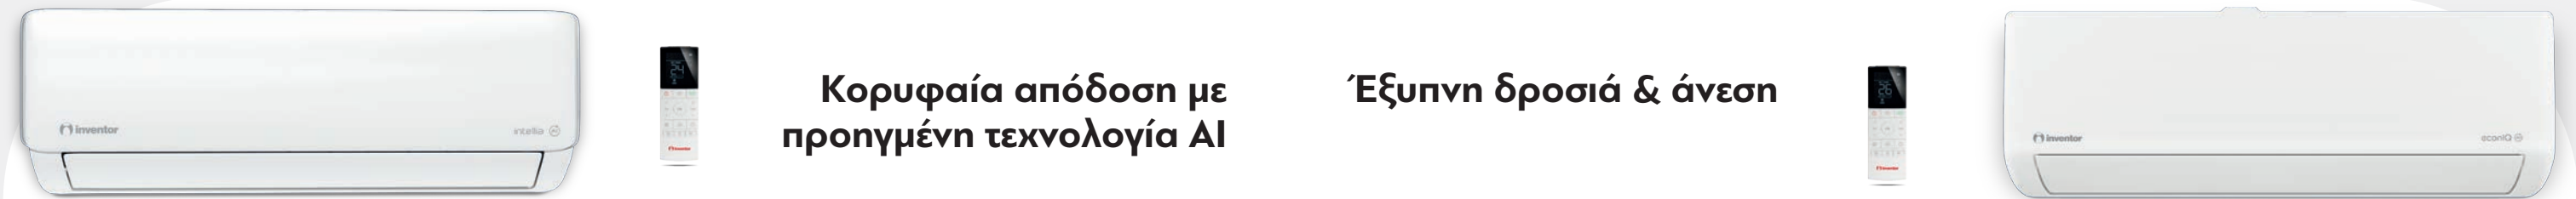



Τεχνολογία AI που μαθαίνει τον χώρο σας & προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας από 30%*!



Αθόρυβη Λειτουργία



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Αποστείρωση 56°C



Breeze Away



Λειτουργία Follow Me



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Follow Me



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Wi-Fi Standard με Φωνητικές Εντολές



Breeze Away

AI ECO Drive για αυτόματη ρύθμιση λειτουργίας και από 30%* εξοικονόμηση ενέργειας!



Μοντέλο			INVI-09WFI/INVO-09	INVI-12WFI/INVO-12	INVI-18WFI/INVO-18	INVBI-24WFI/INVBO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.871 (3.412-11.942)	11.942 (4.777-13.648)	17.060 (6.824-20.813)	23.884 (5.459-30.026)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (1.0~3.5)	3.5 (1.4~4.0)	5.0 (2.0~6.1)	7.0 (1.60~8.80)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.895 (2.730-12.624)	12.966 (3.753-13.989)	18.424 (4.777-23.201)	24.908 (5.800-30.708)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.9 (0.8~3.7)	3.8 (1.1~4.1)	5.4 (1.4~6.8)	7.3 (1.70~9.00)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.5	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	104	145	206	289
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.6	4.0	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SCOP	4.6	4.6	4.6	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	761	791	1.218	1.553
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.1	4.4	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.0	5.7	5.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	607	729	1.081	1.347
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.4 (0.35~5.82)	4.7 (0.6~6.9)	6.04 (0.72~7.90)	9.21 (0.40-14.30)	
	Θέρμανση	4.45 (0.32~4.76)	4.4 (0.7~6.3)	6.26 (1.1~7.60)	8.46 (1.06 -14.8)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.08-1.3)	1.10 (0.13-1.55)	1.43 (0.16-1.79)	2.12 (0.1-3.30)	
	Θέρμανση	0.67(0.07-1.08)	1.02 (0.16-1.40)	1.45 (0.23-1.75)	1.9 (0.25~3.38)	
Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1.150/1.090/790/635/445
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/ Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
	Εξωτερική Μονάδα		62	63	65	60
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		56	57	58	60
	Εξωτερική Μονάδα		54	55	57	68
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h		1.3	1.3	1.57	3.3
	L/day		31	31	38	79.2
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	Συνολικά		25	25	30	50
	Κάθετα		10	10	20	25
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10	10	16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x2.5(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		723x199x286	813x201x289	975x218x308	1.055x231x330
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		7.5/23.1	8/23.1	10.2/37.8	13/41
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550 (έως 5m)	R32/580 (έως 5m)	R32/850 (έως 5m)	R32/1.080 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			12	12	12	12
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Θέρμανση		-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής			669€	729€	1.149€	1.349€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



*Βάσει σύγκρισης λειτουργίας AI και συμβατικής λειτουργίας υπό ίδιες συνθήκες, ανά μοντέλο, σε εύρος θερμοκρασίας 23°C–26°C και με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto.

Έξυπνη δροσιά & άνεση



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Follow Me



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Wi-Fi Standard με Φωνητικές Εντολές



Breeze Away


Μοντέλο			EQI-09WFI / EQO-09	EQI-12WFI / EQO-12	EQI-18WFI / EQO-18	EQI-24WFI / EQO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.872 (3.412-11.942)	11.942 (4.777-13.649)	17.061 (6.824-20.414)	23.885 (5.459-30.027)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.4-4.0)	5.0 (2.0-6.1)	7.0 (1.60-8.80)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.895 (2.730-12.224)	12.966 (3.753-13.990)	18.425 (4.777-23.202)	24.908 (5.801-30.708)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.9 (0.8-3.7)	3.8 (1.1-4.1)	5.4 (1.4-6.8)	7.3 (1.70-9.00)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	8.8	8.6	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	104	143	206	289
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.6	4.0	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SCOP	4.7	4.7	4.6	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	745	775	1.218	1.553
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	4.4	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.0	6.2	5.8	5.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	607	729	1.063	1.347
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.4(0.35-5.82)	4.7(0.6-6.9)	6.17 (0.72-7.90)	9.21 (0.40-14.30)	
	Θέρμανση	4.45(0.32-4.76)	4.3 (0.7-6.3)	6.2 (1.1-7.60)	8.46 (1.06 -14.8)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.63 (0.08-1.30)	1.08 (0.13-1.55)	1.42 (0.16-1.787)	2.12 (0.10-3.30)	
	Θέρμανση	0.67 (0.07-1.075)	1.00 (0.16-1.40)	1.42 (0.23-1.75)	1.94 (0.25-3.38)	
Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			660/520/360/290/150	800/610/450/380/220	960/820/620/480/340	1.150/1.090/790/635/445
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/ Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
	Εξωτερική Μονάδα		54	55	57	60
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		56	57	58	60
	Εξωτερική Μονάδα		62	63	65	68
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h		1.3	1.3	1.57	3.3
	L/day		31	31	38	79.2
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	Συνολικά		25	25	30	50
	Κάθετα		10	10	20	25
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10	10	16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)	3x2.5(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		731x207x287	824x207x287	987x226x308	1055x231x330
Καθαρό Βάρος (kg)			7.5 / 23.1	8.2 / 23.1	10.2/37.8	13/42
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550 (έως 5m)	R32/580 (έως 5m)	R32/850 (έως 5m)	R32/1.080 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			12	12	12	12
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Θέρμανση		-25~24	-25~24	-25~24	-25~24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



*Βάσει σύγκρισης λειτουργίας AI και συμβατικής λειτουργίας υπό ίδιες συνθήκες, ανά μοντέλο, σε εύρος θερμοκρασίας 23°C–26°C και με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto.

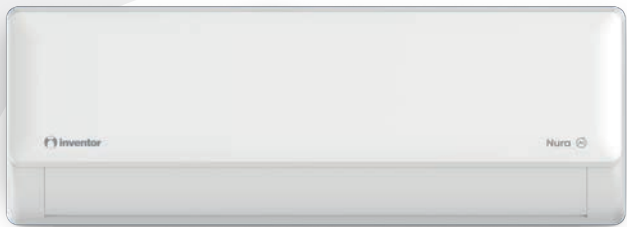

Ο χώρος σας στην ιδανική θερμοκρασία σε κάθε εποχή

ECO DRIVE **AI** **Τεχνητή Νοημοσύνη**
που εξοικονομεί ενέργεια από 30%*!



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Αθόρυβη Λειτουργία



Αποστείρωση 56°C



Wi-Fi Standard με Φωνητικές Εντολές



Breeze Away

Μοντέλο			NRI-09WFI/NRO-09	NRI-12WFI/NRO-12	NRI-18WFI/NRO-18	NRI-24WFI/NRO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			8.872 (3.685-10.918)	11.942 (4.777-13.649)	17.742 (6.142-20.131)	23.885 (6.824-26.614)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.6(1.08-3.20)	3.5(1.4-4.0)	5.2(1.8-5.9)	7.0(2.0-7.8)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.998 (2.593-12.283)	12.966 (3.651-14.672)	18.425 (4.436-20.413)	25.016 (5.459-26.614)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93(0.76-3.60)	3.8(1.07-4.30)	5.40(1.30-6.10)	7.33(1.60-7.80)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.5	7.5	7.4	6.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	122	164	246	377
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.2	4.2	4.1	4.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	769	934	1.401	1.640
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	3.0	4.6	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.2	5.3	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	673	793	1.262	1.537
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	5.20(0.65-5.60)	5.10(0.50-6.10)	7.1(0.6-9.3)	11.5(1.8-19.0)	
	Θέρμανση	3.30(0.95-5.20)	4.60(0.50-5.50)	6.1(0.9-7.6)	11.0(1.3-11.1)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.75(0.07-1.26)	1.2(0.12-1.35)	1.68(0.14-2.10)	2.60(0.42-3.90)	
	Θέρμανση	0.73(0.12-1.16)	1.04(0.11-1.25)	1.38(0.22-1.70)	2.15(0.30-2.50)	
Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			510/360/285/150	600/450/370/220	800/600/470/340	1.039/752/606/400
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20.5/24.5/34.5/38.5	20/25/32/38	20/33.5/35.5/43	20/36/39.5/45	
	Εξωτερική Μονάδα	54	56	57.5	60	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	57	58	58	59	
	Εξωτερική Μονάδα	62	65	65	68	
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h	1.1	1.2	2	2.9	
	L/day	26.4	28.8	48	69.6	
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	Συνολικά	25	25	30	50	
	Κάθετα	10	10	20	25	
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10	10	20
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			1.5x3(Εξωτερική)	1.5x3(Εξωτερική)	1.5x3(Εξωτερική)	4.0x3(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1.055x231x330	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.5/20.4	8/21.1	10.3/29.8	12.4/38.3	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/460 (έως 5m)	R32/580 (έως 5m)	R32/800 (έως 5m)	R32/950 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			12	12	12	12
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	569€	629€	1.049€	1.199€
--	------	------	--------	--------

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



*Βάσει σύγκρισης λειτουργίας AI και συμβατικής λειτουργίας υπό ίδιες συνθήκες, ανά μοντέλο, σε εύρος θερμοκρασίας 23°C–26°C και με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto.

Άνεση που ακολουθεί τον ρυθμό σας



Αθόρυβη Λειτουργία



Breeze Away



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Λειτουργία Gear



Λειτουργία Follow Me

Βέλτιστη προσαρμογή της λειτουργίας του κλιματιστικού & εξοικονόμηση ενέργειας από 30%*!

ECO DRIVE **AI**

Μοντέλο			IKUI-09WFI/IKUO-09	IKUI-12WFI/IKUO-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.212 (2.047-13.649)	11.942 (2.730-13.305)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.7(0.60-4.00)	3.5(0.8-3.9)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.918 (2.730-14.331)	12.986 (2.730-13.990)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.2(0.80-4.20)	3.8(0.8-4.1)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	7.5	6.7
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	126	183
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.7
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.2	4.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	800	922
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	687	915
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.7(0.56-5.32)	5.1(0.9-6.5)	
	Θέρμανση	4.0(1.02-5.32)	4.1(0.9-5.5)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.78(0.10-1.20)	1.12(0.2-1.4)	
	Θέρμανση	0.84(0.20-1.20)	0.95(0.2-1.2)	
Παροχή Αέρα (Turbo/ψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			650/570/515/480/325	1.180/1.030/940/870/590
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		22/32/34/40	22/32/34/40
	Εξωτερική Μονάδα		51	52
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	53
	Εξωτερική Μονάδα		62	62
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h		1.3	1.7
	L/day		31.2	40.8
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	Συνολικά		15	15
	Κάθετα		10	10
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			1x5	1x5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5	3x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		768x201x299	768x201x299
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		7.5/23	8/20.5
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/550 (έως 5m)	R32/570 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			16	16
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~49	-15~49
	Θέρμανση		-15~32	-15~32

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	499€	549€
--	------	------

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



*Βάσει σύγκρισης λειτουργίας AI και συμβατικής λειτουργίας υπό ίδιες συνθήκες, ανά μοντέλο, σε εύρος θερμοκρασίας 23°C–26°C και με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto.



Άνεση, οικονομία & τέλεια ατμόσφαιρα

Μοντέλο			NOBI-09WFI/NOBO-09	NOBI-12WFI/NOBO-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.041 (2.047-10.577)	11.942 (2.730-12.966)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.65(0.6-3.1)	3.5(0.8-3.8)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.212 (2.730-11.601)	12.986 (3.412-13.990)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.7(0.8-3.4)	3.8(1.0-4.1)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	6.5	6.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	146	198
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.7
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4	4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	805	945
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	3.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.2	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	620	933
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.5(0.6-8.5)	5.5(0.7-7.8)	
	Θέρμανση	3.1(0.8-8.5)	5.3(1.5-7.8)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.81(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.4)	
	Θέρμανση	0.72(0.3-1.5)	1.12(0.3-1.4)	
Παραχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m³/h)			600/530/480/450/300	600/520/460/450/300
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		22/32/33/40	22/32/33/40
	Εξωτερική Μονάδα		49	50
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		53	53
	Εξωτερική Μονάδα		61	62
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h		1.3	1.7
	L/day		31.2	40.8
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m)	Συνολικά		15	15
	Κάθετα		10	10
Ασφάλειες Τήξης (A)			10	10
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			1x5	1.5x5
Καλώδια Παραοικα (Noxmm²)			3x1.5(Εξωτερική)	3x1.5(Εξωτερική)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		792x201x292	792x201x292
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική		8/18.5	8/21
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/570 (έως 5m)	R32/540 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			16	16
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~49	-15~49
	Θέρμανση		-15~32	-15~32
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής			399€	449€


Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Λειτουργία Hotel Menu για απόλυτο έλεγχο σε κάθε χώρο.



Αθόρυβη Λειτουργία



Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων



Χρυσή Προστασία



Αποστείρωση 56°C

NOBI-18WFI/NOBO-18	NOBI-24WFI/NOBO-24
18.083 (4.436-19.448)	24.566 (6.142-25.249)
5.3(1.3-5.7)	7.2(1.8-7.4)
18.083 (4.436-18.766)	24.566 (6.142-25.249)
5.3(1.3-5.5)	7.2(1.8-7.4)
5.3	6.5
A++	A++
6.8	6.1
273	373
3.9	4.6
A+	A+
4	4
1.365	1.610
4.3	6.0
A+++	A+++
5.2	5.1
1.158	1.859
220-240/50/1	220-240/50/1
7.8(2.2-9.3)	11(1.5-13)
6.5(2.0-8.0)	10(1.5-12)
1.65(0.29-2.1)	2.3(0.3-3.4)
1.47(0.25-1.8)	2.3(0.3-3.4)
850/780/650/630/425	1.300/1.200/1.010/870/650
25/36/38/46	28/40/42/51
50	51
56	64
62	63
2.5	3.1
60	74.4
ROTARY	ROTARY
1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
15	15
10	15
10	16
1.5x5	2.5x5
3x1.5(Εξωτερική)	3x2.5(Εξωτερική)
940x224x316	1.132x232x330
11/27	13/41
R32/820 (έως 5m)	R32/1.300 (έως 5m)
24	24
-15~49	-15~49
-15~32	-15~32
799€	949€



Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Nobu είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT, επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια της υψηλής απόδοσής τους και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, όπως η ενεργειακή κλάση, η κατανάλωση ενέργειας και η στάθμη θορύβου.



στα κλιματιστικά NOBU

Όλα τα προϊόντα κλιματισμού Nobu συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση, υποστηρίζοντας τη λειτουργία τους σε όλες τις συνθήκες. Το χαρακτηριστικό αυτό των προϊόντων κλιματισμού Nobu είναι η δέσμευσή μας, προς τους καταναλωτές, για την ποιότητα και την πιστότητα των προϊόντων μας.

Εφαρμογή Comfort Living

Με την εφαρμογή Comfort Living δημιουργείτε το ιδανικό περιβάλλον από όπου και αν βρίσκεστε. Ρυθμίστε τη λειτουργία του κλιματιστικού σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις καιρικές συνθήκες ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη σας εξυπηρετεί. Εξασφαλίστε την άνεση ενώ έχετε τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής σας, ακόμη και με τον ήχο της φωνής σας!



ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Τέλεια θερμοκρασία στον χώρο
σας χωρίς μόνιμη εγκατάσταση



Λειτουργία
Ύπνου



Λειτουργία
Follow Me



Αυτόματη Κίνηση
Περσίδων



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Window Kit



Λειτουργία
Ψύξης & Θέρμανσης* για
αποδοτική λειτουργία όλο τον χρόνο!

Μοντέλο		M3GCO290-09	M3GHP290-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000	12.000
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64	3.52
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		-	10.000
Θερμική Απόδοση (kWatt)		-	2.93
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)		A	A/A+
EER		2.7	2.6
COP		-	2.8
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.3	5.9
	Θέρμανση	-	5
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	9.75	1.35
	Θέρμανση	-	1.05
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)		398/366/352	420/370/355
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/day)		2.3	81
Στάθμη θορύβου(Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]		51.2/51.5/52.4	50.6/51.3/52
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		62	64
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)		454x365x700	467x397x765
Καθαρό Βάρος (kg)		29.5	33.2
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R290/190	R290/220
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής		329€	469€

*Η λειτουργία θέρμανσης αφορά μόνο στο Magic 12.000btu.

R32

CE

100001

001000

R410A


Window Kit για Φορητά Κλιματιστικά

Σταθερή άνεση και ιδανική θερμοκρασία.

Ενισχύει την απόδοση φορητών κλιματιστικών εξασφαλίζοντας σωστή απομάκρυνση του αέρα προς το εξωτερικό περιβάλλον. Τοποθετείται εύκολα σε παράθυρα, προσφέροντας σταθερή εφαρμογή. Συμβάλλει στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας όλο τον χρόνο — είτε για δροσιά το καλοκαίρι είτε για ζεστασιά τον χειμώνα — υποστηρίζοντας την αποδοτικότητα της συσκευής.

Βήματα εγκατάστασης Window Kit


1

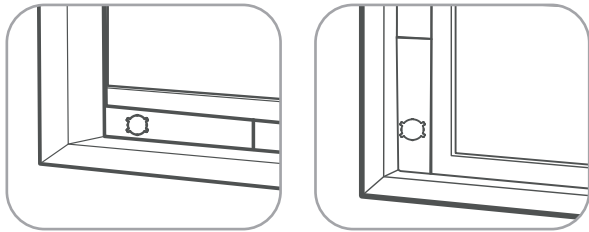


Συνδέστε το Window Kit στο άνοιγμα του παραθύρου.



2

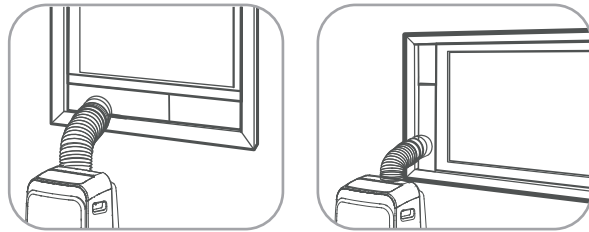

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα του Window Kit στην αντίστοιχη οπή του ρυθμιστή παραθύρου.





Όλα τα βήματα
σε ένα video



Η απόλυτη κομψότητα συναντά την απόδοση δροσιάς



Αθόρυβο DC Μοτέρ
Αποδοτική λειτουργία με χαμηλά επίπεδα θορύβου για ευχάριστη δροσιά κάθε στιγμή της ημέρας!

3 Λειτουργίες (Normal, Natural & Sleep)

12 ταχύτητες ανεμιστήρα

Τηλεχειριστήριο

Ιονιστής

Αυτόματη Οριζόντια Περιστροφή

Μοντέλο	FB40GIL	FB40WIL
Ισχύς (W)	40	40
Ταχύτητες	12	12
Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))	37-58.9	37-58.9
Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)	22.5	22.5
Τηλεχειριστήριο	Ναι	Ναι
Χρονοδιακόπτης (ώρες)	12	12
Υψος (cm)	102.9	102.9
Βάρος (kg)	3.35	3.35
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	139€	129€

Δροσιά παντού, με αθόρυβη και φυσική ροή αέρα



Αθόρυβο DC Μοτέρ
Ισχυρή και αποδοτική λειτουργία με χαμηλά επίπεδα θορύβου, για άνεση και δροσιά!

4 Λειτουργίες (Comfort, Sleep, Standard & Natural)

12 ταχύτητες ανεμιστήρα

Τηλεχειριστήριο

Σχεδιασμός Ergolift

Αυτόματη Οριζόντια Περιστροφή

Μοντέλο	FT40WI
Ισχύς (W)	24
Ταχύτητες	12
Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))	36-62
Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)	10
Τηλεχειριστήριο	Ναι
Χρονοδιακόπτης (ώρες)	24
Υψος (cm)	102.8
Βάρος (kg)	3.15
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	109€

Ιδανική αίσθηση δροσιάς για κάθε στιγμή

Αθόρυβο DC Μοτέρ

12 ταχύτητες ανεμιστήρα

Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης 12ωρών

Τηλεχειριστήριο

Οθόνη Led



Αθόρυβη Λειτουργία
Στιγμές δροσιάς με απόλυτη ηρεμία!

Μοντέλο	FS40BLR
Ισχύς (W)	35
Ταχύτητες	12
Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))	30-60
Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)	40
Τηλεχειριστήριο	Ναι
Χρονοδιακόπτης (ώρες)	12
Υψος (cm)	130
Βάρος (kg)	5.6
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	89€

Η φυσική δροσιά που χρειάζεστε

3 προσαρμογές ύψους

8 ταχύτητες ανεμιστήρα

Χρονοδιακόπτης 8 ωρών

Τηλεχειριστήριο

Οθόνη Led



Αθόρυβο Μοτέρ
Απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση, κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύκτας!

Μοντέλο	FN40-INV
Ισχύς (W)	48
Ταχύτητες	8
Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))	30-60
Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)	40
Τηλεχειριστήριο	Ναι
Χρονοδιακόπτης (ώρες)	8
Υψος (cm)	70-100-130
Βάρος (kg)	7.6
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	89€

Δροσερός αέρας για όλους τους χώρους

3 ταχύτητες ανεμιστήρα

Αθόρυβο Μοτέρ Χαλκού

Αυτόματη Οριζόντια Περιστροφή

Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης

Διάμετρος πτερυγών 40cm



Ανεμιστήρας δαπέδου και επιτραπέζιος 2 σε 1
Εύκολη τοποθέτηση στο δάπεδο και στο τραπέζι!

Μοντέλο	FS403W
Ισχύς (W)	50
Ταχύτητες	3
Στάθμη θορύβου (min-max) (dB(A))	52-60
Διάμετρος Ανεμιστήρα (cm)	40
Τηλεχειριστήριο	Όχι
Χρονοδιακόπτης (ώρες)	Όχι
Υψος (cm)	97-130
Βάρος (kg)	6.8
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	59€



Μοντέλο	Emperor	Dark	Intellia
Ενεργειακή κλάση A+++ (Ψύξη)	●	●	●
Ενεργειακή κλάση A++ (Ψύξη)	X	X	X
Ενεργειακή κλάση A+++ (Θέρμανση/Θερμή Ζώνη)	●	●	●
Χρώμα	Μαύρο/Λευκό	Μαύρο	Λευκό
AI ECO DRIVE	X	X	●
Λειτουργία ECO	X	●	X
Triple Eco Mode	●	X	X
Αισθητήρας Κίνησης	●	X	X
Τεχνολογία Ultraviolet Type C & Ιονιστής	●	X	X
Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική μονάδα	●	X	X
Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές	●	●	●
Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων	●	●	●
Breeze Away	X	X	●
Λειτουργία Follow Me	●	●	●
Χρυσή Προστασία	X	X	●
Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA & Φίλτρο Τριπλής Δράσης	●	X	●
Ιονιστής	●	●	●
Αποστείρωση 56°C	●	X	●
Λειτουργία Ύπνου	●	●	●
Θέρμανση 8/10°C	●	●	●
Hotel Menu	●	X	●
Κεντρικός Έλεγχος έως 64 μονάδες	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου Connection kit: Κωδικός 2202263301 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 40€ Κεντρικό Χειριστήριο: Κωδικός 2202263300 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 330€	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου Connection kit: Κωδικός 2202263301 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 40€ Κεντρικό Χειριστήριο: Κωδικός 2202263300 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 330€	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου Connection kit: Κωδικός 2202322 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€ Κεντρικό Χειριστήριο: Κωδικός 70-17311500A04245 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 990€
Remote On/Off	Διαθέτει ενσωματωμένη αναμονή στην πλακέτα	Διαθέτει ενσωματωμένη αναμονή στην πλακέτα	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit Κωδικός 2202322 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€
Συμβατότητα με BMS	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit Connection kit: Κωδικός 2202263301 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 40€	X	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και BMS gateway Connection kit: Κωδικός 2202322 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€ BMS Gateway: Κωδικός 2202263302 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 1.850€

econIQ	Nura	Ikura	Nobu
●	X	X	X
X	●	●	●
●	●	●	●
Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
●	●	●	●
X	X	●	●
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	X
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	X
●	●	●	●
●	●	●	X
●	●	●	●
●	●	●	X
●	●	●	●
●	●	●	●
Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου Connection kit: Κωδικός: 2202324 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€ Κεντρικό Χειριστήριο: Κωδικός 70-17311500A04245 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 990€	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και κεντρικού χειριστηρίου Connection kit: Κωδικός 2202322 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€ Κεντρικό Χειριστήριο: Κωδικός 70-17311500A04245 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 990€	X	X
Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit Κωδικός 2202324 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit Κωδικός 2202322 - Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€	Διαθέτει ενσωματωμένη αναμονή στην πλακέτα	X
Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και BMS gateway Connection kit: Κωδικός 2202324 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€ BMS Gateway: Κωδικός 2202263302 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 1.850€	Προαιρετικό Απαιτείται αγορά connection kit και BMS gateway Connection kit: Κωδικός 2202322 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 25€ BMS Gateway: Κωδικός 2202263302 Προτεινόμενη μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής 1.850€	X	X

●: Περιλαμβάνεται X: Δεν περιλαμβάνεται



Inventor
Control

**Απόλυτος έλεγχος της ατμόσφαιρας
του σπιτιού από το κινητό, για άνεση
και ευκολία, κάθε στιγμή της ημέρας!**

ΤΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;

Εύκολη Διαχείριση Από Όπου Κι Αν Βρίσκεστε

Απολαύστε απόλυτο έλεγχο και τη σιγουριά ότι οι αγαπημένοι σας ή τα κατοικίδια σας βρίσκονται πάντα στις ιδανικές συνθήκες. Δείτε live τη θερμοκρασία που επικρατεί στο σπίτι σας και προσαρμόστε τη λειτουργία της συσκευής σας.

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

Η άνεση προσαρμόζεται στον δικό σας ρυθμό. Προγραμματίστε τη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα και απολαύστε τέλεια ατμόσφαιρα.

Κεντρικός Έλεγχος Όλων Των Συσκευών Inventor

Αν θέλετε, μεγαλύτερη ευκολία, με λιγότερα βήματα, μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις συσκευές Inventor (κλιματιστικά, αφυγραντήρες και αντλίες θερμότητας) με μια μόνο εφαρμογή.

Λειτουργία Με Τον Ήχο Της Φωνής Σας

Η άνεση αποκτά... φωνή. Η εφαρμογή σας λύνει τα χέρια, καθώς μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας μέσω φωνητικών εντολών.

Αυτόματες Ενημερώσεις

Για να είναι η συσκευή σας πάντα ενημερωμένη και έτοιμη να αποδώσει στο μέγιστο. Ενημερωθείτε άμεσα για τις λειτουργίες που έχετε ορίσει να ενεργοποιούνται αυτόματα, καθώς και για τα απαραίτητα updates.



Κλιματιστικά Inventor με Πιστοποίηση Eurovent

Με τα κλιματιστικά Inventor μπορείτε να είστε σίγουροι για την επιλογή σας καθώς έχουν πιστοποιηθεί με το αναγνωρισμένο διεθνώς σήμα ποιότητας **“Eurovent Certified Performance”**, επιβεβαιώνοντας ότι οι τεχνικές τους προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT;

Η Eurovent είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, ευρωπαϊκός οργανισμός που βεβαιώνει τη συμμόρφωση των προϊόντων κλιματισμού και θέρμανσης με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, πιστοποιώντας τις επιδόσεις τους, μέσω αυστηρών ελέγχων και ετήσιας εποπτείας.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι τα προϊόντα λειτουργούν όπως δηλώνει ο κατασκευαστής και ότι συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας, προσφέροντας αξιοπιστία και ασφάλεια στους καταναλωτές.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:

- Επιβεβαίωση ενεργειακής κλάσης
- Επαλήθευση τεχνικών χαρακτηριστικών
- Διασφαλισμένες επιδόσεις
- Ακριβής ενεργειακή ετικέτα



Τεχνολογία αιχμής για κάθε απαιτητικό χώρο

Τα πολυδιαιρούμενα κλιματιστικά της Inventor αποτελούν μια ευέλικτη και αποδοτική λύση για επαγγελματικούς χώρους, όπως καταστήματα, γραφεία και χώρους εστίασης. Εξασφαλίζουν σταθερές συνθήκες άνεσης, ενώ ο ευέλικτος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή ακόμη και σε απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Ευελιξία Μέ'ως 5 Εσωτερικές Μονάδες

Με δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική, τα πολυδιαιρούμενα συστήματα της Inventor προσφέρουν υψηλή ευελιξία εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων ζωνών κλιματισμού, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες σε κάθε χώρο της επιχείρησης.

Συνδυασμοί Για Κάθε Ανάγκη

Η ευρεία γκάμα εσωτερικών μονάδων (τοίχου, κασέτες, κονσόλες και δικτύου αεραγωγών) επιτρέπει πλήρη προσαρμογή σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον. Έτσι, κάθε χώρος εξοπλίζεται με τη λύση που καλύπτει τόσο λειτουργικές όσο και αισθητικές απαιτήσεις.


Κεντρικός Έλεγχος Μέ'Εξυπνη Τεχνολογία

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα της Inventor υποστηρίζουν προηγμένο κεντρικό έλεγχο μέσω Wi-Fi και BMS, προσφέροντας εύκολη διαχείριση όλων των μονάδων από μία πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άνεση στη χρήση και καλύτερος έλεγχος.





Δύναμη, αξιοπιστία
και ευέλικτη εγκατάσταση



Ηλεκτρονική
Εκτονωτική Βαλβίδα
για κάθε εσωτερική μονάδα!



Πληθώρα
Συνδυασμών



Χρυσή
Προστασία



Μεγάλο Εύρος
Λειτουργίας



Ευέλικτη
Εγκατάσταση




Στιβαρός Σχεδιασμός
Εξωτερικής Μονάδας

Μοντέλο			U6RSL(2)-18	U6RSL(3)-27	U5MRSL32(4)-36	U6RSL(5)-42
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			18.000 (7.600-19.000)	27.000 (10.200-29.000)	36.000 (7.000-36.000)	42.000 (10.800-42.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			5.28 (2.23-5.57)	7.91 (2.99-8.50)	10.55 (2.05-10.55)	12.31 (3.16-12.31)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			19.000 (7.980-19.200)	28.000 (7.500-29.000)	36.000 (8.000-38.000)	42.000 (11.500-42.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			5.57 (2.34-5.63)	8.20 (2.21-8.50)	10.55 (2.34-11.13)	12.31 (3.37-12.31)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)*	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.3	7.9	10.6	12.3
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A+
		SEER	6.1	6.1	6.1	5.8
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.3	5.3	8.4	9.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	3.8
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.0	5.8	8.8	10.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Ελαχ. - Μεγ.)			1-2	1-3	1-4	1-5
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]			56	58	63	62
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]			65	68	68	70
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)			805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
Καθαρό Βάρος (kg)			35.0	48.0	68.8	74.1
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			2 x (1/4" 3/8")	3 x (1/4" 3/8")	3 x (1/4" 3/8") + 1x (1/4" 1/2")	4 x (1/4" 3/8") + 1 x (1/4" 1/2")
Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)			1x16	1x20	1x25	1x25
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/1.250	R32/1.850	R32/2.100	R32/2.900
Μέγιστο Μήκος Σωλήνα (m)	Συνολικό		40	60	80	80
	Για μία Εσωτερική Μονάδα		25	30	35	35
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας (m)			15	15	15	15
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικών Μονάδων (m)			10	10	10	10
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής			800€	1.050€	1.700€	1.900€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Ιδανικές συνθήκες
για άνεση & απόδοση

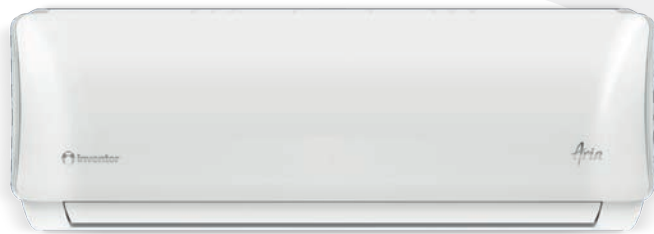

Wi-Fi
Standard



Ροή Αέρα 4
Κατευθύνσεων



Λειτουργία
Follow Me



Φίλτρο
HEPA



Φίλτρο Τριπλής
Δράσης

Hotel Menu για απόλυτο
έλεγχο σε κάθε χώρο.

HM

Μοντέλο		AR5VI-09WiFi	AR5VI-12WiFi	AR5VI-18WiFi	AR5VI-24WiFi
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000	12.000	18.000	24.000
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64	3.52	5.28	7.03
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000	13.000	19.000	25.000
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93	3.81	5.57	7.33
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	0.09	0.11	0.15	0.28
	Θέρμανση	0.09	0.11	0.15	0.28
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.02	0.02	0.04	0.06
	Θέρμανση	0.02	0.02	0.04	0.06
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		416/309/230	584/477/395	730/500/420	1.020/830/640
Στάθμη Θορύβου (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]		20/23/31/39	22/25/35/42	24/28/33.5/43	27/30.5/41.5/47
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]		54	56	57	63
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)		722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
Καθαρό Βάρος (kg)		7.3	8.6	10.9	13.7
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής		160€	180€	240€	270€





Απόλυτη άνεση και ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο τον χώρο



Έξοδος Αέρα 360° από πολλαπλούς αεραγωγούς για αποτελεσματική μεταφορά σε κάθε γωνιά του χώρου!



Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



Hotel Menu

Μοντέλο	LV6iCI-12WiFiR	LV6iCI-18WiFiR
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	12.000	18.000
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	3.52	5.28
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	13.000	19.000
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.81	5.57
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	0.75
	Θέρμανση	0.75
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.045
	Θέρμανση	0.045
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	800/750/700	800/750/700
Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)	1.000	1.000
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή /Μέση/Υψηλή) [dB(A)]	35/38/41	35.5/39.5/43
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	58	60
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Πάνελ	620x620x50
	Εσωτερική Μονάδα	570x570x245
Καθαρό Βάρος (kg)	Πάνελ	2.7
	Εσωτερική Μονάδα	16.1
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	430€	480€



*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.

Μοναδική ευελιξία και απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης & Παροχής Αέρα



Δύο Επιλογές Εισόδου Αέρα



Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού



Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Λεπτός Σχεδιασμός με ύψος μόλις 210mm για εύκολη εγκατάσταση ακόμη και σε ψευδοροφές με περιορισμένο ύψος!

Μοντέλο	LV6iDI-12WiFiR	LV6iDI-18WiFiR
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	12.000	18.000
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	3.52	5.28
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	13.000	19.000
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.81	6.01
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	0.8
	Θέρμανση	0.8
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.091
	Θέρμανση	0.091
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	660/570/440	900/780/650
Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)	1.000	1.000
Στατική Πίεση (Pa)	0-100	0-160
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή /Μέση/Υψηλή)[dB(A)]	31/33/35	31/34/36.5
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	52	53
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	700x450x200	700x750x245
Καθαρό Βάρος (kg)	16.6	24.4
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	430€	480€

Πολυδιαιρούμενα Κλιματιστικά | Κονσόλες

Άριστη απόδοση και απόλυτη άνεση



Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (Προαιρετικό)



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Follow Me



Hotel Menu



Διπλή Έξοδος Αέρα από το πάνω μέρος ή από το πάνω και κάτω μέρος ταυτόχρονα για σταθερή θερμοκρασία στο επίπεδο που τη χρειάζεστε, ακόμη και στη θέρμανση!

Μοντέλο	LV6LI-12WiFiR	LV6LI-18WiFiR
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	12.000	17.000
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	3.52	4.98
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	13.000	18.000
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.81	5.28
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.5
	Θέρμανση	4.4
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	1.00
	Θέρμανση	0.98
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	512/480/370	560/480/400
Στάθμη Θορύβου (Αθόρυβη/Χαμηλή /Μέση/Υψηλή) [dB(A)]	21/27/34/37	24/32/38/41
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	54	55
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	794x206x621	794x206x621
Καθαρό Βάρος (kg)	14.9	14.9
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	430€	480€

*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.

U6RSL(2)-18				
9+9	9	9		
9+12	9	12		
9+18	9	18		
12+12	12	12		
12+18	12	18		
U6RSL(3)-27				
9+9	9	9		
9+12	9	12		
9+18	9	18		
12+12	12	12		
12+18	12	18		
9+9+9	9	9	9	
9+9+12	9	9	12	
9+9+18	9	9	18	
9+12+12	9	12	12	
12+12+12	12	12	12	
U5MRSL32(4)-36				
9+9	9	9		
9+12	9	12		
9+18	9	18		
9+24	9	24		
12+12	12	12		
12+18	12	18		
12+24	12	24		
9+9+9	9	9	9	
9+9+12	9	9	12	
9+9+18	9	9	18	
9+9+24	9	9	24	
9+12+12	9	12	12	
9+12+18	9	12	18	
9+12+24	9	12	24	
12+12+12	12	12	12	
12+12+18	12	12	18	
12+12+24	12	12	24	
9+9+9+9	9	9	9	9
9+9+9+12	9	9	9	12
9+9+9+18	9	9	9	18
9+9+12+12	9	9	12	12
9+9+12+18	9	9	12	18
9+12+12+12	9	12	12	12
12+12+12+12	12	12	12	12

U6RSL(5)-42					
9+12	9	12			
9+18	9	18			
9+24	9	24			
12+12	12	12			
12+18	12	18			
12+24	12	24			
9+9+9	9	9	9		
9+9+12	9	9	12		
9+9+18	9	9	18		
9+9+24	9	9	24		
9+12+12	9	12	12		
9+12+18	9	12	18		
9+12+24	9	12	24		
12+12+12	12	12	12		
12+12+18	12	12	18		
12+12+24	12	12	24		
9+9+9+9	9	9	9	9	
9+9+9+12	9	9	9	12	
9+9+9+18	9	9	9	18	
9+9+9+24	9	9	9	24	
9+9+12+12	9	9	12	12	
9+9+12+18	9	9	12	18	
9+9+12+24	9	9	12	24	
9+12+12+12	9	12	12	12	
12+12+12+12	12	12	12	12	
12+12+12+18	12	12	12	18	
12+12+12+24	12	12	12	24	
9+9+9+9+9	9	9	9	9	9
9+9+9+9+12	9	9	9	9	12
9+9+9+9+18	9	9	9	9	18
9+9+9+9+24	9	9	9	9	24
9+9+9+12+12	9	9	9	12	12
9+9+9+12+18	9	9	9	12	18
9+9+9+12+24	9	9	9	12	24
9+9+12+12+12	9	9	12	12	12
9+9+12+12+18	9	9	12	12	18
9+9+12+12+24	9	9	12	12	24
9+12+12+12+12	9	12	12	12	12
9+12+12+12+18	9	12	12	12	18
12+12+12+12+12	12	12	12	12	12
12+12+12+12+18	12	12	12	12	18

Ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονες επιχειρήσεις

Οι ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες της Inventor αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για γραφεία, καταστήματα, συνεδριακούς και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους. Προσφέρουν υψηλή προσαρμοστικότητα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης, συνδυάζοντας άριστη απόδοση με ομαλή λειτουργία, για μια ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού στη σύγχρονη επιχείρηση.

Ευέλικτες Λύσεις Για Κάθε Χώρο

Η ευελιξία στην εγκατάσταση είναι βασικό στοιχείο για κάθε επαγγελματικό έργο. Οι ημικεντρικές μονάδες της Inventor προσαρμόζονται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις και απαιτήσεις, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε κάθε τύπο χώρου. Είτε πρόκειται για καταστήματα λιανικής όπου απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη, είτε για γραφεία ή χώρους με περιορισμένες δυνατότητες εγκατάστασης, εξασφαλίζουν αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και σταθερή λειτουργία. Επιπλέον, ο λεπτός σχεδιασμός των μονάδων δικτύου αεραγωγών επιτρέπει εγκατάσταση με μικρότερο ύψος ψευδοροφής, διατηρώντας περισσότερο ωφέλιμο χώρο.

Απόδοση Και Άνεση

Η υψηλή απόδοση συμβάλλει άμεσα στον έλεγχο της επιχειρησιακής οργάνωσης. Τα ημικεντρικά συστήματα της Inventor προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες, διατηρώντας σταθερά ένα περιβάλλον άνεσης. Σε χώρους με καθημερινή και εντατική χρήση, όπως γραφεία και καταστήματα, η αποδοτική λειτουργία των μονάδων εξασφαλίζει κάλυψη των αναγκών χωρίς άσκοπη χρήση.

Κεντρικός Έλεγχος και Διαχείριση


Η διαχείριση των μονάδων γίνεται εύκολα μέσω ενσύρματου χειριστηρίου, ενώ υποστηρίζεται και κεντρικός έλεγχος με δυνατότητα Wi-Fi και σύνδεσης σε συστήματα BMS. Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν πλήρη έλεγχο του κλιματισμού σε όλο το κτίριο, με ευκολία στη χρήση και ομαλή λειτουργία.





Εργονομικός σχεδιασμός και υψηλές επιδόσεις

Μοντέλο			V7iCRI-12WiFiR / U7RS-12	V7CRI-18WiFiR / U7RS-18
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			12.000 (2.897~14.020)	18.000 (9.900~19.064)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			13.000 (1.604~14.705)	19.000 (8.100~20.800)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.81(0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα μεEN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.5	5.3
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	6.6	6.3
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	4.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.1	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.3	5.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A++
		SCOP	5.1	4.8
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.45 (1.32-6.31)	7.20 (3.20-9.20)	
	Θέρμανση	4.73 (1.04-6.07)	6.80 (3.10-8.50)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	1.01 (0.17-1.43)	1.63 (0.72-2.09)	
	Θέρμανση	1.02 (0.12-1.38)	1.54 (0.70-1.93)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			620/510/420	720/620/500
Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)			750	750
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		25.5/33/36/41	29/35.5/39.5/43
	Εξωτερική Μονάδα		53.6	56
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		57/62	59/65
Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)			1x10	1x10
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5	3x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Πάνελ		647x647x50	647x647x50
	Εσωτερική Μονάδα		570x570x260	570x570x260
	Εξωτερική Μονάδα		765x303x555	805x330x554
Καθαρό Βάρος (kg)	Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		2.5/16.3/26.6	2.5/16.0/32.5
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια		25	30
	Κάθετα		10	20
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/710	R32/1.150
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Μοντέλο panel εσωτερικής			CP01	CP01
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής			850€	1.200€



Ανεξάρτητη Κίνηση Περισίδων (24k-60k) για μεμονωμένη ρύθμιση της κατεύθυνσης της κάθε περισίδας!



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα (24k-60k)



Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Wi-Fi Ready




Hotel Menu

V7CI-24WiFIR / U7IRS-24	V7CI-36WiFIR / U7RS-36	V7CI-42WiFIR / U7RS-42	V7CI-50WiFIR / U7RT-50	V7CI-60WiFIR / U7iRT-60
24.000 (11.263~27.000)	36.000 (9.200~39.000)	41.000 (10.000~42.000)	48.000 (12.000~54.000)	53.000 (14.000~57.000)
7.03 (3.30~7.91)	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
26.000 (9.577~30.500)	38.000 (9.500~42.000)	46.000 (11.500~48.000)	55.000 (14.000~59.000)	62.000 (15.000~68.000)
7.62 (2.81~8.94)	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
7.1	10.5	12.1	14.0	15.3
A++	A+	A++	A++	A+
6.3	6.7	6.1	6.1	5.8
6.2	8.5	9.5	11.0	11.8
A+	A+	A+	A+	A+
4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
6.3	10.1	9.8	12.0	11.5
A+++	A+++	A+++	A++	A++
5.4	5.1	5.1	5.0	4.9
220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
10.2 (4.20-12.00)	17.50 (4.20-18.50)	18.80 (3.10-19.10)	8.10 (1.80-10.20)	8.8 (2.1-10.7)
8.50 (3.60-12.10)	13.50 (3.50-17.50)	16.30 (3.40-19.00)	8.00 (1.90-9.50)	8.8 (2.1-10.8)
2.32 (0.78-2.75)	3.95 (0.90-4.20)	4.20 (0.68-4.35)	4.65 (0.80-5.90)	5.70 (1.00-6.25)
1.90 (0.61-2.70)	3.70 (0.75-4.25)	3.70 (0.75-4.25)	4.58 (0.90-5.50)	5.70 (1.02-6.35)
1.247/1.140/1.000	1.700/1.550/1.380	1.900/1.750/1.600	1.970/1.780/1.580	2.000/1.850/1.650
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27/39.5/42.5/45.5	39/44.5/47.5/50	38/46/48.5/51	37.5/46.5/48.5/51	40/48/50.5/53
60	63	63	63.5	64
59/69	64/70	66/72	66/74	66/75
1x16	1x20	1x20	3x16	3x16
4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
3x2.5	3x4.0	3x4.0	5x2.5	5x2.5
950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
830x830x205	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287
890x342x673	946x410x810	946x410x810	952x415x1.333	952x415x1.333
6.0/21.6/43.9	6.0/27.2/66.9	6.0/29.3/71.0	6.0/29.3/103.7	6.0/29.3/107.0
3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"
50	75	75	75	75
25	30	30	30	30
R32/1.500	R32/2.400	R32/2.800	R32/2.900	R32/3.000
-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
CP07	CP07	CP07	CP07	CP07
1.500€	2.200€	2.300€	2.500€	2.750€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.



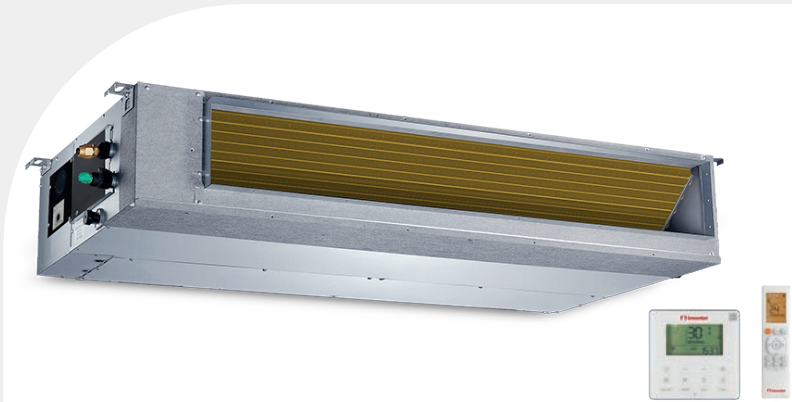

Ασύγκριτη ισχύς και απόλυτος έλεγχος

Μοντέλο			V7iDI-12WiFiR / U7RS-12	V7Di-18WiFiR / U7RS-18	V7iDI24 / U7iRS24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			12.000 (2.800-13.334)	18.000 (8.700-20.000)	24.200 (11.000-27.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			3.52 (0.53-3.91)	5.28 (2.55-5.86)	7.09 (3.23-7.92)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			13.000 (3.400-15.241)	19.000(7.500-21.000)	25.931 (9.500-29.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.81 (1.00-4.47)	5.57 (2.20-6.15)	7.6 (2.79-8.56)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.5	5.4	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++
		SEER	6.5	6.5	6.6
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	4.3	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+
		SCOP	4.1	4.0	4.2
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.4	5.2	6.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.4
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.77 (1.3-6.47)	7.10 (3.20-9.56)	10.0 (4.2-12.6)	
	Θέρμανση	5.69 (1.4-6.29)	6.80 (3.30-7.70)	9.0 (3.8-11.0)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	1.16 (0.15-1.465)	1.53 (0.71-2.15)	2.28 (0.75-2.86)	
	Θέρμανση	1.28 (0.30-1.423)	1.51 (0.74-1.76)	2.00 (0.64-2.50)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			660/570/470	911/706/515	1.200/1.000/700
Μέγιστο ύψος άντλησης συμπυκνωμάτων (mm)			750	750	750
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)			0-100	0-100	0-160
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρ./Χαμ./Μέση/Υψηλή)		23/29/30.5/34.5	26/34/38/41	27/37/40/42
	Εξωτερική		55	56	56
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		58/62	58/65	62/68
Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)			1x10	1x10	1x16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5	3x1.5	3x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		700x450x200	880x674x210	1.100x774x249
	Εξωτερική Μονάδα		765x303x555	805x330x554	890x342x673
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		17.8/26.6	24.4/32.5	32.3/43.9
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια		25	30	50
	Κάθετα		10	20	25
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/710	R32/1.150	R32/1.500
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			12	12	24
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη / Θέρμανση			-15~50/-20~24	-15~50/-15~24	-15~50/-20~24
Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής			900€	1.200€	1.500€



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης & Παροχής Αέρα για τέλεια κατανομή αέρα, ευελιξία εγκατάστασης και ισορροπημένη ατμόσφαιρα.

- 

Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού
- 

Χρυσή Προστασία
- 

Λεπτός Σχεδιασμός
- 

Wi-Fi Ready
- 

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων

V7iDI-36WiFiR / U7RS-36	V7iDI-42WiFiR / U7RS-42	V7iDI-50WiFiR / U7iRT-50	V7iDI-60WiFiR / U7iRT-60
36.000 (9.400-40.000)	41.000 (10.000-42.000)	48.000 (12.000-54.000)	52.000 (14.000-59.000)
10.55 (2.75-11.73)	12.02 (2.93-12.31)	14.07 (3.52-15.83)	15.24 (4.10-17.29)
40.000 (9.500-43.000)	46.000 (11.500-48.000)	55.000 (14.000-60.000)	62.000 (15.000-70.000)
11.72 (2.78-12.61)	13.48 (3.37-14.07)	16.12 (4.11-17.59)	18.18 (4.40-20.52)
10.5	12.1	14.0	15.3
A++	A++	A+	A++
6.3	6.1	5.8	6.1
8.4	9.5	11.5	12.5
A+	A+	A+	A+
4.1	4.0	4.0	4.0
10	10.2	11.2	12.8
A+++	A+++	A+++	A+++
5.1	5.1	5.1	5.1
220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
17.5 (4.2-19)	18.80 (3.10-19.80)	7.0 (1.8-10.5)	8.1 (3.1-11.5)
14.5 (3.5-17.5)	15.50 (3.40-18.30)	8.0 (2.0-9.0)	8.0 (2.0-11.5)
3.95 (0.90-4.30)	4.20 (0.68-4.50)	4.50 (0.81-6.45)	5.25 (1.03-6.65)
3.25 (0.80-3.95)	3.45 (0.75-4.10)	4.60 (0.95-5.80)	5.15 (0.95-6.60)
1.700/1.400/1.100	2.400/2.040/1.680	2.000/1.700/1.300	2.200/1.900/1.500
750	750	750	750
0-160	0-160	0-160	0-160
42/46/48/49.5	43/48/49/51.5	42/47/49/50	43/47/49/52.5
62	63	65	66
61/70	67/75	66/74	66/74
1x25	1x20	3x16	3x16
4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
3X4.0	3x4.0	5x2.5	5x2.5
1.360x774x249	1.200x874x300	1.200x874x300	1.200x874x300
946x410x810	946x410x810	952x415x1.333	952x415x1.333
40.5/66.9	47.6/71.0	47.6/103.7	47.4/107.0
3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"
65	65	65	65
30	30	30	30
R32/2.400	R32/2.800	R32/2.900	R32/3.000
24	24	24	24
-15~50 / -20~24	-15~50/-15~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
2.200€	2.300€	2.400€	2.600€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.





Ισχυρή απόδοση, άριστη λειτουργία και απόλυτος έλεγχος κάθε στιγμή



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης με μεγάλο εύρος στατικής πίεσης έως 400 pascal για επιπλέον ευελιξία ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις!



Λειτουργία Συνεχούς Ροής Αέρα



Remote On/Off



Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική Μονάδα



Λειτουργία Smart Feel



Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετικά)

Μοντέλο		V7MDI-100/U7MRT-100
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		95.600
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		28.0
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		107.500
Θερμική Απόδοση (kWatt)		31.5
EER		2.15
COP		2.36
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		8.19
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	13.02
	Θέρμανση	7.61
Παροχή Αέρα (m3/h)	Εσωτερική Μονάδα (min/max)	2.820/4.700
	Εξωτερική Μονάδα	11.000
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)		0~400
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (min/max)	42/51
	Εξωτερική Μονάδα	60
Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)		3x25A
Ασφάλειες Τήξης Εσωτερικής Μονάδας (A)		20A
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		3x0.75mm²
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)	Εσωτερική Μονάδα	3x2.5
	Εξωτερική Μονάδα	5x4
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	1.300x900x580
	Εξωτερική Μονάδα	1.120x528x1.558
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	125/144
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		3/8" 1"
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R410a/6.500
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση		-5~48°C/-20~24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	5.300€
--	--------

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Άριστες επιδόσεις και ευελιξία



Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (Προαιρετικό)



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Follow Me



Hotel Menu



Remote On/Off



Διπλή Έξοδος Αέρα για σταθερή θερμοκρασία στο επίπεδο που τη χρειάζεστε, ακόμη και στη θέρμανση!



Μοντέλο			V7LI-09WiFiR/U7RS-09	V7LI-12WiFiR/U7RS-12	V7LI-18WiFiR/U7RS-18
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (1.200~13.000)	12.000 (2.600~14.500)	17.000 (9.000~19.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64(0.36~3.81)	3.52 (0.76~4.25)	4.98 (2.64~5.57)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (1.500~13.500)	13.000 (1.550~16.000)	18.000 (7.500~21.500)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.44~3.96)	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.20~6.30)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++
		SEER	7.8	7.3	6.7
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.0	2.6	4.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+
		SCOP	4.1	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	3.4	5.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++
		SCOP	5.1	5.5	5.0
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	4.5 (1.1 - 5.6)	4.5 (1.40~5.90)	6.7 (2.95~8.70)	
	Θέρμανση	3.2 (0.45 - 5.1)	4.4 (1.25~5.95)	6.4 (2.75~8.50)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.65 (0.13 - 1.27)	1.00 (0.17~1.35)	1.50 (0.65~1.95)	
	Θέρμανση	0.71 (0.14 - 1.16)	0.98 (0.15~1.30)	1.42 (0.60~1.90)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			600/510/400	512/480/370	560/480/400
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		22/27.5/33.5/36.5	21/27/34/37	24/32/38/41
	Εξωτερική Μονάδα		54	54	55
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		50/62	55/63	56/64
Ασφάλειες Τήξης (A)			1x10	1x10	1x10
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1	4x1.5	4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5	3x1.5	3x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		794x200x621	794x206x621	794x206x621
	Εξωτερική Μονάδα		765x303x555	765x303x555	805x330x554
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα		14.9/24.6	14.9/26.6	14.9/32.5
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια		25	25	30
	Κάθετα		10	10	20
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/650	R32/710	R32/1.150
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			12	12	12
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15~50/-20~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής	800€	900€	1.050€
--	------	------	--------

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

*Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.





Προηγμένες λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες



Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου έως 64 κλιματιστικών από ένα χειριστήριο!



Hotel Menu



Wi-Fi Ready



Φίλτρο HEPA



Λειτουργία Follow Me



Χρυσή Προστασία

Μοντέλο			V7KI-18WiFiR / U7RS-18	V7KI-24WiFiR / U7iRS-24	V7KI-36WiFiR / U7RS-36	V7KI-50WiFiR / U7RT-50	V7KI-60WiFiR / U7iRT-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			18.000 (9.250-20.000)	24.000 (10.990-26.500)	36.000 (9.300-39.000)	48.000 (12.000-52.000)	52.000 (14.000-55.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			5.28 (2.71-5.86)	7.03 (3.22-7.77)	10.55 (2.73-11.43)	14.07 (3.52-15.24)	15.24 (4.10-16.12)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			19.000 (8.250-21.500)	26.000 (9.280-28.285)	40.000 (9.600-43.600)	55.000 (14.000-58.000)	62.000 (15.000-66.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			5.57 (2.42-6.30)	7.62 (2.72-8.29)	11.72 (2.78-12.78)	16.12 (4.10-17.00)	18.17 (4.40-19.35)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμ-φωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.4	7.1	10.5	14.0	15.3
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++	A+
		SEER	6.2	6.3	6.4	6.1	5.8
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.0	5.9	8.6	11.2	11.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.1	5.7	10.2	11.7	11.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.4	5.1	5.1	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	6.00 (3.20-9.00)	10.54 (3.90-12.10)	17.0 (4.2~19.0)	8.8 (1.9~10.3)	8.90 (3.1-10.8)	
	Θέρμανση	6.60 (2.70-7.30)	8.70 (3.50-10.60)	15.0 (3.5~17.5)	8.9 (2.1~10.5)	10.50 (2.2-12)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	1.45 (0.67-2.03)	2.30 (0.75 - 2.73)	3.90 (0.90-4.25)	5.00 (0.90-5.95)	5.90 (1.10 - 6.50)	
	Θέρμανση	1.50 (0.54-1.64)	1.98 (0.65 - 2.94)	3.35 (0.80-3.95)	5.10 (1.00-6.05)	5.95 (1.12 - 6.35)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			958/839/723	1.192/1.023/853	1.955/1.728/1.504	2.100/1.850/1.600	2.200/1.950/1.650
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)		24/36.5/41/43.5	32/43/46/49	37/44/48.5/50	36/45/50/53	36/42/50/52
	Εξωτερική Μονάδα		59	60	63	63.5	64
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]			Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα 59/65	55/67	65/70	67/74	67/75
Ασφάλειες Τήξης (A)			1x10	1x16	1x20	3x16	3x16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²)			3x1.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)			Εσωτερική Μονάδα	1.068x675x235	1.068x675x235	1.650x675x235	1.650x675x235
			Εξωτερική Μονάδα	805x330x554	890x342x673	946x410x810	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)			Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα 28.0/32.5	28.0/43.9	41.5/66.9	41.7/103.7	42.3/107.0
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια		30	50	75	75	75
	Κάθετα		20	25	30	30	30
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/1.150	R32/1.400	R32/2.400	R32/2.900	R32/3.200
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			12	24	24	24	24
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής

1.200€

1.500€

2.200€

2.350€

2.500€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. *Το ενσύρματο χειριστήριο εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι προαιρετικό.



Έλεγχος της θερμοκρασίας από όπου κι αν βρίσκεστε



Λειτουργία Follow Me



Aqua Ionizer



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Turbo σε Ψύξη & Θέρμανση



Ευρεία Κάθετη Παροχή Αέρα



Wi-Fi με φωνητικές εντολές για ρύθμιση της συσκευής σας σύμφωνα με τις καθημερινές σας ανάγκες!



Μοντέλο			V7FSI-24/V7FSO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			24.570 (3.072 - 30.374)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			7.2 (0.9 - 8.9)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			27.302 (3.072 - 35.834)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			8.0 (0.9 - 10.5)
EER			3.23
COP			3.7
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	7.0
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.0
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	4.7
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	4.2
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	14.5	
	Θέρμανση	17.5	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	3.3	
	Θέρμανση	4.0	
Παροχή Αέρα (m3/h)	Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/ Μέση/Χαμηλή)	1.350/1.000/900	
	Εξωτερική Μονάδα	3.600	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Silent/ Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	28/35/39/43	
	Εξωτερική Μονάδα	56	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	64/69	
Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)			1x25
Ασφάλειες Τήξης Εσωτερικής Μονάδας (A)			-
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²) εσωτ./εξωτ.			3x4
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	408x435x1810	
	Εξωτερική Μονάδα	890x340x705	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	26.5/43.5	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 1/2"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια	20	
	Κάθετα	15	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/1.500 (έως 5m)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			20
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-10~43/-10~24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής

1.600€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.





Ομοιόμορφη θερμοκρασία
στον χώρο σας



Λειτουργία Avoid Me για ιδανικό
επίπεδο θερμοκρασίας χωρίς άμεση
επαφή με τον ψυχρό αέρα!



Ροή Αέρα 4
Κατευθύνσεων



Λειτουργία
Follow Me



Μέγιστη Ροή
Αέρα



Λειτουργία
Έξυπνης
Προθέρμανσης



Λειτουργία Ψύξης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες

Μοντέλο			V6FI-60 / V6FO-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			48.000 (12.000-53.500)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			14.07 (3.52-15.68)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			55.000 (14.000-61.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			16.12 (4.10-17.88)
EER			2.84
COP			3.16
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	14.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SEER	6.1
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	10.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SCOP	3.7
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SCOP	5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	8.00	
	Θέρμανση	8.50	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	4.95	
	Θέρμανση	5.10	
Παροχή Αέρα (m3/h)	Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/ Χαμηλή)	2.413/2.222/2.027	
	Εξωτερική Μονάδα	7.500	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	47/49/53	
	Εξωτερική Μονάδα	67	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	67/72	
Ασφάλειες Τήξης Εξωτερικής Μονάδας (A)			3x16
Ασφάλειες Τήξης Εσωτερικής Μονάδας (A)			-
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²) εσωτ./εξωτ.			5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	629x456x1.935
		Εξωτερική Μονάδα	952x415x1.333
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	58.4/106.7
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			3/8" 5/8"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια	20	
	Κάθετα	10	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/2.900
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανά επιπλέον μέτρο σωλήνα (g)			24
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15-50/-15-24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής 2.800€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Δυνατές επιδόσεις
σε χαμηλές θερμοκρασίες



Έξυπνο
Πάνελ Αφής



Ροή Αέρα 4
Κατευθύνσεων



Χρυσή
Προστασία



Λειτουργία
Turbo



Θέρμανση
8°C



Λειτουργία Follow me
για τέλεια θερμοκρασία
στο σημείο που τη χρειάζεστε!



Μοντέλο			V7IFI-66 / U7IRT-66
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			52.000 (14.000~55.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			15.50
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			62.000 (15.000~64.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			18.20 (3.0-21.1)
EER			2.6
COP			3.24
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	15.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+
		SEER	5.7
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	12.1
		Ενεργειακή Κλάση	A
		SCOP	3.8
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	11.7
		Ενεργειακή Κλάση	A++
		SCOP	5.0
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	9.1	
	Θέρμανση	8.5	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	6.0	
	Θέρμανση	5.6	
Παροχή Αέρα (m3/h)	Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/ Χαμηλή)	1.950/1.750/1.600	
	Εξωτερική Μονάδα	5.600	
Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)	40/45.5/50.5	
	Εξωτερική Μονάδα	65	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	65/74	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(A)			3x16
Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(A)			3x16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4 x 1.5 Θωρακισμένο
Καλώδια Παροχικά (Noxmm²) εσωτ./εξωτ.			5x2.5 / 5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	610x390x1.925	
	Εξωτερική Μονάδα	980x415x975	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα	60.8/112.8	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			3/8" 5/8"
Μέγιστη απόσταση	Οριζόντια	20	
	Κάθετα	10	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/3.200
Ποσότητα ψυκτικού υγρού ανα επιπλέον μέτρο σωλήνα			24
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση			-15~50/-20~24

Προτεινόμενη μη δεσμευτική Τιμή Λιανικής 3.300€

Οι προδιαγραφές καλωδίων, παροχών και ασφαλειών είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



Λύσεις και υπηρεσίες που **διευκολύνουν** την καθημερινότητά σας

Στην Inventor αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για να λειτουργούν όλα απλά, γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Με εργαλεία που αυτοματοποιούν διαδικασίες και υποστήριξη που ανταποκρίνεται άμεσα, κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και αποδοτική ώστε όλα να δουλεύουν ρολόι!



Άμεση Δήλωση Βλάβης, Χωρίς Ενδιάμεσα Βήματα

Για τους καταναλωτές, η υπηρεσία Inventor At Your Service απλοποιεί ουσιαστικά τη διαδικασία δήλωσης βλάβης, επιτρέποντας άμεση επικοινωνία με το εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο ή γρήγορη και εύκολη καταχώρηση του αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Απολαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση απευθείας από την Inventor, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Έτσι, ο επαγγελματίας απαλλάσσεται από χρονοβόρες επικοινωνίες με τον τελικό καταναλωτή και μπορεί να εστιάσει άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. Το αποτέλεσμα; Ταχύτερη εξυπηρέτηση, ικανοποιημένοι πελάτες και μια σχέση εμπιστοσύνης που διατηρείται και ενισχύεται.

Μάθετε περισσότερα:



Ομάδα After Sales

Άμεση Υποστήριξη - Παντού, σε Κάθε Στιγμή

Η Inventor διαθέτει ένα σύγχρονο κέντρο επικοινωνίας που διαχειρίζεται άμεσα αιτήματα μέσω τηλεφώνου και email. Με δομημένη υποστήριξη δύο επιπέδων και την τεχνογνωσία της ομάδας After Sales Service, εξασφαλίζεται γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση κάθε ερωτήματος ή βλάβης - όπου κι αν βρίσκεστε.

Χρειάζεστε υποστήριξη; Επικοινωνήστε μαζί μας στο: service@inventor.ac

Ανταλλακτικά

Άμεση Διαθεσιμότητα - Ταχύτητα χωρίς Όρια

Η Inventor εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών μέσω του νέου e-shop, μιας σύγχρονης και εύχρηστης πλατφόρμας διαθέσιμης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι παραγγελίες εκτελούνται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις, με δυνατότητα online αναζήτησης, ελέγχου συμβατότητας και πλήρων τεχνικών στοιχείων. Με 24/7 πρόσβαση και εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία, η υποστήριξη γίνεται πιο άμεση, πιο ακριβής και πιο αποτελεσματική από ποτέ. Και με την παράδοση μέσω BOX NOW, μπορείτε να παραλαμβάνετε από το σημείο που σας εξυπηρετεί, τη στιγμή που σας εξυπηρετεί εύκολα και με ασφάλεια.

Έχετε οποιαδήποτε απορία; Επικοινωνήστε μαζί μας στο: spare-parts@inventor.ac

Μάθετε περισσότερα:



Invy

Ο νέος σας συνεργάτης

Η Invy είναι η νέα AI assistant της Inventor που συγκεντρώνει όλη τη γνώση προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης σε ένα απλό chat. Σας βοηθά να βρίσκετε το σωστό προϊόν, να λαμβάνετε άμεση τεχνική υποστήριξη, να συγκρίνετε μοντέλα και να αναγνωρίζετε συσκευές ή σφάλματα - ακόμη και μέσω μόνο μιας εικόνας.

Η Invy κατανοεί τις ανάγκες σας και απαντά με ακρίβεια, σαν τεχνικός και product expert μαζί. Δοκιμάστε την!



Inventor A.G. A.E.
Part of BEUER HEP

24° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 1, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

Μέρος του εικαστικού έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac.