





Aria


Creëer een gezonde omgeving gevuld
met een gevoel van frisheid dat je volgt!



Ionisator



Steriliserend
HEPA-filter



Triple
Action Filter




Follow Me



Energieklasse



De WiFi APP is compatibel met Siri Snelkoppelingen, Google Assistant* en Amazon Alexa**.

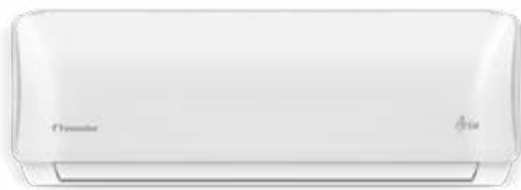

*Het Google logo is een handelsmerk van Google LLC. De functie Google Assistant is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen en talen. ** Amazon, Alexa en gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc., of haar dochterondernemingen.



4-zijdige
Luchtstroom



Standaard
Wi-Fi



Golden
Fin



Hotel
Menu



Stille
Werking



Uitstekend
Verwarmen bij
-15°C



Krachtige
Zelfreiniging



Centrale
Bediening

Model			AR5VI-09WFI/ AR5VO-09	AR5VI-12WFI/ AR5VO-12	AR5VI-18WFI/ AR5VO-18	AR5VI-24WFI/ AR5VO-24
Koelcapaciteit (Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (11.570-20.130)	24.000 (7.200-28.000)
Koelcapaciteit (Btu/h)			2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
Verwarmingscapaciteit (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (10.580-19.960)	25.000 (5.300-28.000)
Verwarmingscapaciteit (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Seizoensef- ficiëntie (Volgens EN14825)	Koelen	Capaciteit Nom. (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Energieklasse	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.9	7.0	7.0	6.5
		Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar)	137	175	265	377
	Verwarmen (gemiddeld klimaat)	Capaciteit Nom. (kW)	2.7	2.9	4.1	4.9
		Energieklasse	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.1	4.0
		Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar)	946	992	1.401	1.717
	Verwarmen (warm klimaat)	Capaciteit Nom. (kW)	2.5	2.5	4.5	5.3
		Energieklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.4	5.1	5.1
		Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar)	661	649	1.308	1.545
Voltage/Frequentie/Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Opgenomen Stroom (A)	Koelen	3.22 (0.35-4.78)	4.96 (0.40-6.90)	6.70 (2.40-9.00)	10.90 (1.80-13.90)	
	Verwarmen	3.40 (0.32-4.32)	4.68 (0.70-7.40)	6.50 (3.40-8.70)	9.30 (1.30-13.50)	
Opgenomen Vermogen nom. min/max (kW)	Koelen	0.74 (0.08-1.10)	1.09 (0.10-1.60)	1.55 (0.56-2.05)	2.51 (0.42-3.20)	
	Verwarmen	0.78 (0.07-0.99)	1.05 (0.16-1.71)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
Luchtdebiet (Hoog/Medium/Laag) (m³/u)			416/309/230	584/477/395	730/500/420	1.020/830/640
Geluidsniveau [dB(A)]	Binnenunit (Stil/Laag/ Medium/Hoog)	23/26/32/39	23/26/32/39	23/28/33.5/43	25/30.5/41.0/47	
	Buitenunit	56	56	55.5	60.5	
Geluidsvermogen [dB(A)]	Binnenunit	56	55	57	64	
	Buitenunit	63	63	65	67	
Ontvochtigingscapac- iteit	(L/u)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/dag)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Type Compressor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Leiding Diameters			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Zekeringen (A)			10	10	16	16
Signaalkabels (Aantal x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Afmetingen (BxDxH) (mm)	Binnenunit	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Buitenunit	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Nettogewicht (kg)		Binnenunit/Buitenunit	7.3/23.2	8.6/23.2	10.9/33.5	13.7/43.9
Koudemiddel/Vulling (g)			R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450
Buitentemperatuur Werkingsgebied (°C)	Koelen		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Verwarmen		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24