




THORA

Nordic Airconditioners

Topprestaties voor optimaal comfort bij extreme omstandigheden!

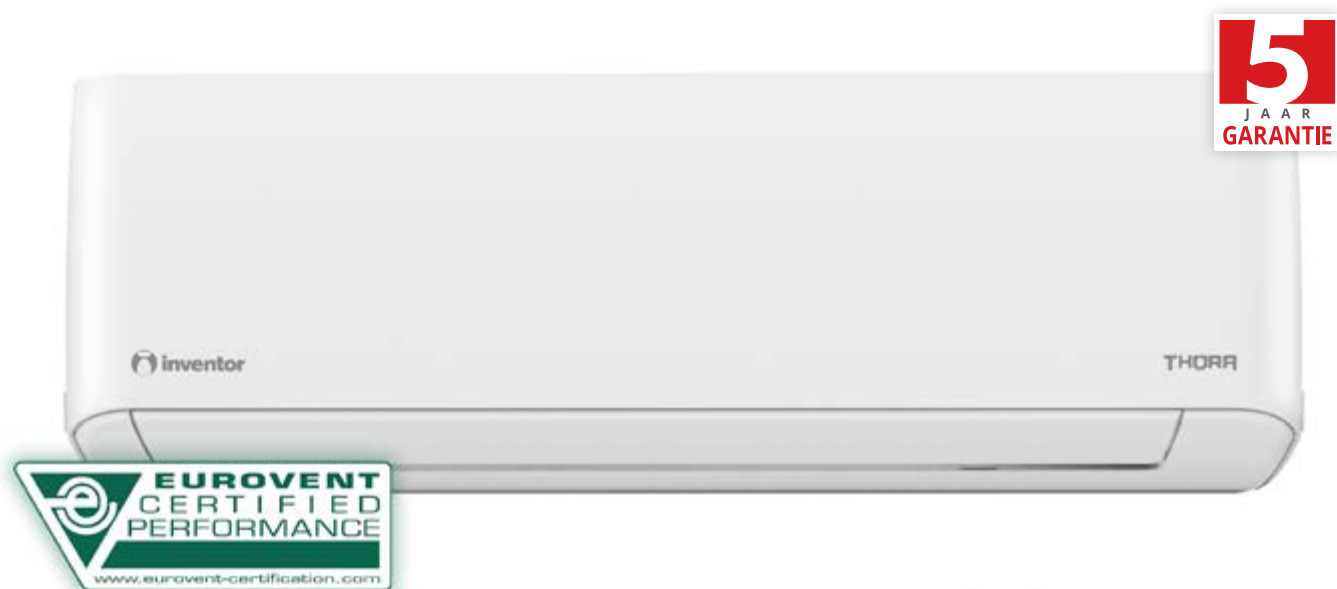

Energieklasse A+++



Uitstekend
Verwarmen bij -35°C



Krukas & Compressor
Verwarmingsband



Verborgen
Bewegingssensor



Standaard Wi-Fi


INVMATE II


56°C Sterilisatie



Breeze Away


4-zijdige
Luchtstroom


Follow Me



8°C Verwarmen


Gepersonaliseerde
Ontvochtiging Modus


Hotel Menu


Centrale
Bediening*

Model			THRVI-09WFI/THRVO-09	THRVI-12WFI/THRVO-12	THRVI-18WFI/THRVO-18**
Koelcapaciteit (Btu/h)			9.000 (3.519-16.432)	12.000 (3.519-16.432)	17.000 (6.600-18.700)
Koelcapaciteit (Btu/h)			2.6 (1.03-4.82)	3.5 (1.03-4.82)	5.0 (1.93-5.48)
Verwarmingscapaciteit (Btu/h)			13.000 (2.569-24.566)	13.000 (2.569-24.566)	19.000 (4.400-24.700)
Verwarmingscapaciteit (kWatt)			3.8 (0.75-7.20)	3.8 (0.75-7.20)	5.6 (1.28-7.24)
Seizoensefficiëntie (Volgens EN14825)	Koelen	Capaciteit Nom. (kW)	2.7	3.5	5.0
		Energieklasse	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.0	9.2	8.5
		Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar)	105	133	206
	Verwarmen (gemiddeld klimaat)	Capaciteit Nom. (kW)	2.9	2.9	4.2
		Energieklasse	A+++	A+++	A++
		SCOP	5.1	5.1	4.6
		Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar)	796	796	1.278
	Verwarmen (warm klimaat)	Capaciteit Nom. (kW)	3.0	3.0	4.6
		Energieklasse	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.5	6.5	5.1
		Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar)	648	648	1.273
Voltage/Frequentie/Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Opgenomen Stroom (A)	Koelen	2.3 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	5.5 (0.7-8.7)	
	Verwarmen	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	5.7 (0.8-11.5)	
Opgenomen Vermogen nom. min/max (kW)	Koelen	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	1.26 (0.1-2.0)	
	Verwarmen	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	1.35 (0.2-2.7)	
Luchtdebiet (Hoog/Medium/Laag) (m³/u)			548/489/383	548/489/383	710/500/400
Geluidsniveau [dB(A)]	Binnenunit (Stil/Laag/Medium/Hoog)	20/22/35/42.5	20/22/35/42.5	21/23/36.5/43	
	Buitenunit	56	56	59	
Geluidsvermogen [dB(A)]	Binnenunit	59	59	59	
	Buitenunit	61	61	65	
Type Compressor			TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	ROTARY
Leiding Diameters			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Zekeringen (A)			10	10	16
Signaalkabels (Aantal x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5
Afmetingen (BxDxH) (mm)	Binnenunit	895x248x298	895x248x298	895x248x298	
	Buitenunit	805x330x554	805x330x554	890x342x673	
Nettogewicht (kg)	Binnenunit/Buitenunit	12.6/35.2	12.6/35.2	12.6/43.5	
Koudemiddel/Vulling (g)			R32 / 1.100	R32 / 1.100	R32 / 1.180
Buitentemperatuur Werkingsgebied (°C)	Koelen	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Verwarmen	-35 ~ 30	-35 ~ 30	-35 ~ 30	

* De aanschaf van een connectiekijt per individuele unit is vereist

** Available ONLY for FOB China orders.