



Discover Technology.

Catalog
AC
2017



Tehnologia Smart Wi-Fi

Puteti controla temperatura incaperii, ori unde v-ati afla. Bucurati-va de temperaturi ideale si economie de energie.

Usor de Folosit

Cresteti sau reduceti temperatura cu doar o atingere pe display-ul tabletei sau smartphone-ului dumneavoastra. Glisati in sus sau in jos pentru a va alege temperatura dorita.




Optiuni Multiple

Atunci cand selectati un mod de functionare, tema de culori a ecranului se va schimba in functie de modul ales.



Curba de Somn

Bucurati-va de conditii ideale in camera dumneavoastra, ajustand temperatura dorita pentru fiecare ora de somn.

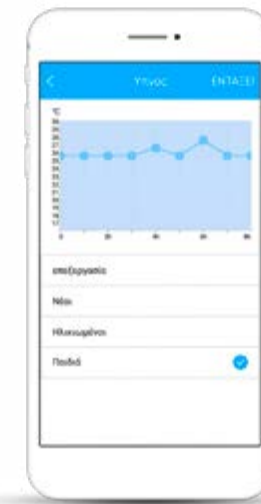

Verificare/Diagnoza

Aplicatia INVMATE II dispune de 97 de puncte de verificare, asigurandu-va ca nici o eroare nu va v-a scapa. Folosind aceasta unealta exceptionala pentru diagnoza, puteti localiza rapid si eficient orice defectiune.



Planificator Saptamnal

Activati planificatorul pentru a putea "uita" de butonul on/off. Puteti folosi aceasta functie inoatoare pentru a programa functionarea aparatului si pentru a va putea bucura de conditii climatice perfecte acasa sau la birou.



Mediu Sanatos

Sistemul de purificare al aparatelor de aer conditionat Inventor, ofera o calitate superioara a aerului si un mediu sanatos acasa pentru dumneavoastra si familie.



Ionizator cu Plasma



Ionizator



Filtru cu Tripla Actiune



Filtru de Praf HD (densitate mare)



Filtru Sterilizator HEPA



Filtru Ionizator



Notificare Pentru Verificarea/Curatarea Filtrelor



Autocuratare Eficienta



Filtru Electrostatic



Filtru Foto-catalizator



Confort

Design-ul inovativ si functiile avansate ale aparatelor de aer conditionat Inventor, ofera eficienta excelenta la incalzire si racire.



Flux de Aer in 4 Directii



Functia Follow Me



Mod Silentios



Mod Ultra-Silentios



Control Centralizat



Senzor de Temperatura cu Echilibrare



Fiabilitate

Materiile prime de inalta calitate, garanteaza functionarea perfecta si de durata a aparatelor de aer conditionat Inventor, chiar si in conditii deosebite de folosire.



Design Robust al Unitatii Exterioare



Lamela "Verde"



Incalzire Excelenta Chiar si la -22°C



Racire la Temperaturi Scazute



R32 - Noul Agent Frigorific ECO



Economie de Energie



Plaja Larga de Tensiuni de Operare



Economie de Energie

Cea mai inalta clasa energetica si functiile imbunatatite ofera aparatelor de aer conditionat Inventor posibilitatea de a asigura o eficienta crescuta si consum minim de energie.



Clasa Energetica A+++



Wi-Fi Standard



Planificator Saptamnal



Modul Sleep



Incalzire 8°C



Functia anti-aer Rece



Solutii complete
pentru Hoteluri

Panou central de control pentru modificarea temperaturii

Meniul Hotel permite administratorului sa seteze temperaturile minime si maxime care pot fi alese.

Pentru racire, temperaturile pot fi setate intre 17°C si 24°C.

Pentru incalzire, temperatura poate fi prestabilita intre 25°C si 30°C. De exemplu, administratorul, poate seta temperatura de racire minima la 24°C. Aceasta setare va permite functionarea aparatului la temperatura de 24°C chiar daca clientul hotelului seteaza o temperatura mai mica.

Meniul Hotel restrictioneaza accesul clientilor la setari de temperatura extrema (foarte cald sau foarte rece), blocand posibilitatea alegerii acestor nivele de temperatura.

Meniul Hotel, disponibil pentru gamele **Omnia Plus si Passion Pro II**, poate asigura o crestere cu pana la 70% a eficientei energetice, contribuind la cresterea ciclului de viata al aparatelor.

www.inventor.ac/ro




Game Accesibile din Meniul Hotel

passion PRO II

10
ANI GARANTIE
Classic



Wi-Fi
Standard



Clasa
Energetica



Ionizator



Filtru cu
sterilizare HEPA




Filtru cu
Tripla Actiune

OMNiA plus

10
ANI GARANTIE
Classic



Wi-Fi
Ready



Clasa
Energetica




Filtru cu
Tripla Actiune



Filtru cu
Sterilizare HEPA



Ionizator

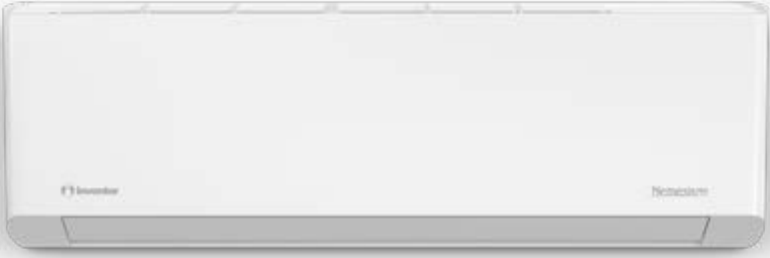



A⁺

Clasa Energetica

Ionizator cu Plasma

Filtru Electrostatic

Filtru Foto-catalizator

09/12/18/24K Btu/h

- 

Functia anti-aer Rece
- 

Temporizator 24 ore
- 

Detector Scurgere Refrigerant
- 

Auto Restart
- 

Mod Turbo
- 

Eficient la Temperaturi Scazute
- 

Blow Xfan
- 

Incalzire 8°C
- 

Functia Follow Me
- 

Tehnologie All DC Inverter

MODEL			N2VI32-09WiFi/ N2VO32-09	N2VI32-12WiFi/ N2VO32-12	N2VI32-18WiFi/ N2VO32-18	N2VI32-24WiFi/ N2VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.212 (3.071-12.966)	12.000 (3.400-13.000)	18.084 (4.299-22.519)	24.000 (3.700-30.900)
Capacitate Racire (kWatt)			2.69 (0.90-3.80)	3.51 (0.99-3.81)	5.30 (1.25-6.60)	7.03 (1.08-9.05)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.388-15.013)	13.000 (4.100-15.010)	19.005 (3.821-23.202)	24.500 (5.800-34.600)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.69-4.40)	3.81 (1.20-4.40)	5.57 (1.11-6.80)	7.18 (1.69-10.14)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.30	6.40
		Clasa energetica	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.50	8.50	7.60	7.00
		Consum Total Anual (kWh/an)	111	144	244	350
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.8	3.20	4.50	6.40
		Clasa energetica	A++	A+	A+	A+
		SCOP	4.60	4.40	4.10	4.00
		Consum Total Anual (kWh/an)	852	1.018	1.537	2.240
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.2	3.2	4.60	7.10
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.40	5.10	5.20	5.20
		Consum Total Anual (kWh/an)	830	878	1.238	1.912
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	2.6 (0.7-6.4)	4.0(0.8-7.0)	6.9 (0.9-10.9)	9.15 (1.8-16.4)	
	Incalzire	2.9 (1.2-7.5)	4.5 (1.3-7.7)	6.3 (1.5-11.5)	8.44 (2.0-16.9)	
Consum energetic (W)	Racire	585 (100-1.400)	950 (100-1.400)	1.550 (380-2.450)	2.000 (400-3.700)	
	Incalzire	650 (170-1.650)	975 (200-1.650)	1.428 (350-2.600)	1.845 (450-3.800)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Max./Hi/Med/Lo			660/540/450/390	680/540/450/390	850/750/610/520	1.250/1.000/900/750
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	24/33/37/41	25/34/37/43	34/39/43/49	36/40/44/49	
	Unitatea exterioara	52	53	57	60	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	56	58	58	65	
	Unitatea exterioara	60	62	65	70	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1.101x249x327	
	Unitatea exterioara	848x320x596	848x320x596	955x396x700	955x396x700	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara		10.5/33.5	11.0/33.5	13.5/45.0	16.5/53.0
Agent frigorific			R32/700gr	R32/750gr	R32/1.000gr	R32/1.700gr
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Incalzire	-22~24	-22~24	-22~24	-15~24	

R32

CE

DO NOT

601000

RoHS

Nemesis^{PRO}





10

ANI GARANȚIE

Classic



Wi-Fi Standard


Noua gama Nemesis Pro, include modulul USB pentru Wi-Fi pentru a putea profita de beneficiile controlului de la distanta. Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia Ewpe din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.





R32 - Noul Agent Frigorific ECO

Fiind unul dintre pionierii aerului conditionat, Inventor introduce in gama sa de produse, noul agent frigorific R32, imbunatatind astfel nivelul de confort si eliminand impactul asupra mediului inconjurator. Noul agent frigorific ecologic R32 reduce cu pana la 68% impactul asupra incalzirii globale, nu afecteaza stratul de ozon si reduce costurile de intretinere.





Performanta Excelenta in Incalzire Chiar si la -22°

Design-ul deosebit al unitatii exterioare ce include o rezistenta auxiliara de incalzire a unitatii si a compresorului, va poate oferi o eficienta in incalzire cu pana la 45% mai buna, chiar si la -22°C.



8 Catalog AC Octombrie 2017

Catalog AC Octombrie 2017 9





A⁺

Clasa Energetica

Ionizator

Filtru HEPA

Filtru cu Tripla actiune

09/12/18/24K Btu/h

- 

Control Central
- 

8°C Incalzire
- 

Flux de Aer pe 4 Directii
- 

Functia Follow Me
- 

Autocuratare Eficienta
- 

Mod Ultra Silentios
- 

Lamela Verde
- 

Eficient la Temperaturi Scazute
- 

Tehnologie All DC Inverter
- 

Instalare Usoara

MODEL			P7MVI-09WiFi/ P7MVO-09	P7MVI-12WiFi/ P7MVO-12	P7MVI-18WiFi/ P7MVO-18	P7MVI-24WiFi/ P7MVO-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (4.000-11.300)	12.000 (4.300-15.200)	18.000 (6.500-20.900)	24.000 (9.100-26.900)
Capacitate Racire (kWatt)			2.64 (1.17-3.31)	3.52 (1.26-4.45)	5.28 (1.90-6.13)	7.03 (2.66-7.88)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.800-12.700)	13.000 (3.640-16.600)	19.000 (4.870-23.000)	26.000 (7.100-31.200)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.72)	3.81 (1.07-4.87)	5.57 (1.43-6.74)	7.62 (2.08-9.14)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.7	6.8	6.4
		Consum Total Anual (kWh/an)	134	183	273	383
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.6	4.4	5.6
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.1	4.2	4.2	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	820	867	1.467	1.960
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.0	3.0	4.7	7.2
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.2	5.4	5.2
		Consum Total Anual (kWh/an)	824	824	1.219	1.938
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.5 (0.4-5.5)	5.0 (0.5-7.5)	7.1 (0.7-10.2)	10.0 (1.0-13.2)	
	Incalzire	3.5 (0.6-5.7)	4.6 (0.7-7.6)	6.5 (1.0-10.5)	10.0 (1.3-14.2)	
Consum energetic (W)	Racire	816 (100-1.270)	1.153 (110-1.720)	1.633 (150-2.350)	2.306 (230-3.030)	
	Incalzire	811 (140-1.330)	1.055 (170-1.740)	1.500 (230-2.400)	2.302 (310-3.270)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Hi/Med/Lo			472/360/254	563/497/224	870/730/500	1.176/921/446
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	21/26/34/39	23/31/38/41	24/32/41/44	27/33/43/46	
	Unitatea exterioara	55	56	58	61	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	53	52	59	61	
	Unitatea exterioara	58	59	64	65	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Unitatea exterioara	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	7.0/26.6	7.7/29.1	10.1/37.8	13.2/48.4	
Agent frigorific			R410A/800g	R410A/950g	R410A/1480g	R410A/2.000g
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Incalzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	



passion PRO II

WIFI STANDARD

10 ANI GARANȚIE Classic



WIFI STANDARD

Wi-Fi Standard

Noua gama Passion Pro II, include modulul USB pentru Wi-Fi pentru a putea profita de beneficiile controlului de la distanta. Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia InvmateII din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.



Meniul Hotel

Economie de energie 70%



HM

Meniul Hotel

Cu ajutorul Meniului Hotel, functiile de incalzire si racire pot fi setate pentru a functiona intre limite stabilite de catre dumneavoastra. Aparatul va fi limitat pentru a preveni atingerea unor temperaturi extreme, astfel ajungand si la o scadere cu pana la 70% a costurilor de operare.



Curatare Usoara

Timp de curatare redus cu pana la 50% cu ajutorul filtrelor detasabile, ce pot fi scoase prin partea de sus, fara a deschide panoul.



A⁺

Clasa Energetica

Blow Xfan

Ionizator cu Plasma

Smart Restart

09/12/16/18/24K Btu/h

- Eficient la Temperaturi Scazute
- Functia anti-aer Rece
- Mod Turbo
- Auto Restart
- Temporizator 24 H
- Detector Scurgere Refrigerant
- Autodiagnoza Erorilor
- All DC Inverter
- Incalzire 8°C
- Scurgere Prin 2 Parti

MODEL			L4VI32-09WiFiR/ L4VO32-09	L4VI32-12WiFiR/ L4VO32-12	L4VI32-16WiFiR/ L4VO32-16	L4VI32-18WiFiR/ L4VO32-18	L4VI32-24WiFiR/ L4VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			8.500 (1.700-11.500)	10.918 (2.047-12.965)	15.695 (2.218-17.742)	17.500 (4.094-21.154)	22.000 (6.800-28.000)
Capacitate Racire (kWatt)			2.49 (0.49-3.37)	3.20 (0.59-3.80)	4.60 (0.65-5.20)	5.13(1.19-6.20)	6.45(1.99-8.21)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			9.554 (1.700-12.000)	11.942 (2.047-12.966)	17.742 (2.388-18.425)	18.015 (4.094-22.519)	22.000 (6.800-29.000)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.80 (0.49-3.52)	3.50 (0.59-3.80)	5.20 (0.69-5.40)	5.28 (1.19-6.60)	6.44 (1.99-8.50)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.5	3.2	4.6	5.1	6.4
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3
		Consum Total Anual (kWh/an)	143	184	264	293	356
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	3.2	3.6	4.2	6.3
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	910	1.120	1.260	1.470	2.205
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.8	3.4	3.6	4.3	6.4
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	769	933	988	1.180	1.757
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.9 (0.7-6.2)	4.4 (0.5-6.2)	6.3 (1.4-8.0)	7.0 (0.9-10.8)	8.4 (2.5-13.0)	
	Incalzire	3.4 (0.8-6.7)	4.3 (0.5-6.7)	6.2 (1.4-8.0)	6.3 (2.0-12.0)	8.0 (2.5-13.5)	
Consum energetic (W)	Racire	805 (160-1.400)	997 (120-1.400)	1.430 (150-1.700)	1.580 (350-2.100)	1.950 (400-3.000)	
	Incalzire	755 (200-1.500)	970 (120-1.500)	1.400 (160-1.600)	1.420 (350-2.300)	1.735 (450-3.100)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Max./Hi/Med/Lo			560/490/430/330	560/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520	1.250/1.050/950/850
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)		28/32/36/39	28/34/37/42	34/39/44/48	34/39/44/49	39/41/44/49
	Unitatea exterioara		52	52	54	56	58
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara		55	55	58	59	63
	Unitatea exterioara		61	62	63	64	68
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara		790x200x275	790x200x275	970x224x300	970x224x300	1.078x246x325
	Unitatea exterioara		776x320x540	848x320x596	842x320x596	899x378x596	955x396x700
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara		9.0/29.5	9.0/31	13.5/34	13.5/39	16.5/52.5
Agent frigorific			R32/600g	R32/590g	R32/770g	R32/900g	R32/1700g
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire		-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Incalzire		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24



LifePRO WiFi



10 ANI GARANȚIE Classic

WiFi

Wi-Fi Ready

Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia Ewpe din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.



R32 - Noul Agent Frigorific ECO

Fiind unul dintre pionierii aerului conditionat, Inventor introduce in gama sa de produse, noul agent frigorific R32, imbunatatind astfel nivelul de confort si eliminand impactul asupra mediului inconjurator. Noul agent frigorific ecologic R32 reduce cu pana la 68% impactul asupra incalzirii globale, nu afecteaza stratul de ozon si reduce costurile de intretinere.

Functia Follow Me

Telecomanda este echipata cu un senzor de temperatura Atunci cand functia Follow Me este activata, temperatura detectata de telecomanda este sincronizata cu cea a aparatului, oferindu-va astfel conditii ideale ori unde v-ati afla in incapere.







A⁺⁺

Clasa Energetica



Ionizator



Filtru HEPA



Filtru cu tripla actiune

09/12/18/24K Btu/h



Efficient la Temperaturi Scazute



Mod Sleep



12 Trepte de Reglare a Ventilatorului Interior



5 Trepte de Reglare a Ventilatorului Exterior



Mod Turbo



Auto Restart



Temporizator 24 ore



Efficient la Temperaturi Scazute



Tehnologie All DC Inverter



Funcția Follow Me

MODEL			O2MVI-09WiFiR/ O2MVO-09	O2MVI-12WiFiR/ O2MVO-12	O2MVI-18WiFiR/ O2MVO-18	O2MVI-24WiFiR/ O2MVO-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (3.700-14.000)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (9.100-26.900)
Capacitate Racire (kWatt)			2.64 (1.02-3.22)	3.52 (1.08-4.10)	5.28 (1.81-6.13)	7.03 (2.66-7.88)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.000-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.87-4.22)	5.57 (1.37-6.74)	7.33 (1.61-8.79)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	6.4	6.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	147	201	290	402
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.2	2.3	4.2	5.4
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	770	805	1.470	1.890
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.8	2.9	4.4	6.3
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	769	796	1.208	1.729
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.8 (0.4-5.4)	5.5 (0.4-6.9)	7.1 (0.6-10.3)	11.7 (1.0-13.2)	
	Incalzire	3.9 (0.5-5.2)	5.0 (0.6-6.6)	6.7 (0.9-10.5)	11.1 (1.1-13.7)	
Consum energetic (W)	Racire	879 (100-1.240)	1.256 (100-1.580)	1.633 (140-2.360)	2.684 (240-3.030)	
	Incalzire	887 (120-1.200)	1.154 (130-1.510)	1.542 (200-2.410)	2.549 (260-3.140)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Hi/Med/Lo			420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	22.5/27/34/40	23/28/36/41	25/35/40/47	27/34/39/45	
	Unitatea exterioara	55.5	56	56	60	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	52	53	56	59	
	Unitatea exterioara	60	59	63	65	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Unitatea exterioara	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	6.8/25.2	7.2/25.5	9.5/37.8	11.9/48.4	
Agent frigorific			R410A/800g	R410A/800g	R410A/1480g	R410A/1850g
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Incalzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	



OMNiA plus



10 ANI GARANȚIE

Classic



Wi-Fi Ready

Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia Invmatell din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.





Meniu Hotel

Cu ajutorul Meniului Hotel, functiile de incalzire si racire pot fi setate pentru a functiona intre limite stabilite de catre dumneavoastra. Aparatul va fi limitat pentru a preveni atingerea unor temperaturi extreme, astfel ajungand si la o scadere cu pana la 70% a costurilor de operare.





Filtru de Aer cu Densitate Crescuta

Acest filtru extrem de fin asigura o absorție cu 40% mai mare, fiind mult mai eficient in protejarea unitatii interioare si oferind un aer mult mai curat si sanatos in incapere.



14 Catalog AC Octombrie 2017

Catalog AC Octombrie 2017 15

Catalog AC 2017



INVENTOR ROMANIA

Spl. Independenței nr. 17, Bloc 101 Izvor, sc. 4, et. 5, ap. 68, Sector 5, Bucuresti, 050093, Romania
romania@inventor.ac

www.inventor.ac/ro