



Nemesis^{PRO}



Wi-Fi Standard

Noua gama Nemesis Pro, include modulul USB pentru Wi-Fi pentru a putea profita de beneficiile controlului de la distanță. Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia Ewpe din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.




R32 - Noul Agent Frigorific ECO



Fiind unul dintre pionierii aerului conditionat, Inventor introduce in gama sa de produse, noul agent frigorific R32, imbunatatind astfel nivelul de confort si eliminand impactul asupra mediului inconjurator. Noul agent frigorific ecologic R32 reduce cu pana la 68% impactul asupra incalzirii globale, nu afecteaza stratul de ozon si reduce costurile de intretinere.



Performanta Excelenta in Incalzire Chiar si la -22°

Design-ul deosebit al unitatii exterioare ce include o rezistenta auxiliara de incalzire a unitatii si a compresorului, va poate oferi o eficienta in incalzire cu pana la 45% mai buna, chiar si la -22°C.



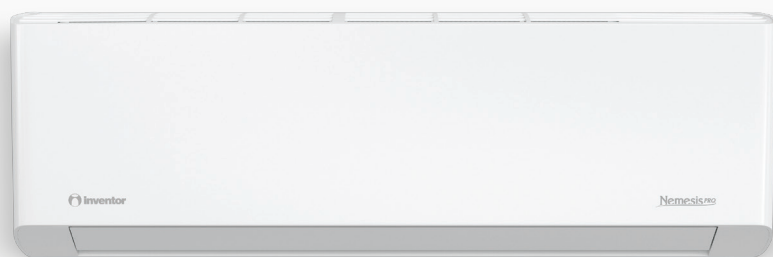

Clasa Energetica



Ionizator cu Plasma



Filtru Electrostatic



Filtru Foto-catalizator

09/12/18/24K Btu/h



Funcția anti-aer Rece



Temporizator 24 ore



Detector Scurgere Refrigerant



Auto Restart



Mod Turbo



Eficient la Temperaturi Scazute



Blow Xfan



Incalzire 8°C



Funcția Follow Me



Tehnologie All DC Inverter

MODEL			N2VI32-09WiFi/ N2VO32-09	N2VI32-12WiFi/ N2VO32-12	N2VI32-18WiFi/ N2VO32-18	N2VI32-24WiFi/ N2VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.212 (3.071-12.966)	12.000 (3.400-13.000)	18.084 (4.299-22.519)	24.000 (3.700-30.900)
Capacitate Racire (kWatt)			2.69 (0.90-3.80)	3.51 (0.99-3.81)	5.30 (1.25-6.60)	7.03 (1.08-9.05)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.388-15.013)	13.000 (4.100-15.010)	19.005 (3.821-23.202)	24.500 (5.800-34.600)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.69-4.40)	3.81 (1.20-4.40)	5.57 (1.11-6.80)	7.18 (1.69-10.67)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.30	6.40
		Clasa energetica	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.50	8.50	7.60	7.00
		Consum Total Anual (kWh/an)	111	144	244	350
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.8	3.20	4.50	6.40
		Clasa energetica	A++	A+	A+	A+
		SCOP	4.60	4.40	4.10	4.00
		Consum Total Anual (kWh/an)	852	1.018	1.537	2.240
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.2	3.2	4.60	7.10
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.40	5.10	5.20	5.20
		Consum Total Anual (kWh/an)	830	878	1.238	1.912
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	2.6 (0.7-6.4)	4.0 (0.8-7.0)	6.9 (0.9-10.9)	9.15 (1.8-16.4)	
	Incalzire	2.9 (1.2-7.5)	4.5 (1.3-7.7)	6.3 (1.5-11.5)	8.44 (2.0-16.9)	
Consum energetic (W)	Racire	585 (100-1.400)	950 (100-1.400)	1.550 (380-2.450)	2.000 (400-3.700)	
	Incalzire	650 (170-1.650)	975 (200-1.650)	1.428 (350-2.600)	1.845 (450-3.800)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Max./Hi/Med/Lo			660/540/450/390	680/540/450/390	850/750/610/520	1.250/1.000/900/750
Nivel de zgomot (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)		24/33/37/41	25/34/37/43	34/39/43/49	36/40/44/49
	Unitatea exterioara		52	53	57	60
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara		56	58	58	65
	Unitatea exterioara		60	62	65	70
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara		865x210x290	865x210x290	996x225x301	1.101x249x327
	Unitatea exterioara		848x320x596	848x320x596	955x396x700	955x396x700
Greutate NETA (kg)			10.5/33.5	11.0/33.5	13.5/45.0	16.5/53.0
Agent frigorific			R32/700gr	R32/750gr	R32/1.000gr	R32/1.700gr
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire		-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Incalzire		-22~24	-22~24	-22~24	-15~24

