

NUME de referinta in aer conditionat



Catalog Aparate de Aer
Conditionat **2018**



NUMELE de referinta in aer conditionat, va ofera...

**Garantie
10 ani**



Ionizator

Ionizatorul inclus in toate aparatele de aer conditionat Inventor, va imbunatati calitatea aerului din casa dumneavoastra. Multumita ionilor pe care ii genereaza, ionizatorul:



- ✓ elimina mirosurile, praful si fumul
- ✓ preveni aparitia si raspandirea bacteriilor si a micro organismelor
- ✓ scadea riscul aparitiei alergiilor si raspandirea bolilor



Golden Fin

Protectie anticoroziva suprema pentru unitatile interioare si exterioare:

- ✓ extinde durata de folosire a aparatului si imbunatateste calitatea aerului din incapere
- ✓ creste rezistenta unitatii exterioare la elemente corozive precum aerul sarat si ploaia, asigurand protectie si performante crescute
- ✓ creste eficienta la incalzire prin accelerarea procesului de degivrare
- ✓ previne aparitia si raspandirea bacteriilor, permitandu-va sa va bucurati de aer curat si sanatos

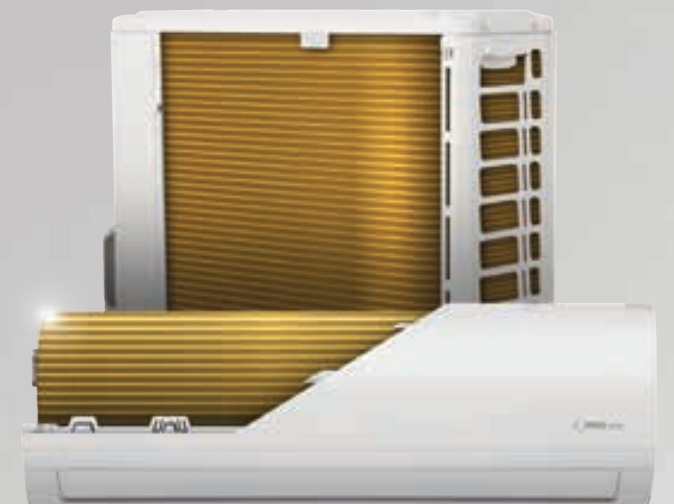

Clasa Energetica

Tehnologia de ultima ora de care beneficiaza aparatele de aer conditionat Inventor:

- ✓ ofera cea mai inalta clasa energetica - A+++
- ✓ garanteaza performante excelente si in cele mai dificile conditii
- ✓ consum redus de energie si economii materiale insemnate



Tehnologia Smart Wi-Fi




OMNiA eco



Life PRO Wi-Fi



Passion ECO

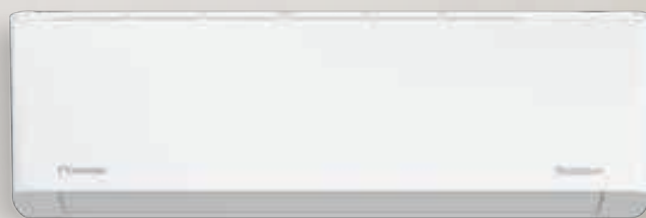

Nemesis PRO



Reglati aparatul de aer conditionat de oriunde ati fi, cu ajutorul tehnologiei Smart Wi-Fi.

Descarcati gratuit aplicatia Invmate II(*) sau Ewpe(**), din magazin Play sau App Store si obtineti temperaturi ideale si economie de energie, cu ajutorul dispozitivelor dvs. inteligente (smartphone sau tableta).

(*) Valabil pentru gamele Passion ECO si OMNIA ECO

(**) Valabil pentru Nemesis Pro si Life Pro Wi-Fi

R32 ECO Freon

Agentul frigorific ECO R32 cu un impact asupra incalzirii globale redus cu 68%, este aici pentru a imbunatatii performantele aparatului dumneavoastra de aer conditionat si pentru a contribui la protectia impotriva fenomenului de incalzire globala:

- Nu afecteaza stratul de ozon
- Contribuie la reducerea incalzirii globale prin retinerea cantitatilor mici de caldura (GWP=675)
- Poate fi reciclat cu usurinta si reutilizat.



Life PRO WIFI



OMNiA eco



PASSION ECO



Nemesis PRO

Atmosfera Sanatoasa

Sistemul de purificare al aparatelor de aer conditionat Inventor, ofera o calitate superioara a aerului si un mediu sanatos acasa pentru dumneavoastra si familie.



Ionizator cu Plasma



Ionizator



Filtru cu Tripla Actiune



Filtru Sterilizator HEPA



Notificare Pentru Verificarea/Curatarea Filtrelor



Autocuratare Eficienta



Filtru Electrostatic



Filtru Fotocatalizator



Confort

Design-ul inovativ si functiile avansate ale aparatelor de aer conditionat Inventor, ofera eficienta excelenta la incalzire si racire.



Flaps cu Oscilare Verticala Automata



Follow Me



Modul MUTE



Mod Ultra Silentios



Control Centralizat



Senzor de Temperatura cu Echilibrare

Economie de Energie

Cea mai inalta clasa energetica si functiile imbunatatite ofera aparator de aer conditionat Inventor posibilitatea de a asigura o eficienta crescuta si consum minim de energie.

Clasa Energetica

Wi-Fi Standard

Planificator Saptamnal

Modul Sleep

Incalzire 8°C

Functie de Control Anti-aer Rece

Modul ECO



Fiabilitate

Materiile prime de inalta calitate, garanteaza functionarea perfecta si de durata a aparatelor de aer conditionat Inventor, chiar si in conditii deosebite de folosire.

Design Robust al Unitatii Exterioare


Golden Fin

Incalzire Excelenta Chiar si la -22°C

Racire la Temperaturi Scazute

R32 ECO Freon

Plaja Larga de Tensiuni de Operare

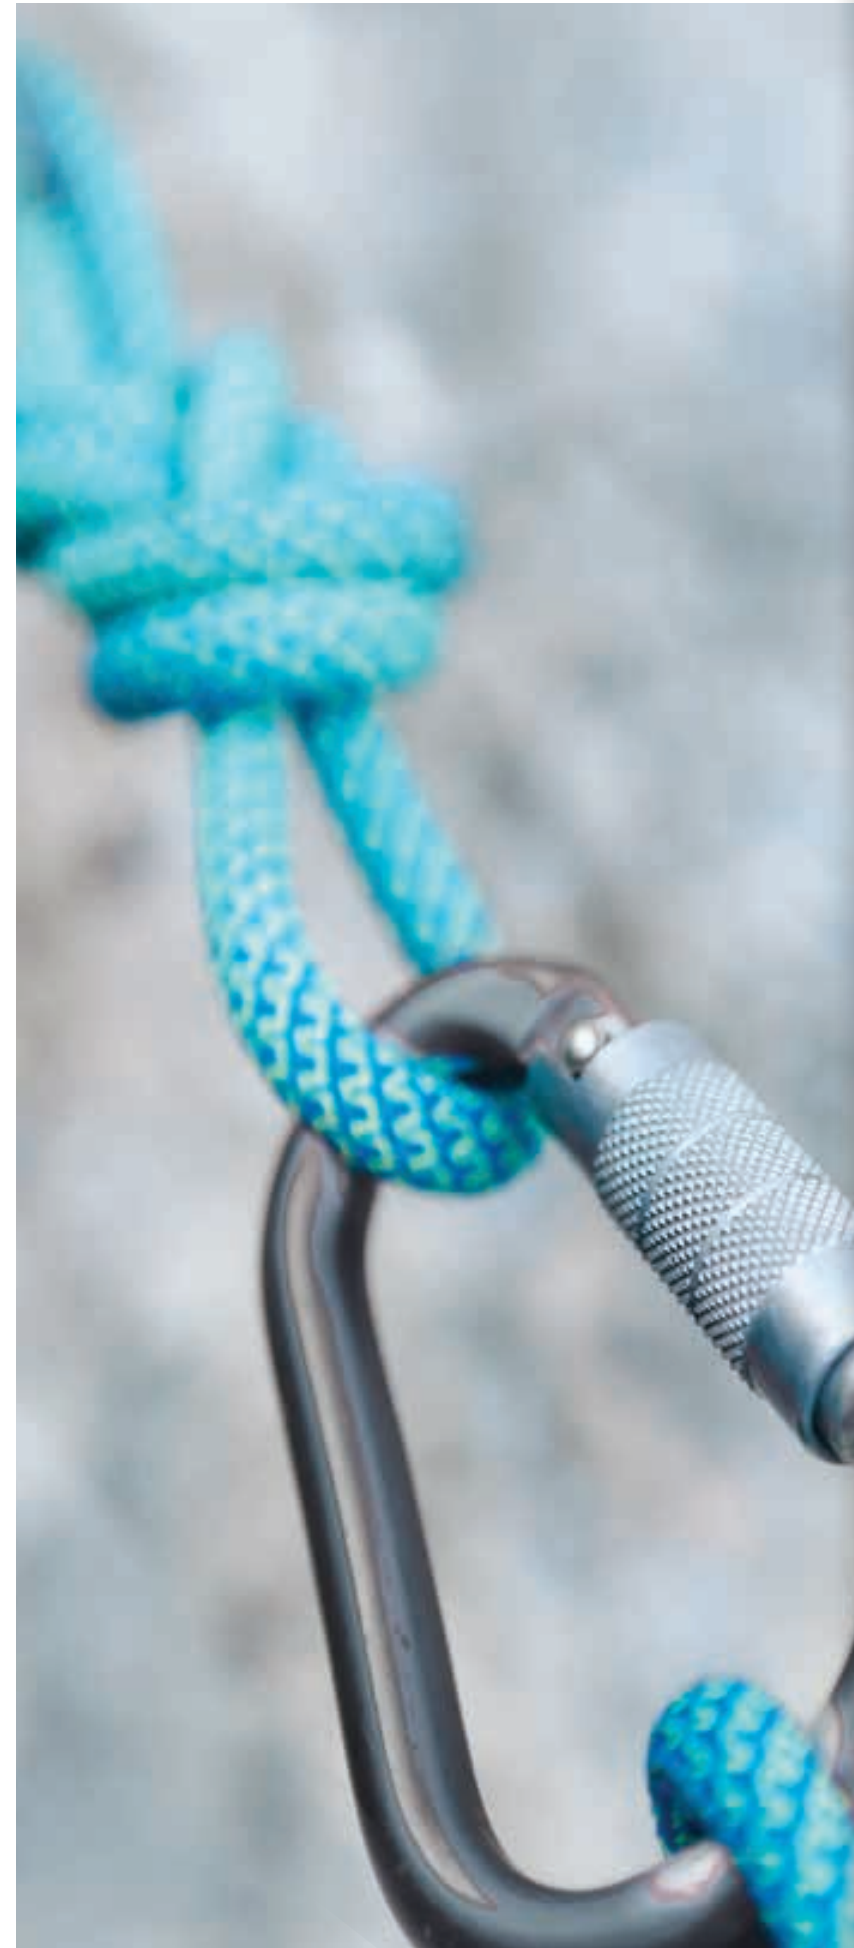



09/12/18/24K Btu/h

A⁺

Clasa Energetica

R32 ECO Freon

Wi-Fi Standard

Incalzire 8°C

Ionizator cu Plasma

Blow Xfan

Functionare Sientioasa

Filtru Electrostatic

Follow Me

Mod Sleep

Mod Turbo

Modul ECO

Flux de Aer in 4 Directii

All DC Inverter

Funcție de Control Anti-aer Rece

Filtru Fotocatalizator

MODEL			N2VI32-09WiFi/ N2VO32-09	N2VI32-12WiFi/ N2VO32-12	N2VI32-18WiFi/ N2VO32-18	N2VI32-24WiFi/ N2VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.212 (3.071-12.966)	12.000 (3.400-13.000)	18.084 (4.299-22.519)	24.000 (3.700-30.900)
Capacitate Racire (kWatt)			2.69 (0.90-3.80)	3.51 (0.99-3.81)	5.30 (1.25-6.60)	7.03 (1.08-9.05)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.388-15.013)	13.000 (4.100-15.010)	19.005 (3.821-23.202)	24.500 (5.800-36.400)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.69-4.40)	3.81 (1.20-4.40)	5.57 (1.11-6.80)	7.18 (1.69-10.67)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Clasa energetica	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	7.6	7.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	111	144	244	350
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.8	3.2	4.5	6.4
		Clasa energetica	A++	A+	A+	A+
		SCOP	4.6	4.4	4.1	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	852	1.018	1.537	2.240
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.2	3.2	4.6	7.1
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.4	5.1	5.2	5.2
		Consum Total Anual (kWh/an)	830	878	1.238	1.912
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	2.6 (0.7-6.4)	4.0 (0.8-7.0)	6.9 (0.9-10.9)	9.15 (1.8-16.4)	
	Incalzire	2.9 (1.2-7.5)	4.5 (1.3-7.7)	6.3 (1.5-11.5)	8.44 (2.0-16.9)	
Consum energetic (W)	Racire	585 (100-1.400)	950 (100-1.400)	1.550(380-2.450)	2.000 (400-3.700)	
	Incalzire	650 (170-1.650)	975 (200-1.650)	1.428(350-2.600)	1.845 (450-3.800)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Maxim/Inalt/Mediu/Scazut			660/540/450/390	680/540/450/390	850/750/610/520	1.250/1.000/900/750
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	24/33/37/41	25/34/37/43	34/39/43/49	36/40/44/49	
	Unitatea exterioara	52	53	57	60	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	56	58	58	65	
	Unitatea exterioara	60	62	65	70	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"
Cablu alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablu de semnal (No x mm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1.101x249x327	
	Unitatea exterioara	848x320x596	848x320x596	955x396x700	955x396x700	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	10.5/33.5	11.0/33.5	13.5/45.0	16.5/53.0	
Agent frigorific			R32/700gr	R32/750gr	R32/1.000gr	R32/1.700gr
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Incalzire	-22~24	-22~24	-22~24	-15~24	



Performanta
Excelenta in
Incalzire chiar
si la -22°C



NemesisPRO

Cu un design-ul special al unitatii exterioare care prevede o rezistenta electrica auxiliara la sasiu si la compresor se asigura atingerea unor performante excelente de incalzire la temperaturi de pana la -22°C si pana la -15°C si o crestere a eficientei de incalzire cu 47%.

Solutii complete pentru Hoteluri

Panou central de control pentru modificarea temperaturii.

Hotel Menu allows the administrator to
Meniul Hotel permite administratorului sa seteze temperaturile minime si maxime care pot fi alese.

Pentru racire, temperaturile pot fi setate intre 17°C si 24°C.

Pentru incalzire, temperatura poate fi prestabilita intre 25°C si 30°C. De exemplu, administratorul, poate seta temperatura de racire minima la 24°C. Aceasta setare va permite functionarea aparatului la temperatura de 24°C chiar daca clientul hotelului seteaza o temperatura mai mica.

Meniul Hotel restrictioneaza accesul clientilor la setari de temperatura extrema (foarte cald sau foarte rece), blocand posibilitatea alegerii acestor nivele de temperatura.

Meniul Hotel, disponibil pentru gamele **Passion ECO** & **Omnia ECO**, poate asigura o crestere cu pana la 70% a eficientei energetice, contribuind la cresterea ciclului de viata al aparatelor.

www.inventor.ac/ro



Game Accesibile din Meniul Hotel

passion ECO



Wi-Fi Standard



Ionizator



Control Centralizat




R32 ECO Freon



Meniul Hotel

OMNiA eco

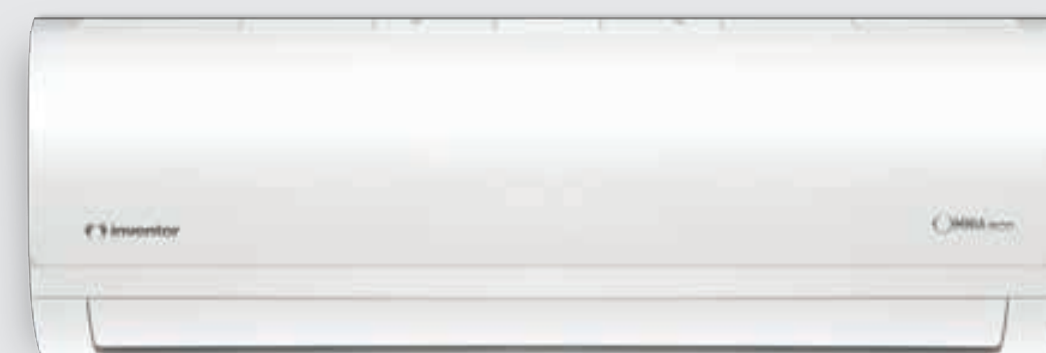

Wi-Fi Ready




Meniul Hotel



Ionizator



Golden Fin



Filtru cu Tripla Actiune



09/12/18/24K Btu/h

A+

Clasa Energetica

R32 ECO Freon

WiFi STANDARD

Wi-Fi Standard

Ionizator

Autocuratare Eficienta

Mod Ultra Silentios

Mod Turbo

Filtru Sterilizator HEPA

Filtru cu Tripla Actiune

Follow Me

Mod Sleep

Incalzire 8°C

Racire la Temperaturi Scazute

Control Centralizat

ALL DC INVERTER

All DC Inverter

Auto-diagnoza Erorilor

MODEL			P9MVI32-09Wi-Fi/ P9MVO32-09	P9MVI32-12Wi-Fi/ P9MVO32-12	P9MVI32-18Wi-Fi/ P9MVO32-18	P9MVI32-24Wi-Fi/ P9MVO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (4.100-11.700)	12.000 (4.800-15.600)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)
Capacitate Racire (kWatt)			2.63 (1.20-3.43)	3.51 (1.40-4.57)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.800-13.200)	14.000 (3.000-17.500)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.87)	4.10 (0.87-5.12)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.3
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.3	7.1	6.6
		Consum Total Anual (kWh/an)	134	194	261	387
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.5	4.0	5.5
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	840	875	1.400	1.925
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.0	3.2	4.5	7.0
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.2	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	824	862	1.235	1.922
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.3 (0.4-6.0)	5.4 (0.5-7.6)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)	
	Incalzire	3.4 (0.6-5.7)	5.1 (0.7-8.0)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)	
Consum energetic (W)	Racire	770 (100-1.320)	1.250 (110-1.740)	1.500 (150-2.220)	2.260 (230-3.010)	
	Incalzire	780 (140-1.380)	1.170 (150-1.830)	1.390 (220-2.330)	2.110 (330-3.150)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Hi/Med/Lo			486/433/329	550/490/360	810/720/550	1.050/970/650
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	21/29/34/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46	
	Unitatea exterioara	55	55	57	59	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	53	54	57	59	
	Unitatea exterioara	59	61	62	65	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/10	5x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342	
	Unitatea exterioara	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	7.5/26.4	8.2/26.5	10.8/37.0	14.3/48.0	
Agent frigorific			R32/700g	R32/800g	R32/1.250g	R32/1.600g
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Incalzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	



Meniul Hotel

Cu ajutorul Meniului Hotel, functiile de incalzire si racire pot fi setate pentru a functiona intre limite stabilite de catre dumneavoastra. Aparatul va fi limitat pentru a preveni atingerea unor temperaturi extreme, astfel ajungand si la o scadere cu pana la 70% a costurilor de operare.





09/12/18/24K Btu/h

A+

Clasa Energetica

R32 - Noul Agent Frigorific ECO

WiFi

Wi-Fi Ready

Ionizator

Filtru cu Tripla Actiune

Filtru HEPA

Filtru de Praf HD (densitate mare)

HM

Meniu Hotel

Follow Me

Mod Sleep

eco

Mod Economic

Flaps cu Memorarea Pozitiei

-15°C

Eficient la Temperaturi Scazute

Mod Turbo

Autocuratare Eficienta

ALL DC INVERTER

All DC Inverter

MODEL			O3MVI32-09WiFiR/ O3MVO32-09	O3MVI32-12WiFiR/ O3MVO32-12	O3MVI32-18WiFiR/ O3MVO32-18	O3MVI32-24WiFiR/ O3MVO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)
Capacitate Racire (kWatt)			2.63 (0.90-3.40)	3.51 (1.11-4.16)	5.27 (1.81-6.13)	7.03 (2.08-7.94)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.56 (1.37-6.74)	7.32 (1.61-8.80)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	147	201	256	402
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.1	2.3	4.1	4.8
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	735	805	1.435	1.680
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.6	2.6	4.2	6.4
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	714	714	1.153	1.757
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.1 (0.4-5.4)	5.4 (0.5-6.9)	6.9 (0.6-10.3)	10.2 (0.7-13.3)	
	Incalzire	3.2 (0.5-5.2)	4.2 (0.4-6.9)	6.4 (0.9-10.5)	10.2 (1.1-13.3)	
Consum energetic (W)	Racire	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Incalzire	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Hi/Med/Lo			520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5	
	Unitatea exterioara	55.5	56	56	59.5	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	53	53	55	59	
	Unitatea exterioara	61	65	61	67	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/10	5x2.5/16
Cablul de semnal (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Unitatea exterioara	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	7.5/22.7	7.5/22.7	10/34	12.3/51.5	
Agent frigorific			R32/500g	R32/500g	R32/1.000g	R32/1.600g
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Incalzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	



Golden Fin

Nivelul maxim de protectie pentru aparatul dvs. de aer conditionat, in special in zone cu un nivel ridicat al umiditatii si zone cu potential coroziv crescut, precum zonele de coasta si insulele. Stratul de protective anticoroziv, auriu, protejeaza unitatile impotriva aerului sarat si alte elemente corozive, asigurand mentinerea eficientei si a performantelor, precum si extinderea perioadei de utilizare. Multumita proprietatii antibacteriene, stratul auriu de protective va permite sa va bucurati de conditii ideale in incapere, in fiecare zi!

OMNiA eco



09/12/16/18/24K Btu/h



Clasa
Energetica



R32 ECO
Freon



Follow
Me

Smart
Restart

Racire la Temperaturi



Ionizator

Modul
ECOBlow
Xfan

Incalzire
8°C

Mod
SleepMod
Turbo

Auto
Restart



Functie de
Control



Auto-
diagnoza
Erörler



Detector
scurgere
fuga

All DC
Inverter

MODEL			L4VI32-09WiFiR/ L4VO32-09	L4VI32-12WiFiR/ L4VO32-12	L4VI32-16WiFiR/ L4VO32-16	L4VI32-18WiFiR/ L4VO32-18	L4VI32-24WiFiR/ L4VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			8.500 (1.700-11.500)	10.918 (2.047-12.965)	15.695 (2.218-17.742)	17.500 (4.094-21.154)	22.000 (6.800-28.000)
Capacitate Racire (kWatt)			2.49 (0.49-3.37)	3.20 (0.59-3.80)	4.60 (0.65-5.20)	5.13 (1.19-6.20)	6.45 (1.99-8.21)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			9.554 (1.700-12.000)	11.942 (2.047-12.966)	17.742 (2.388-18.425)	18.015 (4.094-22.519)	22.000 (6.800-29.000)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.80 (0.49-3.52)	3.50 (0.59-3.80)	5.20 (0.69-5.40)	5.28 (1.19-6.60)	6.44 (1.99-8.50)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.5	3.2	4.6	5.1	6.4
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3
		Consum Total Anual (kWh/an)	143	184	264	293	356
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	3.2	3.6	4.2	6.3
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	910	1.120	1.260	1.470	2.205
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.8	3.4	3.6	4.3	6.4
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	769	933	988	1.180	1.757
Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.9 (0.7-6.2)	4.4 (0.5-6.2)	6.3 (1.4-8.0)	7.0 (0.9-10.8)	8.4 (2.5-13.0)	
	Incalzire	3.4 (0.8-6.7)	4.3 (0.5-6.7)	6.2 (1.4-8.0)	6.3 (2.0-12.0)	8.0 (2.5-13.5)	
Consum energetic (W)	Racire	805 (160-1.400)	997 (120-1.400)	1.430 (150-1.700)	1.580 (350-2.100)	1.950 (400-3.000)	
	Incalzire	755 (200-1.500)	970 (120-1.500)	1.400 (160-1.600)	1.420 (350-2.300)	1.735 (450-3.100)	
Volum fluxului de aer (m³/h) Maxim/Inalt/Mediu/Scazut			560/490/430/330	560/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520	1.250/1.050/950/850
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara (Silentios/Lo/Med/Hi)	28/32/36/39	28/34/37/42	34/39/44/48	34/39/44/49	39/41/44/49	
	Unitatea exterioara	52	52	54	56	58	
Nivel sonor (dB(A))	Unitate interioara	55	55	58	59	63	
	Unitatea exterioara	61	62	63	64	68	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"
Cablu alimentare exterior (No x mm²) / Siguranta (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablu de semnal (No x mm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni LxAxH (mm)	Unitate interioara	790x200x275	790x200x275	970x224x300	970x224x300	1.078x246x325	
	Unitatea exterioara	776x320x540	848x320x596	842x320x596	899x378x596	955x396x700	
Greutate NETA (kg)	Unitate interioara / exterioara	9.0/29.5	9.0/31	13.5/34	13.5/39	16.5/52.5	
Agent frigorific			R32/600g	R32/590g	R32/770g	R32/900g	R32/1.700g
Interval Temperatura Exterioara (°C)	Racire	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Incalzire	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	



Wi-Fi Standard

Puteti controla temperatura incalzirii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia EWPE din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.





COOL




Mod Sleep

Functionarea in modul Sleep, permite paratului sa ajusteze temperatura incaperii, pentru un somn linistit si economie de energie.

MODEL	COOL
Capacitate Racire (Btu/h)	8.000
Capacitate Racire (kWatt)	2.34
Clasa Energetica (racire)	A
EER	2.60
Tensiune / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph)	230/50/1
Intensitate curent - Racire (A)	4.60
Consum energetic - Racire (W)	900
Volum Aer (m³/h) (Hi/Med/Lo)	330/300/250
Volum Dehumidificare (L/h)	0.75
Nivel Zgomot (dB(A)) (Low/Medium/High)	50/52/54
Nivel Sonor (dB(A))	65
Tip Compresor	ROTARY
Dimensiuni LxAxH (mm)	300x345x790
Greutate Neta (kg)	24
Agent frigorific	R410A/460g



Temporizator 24H



Instalare Rapida



Operare Automata



Auto Restart



Autodiagnoza Erorilor



Posibilitate Blocare Acces



Magic



MODEL	MAGIC
Capacitate Racire (Btu/h)	11.942
Capacitate Racire (kWatt)	3.5
Capacitate Incalzire (Btu/h)	9.895
Capacitate Incalzire (kWatt)	2.9
Clasa Energetica (Racire/Incalzire)	A/A+
EER	2.6
COP	2.6
Tensiune / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph)	230/50/1
Intensitate curent (A)	Racire 5.9 Incalzire 5.0
Consum energetic (W)	Racire 1.350 Incalzire 1.130
Volum fluxului de aer (m³/h) (Hi/Med/Lo)	425/365/340
Capacitate Dehumidificare (L/h)	1.2
Nivel Zgomot (dB(A)) (Lo/Med/Hi)	52.4/52.7/53.7
Nivel Sonor (dB(A))	65
Tip Compresor	ROTARY
Dimensiuni LxAxH (mm)	466x397x765
Greutate Neta (kg)	34
Agent frigorific	R410A/420g



Temporizator 24H



Flapsuri Automate



Sistem cu Auto-Evaporare



Mod Sleep



Autodiagnoza Erorilor



Instalare Rapida



Racire & Incalzire

Performante excelente in racire si in incalzire. Solutia ideala pentru incaperi unde instalarea unui aparat de aer conditionat traditional nu este permisa/posibila.

NUMELE de referinta in aer
conditionat, va ofera...

