


NUME de referinta in aer conditionat




CATALOG AC **2019**

Mini split de perete | Aer conditionat portabil

NUMELE de referinta
in aer conditionat,
va ofera...




pentru toate componentele electrice / mecanice



pentru toate piesele de rezerva




pentru costul fortei de munca pentru restabilirea
functionarii produsului

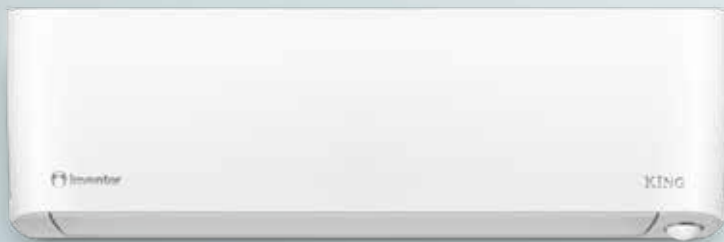

KING




GRANDE

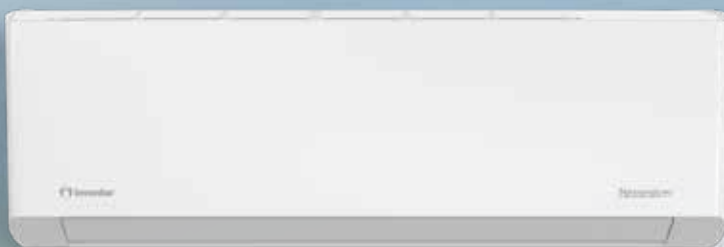

Nemesis^{PRO}



Premium

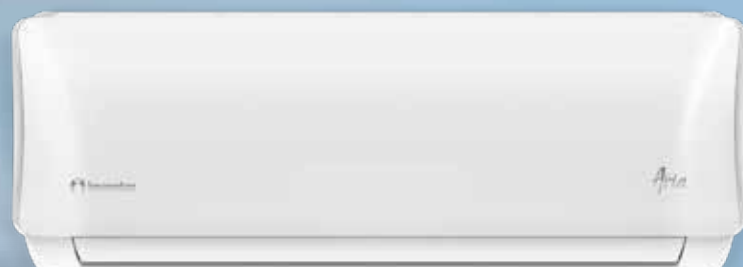


Aria

Tehnologie inteligenta Wi-Fi

Seteaza aparatul de aer conditionat cu usurinta, de oriunde ai fi, datorita tehnologiei inteligente Wi-Fi.

Descarca gratis aplicatia Invmate II* sau Ewpe** (via Google Play sau App Store) si atinge temperatura optima a caminului tau, setand cu usurinta aparatul tau de aer conditionat, cu ajutorul telefonului mobil sau a tabletei.

- ✓ Activeaza functia Programare Saptamanala pentru a economisi energie.
- ✓ Asigura functionarea optima a aparatului de aer conditionat datorita celor 97 puncte de control.
- ✓ Bucura-te de conditii ideale in caminul tau setand temperatura la nivelul dorit pentru orice interval al somnului!

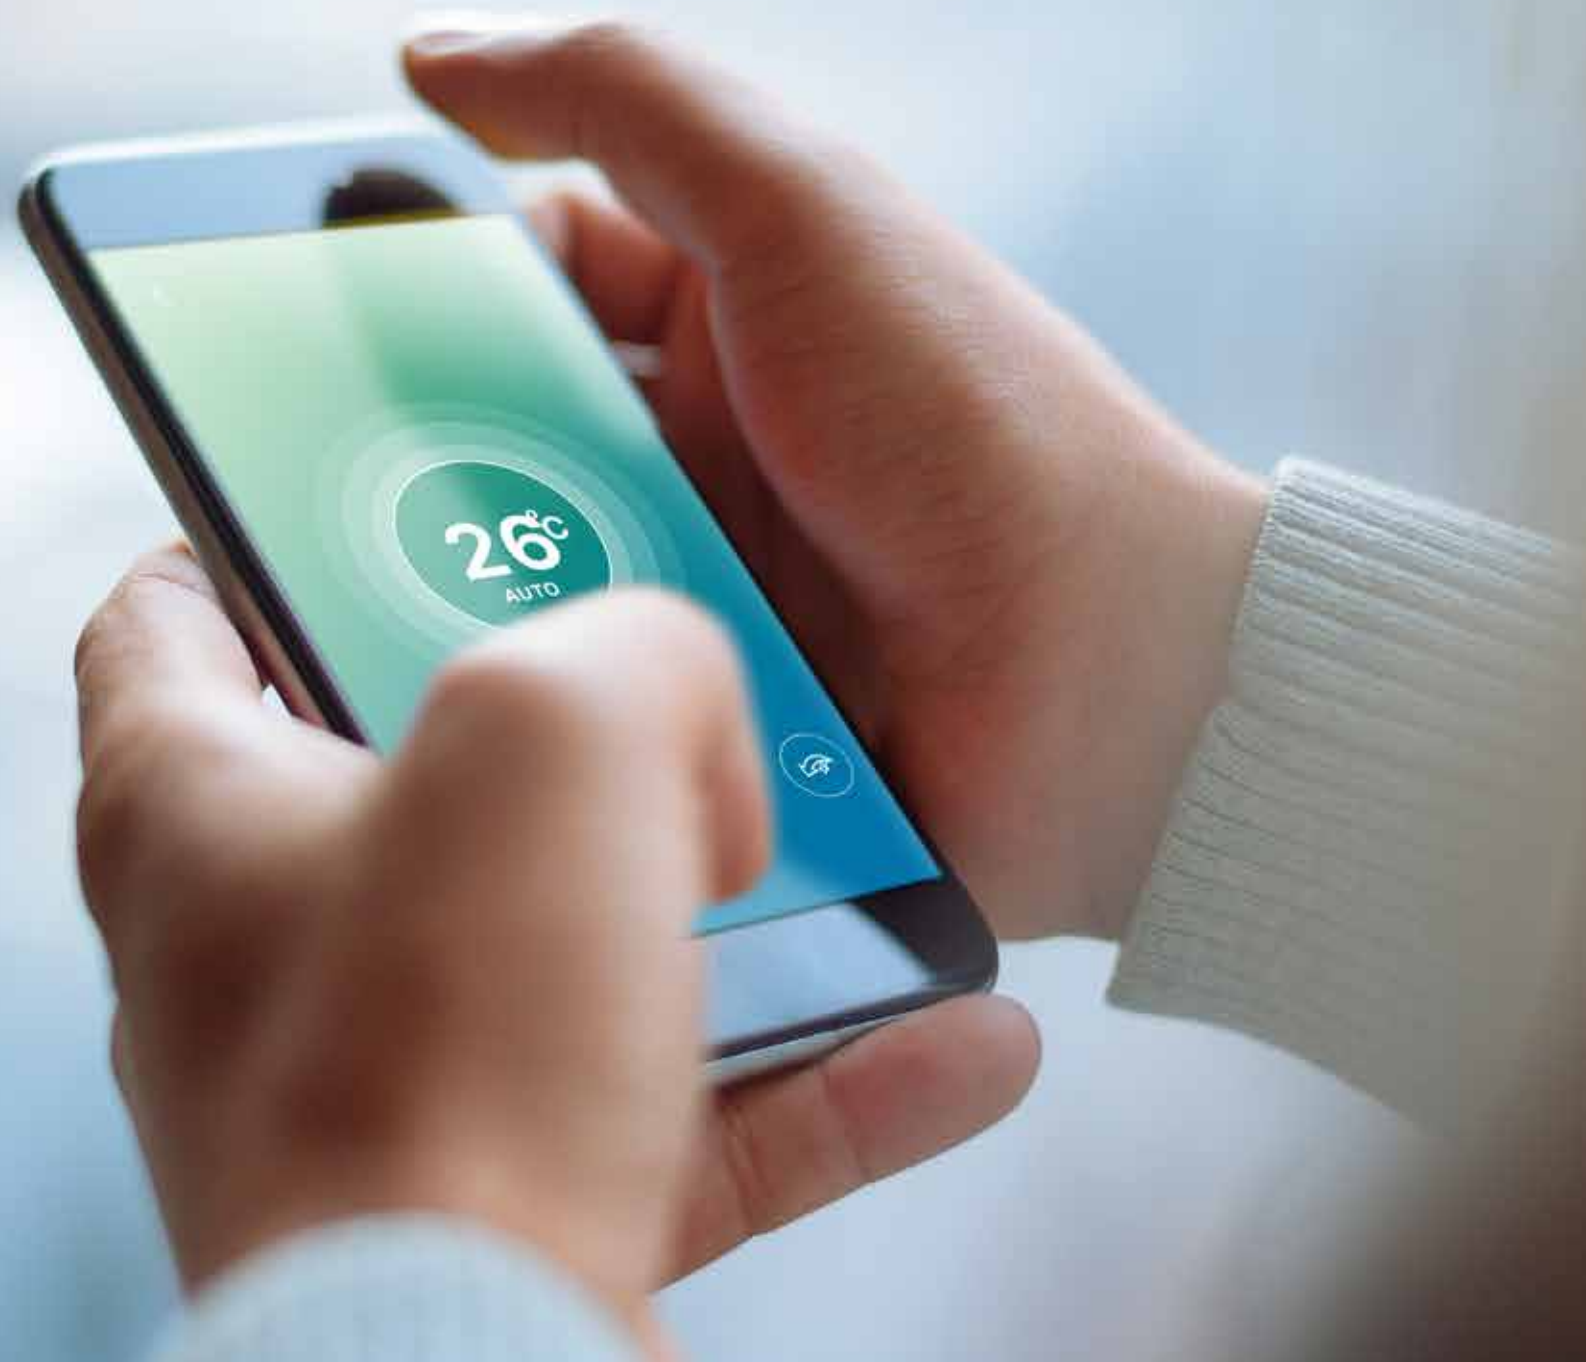

Atmosfera Sanatoasa

Sistemul de purificare al aparatelor de aer conditionat Inventor, ofera o calitate superioara a aerului si un mediu sanatos acasa pentru dumneavoastra si familie.



Blow Xfan



Ionizator cu Plasma



Ionizator



Filtru cu Tripla Actiune



Filtru Sterilizator HEPA



Notificare Pentru Verificarea/Curatarea Filtrelor



Autocuratare Eficienta




Filtru Electrostatic



Filtru Fotocatalizator

Confort

Design-ul inovativ si functiile avansate ale aparatelor de aer conditionat Inventor, ofera eficienta excelenta la incalzire si racire.

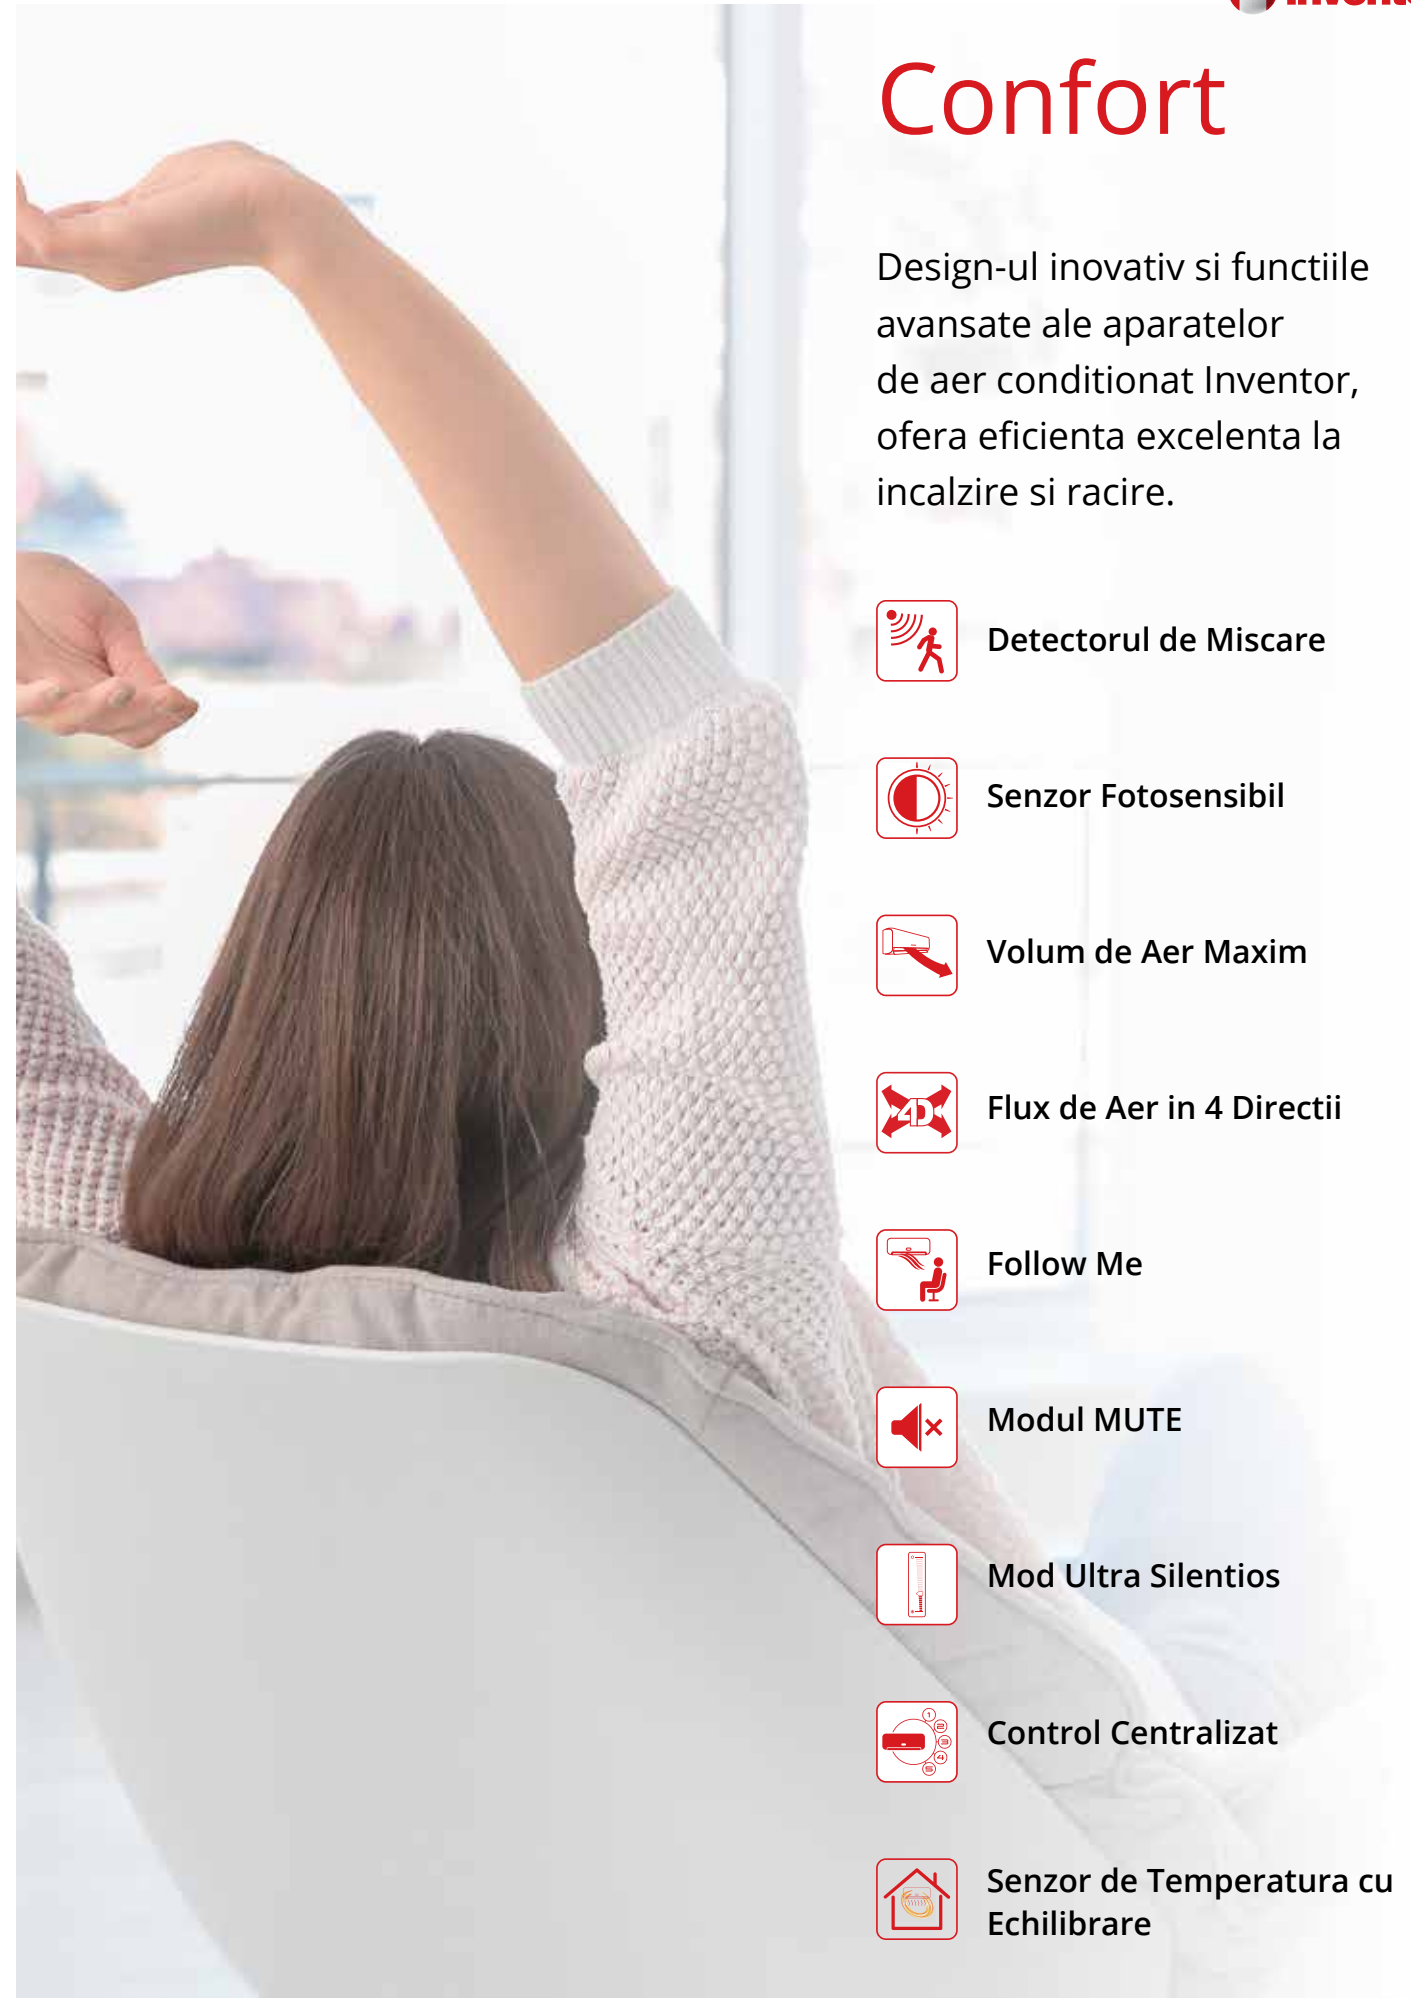

Detectorul de Miscare



Senzor Fotosensibil



Volum de Aer Maxim



Flux de Aer in 4 Directii



Follow Me



Modul MUTE



Mod Ultra Silentios



Control Centralizat



Senzor de Temperatura cu Echilibrare

Economie de Energie

Cea mai inalta clasa energetica si functiile imbunatatite ofera aparatelor de aer conditionat Inventor posibilitatea de a asigura o eficienta crescuta si consum minim de energie.

- Clasa Energetica
- Wi-Fi Standard
- Planificator Saptamnal
- Modul Sleep
- Incalzire 8°C
- Functie de Control Anti-aer Rece
- Modul ECO



Fiabilitate

Materiile prime de inalta calitate, garanteaza functionarea perfecta si de durata a aparatelor de aer conditionat Inventor, chiar si in conditii deosebite de folosire.

- Design Robust al Unitatii Exterioare
- Lamela Aurie
- Incalzire Excelenta Chiar si la -30°C
- Racire la Temperaturi Scazute
- R32 ECO Freon
- Plaja Larga de Tensiuni de Operare
- Dispozitiv Auxiliar pentru Incalzirea Compresorului si a Sasiului



Mini split de perete



09/12K Btu/h

Clasa Energetica

Wi-Fi Standard

Ionizator

Filtru cu Tripla Actiune

Filtru de Sterilizare HEPA

Autocuratare Puternica

Modul ECO

Modul Ultra Silentios

Flux de Aer Distribuít pe o Distanța de 10m

Follow Me

Flux de Aer in 4 Directii

Incalzire 8°C

Performanta Excelenta in Incalzire Chiar si la -30°C

Dispozitiv Auxiliar pentru Incalzirea Compresorului si a Sasiului

Senzor Fotosensibil

Lamela Aurie

Model			K1VI32-09WiFi/ K1VO32-09	K1VI32-12WiFi/ K1VO32-12
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (3.408-14.189)	12.000 (3.519-16.432)
Capacitate Racire (kWatt)			2.63 (0.99-4.16)	3.51 (1.03-4.82)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			14.000 (2.569-23.884)	14.500 (2.569-24.566)
Capacitate Incalzire (kWatt)			4.10 (0.75-7.00)	4.24 (0.75-7.20)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Clasa energetica	A+++	A+++
		SEER	9.2	9.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	99	136
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.4
		Clasa energetica	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.3
		Consum Total Anual (kWh/an)	634	634
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.0	3.1
		Clasa energetica	A+++	A+++
		SCOP	6.3	6.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	667	723
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	2.1 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	
	Incalzire	3.60 (0.45-8.50)	4.10 (0.45-11.40)	
Consum energetic (W)	Racire	483 (87-1.955)	750 (102-1.955)	
	Incalzire	834 (104-1.955)	943 (104-2.625)	
Debit de aer (Maxim/Mare/Medie/Mică) (m³/h)			565/430/285/220	590/450/310/230
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)		20/26/33/45	21/31/37/45
	Unitate exterioră		57	57
Nivel sonor [dB(A)]	Unitate Interioară		58	59
	Unitate exterioră		59	61
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Cablul de alimentare Exterioră / Siguranțe (Noxmm²) / (A)			3x1.5 / 10	3x1.5 / 10
Cablul de semnal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm)	Unitate Interioară		895x248x298	895x248x298
	Unitate exterioră		800x333x554	800x333x554
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioră		13 / 36.4	13 / 36.4
Agent frigorific / Incarcare (kg)			R32 / 0.87	R32 / 0.87
Interval Temperaturi Funcționare (°C)	Răcire		-25-50	-25-50
	Încălzire		-30-30	-30-30



Detectorul de Miscare

Creati-va conditiile pe care le doriti prin ajustarea fluxului de aer astfel incat sa fie directionat catre dumneavoastra, pentru a va bucura intotdeauna de confort.

KING

Mini split de perete



12/18K Btu/h

Clasa Energetica

Wi-Fi Standard

Ionizator

Filtru cu Tripla Actiune

Filtru de Sterilizare HEPA

Autocuratare Puternica

Filtru de praf de mare densitate

Modul Ultra Silentios

R32 ECO Freon

Follow Me

Modul Sleep

Mod Turbo


Mod Silentios

Funcție de Control Anti-aer Rece

Racire la Temperaturi Scazute

Lamela Aurie

Model			GR1VI32-12WF/ GR1VO32-12	GR1VI410-18WF/ GR1VO410-18
Capacitate Racire (Btu/h)			12.000 (1.385-15.162)	18.000 (6.260-20.880)
Capacitate Racire (kWatt)			3.52 (0.41-4.44)	5.27 (1.83-6.96)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			13.000 (1.228-14.866)	19.000 (4.760-23.000)
Capacitate Incalzire (kWatt)			3.81 (0.36-4.36)	5.56 (1.39-6.74)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	3.5	5.3
		Clasa energetica	A++	A++
		SEER	6.1	6.6
		Consum Total Anual (kWh/an)	206	281
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.9	4.2
		Clasa energetica	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	1.015	1.470
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.3	4.3
		Clasa energetica	A+++	A++
		SCOP	5.4	4.6
		Consum Total Anual (kWh/an)	870	1.309
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	5.25 (0.57-6.2)	7.14 (0.61-10.25)	
	Incalzire	4.87 (0.50-5.82)	6.90 (0.87-10.48)	
Consum energetic (W)	Racire	1.208 (131-1.426)	1.643 (140-2.345)	
	Incalzire	1.340 (113-1.340)	1.586 (200-2.410)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m³/h)			530/421/305	740/620/480
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)		21/26/30/37.5	21/33/35/42.5
	Unitate exterioară		54	55
Nivel sonor [dB(A)]	Unitate Interioară		50	54
	Unitate exterioară		63	63
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Cablul de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²) / (A)			3x1.5 / 10	3x2.5 / 16
Cablul de semnal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm)	Unitate Interioară		897x182x312	1.004x205x350
	Unitate exterioară		770x300x555	800x333x554
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară		9.9/27	13.5/35.1
Agent frigorific / Incarcare (kg)			R32 / 0.8	R410A / 1.35
Interval Temperaturi Funcționare (°C)	Răcire		-15-50	-15-50
	Încălzire		-15-30	-25-30



Senzor Fotosensibil

Bucurati-va de un somn odihnitor, multumita senzorului cu care este echipat aparatul dumneavoastra. Imediat cum stingeti lumina, afisajul aparatului de aer conditionat va scadea in intensitate pentru a nu deranja vizual.

GRANDE



09/12/18/24K Btu/h

A+

Clasa Energetica

R32 ECO Freon

WIFI STANDARD

Wi-Fi Standard

8°C

Incalzire 8°C

Ionizator cu Plasma

Blow Xfan

Filtru Electrostatic

Functionare Sientioasa

Follow Me

Mod Sleep

Mod Turbo

eco

Modul ECO

Flux de Aer in 4 Directii

Functie de Control Anti-aer Rece

Filtru Fotocatalizator

ALL DC INVERTER

All DC Inverter

Model			N2VI32-09WiFi/ N2VO32-09	N2VI32-12WiFi/ N2VO32-12	N2VI32-18WiFi/ N2VO32-18	N2VI32-24WiFi/ N2VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.212 (3.071-12.966)	12.000 (3.400-13.000)	18.084 (4.299-22.519)	24.000 (3.700-30.900)
Capacitate Racire (kWatt)			2.69 (0.90-3.80)	3.51 (0.99-3.81)	5.30 (1.25-6.60)	7.03 (1.08-9.05)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.388-15.013)	13.000 (4.100-15.010)	19.005 (3.821-23.202)	24.500 (5.800-34.600)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.69-4.40)	3.81 (1.20-4.40)	5.57 (1.11-6.80)	7.18 (1.69-10.67)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Clasa energetica	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	7.6	7.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	111	144	244	350
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.8	3.2	4.5	6.4
		Clasa energetica	A++	A+	A+	A+
		SCOP	4.6	4.4	4.1	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	852	1.018	1.537	2.240
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.2	3.2	4.6	7.1
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.4	5.1	5.2	5.2
		Consum Total Anual (kWh/an)	830	878	1.238	1.912
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	2.6 (0.7-6.4)	4.0 (0.8-7.0)	6.9 (0.9-10.9)	9.15 (1.8-16.4)	
	Incalzire	2.9 (1.2-7.5)	4.5 (1.3-7.7)	6.3 (1.5-11.5)	8.44 (2.0-16.9)	
Consum energetic (W)	Racire	585 (100-1.400)	950 (100-1.400)	1.550 (380-2.450)	2.000 (400-3.700)	
	Incalzire	650 (170-1.650)	975 (200-1.650)	1.428 (350-2.600)	1.845 (450-3.800)	
Debit de aer (Maxim/Mare/Medie/Mică) (m³/h)			660/540/450/390	680/540/450/390	850/750/610/520	1.250/1.000/900/750
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	24/33/37/41	25/34/37/43	34/39/43/49	36/40/44/49	
	Unitate exterioră	52	53	57	60	
Nivel sonor [dB(A)]	Unitate Interioară	56	58	58	65	
	Unitate exterioră	60	62	65	70	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioră / Siguranțe (Noxmm²) / (A)			3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x2.5 / 16	3x2.5 / 16
Cablul de semnal (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm)	Unitate Interioară	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1.101x249x327	
	Unitate exterioră	848x320x596	848x320x596	955x396x700	955x396x700	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioră	10.5/33.5	11.0/33.5	13.5/45.0	16.5/53.0	
Agent frigorific / Incarcare (kg)			R32 / 0.7	R32 / 0.75	R32 / 1.0	R32 / 1.7
Interval Temperaturi Funcționare (°C)	Răcire	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Încălzire	-22~24	-22~24	-22~24	-15~24	



Nemesis PRO



Performanta
Excelenta in
Incalzire chiar
si la -22°C


Cu un design-ul special al unitatii exterioare care prevede o rezistenta electrica auxiliara la sasiu si la compresor se asigura atingerea unor performante excelente de incalzire la temperaturi de pana la -22°C si pana la -15°C si o crestere a eficientei de incalzire cu 47%.

Solutii Complete pentru Hoteluri



Setarea unei temperaturi mai scazute sau mai mari in modurile incalzire sau racire

- ✓ Interzice clientului hotelului sa ajusteze aparatul de aer conditionat la temperaturi extreme
- ✓ Economie la energie si costuri in operarea aerului conditionat.



Funcția de reamintire curatare filtre

- ✓ Oferă o atmosferă curată și sănătoasă, ce satisface chiar și cele mai exigente nevoi ale clienților.
- ✓ Extinde durata de viață a aparatului de aer conditionat.

Funcțiile adiționale ale telecomenzii

- ✓ Flexibilitate în operarea unității
- ✓ Configurarea condițiilor ideale clienților hotelului



Management inteligent cu ajutorul Wi-Fi-ului

- ✓ Controlul absolut al aerului conditionat în fiecare încăpere cu ajutorul telefonului mobil sau a tabletei
- ✓ Reducerea substanțială a consumului energiei electrice

Meniu Hotel Pro pentru controlul a până la 64 unități de aer conditionat cu o singură telecomandă

- ✓ Control ON/OFF
- ✓ Ajustarea și blocarea temperaturii pentru fiecare încăpere în parte
- ✓ Ajustarea cronometrului de pornire
- ✓ Opțiunea de a conecta cardul camerei la aparatul de aer conditionat



Mini split de perete



09/12/18/24K Btu/h

A+

Clasa Energetica

R32 ECO Freon

WIFI STANDARD

Wi-Fi Standard

8°C

Incalzire 8°C

Filtru cu Tripla Actiune

Filtru de Sterilizare HEPA

40m

Filtru de praf de mare densitate

Modul Ultra Silentios

Follow Me

Mod Sleep

Mod Turbo

Lamela Aurie

Ionizator

-5°C

Racire la Temperaturi Scazute

Funcție de Control Anti-aer Rece

Programator 24 ore

Model			PR1VI32-09WF/ PR1VO32-09	PR1VI32-12WF/ PR1VO32-12	PR1VI32-18WF/ PR1VO32-18	PR1VI32-24WF/ PR1VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)
Capacitate Racire (kWatt)			2.64 (0.90-3.40)	3.51 (1.11-4.16)	5.30 (1.81-6.13)	7.03 (2.08-7.94)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.56 (1.37-6.74)	7.32 (1.61-8.79)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	147	201	256	402
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.1	2.3	4.1	4.8
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	735	805	1.435	1.680
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.6	2.6	4.2	6.4
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	714	714	1.153	1.757
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.1 (0.4-5.4)	5.4 (0.5-6.9)	6.9 (0.6-10.3)	10.2 (0.7-13.3)	
	Incalzire	3.2 (0.5-5.2)	4.2 (0.4-6.9)	6.4 (0.9-10.5)	10.2 (1.1-13.3)	
Consum energetic (W)	Racire	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Incalzire	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m³/h)			520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5	
	Unitate exterioară	55.5	56	56	59.5	
Nivel sonor [dB(A)]	Unitate Interioară	53	53	55	59	
	Unitate exterioară	61	65	61	67	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²) / (A)			3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x2.5 / 10	3x2.5 / 16
Cablul de semnal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm)	Unitate Interioară	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Unitate exterioară	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară	7.5/22.7	7.5/22.7	10.0/34.0	12.3/51.5	
Agent frigorific / Incarcare (kg)			R32 / 0.5	R32 / 0.5	R32 / 1.0	R32 / 1.6
Interval Temperaturi Funcționare (°C)	Răcire	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Încălzire	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	



Meniul Hotel

Cu ajutorul Meniului Hotel, funcțiile de incalzire si racire pot fi setate pentru a functiona intre limite stabilite de catre dumneavoastra. Aparatul va fi limitat pentru a preveni atingerea unor temperaturi extreme, astfel ajungand si la o scadere cu pana la 70% a costurilor de operare.

Premium

Mini split de perete



09/12/18/24K Btu/h

A+

Clasa Energetica

R32 ECO Freon

Shield

Lamela Aurie

House

8°C Heating

Wings

Filtru cu Tripla Actiune

HEPA

Filtru Sterilizator HEPA

400

Filtru de praf de mare densitate

Thermometer

Mod Ultra Silentios

Person

Follow Me

Moon

Mod Sleep

Turbo

Mod Turbo

Network

Ionizator

HM

Meniul Hotel

Gear

Funcție de Control Anti-aer Rece

4D

Flux de Aer in 4 Directii

ALL DC INVERTER

All DC Inverter

Model			AR3VI32-09WF/ AR3VO32-09	AR3VI32-12WF/ AR3VO32-12	AR3VI32-18WF/ AR3VO32-18	AR3VI32-24WF/ AR3VO32-24
Capacitate Racire (Btu/h)			9.000 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (6.300-21.000)	25.000 (8.800-28.800)
Capacitate Racire (kWatt)			2.64 (1.02-3.19)	3.52 (0.82-4.16)	5.27 (1.84-6.15)	7.32 (2.57-8.44)
Capacitate Incalzire (Btu/h)			10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (4.700-23.200)	26.000 (5.200-32.200)
Capacitate Incalzire (kWatt)			2.93 (0.87-3.66)	3.81 (0.84-4.78)	5.56 (1.37-6.80)	7.62 (1.52-9.44)
Eficienta Sezoniera (Conforma cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.1	7.0	6.4	6.4
		Consum Total Anual (kWh/an)	128	175	290	394
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	2.7	3.9	5.1
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Consum Total Anual (kWh/an)	910	922	1.365	1.785
	Incalzire (Zona Calda)	Pdesign (kW)	3.0	3.3	4.5	6.3
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum Total Anual (kWh/an)	824	906	1.235	1.729
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Racire	3.05 (0.3-5.3)	4.74 (0.2-6.9)	6.7 (0.7-10.3)	10.4 (1.0-14.1)	
	Incalzire	3.17 (0.6-5.7)	4.47 (0.6-7.4)	6.7 (0.9-11.5)	9.46 (1.4-14.4)	
Consum energetic (W)	Racire	703 (70-1.230)	1.089 (50-1.600)	1.547 (120-2.380)	2.402 (230-3.350)	
	Incalzire	731 (140-1.310)	1.050 (130-1.710)	1.500 (220-2.430)	2.177 (230-3.370)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m³/h)			416/309/230	515/459/294	750/501/417	1.020/830/640
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46	
	Unitate exterioară	55.5	54	57	60	
Nivel sonor [dB(A)]	Unitate Interioară	54	56	58	62	
	Unitate exterioară	59	60	64	66	
Tip compresor			ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²) / (A)			3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x2.5 / 16	3x2.5 / 16
Cablul de semnal (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm)	Unitate Interioară	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Unitate exterioară	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară	7.3/27.2	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0	
Agent frigorific / Incarcare (kg)			R32 / 0.7	R32 / 0.8	R32 / 1.25	R32 / 1.6
Interval Temperaturi Funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	



10
ANI
GARANTIE



Wi-Fi
Standard

Inventor Wi-Fi Standard series, includ modulul USB pentru WiFi pentru a putea profita de beneficiile controlului de la distanta. Puteti controla temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit aplicatia Invmatell/Ewpe din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va de confort si economie de energie.

Aria

2

ANI
GARANTIE

CHILLY

Model	CHILLY
Capacitate Răcire (Btu/h)	9.000
Capacitate Răcire (kWatt)	2.64
Clasa Energetica (Răcire)	A
EER	2.60
Voltaj/Frecvență/Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Intensitate curent - Răcire (A)	4.35
Consum energetic - Răcire (W)	1.000
Debit de aer (Mare/Mică) (m³/h)	295/195
Volum dehumidificare (L/h)	2.12
Nivel de zgomot (Mică/Mare) [dB(A)]	46.9/51.9
Nivel putere sonora [dB(A)]	63
Tip compresor	ROTATIV
Dimensiuni (LxAxI) (mm)	345x380x720
Greutate netă (kg)	25.3
Agent frigorific / Incarcare (kg)	R290 / 0.17

Programator
24 Ore

Kit de Fereastră

Roti
OmnidirectionaleFlapsuri
Automate

Telecomanda



Funcția Sleep Mode

Cu funcția Sleep Mode, aparatul de aer conditionat, reglează temperatura camerei pentru a oferi condiții perfecte de dormit cu economie de energie.



MAGIC

Model	MAGIC
Capacitate Răcire (Btu/h)	12.000
Capacitate Răcire (kWatt)	3.52
Capacitate Încălzire (Btu/h)	10.000
Capacitate Încălzire (kWatt)	2.93
Clasa Energetica (Răcire/Încălzire)	A/A+
EER	2.6
COP	2.8
Voltaj/Frecvență/Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire 5.9 Încălzire 5.0
Consum energetic (W)	Răcire 1.350 Încălzire 1.045
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m³/h)	420/370/355
Volum dehumidificare (L/h)	3.25
Nivel de zgomot (Mică/Medie/Mare) [dB(A)]	54/54.3/54.5
Nivel putere sonora [dB(A)]	64
Tip compresor	ROTATIV
Dimensiuni (LxAxI) (mm)	467x397x765
Greutate netă (kg)	34.4
Agent frigorific / Incarcare (kg)	R290 / 0.23

Programator
24 OreFlapsuri
AutomateRoti
Omnidirectionale

Telecomanda

Kit de
Fereastră

2

ANI
GARANTIE

Răcire & Încălzire

Performanța excelentă în Răcire și Încălzire. Este soluția ideală unde instalarea unui aparat de aer conditionat conventional nu este posibilă.



*Din 1966**

INVENTOR CONCEPT S.R.L.

Spl. Independenței nr. 17, Bloc 101 Izvor, sc. 4, et. 5, ap. 6 8, Sector 5, București, 050093, Romania

romania@inventor.ac • www.inventor.ac/ro