



O atmosfera sanatoasa in caminul tau




Ionizator

Bucura-te de o atmosfera curata si sanatoasa in casa ta datorita ionizatorului, care este disponibil pentru toate modelele de aparate de aer conditionat tip split de perete, si care asigura cele mai bune conditii posibile, oferind un mediu sigur pentru tine si pentru cei dragi.

Ionizatorul:

- Neutralizeaza in mod natural si eficient particulele daunatoare, cum ar fi: germenii, bacteriile, virusurile, polenul, fumul, praful, mirosurile neplacute, etc.
- Furnizeaza aer curat care iti ofera un sentiment placut de prostime
- Te scuteste de efectele neplacute ale aerului de slaba calitate din interior

Traieste in siguranta si fara griji, bucurandu-te de conditii ideale zi dupa zi. Aparatul tau de aer conditionat iti ofera temperatura ideala si are grija de sanatatea ta!




Filtrele de curatare a aerului

Intreaga gama de aparate de aer conditionat Inventor este echipata cu diferite tipuri de filtre care contribuie semnificativ la calitatea aerului din caminul tau.

Filtrele de ultima generatie contribuie la igiena locuintei, pe masura ce se elimina din incaperea in care se afla aparatul:

- particulele plutitoare cum ar fi praful, polenul
- bacterii si alte microorganisme daunatoare care reduc nivelul de aer curat


Filtrele de curatare a aerului din aparatul de aer conditionat au un singur scop: acela de a te proteja pe tine si pe cei dragi, ce apartin unor categorii vulnerabile, cum ar fi varstnicii, copiii mici si persoanele cu probleme respiratorii datorita efectelor nocive ale atmosferei poluante din casa, oferind aer curat pe tot parcursul anului.



Filtrul cu tripla actiune

Filtrul cu tripla actiune contribuie semnificativ la imbunatatirea calitatii aerului si la protejarea pielii si parului. In alcatuirea acestuia se regasesc:

- **Vitamina C**, care creste productia de collagen si elastina din piele protejandu-ti astfel pielea si parul
- **Ionii de argint** ce reduc bacteriile si germenii, oferind un aer proaspat si curat
- **Catalizatorul rece** absoarbe mirosurile si particulele daunatoare din mediu, reducand cantitatile de formaldehida si compusi organici instabili.



Filtrul de sterilizare HEPA

Filtrul HEPA de sterilizare elimina chiar si cele mai mici particule din atmosfera, cum ar fi:

- germeni
- virusuri
- polen
- fum

Curata atmosfera din caminul tau reducand posibilele reactii alergice.



Filtrul de aer de inalta densitate

Filtrul de aer de inalta densitate este filtrul principal din aparat. Datorita structurii sale speciale, particulele de aer sunt pastrate, impiedicandu-le sa recircule, contribuind


- la calitatea aerului din camin
- la mentinerea filtrelor speciale in stare excelenta.

Asigurati performanta eficienta a filtrelor de aer

- **Aveti grija sa le curatati frecvent**, o data pe luna sau mai des pentru locuri aglomerate.
- **Opriti sursa de alimentare a aparatului de aer conditionat** inainte de a curata si scoate filtrele.
- **Indepartati filtrele speciale** (filtrul cu tripla actiune & filtrul de sterilizare HEPA) din slotul situat deasupra filtrelor de aer de inalta densitate si **indepartati praful acumulat cu un aspirator de mana.**
- **Asezati filtrul cu actiune tripla afara pentru a se usca la soare aproximativ 1-2 ore. ***
- **Pentru a curata filtrele de inalta densitate**, plasati-le sub jetul de apa - rețineti ca debitul de apa ar trebui sa fie orientat intotdeauna din interiorul filtrului catre exterior - si uscati-le in mod natural. **

* Dupa expunerea la soare, acesta trebuie curatat de praful retinut in timpul operatiunii de curatare, inainte de a-l introduce inapoi in aparat.

** Trebuie uscate fara utilizarea unei anumite surse de caldura si trebuie evitata expunerea la soare.



Ionizatorul

Bucura-te de o atmosfera ideala avand parte de aer curat si sanatos in caminul tau. Ionizatorul neutralizeaza natural si eficient particulele plutitoare daunatoare, cum ar fi germenii, bacteriile, virusurile, polenul, fumul, praful, mirosurile, etc., oferind un aer purificat, ce ofera o senzatie de prosopetime, fara efectele suparatoare ale aerului de calitate inferioara din interior.





- Wi-Fi Standard
- Modul Ultra Silentios
- Racire la Temperaturi Scazute
- Filtru de praf de mare densitate
- Programator 24 ore
- Functia Sleep Mode
- Miscare automata a flapsurilor
- Functia de memorare a pozitiei flapsurilor
- Functia anti-aer rece
- Mod Turbo
- Auto Restart
- Autodiagnosticare a Erorilor
- Detectare scurgere freon
- 2 Cai de Scurgere a Condensului
- Tehnologie All DC Inverter
- R32 ECO Freon

Model			DRVI32-09WF/ DRVO32-09	DRVI32-12WF/ DRVO32-12	DRVI32-18WF/ DRVO32-18	DRVI32-24WF/ DRVO32-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)
Capacitate Răcire (kWatt)			2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)
Capacitate Încălzire (Btu/h)			11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)
Capacitate Încălzire (kWatt)			3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
		Consum energetic anual (kWh/an)	107	144	287	350
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Clasă Energetică	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Consum energetic anual (kWh/an)	731	854	1.610	1.963
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	2.6	3.0	4.6	5.6
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kWh/an)	662	756	1.263	1.537
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Încălzire	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Consum energetic (W)	Răcire	650 (200-1.500)	875 (300-1.500)	1.460 (400-2.000)	2.160 (700-2.900)	
	Încălzire	800 (300-1.600)	1.100 (500-1.600)	1.400 (520-2.500)	2.180 (700-2.900)	
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m³/h)			650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Silentios/Mica/Medie/Mare)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
	Unitate Exterioară	47	48	53	52	
Nivel sunet [dB(A)]	Unitate Interioară	54	58	59	60	
	Unitate Exterioară	59	61	65	65	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Cablul de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul comunicare (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiuni (LxIxA) (mm)	Unitate Interioară	887x211x281	887x211x281	1.030x233x322	1.115x248x336	
	Unitate Exterioară	800x280x550	800x280x550	800x280x550	890x353x697	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară	10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0	
Agent frigorific/Încarcare (g)			R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-10-43	-10-43	-10-43	-10-43	
	Încălzire	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	



Concept inovator

Îmbunătățește estetica caminului tau cu noua serie de aparate de aer conditionat DARK. Combinatia de culoare neagra cu oglinda de inalta calitate, caracteristicile ultimelor tendinte in decorarile interioare, va transforma caminul intr-un punct de referinta atat al designului modern cat si al luxului!



Clasa energetica


Profita de clasa energetica A+++ si economisește energie, bucurandu-te de performante excelente la cele mai mici costuri.



Flux de aer in 4 directii

Asigura o distribuire uniforma a aerului in toate directiile si acopera zonele cele mai dificile ale caminului tau, datorita designului seriei de aer conditionat DARK, prin permiterea miscarii orizontale si verticale a flapsurilor de aerisire. Relaxeaza-te si bucura-te de confortul absolut in fiecare colt al locuintei tale.






Filtrul cu tripla actiune

Filtrul cu tripla actiune contribuie semnificativ la imbunatatirea calitatii aerului si la protejarea pielii si a parului.

Vitamina C faciliteaza productia de collagen si elastina in piele, protejeaza astfel pielea si parul. **Ionii de argint** reduc bacteriile si germenii, oferind aer proaspat si curat. **Catalizatorul rece** absoarbe mirosurile si particulele daunatoare din mediu, reducand cantitatile de formaldehida si compusi organici instabili.

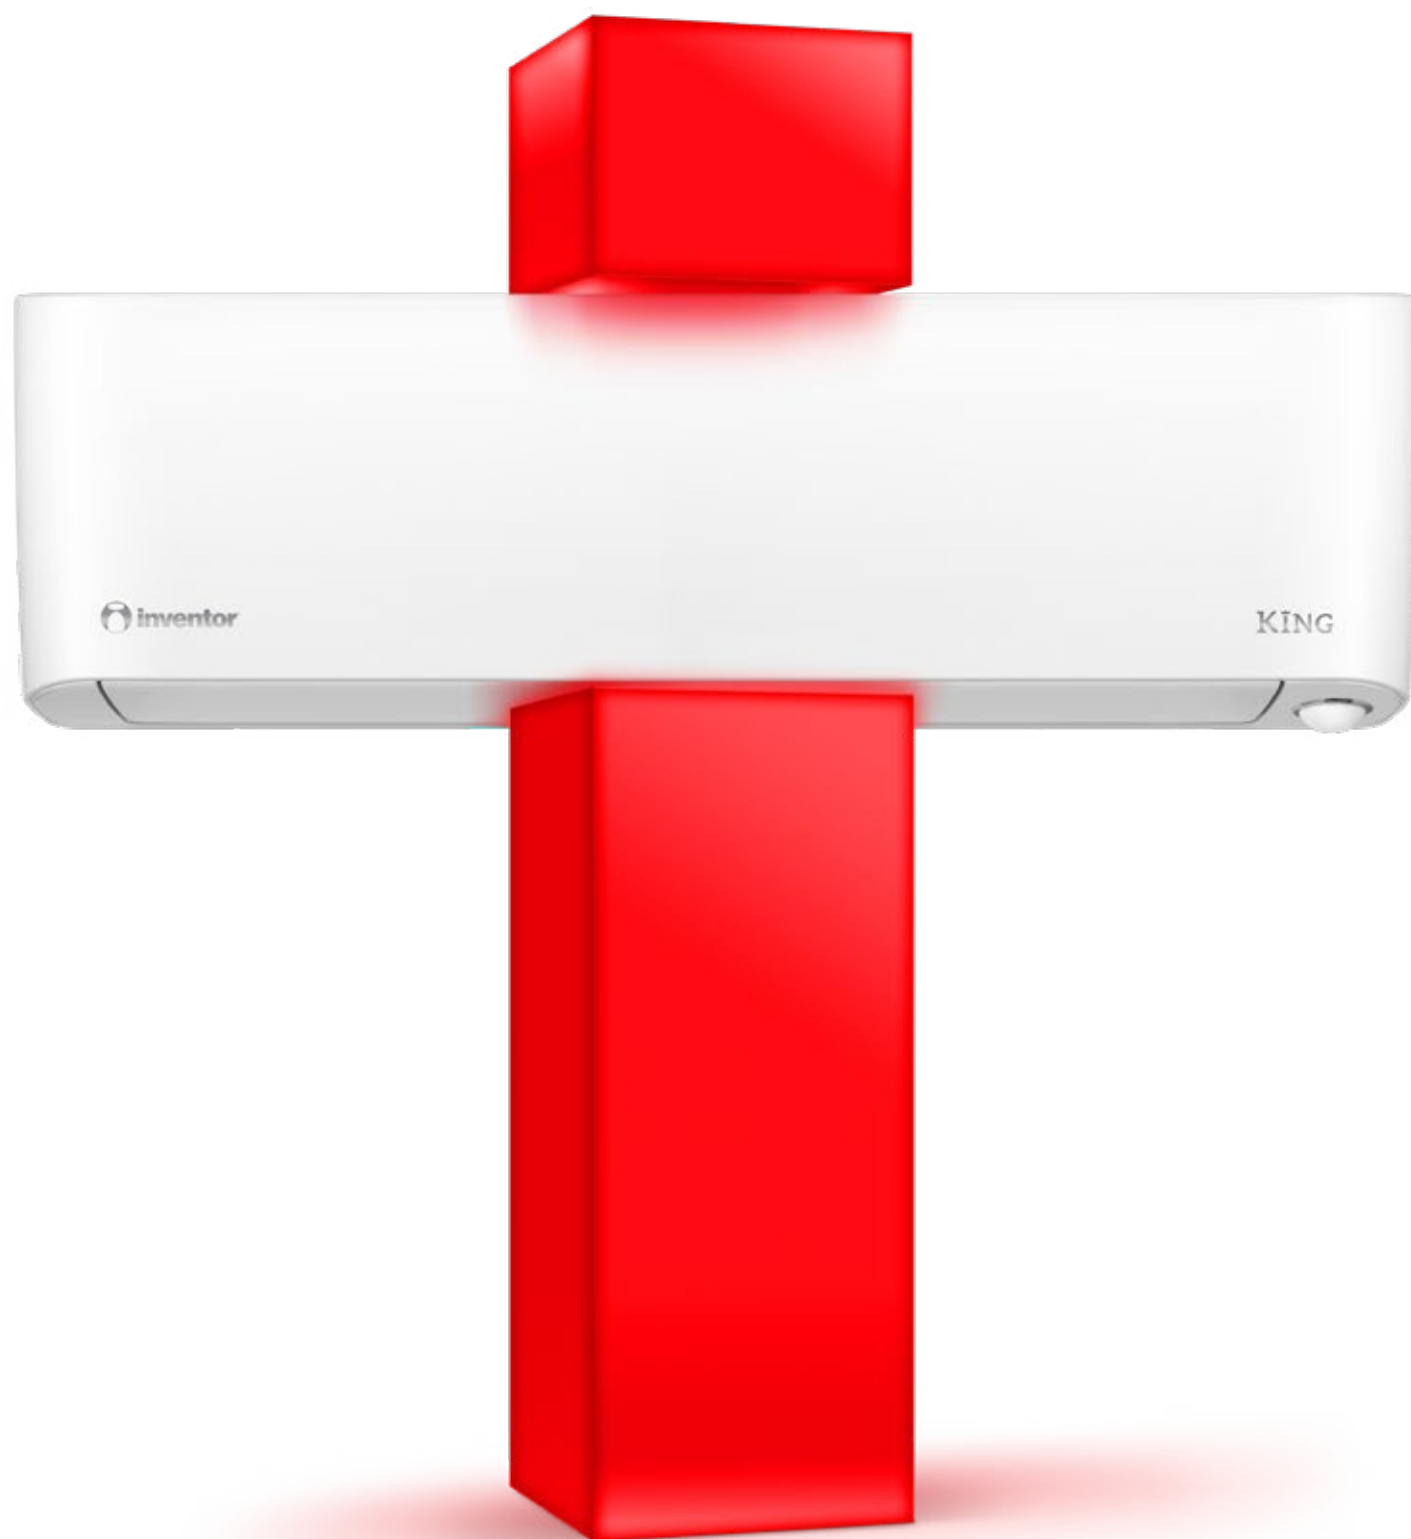



Interval de performanta

Lamela Aurie

Autocuratare Puternica

Hotel Menu

Clasa Energetica

Detectorul de Miscare

Mod ECO

Follow Me

Incalzire 8°C

Wi-Fi Standard

Modul Ultra Silentios

Senzor Fotosensibil

Trepte de Control al Temperaturii de 0.5°C

Filtru de Sterilizare HEPA

Filtru de praf de mare densitate

Racire la Temperaturi Scazute

Model			K1VI32-09WiFi/ K1VO32-09	K1VI32-12WiFi/ K1VO32-12
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 (3.408-14.189)	12.000 (3.519-16.432)
Capacitate Răcire (kWatt)			2.63 (0.99-4.16)	3.51 (1.03-4.82)
Capacitate Încălzire (Btu/h)			14.000 (2.569-23.884)	14.500 (2.569-24.566)
Capacitate Încălzire (kWatt)			4.10 (0.75-7.00)	4.24 (0.75-7.20)
Eficiență Sezonieră (În conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5
		Clasă Energetică	A+++	A+++
		SEER	9,2	9,0
		Consum energetic anual (kWh/an)	99	136
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.4	2.4
		Clasă Energetică	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.3
		Consum energetic anual (kWh/an)	634	634
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	3.0	3.1
		Clasă Energetică	A+++	A+++
		SCOP	6.3	6.0
		Consum energetic anual (kWh/an)	667	723
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	2.1 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	
	Încălzire	3.6 (0.45-8.5)	4.1 (0.45-11.4)	
Consum energetic (W)	Răcire	483 (87-1.955)	750 (102-1.955)	
	Încălzire	834 (104-1.955)	943 (104-2.625)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mica/Minima) (m³/h)			565/430/285/220	590/450/310/230
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Silentios/Mica/Medie/Mare)	20/26/33/45	21/31/37/45	
	Unitate Exterioară	57	57	
Nivel sunet [dB(A)]	Unitate Interioară	58	59	
	Unitate Exterioară	59	61	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Cablul de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10
Cablul de comunicare (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Dimensiuni (LxIxA) (mm)	Unitate Interioară	895x248x298	895x248x298	
	Unitate Exterioară	800x333x554	800x333x554	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară	13/36.4	13/36.4	
Agent frigorific/Încarcare (g)			R32/870	R32/870
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-25-50	-25-50	
	Încălzire	-30-30	-30-30	



Ionizatorul

Ionizatorul neutralizeaza natural si eficient particulele plutitoare daunatoare, cum ar fi germenii, bacteriile, virusurile, polenul, fumul, praful, mirosurile etc., oferind un aer purificat de inalta calitate, ce ofera o senzatie de prospețime, fara efectele suparatoare ale aerului de calitate inferioara din interior.



Centura de incalzire a compresorului si a sasiului


Asigura conditii excelente de incalzire in caminul tau chiar si in conditii meteorologice nefavorabile, imediat si eficient! Constructia unitatii exterioare, avand centura speciala de incalzire pe suprafata inferioara, dar si pe compresor garanteaza functionarea optima, chiar si in zonele cu temperaturi scazute.



Performanta excelenta de incalzire chiar si la -30°C

Asigura performante excelente performante de incalzire chiar si in zonele cu temperaturi scazute, pana la -30°C. Modelul de aparat de aer conditionat KING este solutia ideala pentru zonele muntoase, deoarece realizeaza performante excelente, chiar si in cele mai dificile conditii meteorologice.





Filtrul de sterilizare HEPA

Filtrul de sterilizare HEPA elimina chiar si cele mai mici particule din atmosfera, precum germeni, virusi, polen, fum etc., curatand atmosfera din caminul tau si reducand reactiile alergice.




Wi-Fi
Standard


Follow Me



Hotel Menu

Filtrul cu tripla
actiuneAutocuratare
PuternicaFlux de aer
in 4 directiiFiltru de praf de
mare densitateIncalzire
8°CLamela
AurieRacire
la Temperaturi
ScazuteFunctia
Sleep ModeProgramator
24 oreFunctia
anti-aer rece1W in
StandbyMod
TurboMod
Silentios

Model			AR3VI32-09WF/ AR3VO32-09	AR3VI32-12WF/ AR3VO32-12	AR3VI32-18WF/ AR3VO32-18	AR3VI32-24WF/ AR3VO32-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (6.300-21.000)	24.000 (8.800-28.800)
Capacitate Răcire (kWatt)			2.64 (1.03-3.19)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (1.85-6.15)	7.03 (2.58-8.44)
Capacitate Încălzire (Btu/h)			10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (4.700-23.200)	26.000 (5.200-32.200)
Capacitate Încălzire (kWatt)			2.93 (0.88-3.66)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (1.38-6.80)	7.62 (1.52-9.44)
Eficiență Sezonieră (În conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.1	7.0	6.4	6.4
		Consum energetic anual (kWh/an)	128	175	290	394
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	2.7	3.9	5.1
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Consum energetic anual (kWh/an)	910	922	1.365	1.785
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	3.0	3.3	4.5	6.3
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kWh/an)	824	906	1.235	1.729
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	3.05 (0.3-5.3)	4.74 (0.2-6.9)	6.7 (0.7-10.3)	10.4 (1.0-14.1)	
	Încălzire	3.17 (0.6-5.7)	4.47 (0.6-7.4)	6.7 (0.9-11.5)	9.46 (1.4-14.4)	
Consum energetic (W)	Răcire	703 (70-1.230)	1.089 (50-1.600)	1.547 (120-2.380)	2.402 (230-3.350)	
	Încălzire	731 (140-1.310)	1.050 (130-1.710)	1.500 (220-2.430)	2.177 (230-3.370)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mica) (m³/h)			416/309/230	515/459/294	750/501/417	1.020/830/640
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Silentios/Mica/Medie/Mare)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46	
	Unitate Exterioră	55.5	54	57	60	
Nivel sunet [dB(A)]	Unitate Interioară	54	56	58	62	
	Unitate Exterioră	59	60	64	66	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioră / Siguranțe (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul comunicare (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiuni (LxIxA) (mm)	Unitate Interioară	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Unitate Exterioră	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioră	7.3/27.2	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0	
Agent frigorific/Încarcare (g)			R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	




Ionizatorul

Ionizatorul neutralizează natural și eficient particulele plutoare daunătoare, cum ar fi germenii, bacteriile, virusurile, polenul, fumul, praful, mirosurile etc., oferind un aer purificat de înaltă calitate, ce oferă o senzație de prospețime, fără efectele supărătoare ale aerului de calitate inferioară din interior.



Clasa energetica


Profita de clasa energetică A+++ și economisește energie, bucurându-te de performanțe excelente la cele mai mici costuri.



Modul Ultra Silentios


Creează-ți mediul perfect pentru tine și cei dragi, în condiții excelente de liniște absolută datorită modului Ultra Silentios ce îți oferă performanțe ridicate, alături de un nivel de zgomot redus.





Ionizatorul

Ionizatorul neutralizează natural și eficient particulele plutoare daunătoare, cum ar fi germeni, bacteriile, virusurile, polenul, fumul, praful, mirosurile etc., oferind un aer purificat de înaltă calitate, ce oferă o senzație de prospețime, fără efectele suparatoare ale aerului de calitate inferioară din interior.

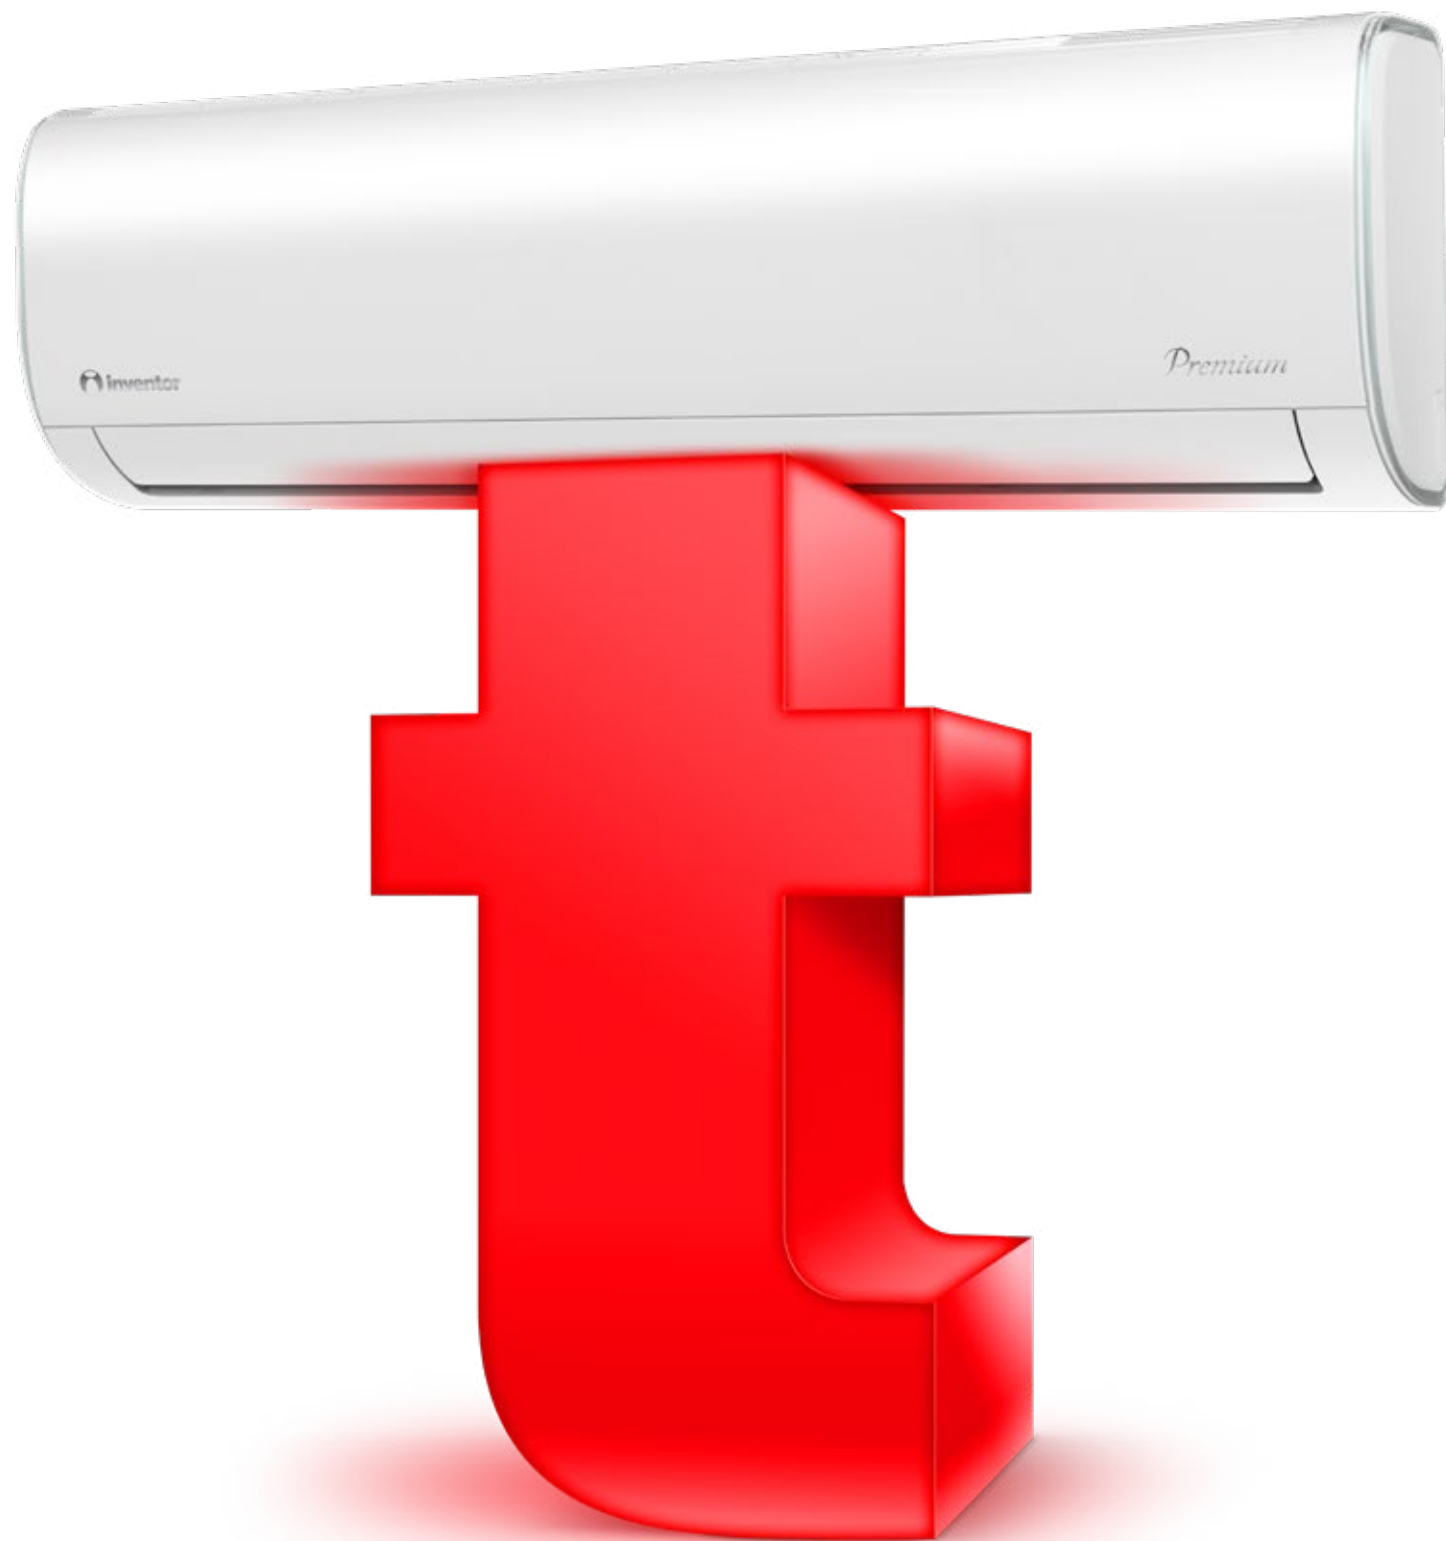



Clasa Energetica

Lamela Aurie

Filtru cu Tripla Actiune

Autocuratare Puternica

Incalzire 8°C

Modul Ultra Silentios

Follow Me

Filtru de praf de mare densitate

Racire la Temperaturi Scazute

Inteligent Dezghețarea

Funcția Sleep Mode

Grafic de temperatura

Funcția anti-aer rece


12 Trepte ale Ventilatorului Unitatii Interioare

5 Viteze ale Ventilatorului de la Unitatea Exterioara

Mod Turbo

Model			PR1VI32-09WFC/ PR1VO32-09B	PR1VI32-12WFCB/ PR1VO32-12B	PR1VI32-18WFC/ PR1VO32-18	PR1VI32-24WFC/ PR1VO32-24
Capacitate Răcire (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.100)
Capacitate Răcire (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)
Capacitate Încălzire (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
Capacitate Încălzire (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.38-6.74)	7.33 (1.61-8.79)
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.8	3.6	5.2	7.0
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.3	6.1	7.1	6.1
		Consum energetic anual (kWh/an)	156	211	256	412
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.6	2.7	4.1	4.8
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Consum energetic anual (kWh/an)	910	945	1.435	1.697
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	2.6	2.5	4.2	6.4
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kWh/an)	714	686	1.153	1.757
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	3.18 (0.4-5.4)	5.24 (0.5-6.9)	6.90 (0.6-10.3)	10.20 (0.7-13.3)	
	Încălzire	3.18 (0.5-5.2)	4.73 (0.4-6.9)	6.40 (0.9-10.5)	10.20 (1.1-13.3)	
Consum energetic (W)	Răcire	730 (100-1.240)	1.210 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)	
	Încălzire	730 (120-1.200)	1.090 (100-1.680)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mica) (m³/h)			466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/800/640
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Silentios/Mica/Medie/Mare)	21/25/32/38.5	22/25/34.5/40.5	25/30/37/44	28/34.5/42/44.5	
	Unitate Exterioară	55.5	56	56	59.9	
Nivel sunet [dB(A)]	Unitate Interioară	54	55	55	59	
	Unitate Exterioară	62	63	61	67	
Tip compresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid Traseu gaz			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Cablul de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de comunicare (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Dimensiuni (LxIxA) (mm)	Unitate Interioară	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Unitate Exterioară	720x270x495	720x270x495	800x333x554	845x363x702	
Greutate netă (kg)	Interioară/Exterioară	7.6/23.2	7.6/23.2	9.5/37.8	11.9/48.4	
Agent frigorific/Încarcare (g)			R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.600
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	

Fotografia unitatii externe a modelului Premium prezentata in acest catalog face referire la modelele PR1VO32-18 & PR1VO32-24.



Filtrul de sterilizare HEPA

Filtrul de sterilizare HEPA elimina chiar si cele mai mici particule din atmosfera, precum germeni, virusi, polen, fum etc., curatand atmosfera din caminul tau si reducand reactiile alergice.



Wi-Fi Standard


Creeaza-ti atmosfera perfecta in caminul tau, oriunde te-ai afla si economiseste energie cu ajutorul modulului Wi-Fi. Descarca gratuit aplicatia Invmate II din Google Play sau App Store si poti controla usor si eficient aparatul de aer conditionat prin intermediul smartphone-ului sau tabletei, datorita multiplelor caracteristici ale aplicatiei.



Hotel Menu

Economiseste pana la 70% energie cu setul de functii special conceput Hotel Menu, ce contribuie la functionarea mai buna si mai economica a aparatelor de aer conditionat instalate in unitatile hoteliere.





Kit de fereastră

Instalarea aparatului de aer conditionat portabil este simpla datorita kitului de fereastră special conceput! Glisorul pentru ferestre se adapteaza cu usurinta la cele mai multe tipuri de ferestre, oferind o instalare usoara si reduce pierderile de temperatura.



Model	CHLCO-09WK
Capacitate Răcire (Btu/h)	9.000
Capacitate Răcire (kWatt)	2.64
Clasa Energetica (Răcire/Încălzire)	A
EER	2.6
Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Intensitate curent (A)	4.35
Consum energetic (W)	1.000
Debit de aer (Mare/Mică) (m³/h)	295/195
Volum dezumidificare (L/h)	2.12
Nivel de zgomot (Mică/Mare) [dB(A)]	46.9/51.9
Nivel putere sonora [dB(A)]	63
Tip compresor	ROTARY
Dimensiuni (LxAxI) (mm)	345x380x723
Greutate netă (kg)	25.3
Agent frigorific/Incarcare (g)	R290/170



Programator
24 ore




Funcția
Sleep Mode



Auto
Restart



Telecomanda



Digital
Afișaj LED



Indicator complet
al rezervorului



Conducta de
scurgere a apei



Roți
Omnidirectionale



Racitoare si incalzitoare

Reprezinta o solutie ideala pentru caminele care nu pot avea o unitate integrata permanenta. Regleaza temperatura din caminul tau si bucura-te de performante excelente de racire sau incalzire pe tot parcursul anului mai usor, rapid si economic!



Model		M2GHP290-12
Capacitate Răcire (Btu/h)		12.000
Capacitate Răcire (kWatt)		3.52
Capacitate Încălzire (Btu/h)		10.000
Capacitate Încălzire (kWatt)		2.93
Clasa Energetica (Răcire/Încălzire)		A/A+
EER		2.6
COP		2.8
Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph)		220-240/50/1
Intensitate curent (A)	Răcire	5.9
	Încălzire	5.0
Consum energetic (W)	Răcire	1.350
	Încălzire	1.045
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m³/h)		420/370/355
Volum dezumidificare (L/h)		3.25
Nivel de zgomot (Mică/Medie/Mare) [dB(A)]		54/54.3/54.5
Nivel putere sonora [dB(A)]		64
Tip compresor		ROTARY
Dimensiuni (LxAxI) (mm)		467x397x765
Greutate netă (kg)		34.4
Agent frigorific/Incarcare (g)		R290/230



Functia
Sleep Mode



Flapsuri
Automate




Auto
Restart



Telecomanda



Kit de
Fereastră



Digital
Afisaj LED



Indicator complet
al rezervorului



Conducta de
scurgere a apei





*Din 1966**

INVENTOR CONCEPT S.R.L.

Spl. Independenței nr. 17, Bloc 101 Izvor, sc. 4, et. 5, ap. 6 8, Sector 5, București, 050093, Romania

romania@inventor.ac • www.inventor.ac/ro