




Dintr-o gamă largă de dezumidificatoare Inventor alegeți modelul care se potrivește perfect nevoilor dumneavoastră!



dezumidificare
inteligentă

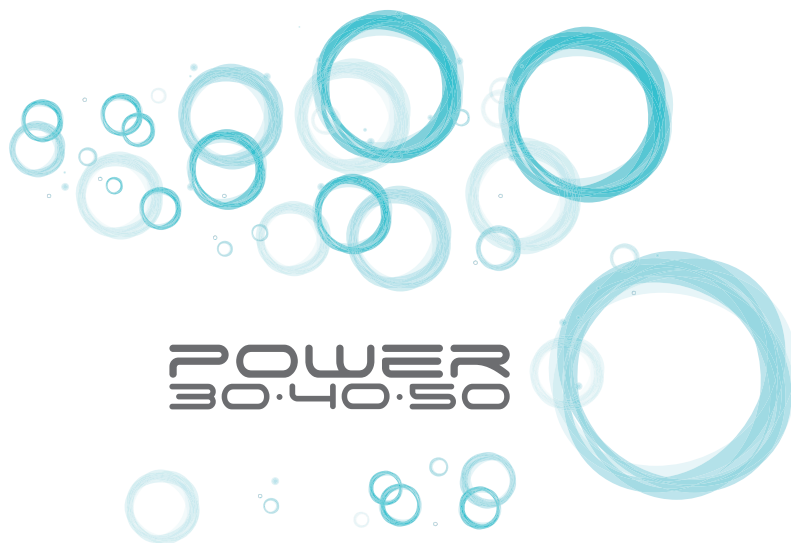

pompă
apă

Dezumidificare inteligentă SMD/CONFORT

Ajustarea automată a nivelului de umiditate în concordanță cu temperatura din încăperea. Această funcție oferă o calitate ideală a aerului cu reducere a consumului de energie electrică.

Pompă de apă încorporată

Pentru cea mai bună soluție de drenaj continuu aparatul vine dotat cu o pompă de drenaj ce poate ridica apa până la 5 m.

Afișaj digital

Afișează nivelul umidității din cameră și nivelul de umiditate setat.

Setarea umidității

Se poate seta umiditatea dorită folosind tastele + și -.

Degivrare automată

Funcționare eficientă și în camere reci (nu mai puțin de 5 grade C).

Mâner ergonomic

Mișcare și re poziționare ușoară.

Dezumidificare continuă

În timpul dezumidificării continue, aparatul funcționează fără oprire înlăturând umiditatea din aer. Aparatul nu va ține cont de nivelul de umiditate setat atunci când funcționează în acest mod de lucru.

Rezervorul de apă

Rezervorul de apă este prevăzut cu o fereastră transparentă pentru a face mai ușoară observarea nivelului de apă ce s-a acumulat în rezervor. Când acesta este plin, se va afișa P2 iar aparatul se va opri, evitând astfel ca apa să iasă din rezervor.

Roți

Roțile permit mutarea și transportarea cu ușurință.

Drenaj continuu

Pentru drenaj continuu trebuie doar să conectați aparatul la un sistem de scurgere.



POWER
30.40.50
ALL THE
POWER
YOU NEED



Funcție
Auto Restart



Degivrare
automată



Auto diagnoză
și protecție



Programare



Indicator transparent
nivel apă



Funcție
turbo



Afișaj
cu LED



Curățare
filtru



Roți

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Power - 30	Power - 40	Power - 50
Capacitate dezumidificare (L/24h)	30	40	50
Tip control	Electronic	Electronic	Electronic
Tensiune / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Puterea consumată (W)	465	560	775
Curent intrare (A)	2.5	2.7	3.6
Volum rezervor apă (L)	3	6	6
Putere ventilare (m³/h)	210/180	345/320	345/320
Nivel zgomot (dB(A))	52/54	50/52	50/52
Dimensiuni LxAxH (mm)	386x260x500	392x282x616	392x282x616
Greutate netă (kg)	15.3	18.1	19.8
Agent frigorific	R410A/220g	R410A/190g	R410A/290g
Dimensiune cameră (m²)	58 - 150	80 - 170	100 - 200
Temperatura de funcționare (°C)	5°C - 35°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C